



## ASİMETRİK

### LED

#### Sıva Altı Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

#### Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

#### Luminaires Encastrés Avec Diffuseur

#### UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri  
Marketler  
Ofisler  
Toplantı odaları  
Mağazalar  
Hastaneler  
Okullar  
Koridorlar

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### GÖVDE

Zarif tasarıma sahip, gümüş ve beyaz renk seçenekli alüminyum.

#### DİFÜZÖR

UV korumalı PC difüzör

#### KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

#### LED

50.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED'li LED modüller.

#### BODY

White or silver color options aluminum.

#### DIFFUSER

UV stabilized PC diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 50,000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

#### CORPS

Corps en aluminium de couleurs argent et blanc disponibles. Design Elegant.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur en PC anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

#### LED

Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.



Renk Seçenekleri  
Color Options  
Options de Couleur



LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim İndeksi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Kod Code    | Güç Power Puissance (W) | LED Tipi LED Type Type De LED | LED Modül LED Module Module LED | Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K) | Ölçüler Dimensions (mm) a l h | Ağırlık Weight Poids (kg) | Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage | Adet/20" Konteyner Pcs./20" Conteneur |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| PL15A12L15C | 2x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 1840                                | 2700 - 6500   | 88 573 91                     | 1.3                       | 2                                       | 4180                                  |
| PL15A12L25C | 2x9,5                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 2760                                | 2700 - 6500   | 88 573 91                     | 1.4                       | 2                                       | 4180                                  |
| PL15A13L15C | 3x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 2760                                | 2700 - 6500   | 88 861 91                     | 1.7                       | 2                                       | 2830                                  |
| PL15A13L25C | 3x9,5                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 4140                                | 2700 - 6500   | 88 861 91                     | 1.8                       | 2                                       | 2830                                  |
| PL15A14L15C | 4x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 3680                                | 2700 - 6500   | 88 1141 91                    | 2.1                       | 2                                       | 2160                                  |
| PL15A14L25C | 4x9,5                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 5520                                | 2700 - 6500   | 88 1141 91                    | 2.2                       | 2                                       | 2160                                  |
| PL15A15L15C | 5x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 4600                                | 2700 - 6500   | 88 1422 91                    | 2.5                       | 2                                       | 1760                                  |
| PL15A15L25C | 5x9,5                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 6900                                | 2700 - 6500   | 88 1422 91                    | 2.6                       | 2                                       | 1760                                  |
| PL15A16L15C | 6x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 5520                                | 2700 - 6500   | 88 1719 91                    | 2.9                       | 2                                       | 1450                                  |
| PL15A16L25C | 6x9,5                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 8280                                | 2700 - 6500   | 88 1719 91                    | 3.0                       | 2                                       | 1450                                  |
| PL15A17L15C | 7x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 6440                                | 2700 - 6500   | 88 1999 91                    | 3.3                       | 2                                       | 1250                                  |
| PL15A17L25C | 7x9,5                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 9660                                | 2700 - 6500   | 88 1999 91                    | 3.5                       | 2                                       | 1250                                  |
| PL15A18L15C | 8x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 7360                                | 2700 - 6500   | 88 2280 91                    | 3.7                       | 2                                       | 1100                                  |
| PL15A19L15C | 9x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 8280                                | 2700 - 6500   | 88 2560 91                    | 4.1                       | 2                                       | 980                                   |
| PL15A10L15C | 10x6,3                  | 2835 SMD                      | PCB                             | 9200                                | 2700 - 6500   | 88 2837 91                    | 4.5                       | 2                                       | 890                                   |

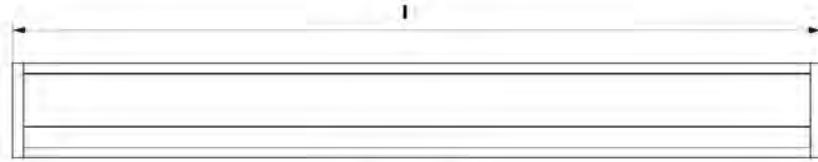

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Opsiyonlar                | Options             | Options                 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| DIM edilebilir konvertör. | Dimmable converter. | Convertisseur dimmable. |
| Acil durum kit.           | Emergency kit.      | Kit d'urgence.          |