

GALAKSİ FREEDOM

LED

Sarkıt Buzlu Akrilik Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Acrylic Diffuser

Luminaire suspendus Avec Diffuseur Acrylique Givré

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı Odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

GÖVDE

Beyaz ve siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik difüzör.

KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

LED

50.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED'li LED modülleri.

ASKI

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized acrylic diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 50,000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur en acrylique. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.


Renk Seçenekleri
Color Options
Options de Couleur



LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Kod Code | Güç Power Puissance (W) | LED Tipi LED Type Type De LED | LED Modül LED Module Module LED | Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K) | Ölçüler Dimensions (mm) | | | Ağırlık Weight Poids (kg) | Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage | Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|------|----|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | a | l | h | | | |
| PL8FS13L15C | 3x6,3 | 2835 SMD | PCB | 2760 | 2700 - 6500 | 110 | 861 | 73 | 2,0 | 1 | 2830 |
| PL8FS14L15C | 4x6,3 | 2835 SMD | PCB | 3680 | 2700 - 6500 | 110 | 1141 | 73 | 2,6 | 1 | 2160 |
| PL8FS15L15C | 5x6,3 | 2835 SMD | PCB | 4600 | 2700 - 6500 | 110 | 1422 | 73 | 3,2 | 1 | 1740 |
| PL8FS16L15C | 6x6,3 | 2835 SMD | PCB | 5520 | 2700 - 6500 | 110 | 1719 | 73 | 3,8 | 1 | 1450 |
| PL8FS17L15C | 7x6,3 | 2835 SMD | PCB | 6440 | 2700 - 6500 | 110 | 1999 | 73 | 4,8 | 1 | 1250 |
| PL8FS18L15C | 8x6,3 | 2835 SMD | PCB | 7360 | 2700 - 6500 | 110 | 2280 | 73 | 5,0 | 1 | 1100 |
| PL8FS19L15C | 9x6,3 | 2835 SMD | PCB | 8280 | 2700 - 6500 | 110 | 2560 | 73 | 5,6 | 1 | 980 |
| PL8FS10L15C | 10x6,3 | 2835 SMD | PCB | 9200 | 2700 - 6500 | 110 | 2837 | 73 | 6,2 | 1 | 880 |

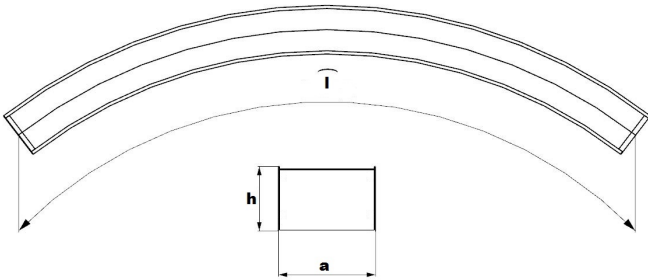

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Opsiyonlar | Options | Options |
|---|--|--|
| DIM edilebilir konvertör. Acil durum kiti. | Dimmable convertor. Emergency kit for models. | Convertisseur dimmable Kit d'urgence. |