



## DOWNLIGHT

### LED

#### Recessed Slim Downlight

#### Encastré Slim Downlight

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

#### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

#### CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

#### LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.



## LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code         | Power<br>Puissance (W) | Led Type<br>Type De Led | Lum. Flux<br>Flux Lum. (lm) | Frame Flange Type<br>Type de Bride de Cadre | Ceiling Cut (mm)<br>Coupe de Plafond | Dimensions (mm)<br>d h |    | Weight<br>Poids (kg) | Packing Quantity<br>Colisage | Pcs./20" Container<br>Pcs./20" Conteneur |
|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| PLD1AY09C25  | 9                      | 2835 SMD                | 590                         | 2"                                          | 85                                   | 97                     | 55 | 0,21                 | 48                           | 28560                                    |
| PLD1AY10C325 | 10                     | 2835 SMD                | 670                         | 3"                                          | 105                                  | 117                    | 50 | 0,27                 | 36                           | 21420                                    |
| PLD1AY14C335 | 14                     | 2835 SMD                | 860                         | 3"                                          | 105                                  | 117                    | 50 | 0,27                 | 36                           | 21420                                    |
| PLD1AY11C425 | 11                     | 2835 SMD                | 785                         | 4"                                          | 130                                  | 147                    | 55 | 0,39                 | 36                           | 14040                                    |
| PLD1AY15C435 | 15                     | 2835 SMD                | 1045                        | 4"                                          | 130                                  | 147                    | 55 | 0,44                 | 36                           | 14040                                    |
| PLD1AY11C525 | 11                     | 2835 SMD                | 900                         | 5"                                          | 160                                  | 175                    | 58 | 0,55                 | 16                           | 8640                                     |
| PLD1AY15C535 | 15                     | 2835 SMD                | 1200                        | 5"                                          | 160                                  | 175                    | 58 | 0,55                 | 16                           | 8640                                     |
| PLD1AY19C65  | 19                     | 2835 SMD                | 1555                        | 6"                                          | 175                                  | 192                    | 55 | 0,64                 | 16                           | 7640                                     |
| PLD1AY27C67  | 27                     | 2835 SMD                | 2040                        | 6"                                          | 175                                  | 192                    | 55 | 0,64                 | 16                           | 7640                                     |
| PLD1AY19C85  | 19                     | 2835 SMD                | 1635                        | 8"                                          | 210                                  | 227                    | 58 | 0,95                 | 16                           | 6240                                     |
| PLD1AY27C87  | 27                     | 2835 SMD                | 2150                        | 8"                                          | 210                                  | 227                    | 58 | 0,95                 | 16                           | 6240                                     |
| PLD1AY30C89  | 30                     | 2835 SMD                | 2590                        | 8"                                          | 210                                  | 227                    | 58 | 0,95                 | 16                           | 6240                                     |

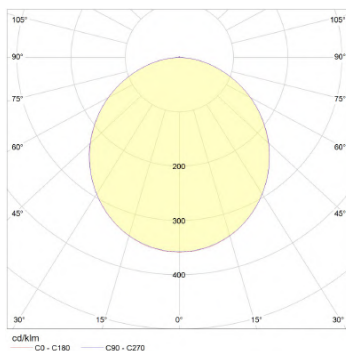

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Options                                                          | Options                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmable electronic ballast or convertor.                        | Ballast électronique dimmable ou converteur.                                         |
| Emergency kit for models with LED                                | Kit d'urgence pour les modèles LED.                                                  |
| NOTE                                                             | NOTE                                                                                 |
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.    | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.           |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |