

GALAKSI S

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)				Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Drawing No Dessin No
						l	k	a	h				
PL8SS23L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	1570	334	79	82	3,9	1	445	1
PL8SS23L25C	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	1570	334	79	82	3,9	1	445	
PL8SS33L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	2360	395	79	82	5,7	1	233	2
PL8SS33L25C	90	2835 SMD	PCB	10005	2700 - 6500	2360	395	79	82	5,9	1	233	
PL8SS24L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	2070	495	79	82	5,1	1	284	1
PL8SS24L25C	80	2835 SMD	PCB	8895	2700 - 6500	2070	495	79	82	5,3	1	284	
PL8SS34L15C	79	2835 SMD	PCB	8895	2700 - 6500	3095	495	79	82	7,7	1	142	2
PL8SS34L25C	120	2835 SMD	PCB	13340	2700 - 6500	3095	495	79	82	7,9	1	142	
PL8SS25L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	2620	610	79	82	6,3	1	137	1
PL8SS25L25C	100	2835 SMD	PCB	11115	2700 - 6500	2620	610	79	82	6,5	1	137	

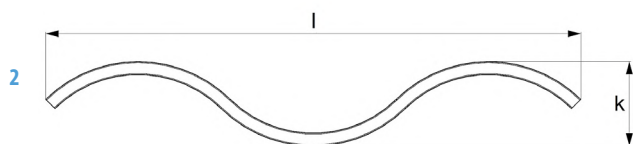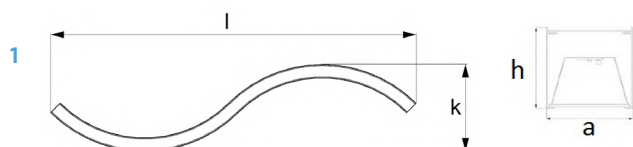


NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blancs. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 13% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertisseur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.