


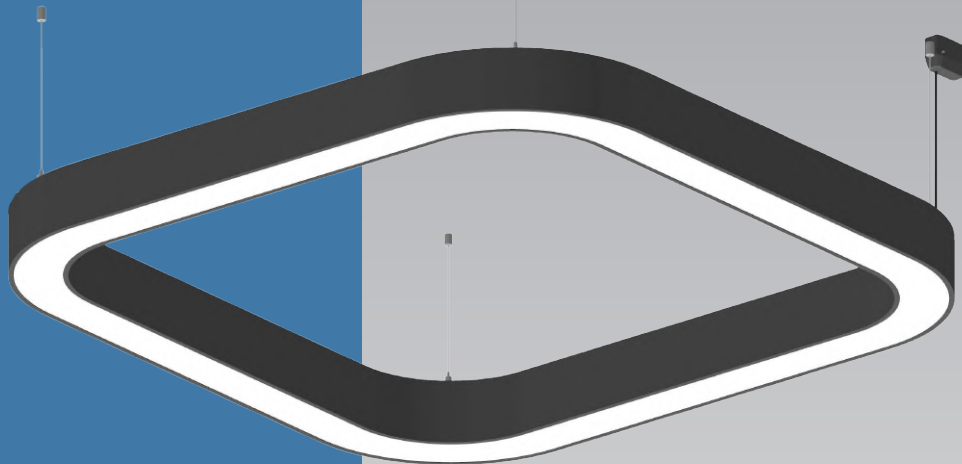

GALAKSI SLIM OVAL KARE

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 15% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 15% pour la couleur de corps noire.

Color Options
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SVKS22L15C	106	2835 SMD	PCB/16	11705	2700 - 6500	1350	1350	73	12,7	1	305
PL8SVKS23L15C	120	2835 SMD	PCB/18	13170	2700 - 6500	1350	1630	73	12,7	1	305
PL8SVKS24L15C	132	2835 SMD	PCB/20	14630	2700 - 6500	1350	1910	73	12,7	1	305
PL8SVKS25L15C	145	2835 SMD	PCB/22	16095	2700 - 6500	1350	2190	73	12,7	1	305
PL8SVKS26L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1350	2470	73	12,7	1	305
PL8SVKS27L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1350	2750	73	12,7	1	305
PL8SVKS33L15C	132	2835 SMD	PCB/20	14630	2700 - 6500	1630	1630	73	12,7	1	305
PL8SVKS34L15C	145	2835 SMD	PCB/22	16095	2700 - 6500	1630	1910	73	12,7	1	305
PL8SVKS35L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1630	2190	73	12,7	1	305
PL8SVKS36L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1630	2470	73	12,7	1	305
PL8SVKS37L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	1630	2750	73	12,7	1	305
PL8SVKS44L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1910	1910	73	12,7	1	305
PL8SVKS45L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1910	2190	73	12,7	1	305
PL8SVKS46L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	1910	2470	73	12,7	1	305
PL8SVKS47L15C	199	2835 SMD	PCB/30	21945	2700 - 6500	1910	2750	73	12,7	1	305
PL8SVKS55L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	2190	2190	73	12,7	1	305
PL8SVKS56L15C	199	2835 SMD	PCB/30	21945	2700 - 6500	2190	2470	73	12,7	1	305
PL8SVKS57L15C	212	2835 SMD	PCB/32	23410	2700 - 6500	2190	2750	73	12,7	1	305

Profile Width is 65mm / La largeur du profilé est de 65 mm

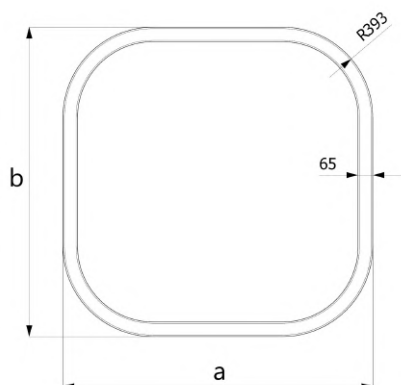

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 13% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.