


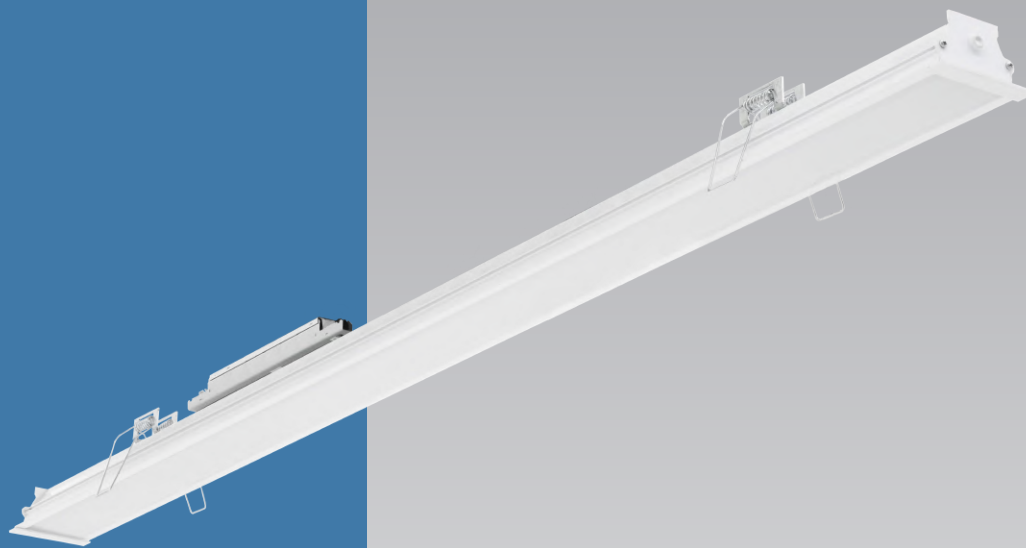

## V-LINE RECESSED

### LED

#### Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

#### Luminaire Encastre Avec Diffuseur

##### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools

##### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles

##### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

##### DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

##### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

##### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

##### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

##### DIFFUSEUR


Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

##### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

##### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

##### Options

Dimmable electronic ballast or convertor.  
Emergency kit

##### Options

Ballast électronique dimmable ou convertor.  
Kit d'urgence.

##### NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

##### NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Color Options  
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code          | Power<br>Puissance (W) | LED Type<br>Type De LED | LED Module<br>Module LED | Lum. Flux<br>Flux Lum. (lm) | Température De<br>Couleur (K) | Dimensions (mm)<br>a l h |      |    | Weight<br>Poids (kg) | Packing Quantity<br>Colisage | Pcs./20" Container<br>Pcs./20" Conteneur |
|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------|----|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| PL24A13L15C   | 21                     | 2835 SMD                | PCB                      | 1655                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 861  | 72 | 1.7                  | 4                            | 2908                                     |
| PL24A13L25C   | 30                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2490                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 861  | 72 | 1.8                  | 4                            | 2908                                     |
| PL24A14L15C   | 26                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2205                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1141 | 72 | 2.1                  | 4                            | 2268                                     |
| PL24A14L25C   | 41                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3320                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1141 | 72 | 2.2                  | 4                            | 2268                                     |
| PL24A15L15C   | 33                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2755                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1422 | 72 | 2.5                  | 4                            | 1826                                     |
| PL24A15L15CSB | 33                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2755                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1420 | 72 | 2.5                  | 4                            | 1826                                     |
| PL24A15L15CSO | 33                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2755                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1418 | 72 | 2.5                  | 4                            | 1826                                     |
| PL24A15L25C   | 51                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4150                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1422 | 72 | 2.6                  | 4                            | 1826                                     |
| PL24A15L25CSB | 51                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4150                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1420 | 72 | 2.6                  | 4                            | 1826                                     |
| PL24A15L25CSO | 51                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4150                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1418 | 72 | 2.6                  | 4                            | 1826                                     |
| PL24A16L15C   | 39                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3305                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1711 | 72 | 2.9                  | 4                            | 1576                                     |
| PL24A16L15CSB | 39                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3305                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1709 | 72 | 2.9                  | 4                            | 1576                                     |
| PL24A16L15CSO | 39                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3305                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1707 | 72 | 2.9                  | 4                            | 1576                                     |
| PL24A16L25C   | 61                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4975                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1711 | 72 | 3.0                  | 4                            | 1576                                     |
| PL24A16L25CSB | 61                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4975                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1709 | 72 | 3.0                  | 4                            | 1576                                     |
| PL24A16L25CSO | 61                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4975                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1707 | 72 | 3.0                  | 4                            | 1576                                     |
| PL24A17L15C   | 47                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3855                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1999 | 72 | 3.3                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A17L15CSB | 47                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3855                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1997 | 72 | 3.3                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A17L15CSO | 47                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3855                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1995 | 72 | 3.3                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A17L25C   | 70                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5805                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1999 | 72 | 3.5                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A17L25CSB | 70                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5805                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1997 | 72 | 3.5                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A17L25CSO | 70                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5805                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1995 | 72 | 3.5                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A18L15C   | 53                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4410                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2280 | 72 | 3.7                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A18L15CSB | 53                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4410                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2278 | 72 | 3.7                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A18L15CSO | 53                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4410                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2276 | 72 | 3.7                  | 4                            | 1250                                     |
| PL24A19L15C   | 60                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4960                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2560 | 72 | 4.1                  | 4                            | 1005                                     |
| PL24A19L15CSB | 60                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4960                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2558 | 72 | 4.1                  | 4                            | 1005                                     |
| PL24A19L15CSO | 60                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4960                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2556 | 72 | 4.1                  | 4                            | 1005                                     |
| PL24A10L15C   | 66                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5510                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2840 | 72 | 4.5                  | 4                            | 1005                                     |
| PL24A10L15CSB | 66                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5510                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2838 | 72 | 4.5                  | 4                            | 1005                                     |
| PL24A10L15CSO | 66                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5510                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2836 | 72 | 4.5                  | 4                            | 1005                                     |

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 72mm

