



DOWNLIGHT

LED

Adjustable Recessed Downlight

Réglable Encastrés Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.





V / Hz		220 - 240 / 50 - 60	
Options	Options	NOTE	NOTE
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.	Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.	Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PLC2A128C	28	COB	2870	2700 - 6500	160x160	190	190	119	1,50	24	5300
PLC2A136C	36	COB	3420	2700 - 6500	160x160	190	190	119	1,50	24	5300
PLC2A228C	56	COB	5740	2700 - 6500	330x160	360	190	119	3,20	12	1550
PLC2A236C	72	COB	6840	2700 - 6500	330x160	360	190	119	3,20	12	1550
PLC2A328C	84	COB	8610	2700 - 6500	500x160	530	190	119	4,70	8	730
PLC2A336C	108	COB	10260	2700 - 6500	500x160	530	190	119	4,70	8	730

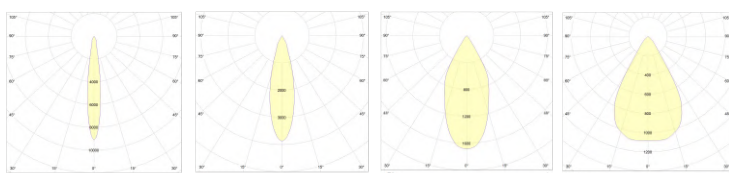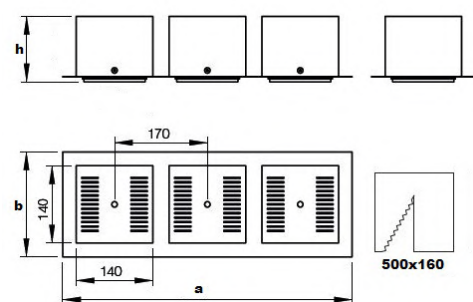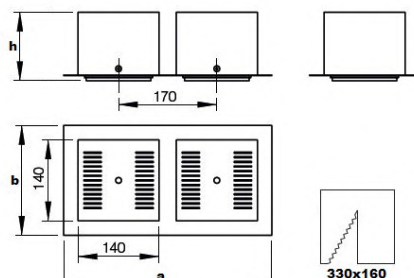

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector