


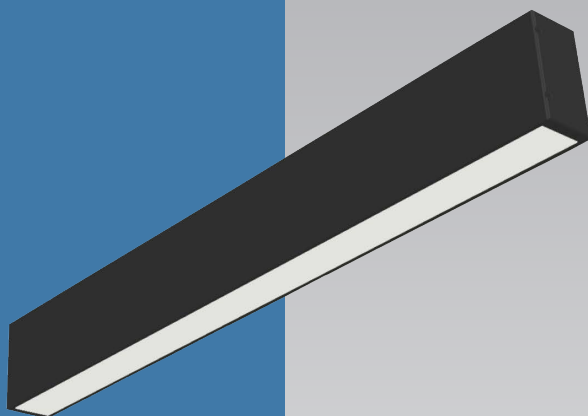

SIMETRI SLIM DIRECT

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL21U12L15C	14	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	40	570	76	1.4	6	4362
PL21U12L25C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	40	570	76	1.5	6	4362
PL21U13L15C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	40	850	76	1.8	6	4362
PL21U13L25C	30	2835 SMD	PCB	3250	2700 - 6500	40	850	76	1.8	6	4362
PL21U14L15C	26	2835 SMD	PCB	2890	2700 - 6500	40	1130	76	2.3	6	3402
PL21U14L25C	41	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	40	1130	76	2.3	6	3402
PL21U15L15C	33	2835 SMD	PCB	3610	2700 - 6500	40	1410	76	2.8	6	2754
PL21U15L25C	51	2835 SMD	PCB	5415	2700 - 6500	40	1410	76	2.8	6	2754
PL21U16L15C	39	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	40	1693	76	3.3	6	2364
PL21U16L25C	61	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	40	1693	76	3.3	6	2364
PL21U17L15C	47	2835 SMD	PCB	5055	2700 - 6500	40	1973	76	3.8	6	1872
PL21U17L25C	70	2835 SMD	PCB	7585	2700 - 6500	40	1973	76	3.8	6	1872
PL21U18L15C	53	2835 SMD	PCB	5780	2700 - 6500	40	2254	76	4.3	6	1872
PL21U19L15C	60	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	40	2534	76	4.8	6	1506
PL21U10L15C	66	2835 SMD	PCB	7220	2700 - 6500	40	2815	76	5.3	6	1506

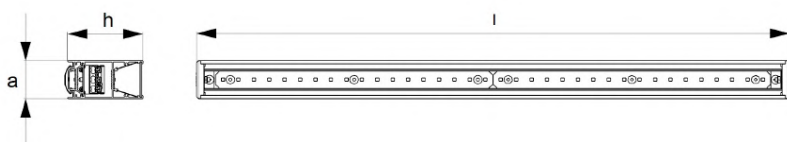

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 23% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 23% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
Magnet cap without screw.	Capuchon magnétique sans vis.

