


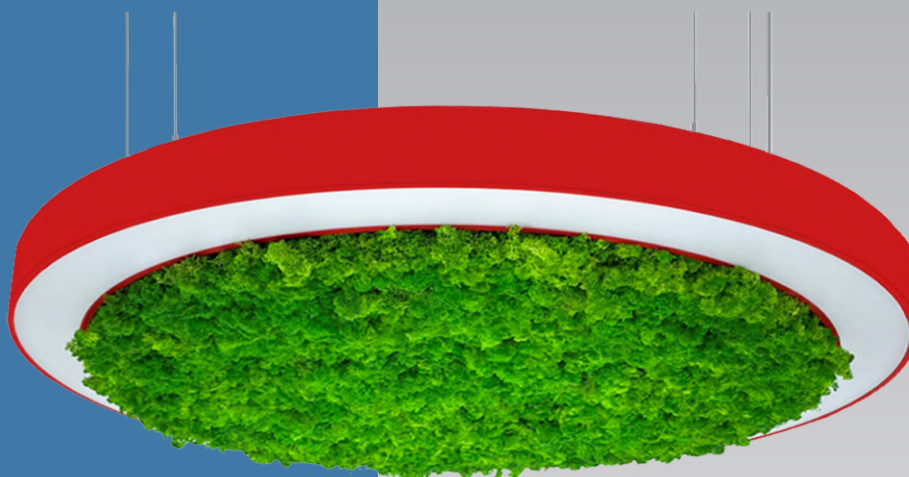

GALAKSI O ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures With
Frosted Diffuser & Special Moss

Luminaire Suspendu Avec Diffuseur
Givré et Mousse Spéciale

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

MOSS

Natural moss that absorbs excess noise in the environment.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

MOUSSE

Mousse naturelle qui absorbe l'excès de bruit dans l'environnement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SA04L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	79	447	73	5,1	1	910
PL8SA06L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550
PL8SA06L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550
PL8SA08L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340
PL8SA08L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340
PL8SA010L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230
PL8SA010L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230
PL8SA012L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165
PL8SA012L25C	120	2835 SMD	PCB	12315	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165
PL8SA014L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125
PL8SA014L25C	140	2835 SMD	PCB	15360	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125
PL8SA016L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100
PL8SA016L25C	160	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100
PL8SA020L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	63
PL8SA020L25C	200	2835 SMD	PCB	21945	2700 - 6500	79	1890	73	19,1	1	63
PL8SA022L15C	145	2835 SMD	PCB	16100	2700 - 6500	79	2070	73	19,2	1	55
PL8SA022L25C	221	2835 SMD	PCB	24150	2700 - 6500	79	2070	73	19,2	1	55

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60



NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.



Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou converteur.
Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.