



## RAY SPOT

## LED

### Track Light

### Éclairage Sur Rail

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

Aluminum profile frame and injection head.

#### REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

#### CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

#### REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



## LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code     | Power<br>Puissance (W) | Led Type<br>Type De Led | Lum. Flux<br>Flux Lum. (lm) | Color Temperature<br>Température De<br>Couleur (K) | Dimensions (mm) |     |     | Weight<br>Poids (kg) | Packing Quantity<br>Colisage | Pcs./20" Container<br>Pcs./20" Conteneur |
|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|          |                        |                         |                             |                                                    | a               | b   | h   |                      |                              |                                          |
| PLR1U21C | 21                     | COB                     | 1910                        | 2700 - 6500                                        | 118             | 245 | 302 | 1,50                 | 24                           | 12960                                    |
| PLR1U28C | 28                     | COB                     | 2870                        | 2700 - 6500                                        | 118             | 245 | 302 | 1,50                 | 24                           | 12960                                    |

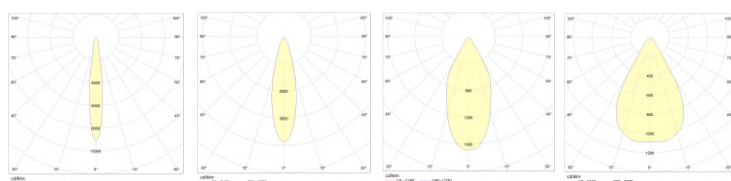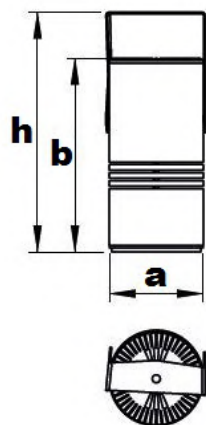

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Options                                                          | Options                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmable electronic ballast or convertor.                        | Ballast électronique dimmable ou converteur.                                         |
| Emergency kit for models with LED                                | Kit d'urgence pour les modèles LED.                                                  |
| NOTE                                                             | NOTE                                                                                 |
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.    | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.           |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |