



## GALAKSI O DIRECT / INDIRECT

### LED

#### Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

#### Luminaire Suspendus Avec Diffuseur Givré

##### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

##### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

##### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

##### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

##### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

##### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

##### SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

##### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

##### DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

##### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

##### LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

##### SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Indirect Lighting  
Éclairage Indirect

Direct Lighting  
Éclairage Direct



Color Options  
Options de Couleur



## LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Kod Code     | Power Puissance (W) | LED Type Type De LED | LED Module Module LED | Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Color Temperature Température De Couleur (K) | Dimensions (mm)<br>a d h |      |    | Weight Poids (kg) | Packing Quantity Colisage | Pcs./20" Container<br>Pcs./20" Conteneur |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|----|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| PL8ES06L15C  | 39/18               | 2835 SMD             | PCB/15                | 3880/1950                | 2700 - 6500                                  | 79                       | 620  | 73 | 3,9               | 1                         | 550                                      |
| PL8ES08L15C  | 53/21               | 2835 SMD             | PCB/18                | 5170/2340                | 2700 - 6500                                  | 79                       | 800  | 73 | 5,1               | 1                         | 340                                      |
| PL8ES010L15C | 66/28               | 2835 SMD             | PCB/24                | 6460/3120                | 2700 - 6500                                  | 79                       | 980  | 73 | 6,5               | 1                         | 230                                      |
| PL8ES012L15C | 79/35               | 2835 SMD             | PCB/30                | 8210/3900                | 2700 - 6500                                  | 79                       | 1155 | 73 | 7,7               | 1                         | 165                                      |
| PL8ES014L15C | 92/38               | 2835 SMD             | PCB/33                | 10245/4290               | 2700 - 6500                                  | 79                       | 1335 | 73 | 8,9               | 1                         | 125                                      |
| PL8ES016L15C | 105/45              | 2835 SMD             | PCB/39                | 11705/5070               | 2700 - 6500                                  | 79                       | 1500 | 73 | 10,1              | 1                         | 100                                      |
| PL8ES020L15C | 132/55              | 2835 SMD             | PCB/48                | 14630/6240               | 2700 - 6500                                  | 79                       | 1890 | 73 | 11,3              | 1                         | 63                                       |






In-Direct Side LED Type / Type de LED Côté Indirecte

| NOTE                                                                                                                                                                         | NOTE                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color. | Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire. |

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Options                                   | Options                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimmable electronic ballast or convertor. | Ballast électronique dimmable ou converteur. |
| Emergency kit                             | Kit d'urgence.                               |

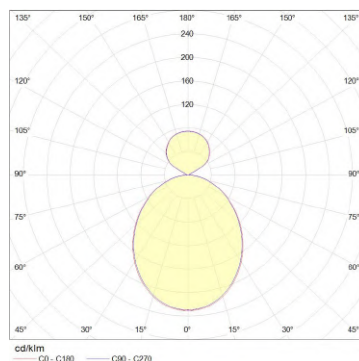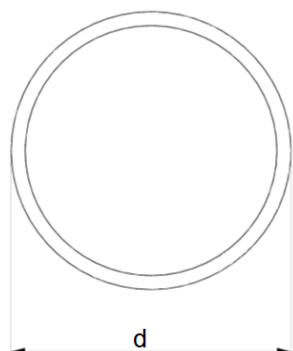

| NOTE                                                                                                                                                                         | NOTE                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.                                                                                                                | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.                                                                                                                                                                    |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire.                                                                                                             | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.                                                                                                                                                          |
| Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color. | Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire. |