


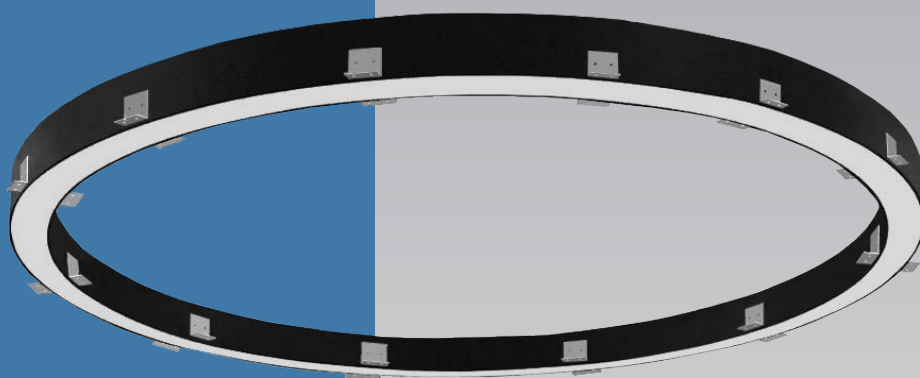

GALAKSI O TRIMLESS

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastré Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						d1	d2	h			
PL8AOT4L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	447	289	73	5,1	1	910
PL8AOT6L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	620	462	73	6,0	1	550
PL8AOT6L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	620	462	73	6,0	1	550
PL8AOT8L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	800	642	73	7,7	1	340
PL8AOT8L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	800	642	73	7,7	1	340
PL8AOT10L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	980	822	73	10,7	1	230
PL8AOT10L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	980	822	73	10,7	1	230
PL8AOT12L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	1155	997	73	12,7	1	165
PL8AOT12L25C	120	2835 SMD	PCB	12315	2700 - 6500	1155	997	73	12,7	1	165
PL8AOT14L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	1335	1177	73	14,7	1	125
PL8AOT14L25C	140	2835 SMD	PCB	15360	2700 - 6500	1335	1177	73	14,7	1	125
PL8AOT16L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	1500	1342	73	17,7	1	100
PL8AOT16L25C	160	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	1500	1342	73	17,7	1	100
PL8AOT20L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	1890	1732	73	18,7	1	63
PL8AOT20L25C	200	2835 SMD	PCB	21945	2700 - 6500	1890	1732	73	18,7	1	63
PL8AOT22L15C	145	2835 SMD	PCB	16100	2700 - 6500	2070	1912	73	19,2	1	55
PL8AOT22L25C	221	2835 SMD	PCB	24150	2700 - 6500	2070	1912	73	19,2	1	55
PL8AOT24L15C	158	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	2254	2096	73	19,7	1	62
PL8AOT24L25C	240	2835 SMD	PCB	26340	2700 - 6500	2254	2096	73	19,7	1	62

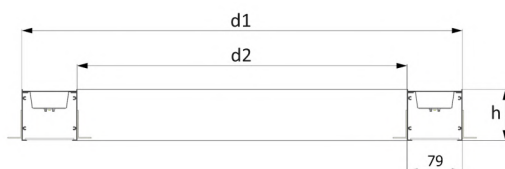

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.