


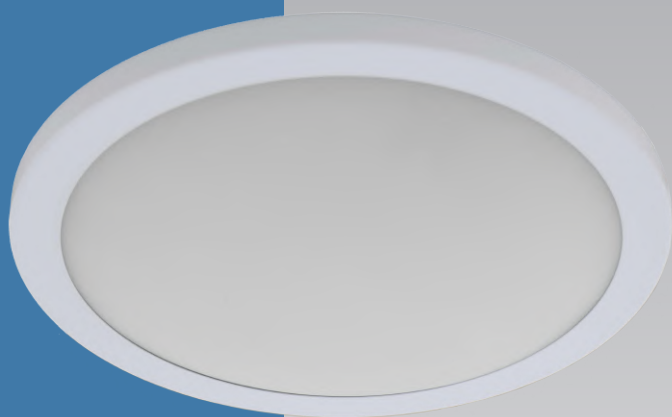

UFO GLOP

LED

Glop Lamps

Hublots

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheetmetal.

GLASS

Frosted glass.

LED (For LED Models)

LED modules with 60.000 hours lifetime.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement.

VERRE

Verre givré.

LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures.




Bulb Type / Type d'ampoule (E-27)

Code	Power Puissance (W)	Color Couleur	Weight Poids (kg)	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm) D h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
GLS-20	1x60	White/Blanc	1.1	1xE-27	280	68	12	4700

LED Type / Type LED

Code	Power Puissance (W)	Color Couleur	Weight Poids (kg)	LED Type Type De LED	Dimensions (mm) D h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
GLS-29	12	White/Blanc	1.0	2835 SMD	280	68	12	4700
GLS-30	24	White/Blanc	1.0	2835 SMD	280	68	12	4700

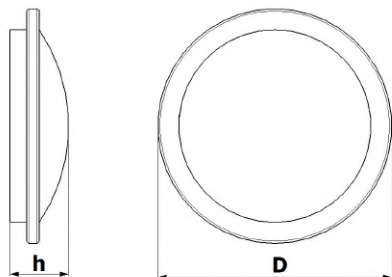

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.