


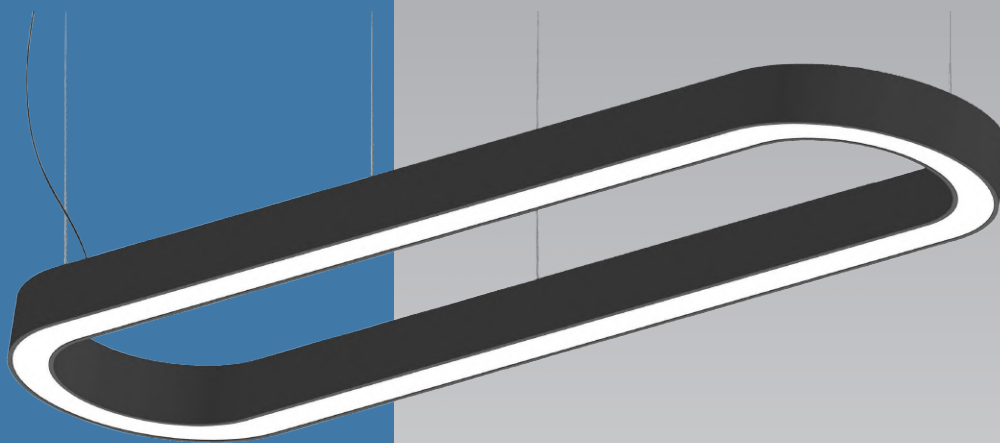

GALAKSI SLIM OVAL

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.


Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 15% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 15% pour la couleur de corps noire.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SVS4336L15C	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	433	714	73	7,0	1	570
PL8SVS4338L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	433	995	73	7,7	1	470
PL8SVS43310L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	433	1275	73	10,7	1	370
PL8SVS43312L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	433	1556	73	12,7	1	305
PL8SVS43314L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	433	1837	73	14,7	1	260
PL8SVS43316L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	433	2118	73	17,7	1	225
PL8SVS6068L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	606	887	73	10,1	1	350
PL8SVS60610L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	606	1168	73	10,7	1	300
PL8SVS60612L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	606	1448	73	12,7	1	142
PL8SVS60614L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	606	1729	73	14,7	1	205
PL8SVS60616L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	606	2010	73	17,7	1	180
PL8SVS60618L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	606	2291	73	18,1	1	155
PL8SVS78610L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	786	1067	73	12,1	1	245
PL8SVS78612L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	786	1348	73	12,7	1	205
PL8SVS78614L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	786	1628	73	14,7	1	170
PL8SVS78616L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	786	1909	73	17,7	1	145
PL8SVS78618L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	786	2190	73	18,1	1	125
PL8SVS78620L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	786	2471	73	18,7	1	115
PL8SVS96612L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	966	1247	73	14,7	1	150
PL8SVS96614L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	966	1528	73	14,7	1	150
PL8SVS96616L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	966	1808	73	17,7	1	125
PL8SVS96618L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	966	2089	73	18,1	1	110
PL8SVS96620L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	966	2370	73	18,7	1	95
PL8SVS96622L15C	145	2835 SMD	PCB	16095	2700 - 6500	966	2651	73	19,2	1	85

Profile Width is 65mm / La largeur du profilé est de 65 mm

