



GALAKSI TRIMLESS DOLUNAY

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastre Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Ceiling Mounting System
Système de Montage au Plafond


Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8ATD47K12C	23	2835 SMD	PCB	2165	2700 - 6500	470	97	5.2	1	730
PL8ATD47K13C	30	2835 SMD	PCB	2650	2700 - 6500	470	97	5.2	1	730
PL8ATD47K14C	36	2835 SMD	PCB	3075	2700 - 6500	470	97	5.2	1	730
PL8ATD60K12C	36	2835 SMD	PCB	3400	2700 - 6500	600	97	6.5	1	470
PL8ATD60K13C	46	2835 SMD	PCB	4170	2700 - 6500	600	97	6.5	1	470
PL8ATD60K14C	57	2835 SMD	PCB	4845	2700 - 6500	600	97	6.5	1	470
PL8ATD90K12C	78	2835 SMD	PCB	7590	2700 - 6500	900	97	7.2	1	220
PL8ATD90K13C	100	2835 SMD	PCB	9290	2700 - 6500	900	97	7.2	1	220
PL8ATD90K14C	119	2835 SMD	PCB	10770	2700 - 6500	900	97	7.2	1	220

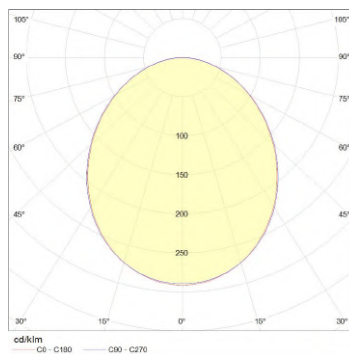

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.