

## GALAKSI SLIM OVAL KARE

### LED

#### Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

#### Luminaire suspendus Avec Diffuseur Givré

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

#### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

#### SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

#### SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options  
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL8SVK22L15C	106	2835 SMD	PCB/16	10640	2700 - 6500	1350	1350	73	12,7	1	305
PL8SVK23L15C	120	2835 SMD	PCB/18	11970	2700 - 6500	1350	1630	73	12,7	1	305
PL8SVK24L15C	132	2835 SMD	PCB/20	13300	2700 - 6500	1350	1910	73	12,7	1	305
PL8SVK25L15C	145	2835 SMD	PCB/22	14630	2700 - 6500	1350	2190	73	12,7	1	305
PL8SVK26L15C	159	2835 SMD	PCB/24	15960	2700 - 6500	1350	2470	73	12,7	1	305
PL8SVK27L15C	172	2835 SMD	PCB/26	17290	2700 - 6500	1350	2750	73	12,7	1	305
PL8SVK33L15C	132	2835 SMD	PCB/20	13300	2700 - 6500	1630	1630	73	12,7	1	305
PL8SVK34L15C	145	2835 SMD	PCB/22	14630	2700 - 6500	1630	1910	73	12,7	1	305
PL8SVK35L15C	159	2835 SMD	PCB/24	15960	2700 - 6500	1630	2190	73	12,7	1	305
PL8SVK36L15C	172	2835 SMD	PCB/26	17290	2700 - 6500	1630	2470	73	12,7	1	305
PL8SVK37L15C	185	2835 SMD	PCB/28	18620	2700 - 6500	1630	2750	73	12,7	1	305
PL8SVK44L15C	159	2835 SMD	PCB/24	15960	2700 - 6500	1910	1910	73	12,7	1	305
PL8SVK45L15C	172	2835 SMD	PCB/26	17290	2700 - 6500	1910	2190	73	12,7	1	305
PL8SVK46L15C	185	2835 SMD	PCB/28	18620	2700 - 6500	1910	2470	73	12,7	1	305
PL8SVK47L15C	199	2835 SMD	PCB/30	19950	2700 - 6500	1910	2750	73	12,7	1	305
PL8SVK55L15C	185	2835 SMD	PCB/28	18620	2700 - 6500	2190	2190	73	12,7	1	305
PL8SVK56L15C	199	2835 SMD	PCB/30	19950	2700 - 6500	2190	2470	73	12,7	1	305
PL8SVK57L15C	212	2835 SMD	PCB/32	21280	2700 - 6500	2190	2750	73	12,7	1	305

Profile Width is 65mm / La largeur du profilé est de 65 mm

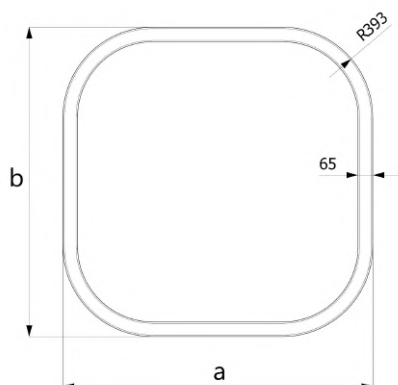

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.