



Recessed Motion Sensor Encastré Détecteur De Mouvement


APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

Code	Dimensions (mm)		Pcs / Inner Packing Pcs / Emballage Interne	Pcs / Outer Packing Pcs / Emballage Externe	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Body Corps
	d	h				
SN-20	133	65	1	24	31080	ABS

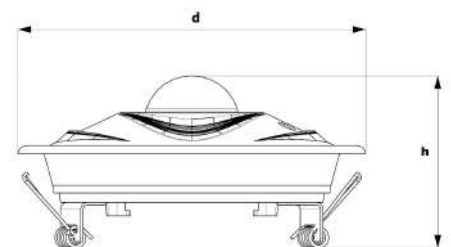



Technical Specifications	Spécifications Techniques
Voltage: 230V ~ 50 Hz IP 30 Power: Max 1500W (Incandescent Bulbs) Max 750W (Fluorescent Lamps) Detection Angle: 360° Optimum Mounting Height: 3m ± 20cm Detection Width: 8m ± 40 cm Time Setting: 8 sec - 8 min	Voltage: 230V ~ 50 Hz IP 30 Puissance: Max 1500W (Ampoules Incandescentes) Max 750W (Lampes Fluorescentes) Angle de Détection: 360° Hauteur Optimale de Montage: 3m ± 20cm Largeur de Détection: 8m ± 40 cm Durée Réglable: 8 sec - 8 min



SN 20