



ALUMINUM WATERPROOF D'ALUMINUM ETANCHE

LED

Aluminum Waterproof Lighting Fixtures

Luminaire Etanches D'aluminium

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Cuisines Industrielles
Blanchisseries
Parkings
Espaces Exterieurs
Tunnels

BODY

Aluminum extrusion and corrosion resistant body.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SEOUL / LUMILEDS / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Extrusion en aluminium et corps résistant à la corrosion.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'épaisseur.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SEOUL / LUMILEDS / NICHIA.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
EALAE11T03	15	2835 SMD	PCB	1300	2700 - 6500	77	560	82	1.2	9	3480
EALAE21T03	29	2835 SMD	PCB	2600	2700 - 6500	77	560	82	1.3	9	3480
EALAE21T04	36	2835 SMD	PCB	3155	2700 - 6500	77	560	82	1.6	9	3480
EALAE31T03	42	2835 SMD	PCB	3900	2700 - 6500	77	560	82	1.7	9	3480
EALAE12T03	29	2835 SMD	PCB	2600	2700 - 6500	77	1110	82	2.2	9	1830
EALAE12T04	36	2835 SMD	PCB	3155	2700 - 6500	77	1110	82	2.2	9	1830
EALAE12T05	45	2835 SMD	PCB	3565	2700 - 6500	77	1110	82	2.2	9	1830
EALAE22T04	74	2835 SMD	PCB	6305	2700 - 6500	77	1110	82	2.9	9	1830
EALAE13T03	42	2835 SMD	PCB	3900	2700 - 6500	77	1660	82	3.2	9	1160
EALAE13T04	54	2835 SMD	PCB	4735	2700 - 6500	77	1660	82	3.2	9	1160
EALAE13T05	66	2835 SMD	PCB	5345	2700 - 6500	77	1660	82	3.2	9	1160
EALAE23T03	88	2835 SMD	PCB	7800	2700 - 6500	77	1660	82	3.6	9	1160
EALAE23T04	112	2835 SMD	PCB	9460	2700 - 6500	77	1660	82	3.6	9	1160

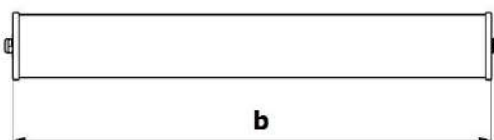

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertor.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.