



# ETANJ WATERPROOF ETANCHE

## T26 (T8)

### 2X Waterproof Lighting Fixtures

### Luminaire Etanches 2X

#### APPLICATION AREAS

Factories  
Industrial Kitchens  
Laundries  
Parking Areas  
Outdoor Areas  
Tunnels

#### DOMAINES D'UTILISATION

Usines  
Cuisines Industrielles  
Blanchisseries  
Parkings  
Espaces Exterieurs  
Tunnels

#### BODY

Polycarbonate or ABS body of gray color with polycarbonate diffuser holder.

#### DIFFUSER

Polycarbonate diffuser with high light transparency.

#### CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

#### REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

#### BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

#### CORPS

Corps gris en Polycarbonate ou ABS avec por-teur du diffuseur en polycarbonate.

#### DIFFUSEUR

En polycarbonate. Permet une tres grande diffusion de la lumiere.

#### ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'epaisseur.

#### REFLECTEUR

Feuille metallique de 0.5 mm d'epaisseur et peinte en blanc electrostatiquement.

#### BALLAST

Ballast electronique , conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible (EEI = A2). Flux de lumiere regulier.




## T8 Fluorescent Type / Type T8 Fluorescent

Code	Power Puissance (W)	Lamp Type Type De Lampe	Socket Type Type De Douille	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Current Courant (A)	Dimensions (mm) a b h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Ballast Type Type de Balast
EAMB218	2x18	T26 (T8)	G13	2700	0.37	670 140 102	1.59	6	1962	Magnetic Magnétique
EAMB236	2x36	T26 (T8)	G13	6500	0.86	1280 140 102	2.96	6	1560	
EAEB218	2x18	T26 (T8)	G13	2700	0.18	670 140 102	1.30	6	1962	Electronic Electronique
EAEB236	2x36	T26 (T8)	G13	6500	0.32	1280 140 102	2.18	6	1560	
EAEB258	2x58	T26 (T8)	G13	10400	0.48	1570 140 102	2.64	6	1290	

## With Led Tube Wiring / Avec Cablage Led Tube

Code	Lamp Type Type De Lampe	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm) a b h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EA218LT	T26(T8)	G13	670 140 102	1,15	9	3015
EA236LT	T26(T8)	G13	1280 140 102	2,10	6	1560
EA258LT	T26(T8)	G13	1570 140 102	2,50	6	1000

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

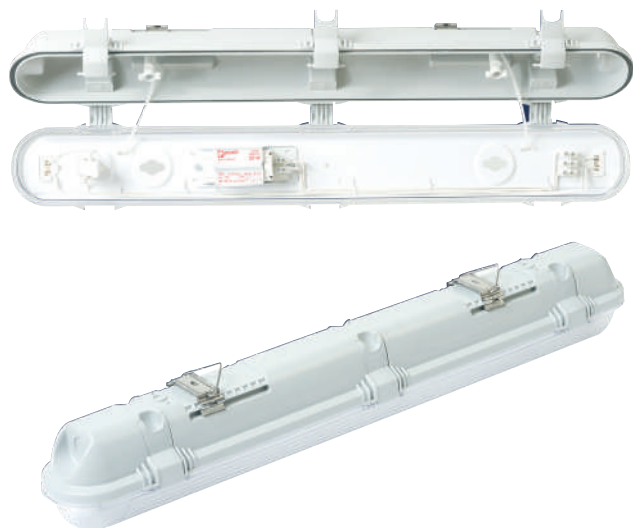

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

