



SGS 30



SGS 10 - SGS 20

LED / E27

Motion Sensor Lamp

Hublot Avec Détecteur De Mouvement

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si nécessaire

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

LED (For LED Models)

LED modules with 60.000 hours lifetime.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures.



Bulb Type / Type d'ampoule (E-27)


Code	Power Puissance (W)	Weight Poids (kg)	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm) d h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
SGS-10	2x15	1.1	2xE-27	300	105	12	3100
SGS-10K	2x15	1.2	2xE-27	300	105	12	3100

LED Type / Type LED


Code	Power Puissance (W)	Weight Poids (kg)	LED Type Type De LED	Dimensions (mm) d h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
SGS 20	18	1.0	2835 SMD	300	105	12	3100
SGS 20K	18	1.1	2835 SMD	300	105	12	3100
SGS 30	18	1.0	2835 SMD	300	60	12	3100
SGS 30K	18	1.1	2835 SMD	300	60	12	3100

Options	Options
Emergency kit with led.	Kit d'urgence avec led.

Technical Specifications	Spécifications Techniques
Voltage: 230V ~ 50 Hz Detection Angle: 360° Optimum Mounting Height: 3m ± 20cm Detection Width: 9m ± 40cm Time Setting: 15 - 45 sec	Voltage: 230V ~ 50 Hz Angle de Détection: 360° Hauteur Optimale de Montage: 3m ± 20cm Largeur de Détection: 9m ± 40cm Durée Réglable: 15 - 45 sec

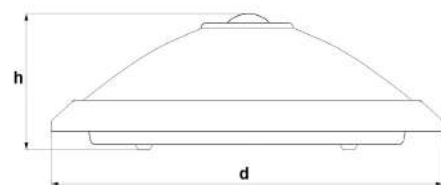

SGS10 - SGS10K - SGS20 - SGS 20K

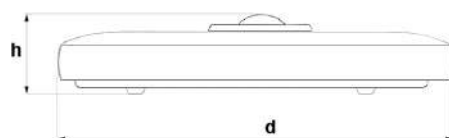

SGS30 - SGS 30K