



# GALAKSI S VISION

## LED

### Suspended Lighting Fixtures With Special Lens

### Luminaire suspendu Avec Lentille Spéciale

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

#### LENS

Special lens for focused light distribution.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

#### SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

#### LENTILLE

Lentille spéciale pour une distribution lumineuse focalisée.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

#### SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options  
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)				Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Drawing No Dessin No	Lens Quantity Quantité de Lentilles
						l	k	a	h					
PL8SSV23L15C	14	3535 SMD	PCB	1680	2700 - 6500	1570	334	79	73	3,9	1	445	1	6
PL8SSV33L15C	21	3535 SMD	PCB	2520	2700 - 6500	2360	395	79	73	5,7	1	233	2	9
PL8SSV24L15C	19	3535 SMD	PCB	2240	2700 - 6500	2070	495	79	73	5,1	1	284	1	8
PL8SSV34L15C	28	3535 SMD	PCB	3360	2700 - 6500	3095	495	79	73	7,7	1	142	2	12
PL8SSV25L15C	23	3535 SMD	PCB	2800	2700 - 6500	2620	610	79	73	6,3	1	137	1	10

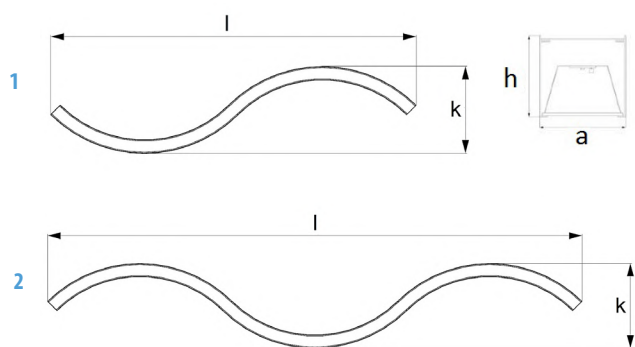

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
<b>NOTE</b> Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	<b>NOTE</b> Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.