



ENDURA

LED

Twin Spot Emergency Lighting

Éclairage de secours à double spot
Éclairage

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

-Injection molded UL-94V flame dass, fire retardant white pc body and transparent cover

-Non-Maintained

-Green LED Charge Indicator

-Ni-Cd or Li-Ion battery option

-Emergency operation time 3 hours

- Corps en plastique blanc ignifuge UL-94V moulé par injection et couvercle transparent

- Non maintenu


- Indicateur de charge LED vert

- Batterie Ni-Cd ou Li-Ion en option

- Durée de l'opération d'urgence : 3 heures






Color Options
Options de Couleur

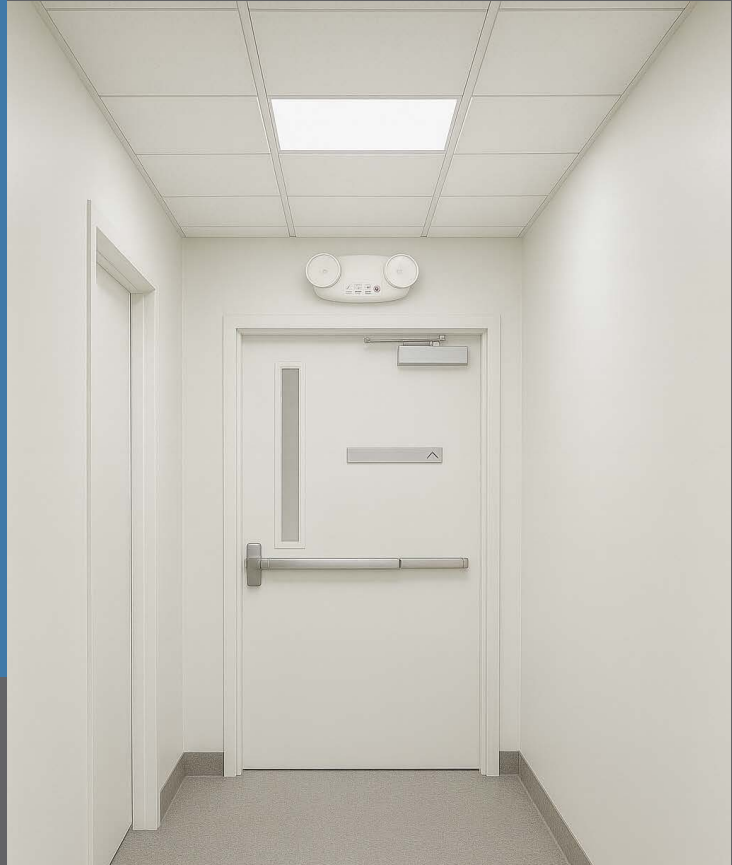

LED Type / Type LED

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						L	w	h			
PL350	8	LED	PCB	650	6500	310	150	150	0,75	2	1680

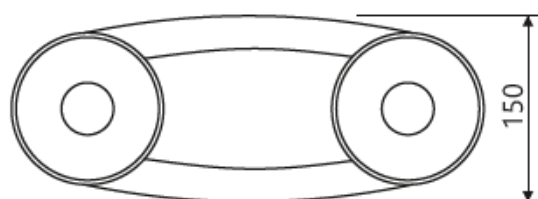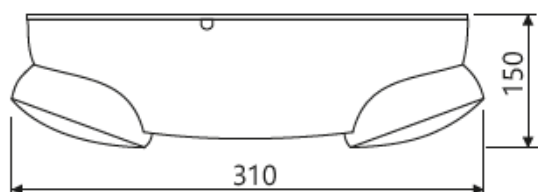

V / Hz 220 - 230 / 50 - 60

Options	Options
-Non-Maintained	-Non-permanent
-Ni-Cd or Li-Ion battery option	-Batterie Ni-Cd ou Li-Ion en option
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.