



FORTIS

LED

Surface or Recessed Mounted Emergency Luminaire

Luminaire de secours apparent ou encastré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

-Injection molded UL-94V flame dass, fire retardant white pc body and transparent cover

-Non-Maintained & Maintained

-Green LED Charge Indicator

-LiFePO4 lithium or Ni-Cd nickel cadmium battery

-Emergency operation time 3 hours

- Corps en plastique blanc ignifuge UL-94V moulé par injection et couvercle transparent

- Non-permanent & Permanent

- Indicateur de charge LED verte

- Batterie au lithium LiFePO4 ou au nickel-cadmium Ni-Cd

- Durée de l'opération d'urgence : 3 heures







Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
L	w	h									
PL450	5	LED	PCB	350	6500	290	120	56	0,58	2	3600



Optional/Optionnel
Recessed Mounting
Kit & Kit de
Montage Encastré

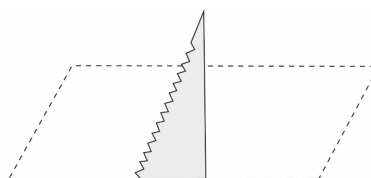

283 x 98

V / Hz 220 - 230 / 50 - 60

Options	Options
-Non-Maintained & Maintained -Surface & Recessed	-Non-permanent & Permanent. -En Saillie & Encastré
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.