



pamir
lighting

2026-2027

MODERN LIGHTING FIXTURES LUMINAIRES MODERNES



Factory / Usine

KONYA/TURKEY

ABOUT US

PAMIR ELEKTRİK is located in the industrial city of KONYA, in the heart of Anatolia.

Created in 1974, it was manufacturing originally some electrical equipment. However, since 1990, it shifted its production solely towards the lighting sector, and became a specialist in this field.

It ranks today among the most performing Turkish companies in the sector, which offer a large array of products, combining aesthetic, quality and competitive price.

Range of products:

- LED and T5 Fluorescent lighting fixtures for offices and shopping places,
- IP67 LED Floodlights & High bay lights,
- IP65 LED and T5 Fluorescent High bay lighting fixtures,
- IP65 LED and T5, T8 Fluorescent Waterproof lighting fixtures,
- IP65 LED and T5, T8 Fluorescent ExProof lighting fixtures,
- Wallwashers,
- Downlights, track lights,
- Glop lamps,
- Motion sensor,
- Motion sensor lamps,

Our strengths:

PAMIR's catalogue offers a large variety of Elegant lighting fixtures, Proline lighting fixtures, circular lighting fixtures, wall lamps, waterproof lighting fixtures, motion sensor lamps... and accessories to be fitted either on the ceiling (suspended, recessed or surface mounted), or on the wall, all made with the finest materials and craftsmanship available.

We are able to conceive and offer products which combine both aesthetic and competitiveness, due to the fact that all the different stages – from conception to production are done in our factory.

All products are thought in our R&D department, by means of the latest softwares CAD/CAM and others, the moulds prepared in our own mould workshop, then once tested and approved, manufactured.

Every order – be it small or large – gets our personal attention and care down to the smallest details.

Whatever your lighting need may be, let us care for it. We have been in the business for nearly 40 years, and the repeated orders from our faithful clients both in Turkey and abroad are the best testimony for our quality and seriousness.

We will be very honoured to get to know you and serve you.

NOUS CONNAITRE

PAMIR ELEKTRİK est située dans la ville industrielle de KONYA, en plein centre de l'Anatolie.

Créée en 1974, elle produisait à l'origine des équipements électriques. Cependant, depuis 1990, elle s'est orientée exclusivement vers la fabrication de produits et accessoires d'éclairage.

Elle compte aujourd'hui parmi les entreprises turques les plus performantes et celles qui offrent une gamme de produits variés, alliant esthétique, qualité et prix.

Gamme de produits:

- Luminaires LED et Fluorescent T5 pour bureaux et commerces,
- Projecteurs à LED IP67 et luminaires grande hauteur,
- Appareils d'éclairage IP65 LED et T5 Fluorescent High bay,
- Luminaires LED IP65 et T5, T8 Fluorescent Waterproof,
- Luminaires IP65 LED et T5, T8 Fluorescent ExProof,
- Lèche-murs
- Spots encastrés, éclairages sur rail,
- Lampes Glop,
- Capteur de mouvement,
- Lampes à détecteur de mouvement,

Nos atouts:

Le catalogue de PAMIR montre une large gamme de luminaires, luminaires étanches, hublots avec détecteur de mouvement, hublots, appliques... et accessoires, suspendus et/ou encastrés à fixer au plafond, des appliques et hublots muraux, ... tous fabriqués avec des matières premières de qualité et une expertise hors pair.

Grace à l'existence au sein de la société des différentes étapes de conception et de fabrication, nous sommes en mesure de penser des produits qui allient aussi bien l'esthétique, la qualité, mais également la compétitivité.

Tous les produits sont conçus dans notre département R&D, avec l'utilisation des logiciels CAD/CAM et autres, les moules réalisés dans notre propre atelier de moulage, puis une fois testés et approuvés, fabriqués.

Chaque commande – petite ou grande – bénéficie de notre attention jusqu'au moindre détail.

Quels que soient vos besoins en éclairage, laissez nous le soin de les prendre en charge. Nous sommes dans le domaine depuis près de 40 ans, et les commandes répétées de nos fidèles clients, tant en Turquie qu'à l'Étranger, sont la meilleure preuve de notre qualité et sérieux.

Nous serons très honorés de vous connaître et de vous servir.

GALAKSI
PL8

SF-08
PAGE



ACOUSTIC LIGHT
PLA

SF-62
PAGE



ELARA
PL26

SF-96
PAGE



NERA
PL25

SF-102
PAGE



OPTINA
PL22

SF-106
PAGE



ELITE
PL10

SF-110
PAGE



PRIZMA
PL4

SF-126
PAGE



FAST LINE

SF-134
PAGE



VEGA
PL7

SF-140
PAGE



OPTIMUM
PL17 - PL18A

SF-156
PAGE



VEGA SLIM
PL13

SF-164
PAGE



SIMETRI
PL6

SF-178
PAGE



SIMETRI SLIM
PL21

SF-184
PAGE



FLEKSI
PL3

SF-192
PAGE



ELEGANT
PL1

SF-198
PAGE



DECORATIVE PENDANT
PLP

SF-206
PAGE



APPLIQUE
PL5-PL9

SF-216
PAGE



COVE LIGHTING
PL20

SF-224
PAGE



QUADRO
PL19

SF-228
PAGE



SURFACE MOUNTED
PL11U

SF-232
PAGE



STERILE
PL12

SF-236
PAGE



RECESSED BACK-LIGHT
PL11A - PL11EA

SF-242
PAGE



CLIP-IN BACK-LIGHT
PL11C

SF-250
PAGE



TRIM LINE
PL13A

SF-254
PAGE



ASYMMETRIC
PL15

SF-258
PAGE



V-LINE RECESSED
PL24A

SF-266
PAGE



SLIM LINE
PL14A

SF-268
PAGE



PROLINE
PL2

SF-272
PAGE



WALLWASHER
EALW

SF-278
PAGE



RADIANT
EAL

SF-282
PAGE



INDUSTRIAL / INDUSTRIEL
EAL

SF-288
PAGE



WATERPROOF & EX-PRROF
EAL - EAXL

SF-296
PAGE



TRACK LIGHT
PLCR

SF-308
PAGE



DOWNLIGHT
PLC - PLD

SF-318
PAGE



GLOP
GLS - SGS

SF-342
PAGE



SENSOR
SN10 - SN20


SF-352
PAGE







GALAKSI

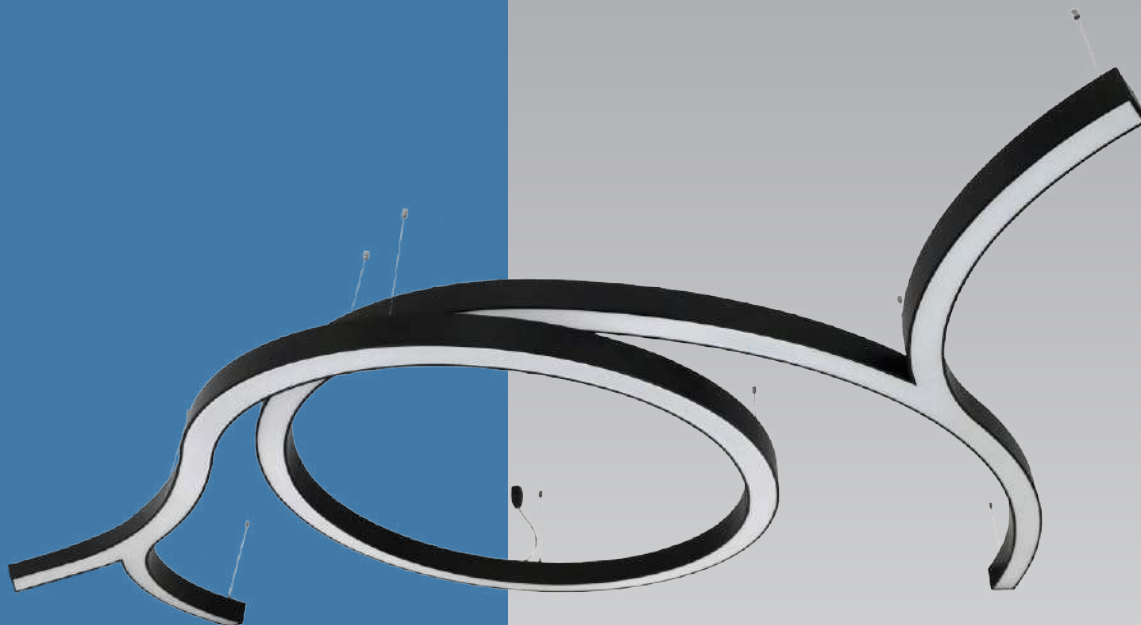

GALAKSI FREEDOM

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR


Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

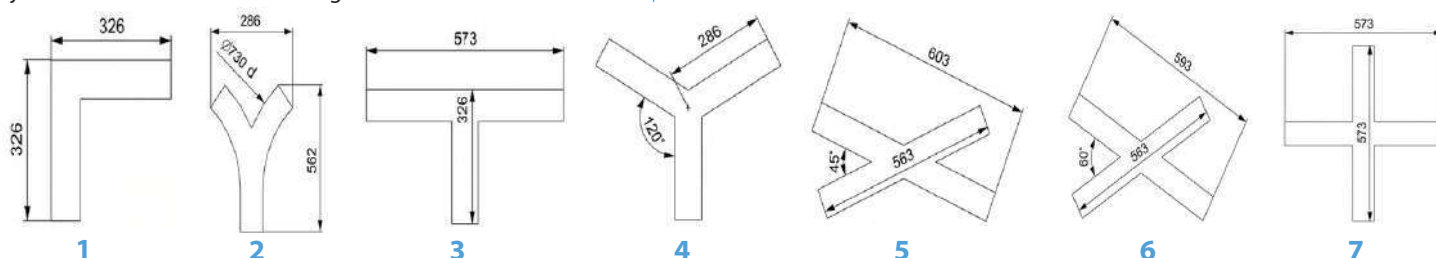

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Shape La Forme
PL8S180F3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	79	620	89	1,9	
PL8S180F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	79	800	89	2,6	
PL8S180F5L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	79	980	89	3,3	
PL8S180F6L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	79	1155	89	3,9	
PL8S180F7L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	79	1335	89	4,5	
PL8S180F8L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	79	1500	89	5,1	
PL8S180F10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	79	1890	89	5,9	
PL8S180F12L15C	79	2835 SMD	PCB	8892	2700 - 6500	79	2255	89	6,7	
PL8S180F14L15C	92	2835 SMD	PCB	10374	2700 - 6500	79	2610	89	7,7	
PL8S180F16L15C	105	2835 SMD	PCB	11856	2700 - 6500	79	2950	89	8,6	
PL8S90F2L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	79	800	89	1,5	
PL8S90F3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	79	1155	89	2,0	
PL8S90F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	79	1500	89	2,6	
PL8S90F5L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	79	1890	89	3,3	
PL8S90F6L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	79	2255	89	3,9	
PL8S90F7L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	79	2610	89	4,5	
PL8S90F8L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	79	2950	89	5,1	
PL8S90F9L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	79	3315	89	5,5	
PL8S90F10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	79	3675	89	5,9	
PL8S45F1L15C	8	2835 SMD	PCB	745	2700 - 6500	79	800	89	1,5	
PL8S45F2L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	79	1500	89	1,5	
PL8S45F3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	79	2255	89	2,0	
PL8S45F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	79	2950	89	2,6	
PL8S45F5L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	79	3675	89	3,3	
Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Shape La Forme
PL8SLF1L15C	8	2835 SMD	PCB	745	2700 - 6500	79	282	89	1,5	
PL8SLF2L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	79	565	89	1,5	
PL8SLF3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	79	845	89	2,0	
PL8SLF4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	79	1125	89	2,6	
PL8SLF5L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	79	1405	89	3,3	
PL8SLF6L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	79	1685	89	3,9	
PL8SLF7L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	79	1965	89	4,5	
PL8SLF8L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	79	2254	89	5,1	
PL8SLF9L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	79	2525	89	5,5	
PL8SLF10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	79	2810	89	5,9	
Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De	Dimensions (mm) a h		Weight Poids (kg)	Shape La Forme	
PL8SCF2L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	79	89	1,5	1	
PL8SAF3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	79	89	2,0	2	
PL8STF3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	79	89	2,0	3	
PL8SYF3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	79	89	2,0	4	
PL8S45KF4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	79	89	2,6	5	
PL8S60KF4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	79	89	2,6	6	
PL8S90KF4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	79	89	2,6	7	

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.



GALAKSI O DIRECT / INDIRECT

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.


LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Indirect Lighting
Éclairage Indirect



Direct Lighting
Éclairage Direct



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8ES06L15C	39/18	2835 SMD	PCB/15	3880/1950	2700 - 6500	79	620	73	3,9	1	550
PL8ES08L15C	53/21	2835 SMD	PCB/18	5170/2340	2700 - 6500	79	800	73	5,1	1	340
PL8ES010L15C	66/28	2835 SMD	PCB/24	6460/3120	2700 - 6500	79	980	73	6,5	1	230
PL8ES012L15C	79/35	2835 SMD	PCB/30	8210/3900	2700 - 6500	79	1155	73	7,7	1	165
PL8ES014L15C	92/38	2835 SMD	PCB/33	10245/4290	2700 - 6500	79	1335	73	8,9	1	125
PL8ES016L15C	105/45	2835 SMD	PCB/39	11705/5070	2700 - 6500	79	1500	73	10,1	1	100
PL8ES020L15C	132/55	2835 SMD	PCB/48	14630/6240	2700 - 6500	79	1890	73	11,3	1	63






In-Direct Side LED Type / Type de LED Côté Indirecte

NOTE	NOTE
Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.	Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

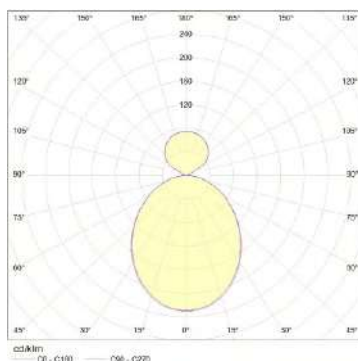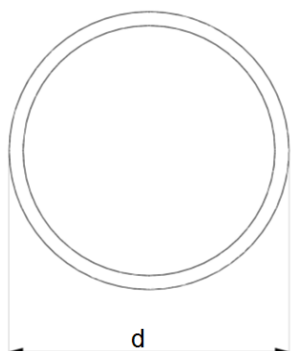

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.
Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.	Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire.



GALAKSI O DIRECT

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8S04L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	79	447	73	5,1	1	910
PL8S06L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550
PL8S06L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550
PL8S08L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340
PL8S08L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340
PL8S010L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230
PL8S010L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230
PL8S012L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165
PL8S012L25C	120	2835 SMD	PCB	12315	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165
PL8S014L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125
PL8S014L25C	140	2835 SMD	PCB	15360	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125
PL8S016L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100
PL8S016L25C	160	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100
PL8S020L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	63
PL8S020L25C	200	2835 SMD	PCB	21945	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	63
PL8S022L15C	145	2835 SMD	PCB	16100	2700 - 6500	79	2070	73	19,2	1	55
PL8S022L25C	221	2835 SMD	PCB	24150	2700 - 6500	79	2070	73	19,2	1	55
PL8S024L15C	158	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	79	2254	73	19,7	1	62
PL8S024L25C	240	2835 SMD	PCB	26340	2700 - 6500	79	2254	73	19,7	1	62




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire.





GALAKSI O SLIM DIRECT

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.


Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Rozans Type Type de Rozans
PL8SOS4L15C	26	2835 SMD	PCB	2926	2700 - 6500	65	433	73	4,8	1	910	
PL8SOS6L15C	39	2835 SMD	PCB	4389	2700 - 6500	65	606	73	5,8	1	550	
PL8SOS6L25C	61	2835 SMD	PCB	6584	2700 - 6500	65	606	73	5,8	1	550	
PL8SOS8L15C	53	2835 SMD	PCB	5852	2700 - 6500	65	786	73	7,5	1	340	
PL8SOS8L25C	80	2835 SMD	PCB	8778	2700 - 6500	65	786	73	7,5	1	340	
PL8SOS10L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	65	966	73	10,5	1	230	
PL8SOS10L25C	100	2835 SMD	PCB	10973	2700 - 6500	65	966	73	10,5	1	230	
PL8SOS12L15C	79	2835 SMD	PCB	8778	2700 - 6500	65	1142	73	12,5	1	165	
PL8SOS12L25C	120	2835 SMD	PCB	13167	2700 - 6500	65	1142	73	12,5	1	165	
PL8SOS14L15C	92	2835 SMD	PCB	10241	2700 - 6500	65	1322	73	14,5	1	125	
PL8SOS14L25C	140	2835 SMD	PCB	15362	2700 - 6500	65	1322	73	14,5	1	125	
PL8SOS16L15C	105	2835 SMD	PCB	11704	2700 - 6500	65	1486	73	17,5	1	100	
PL8SOS16L25C	160	2835 SMD	PCB	17556	2700 - 6500	65	1486	73	17,5	1	100	
PL8SOS20L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	65	1876	73	18,5	1	63	
PL8SOS20L25C	200	2835 SMD	PCB	21945	2700 - 6500	65	1876	73	18,5	1	63	
PL8SOS22L15C	145	2835 SMD	PCB	16093	2700 - 6500	65	2056	73	19,0	1	55	
PL8SOS22L25C	221	2835 SMD	PCB	24140	2700 - 6500	65	2056	73	19,0	1	55	
PL8SOS24L15C	158	2835 SMD	PCB	17556	2700 - 6500	65	2240	73	19,5	1	62	
PL8SOS24L25C	240	2835 SMD	PCB	26334	2700 - 6500	65	2240	73	19,5	1	62	



NOTE	NOTE
Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.	Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI O VISION

LED

Suspended Lighting Fixtures With Special Lens

Luminaire suspendu Avec Lentille Spéciale

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

LENS

Special lens for focused light distribution.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / CREE brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

LENTILLE

Lentille spéciale pour une distribution lumineuse focalisée.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / CREE.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.

Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou convertor.

Kit d'urgence.




Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Lens Quantity Quantité de Lentilles
PL8SOV4L15C	10	3535 SMD	PCB	1120	2700 - 6500	79	447	73	5,1	1	910	4
PL8SOV6L15C	14	3535 SMD	PCB	1680	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550	6
PL8SOV8L15C	19	3535 SMD	PCB	2240	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340	8
PL8SOV10L15C	23	3535 SMD	PCB	2800	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230	10
PL8SOV12L15C	28	3535 SMD	PCB	3360	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165	12
PL8SOV14L15C	32	3535 SMD	PCB	3920	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125	14
PL8SOV16L15C	37	3535 SMD	PCB	4480	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100	16
PL8SOV20L15C	46	3535 SMD	PCB	5600	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	63	20
PL8SOV22L15C	51	3535 SMD	PCB	6160	2700 - 6500	79	2070	73	19,2	1	55	22
PL8SOV24L15C	55	3535 SMD	PCB	6720	2700 - 6500	79	2254	73	19,7	1	62	24

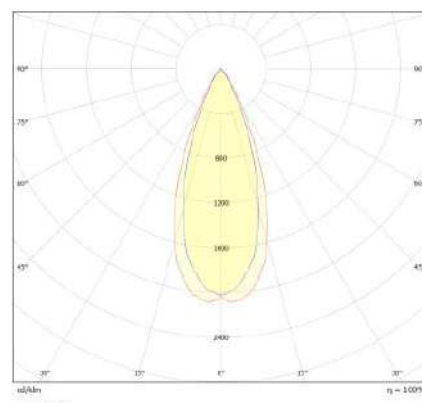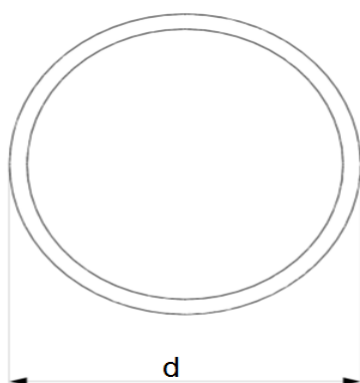

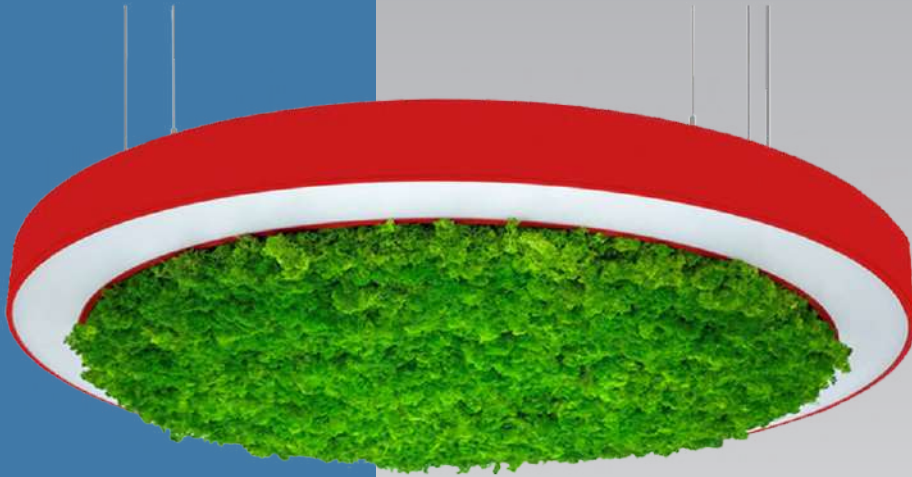

GALAKSI O ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures With
Frosted Diffuser & Special Moss

Luminaire Suspendus Avec Diffuseur
Givré et Mousse Spéciale

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

MOSS

Natural moss that absorbs excess noise in the environment.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

MOUSSE

Mousse naturelle qui absorbe l'excès de bruit dans l'environnement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SA04L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	79	447	73	5,1	1	910
PL8SA06L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550
PL8SA06L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550
PL8SA08L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340
PL8SA08L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340
PL8SA010L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230
PL8SA010L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230
PL8SA012L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165
PL8SA012L25C	120	2835 SMD	PCB	12315	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165
PL8SA014L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125
PL8SA014L25C	140	2835 SMD	PCB	15360	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125
PL8SA016L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100
PL8SA016L25C	160	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100
PL8SA020L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	63
PL8SA020L25C	200	2835 SMD	PCB	21945	2700 - 6500	79	1890	73	19,1	1	63
PL8SA022L15C	145	2835 SMD	PCB	16100	2700 - 6500	79	2070	73	19,2	1	55
PL8SA022L25C	221	2835 SMD	PCB	24150	2700 - 6500	79	2070	73	19,2	1	55

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60



NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.



Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou convertor.
Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI S VISION

LED

Suspended Lighting Fixtures With Special Lens

Luminaire suspendu Avec Lentille Spéciale

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

LENS

Special lens for focused light distribution.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

LENTILLE

Lentille spéciale pour une distribution lumineuse focalisée.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)				Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Drawing No Dessin No	Lens Quantity Quantité de Lentilles
						l	k	a	h					
PL8SSV23L15C	14	3535 SMD	PCB	1680	2700 - 6500	1570	334	79	73	3,9	1	445	1	6
PL8SSV33L15C	21	3535 SMD	PCB	2520	2700 - 6500	2360	395	79	73	5,7	1	233	2	9
PL8SSV24L15C	19	3535 SMD	PCB	2240	2700 - 6500	2070	495	79	73	5,1	1	284	1	8
PL8SSV34L15C	28	3535 SMD	PCB	3360	2700 - 6500	3095	495	79	73	7,7	1	142	2	12
PL8SSV25L15C	23	3535 SMD	PCB	2800	2700 - 6500	2620	610	79	73	6,3	1	137	1	10

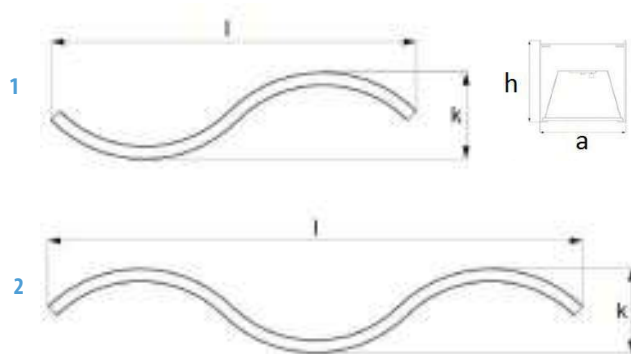

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

GALAKSI S

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.


Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)				Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Drawing No Dessin No
						l	k	a	h				
PL8SS23L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	1570	334	79	82	3,9	1	445	1
PL8SS23L25C	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	1570	334	79	82	3,9	1	445	
PL8SS33L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	2360	395	79	82	5,7	1	233	2
PL8SS33L25C	90	2835 SMD	PCB	10005	2700 - 6500	2360	395	79	82	5,9	1	233	
PL8SS24L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	2070	495	79	82	5,1	1	284	1
PL8SS24L25C	80	2835 SMD	PCB	8895	2700 - 6500	2070	495	79	82	5,3	1	284	
PL8SS34L15C	79	2835 SMD	PCB	8895	2700 - 6500	3095	495	79	82	7,7	1	142	2
PL8SS34L25C	120	2835 SMD	PCB	13340	2700 - 6500	3095	495	79	82	7,9	1	142	
PL8SS25L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	2620	610	79	82	6,3	1	137	1
PL8SS25L25C	100	2835 SMD	PCB	11115	2700 - 6500	2620	610	79	82	6,5	1	137	

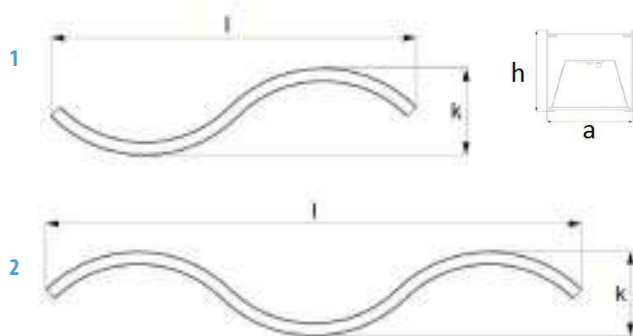


NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.


NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blancs. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 13% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

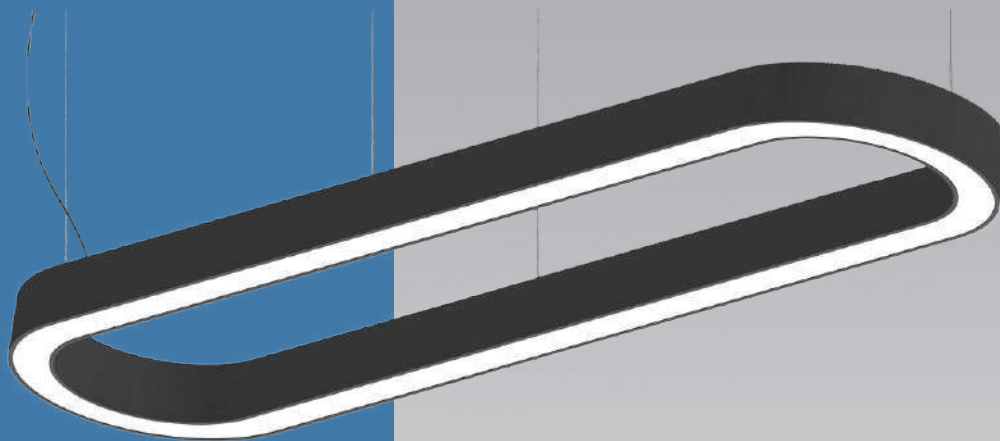

GALAKSI OVAL

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.


Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 15% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 15% pour la couleur de corps noire.



Color Options
Options de Couleur






LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SV4476L15C	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	447	728	73	7,0	1	570
PL8SV4478L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	447	1009	73	7,7	1	470
PL8SV44710L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	447	1290	73	10,7	1	370
PL8SV44712L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	447	1571	73	12,7	1	305
PL8SV44714L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	447	1852	73	14,7	1	260
PL8SV44716L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	447	2133	73	17,7	1	225
PL8SV6208L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	620	901	73	10,1	1	350
PL8SV62010L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	620	1182	73	10,7	1	300
PL8SV62012L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	620	1463	73	12,7	1	142
PL8SV62014L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	620	1744	73	14,7	1	205
PL8SV62016L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	620	2025	73	17,7	1	180
PL8SV62018L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	620	2306	73	18,1	1	155
PL8SV80010L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	800	1081	73	12,1	1	245
PL8SV80012L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	800	1362	73	12,7	1	205
PL8SV80014L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	800	1643	73	14,7	1	170
PL8SV80016L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	800	1924	73	17,7	1	145
PL8SV80018L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	800	2205	73	18,1	1	125
PL8SV80020L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	800	2486	73	18,7	1	115
PL8SV98012L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	980	1261	73	14,7	1	150
PL8SV98014L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	980	1542	73	14,7	1	150
PL8SV98016L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	980	1823	73	17,7	1	125
PL8SV98018L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	980	2104	73	18,1	1	110
PL8SV98020L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	980	2385	73	18,7	1	95
PL8SV98022L15C	145	2835 SMD	PCB	16095	2700 - 6500	980	2666	73	19,2	1	85

Profile Width is 79mm / La largeur du profilé est de 79 mm

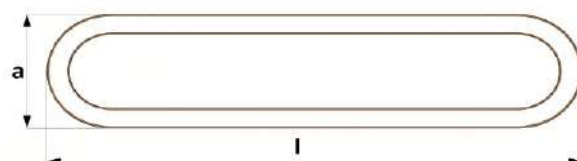

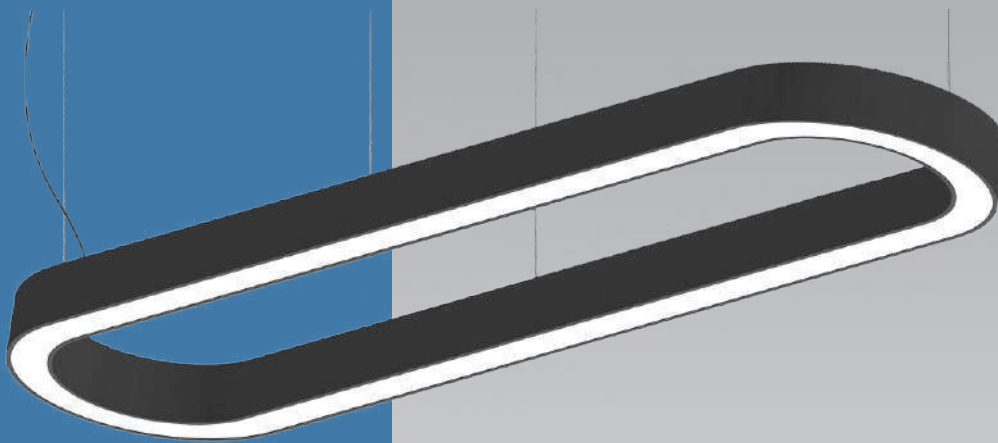

GALAKSI SLIM OVAL

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.


Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 15% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 15% pour la couleur de corps noire.



Color Options
Options de Couleur






LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SVS4336L15C	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	433	714	73	7,0	1	570
PL8SVS4338L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	433	995	73	7,7	1	470
PL8SVS43310L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	433	1275	73	10,7	1	370
PL8SVS43312L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	433	1556	73	12,7	1	305
PL8SVS43314L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	433	1837	73	14,7	1	260
PL8SVS43316L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	433	2118	73	17,7	1	225
PL8SVS6068L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	606	887	73	10,1	1	350
PL8SVS60610L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	606	1168	73	10,7	1	300
PL8SVS60612L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	606	1448	73	12,7	1	142
PL8SVS60614L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	606	1729	73	14,7	1	205
PL8SVS60616L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	606	2010	73	17,7	1	180
PL8SVS60618L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	606	2291	73	18,1	1	155
PL8SVS78610L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	786	1067	73	12,1	1	245
PL8SVS78612L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	786	1348	73	12,7	1	205
PL8SVS78614L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	786	1628	73	14,7	1	170
PL8SVS78616L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	786	1909	73	17,7	1	145
PL8SVS78618L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	786	2190	73	18,1	1	125
PL8SVS78620L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	786	2471	73	18,7	1	115
PL8SVS96612L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	966	1247	73	14,7	1	150
PL8SVS96614L15C	92	2835 SMD	PCB	10245	2700 - 6500	966	1528	73	14,7	1	150
PL8SVS96616L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	966	1808	73	17,7	1	125
PL8SVS96618L15C	120	2835 SMD	PCB	13170	2700 - 6500	966	2089	73	18,1	1	110
PL8SVS96620L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	966	2370	73	18,7	1	95
PL8SVS96622L15C	145	2835 SMD	PCB	16095	2700 - 6500	966	2651	73	19,2	1	85

Profile Width is 65mm / La largeur du profilé est de 65 mm

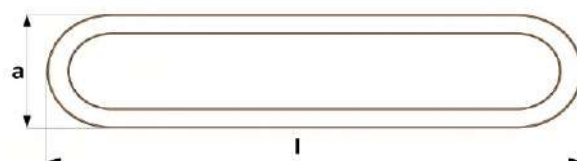

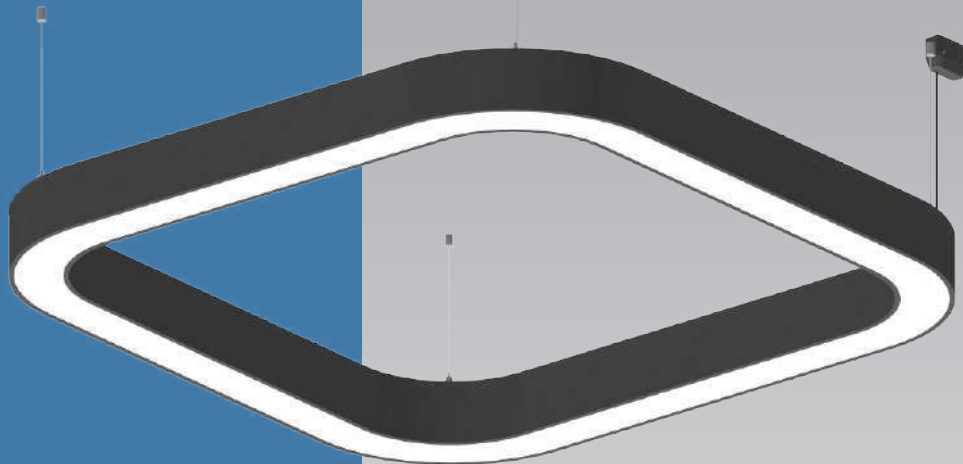

GALAKSI OVAL KARE

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 15% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 15% pour la couleur de corps noire.

Color Options
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SVK22L15C	106	2835 SMD	PCB/16	11705	2700 - 6500	1362	1362	73	12,7	1	305
PL8SVK23L15C	120	2835 SMD	PCB/18	13170	2700 - 6500	1362	1643	73	12,7	1	305
PL8SVK24L15C	132	2835 SMD	PCB/20	14630	2700 - 6500	1362	1924	73	12,7	1	305
PL8SVK25L15C	145	2835 SMD	PCB/22	16095	2700 - 6500	1362	2205	73	12,7	1	305
PL8SVK26L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1362	2486	73	12,7	1	305
PL8SVK27L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1362	2767	73	12,7	1	305
PL8SVK33L15C	132	2835 SMD	PCB/20	14630	2700 - 6500	1643	1643	73	12,7	1	305
PL8SVK34L15C	145	2835 SMD	PCB/22	16095	2700 - 6500	1643	1924	73	12,7	1	305
PL8SVK35L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1643	2205	73	12,7	1	305
PL8SVK36L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1643	2486	73	12,7	1	305
PL8SVK37L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	1643	2761	73	12,7	1	305
PL8SVK44L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1924	1924	73	12,7	1	305
PL8SVK45L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1924	2205	73	12,7	1	305
PL8SVK46L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	1924	2486	73	12,7	1	305
PL8SVK47L15C	199	2835 SMD	PCB/30	21945	2700 - 6500	1924	2767	73	12,7	1	305
PL8SVK55L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	2205	2205	73	12,7	1	305
PL8SVK56L15C	199	2835 SMD	PCB/30	21945	2700 - 6500	2205	2486	73	12,7	1	305
PL8SVK57L15C	212	2835 SMD	PCB/32	23410	2700 - 6500	2205	2767	73	12,7	1	305

Profile Width is 79mm / La largeur du profilé est de 79mm

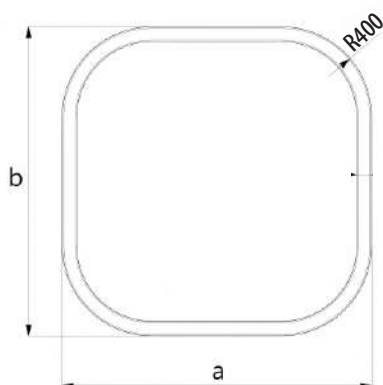

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.


NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 13% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

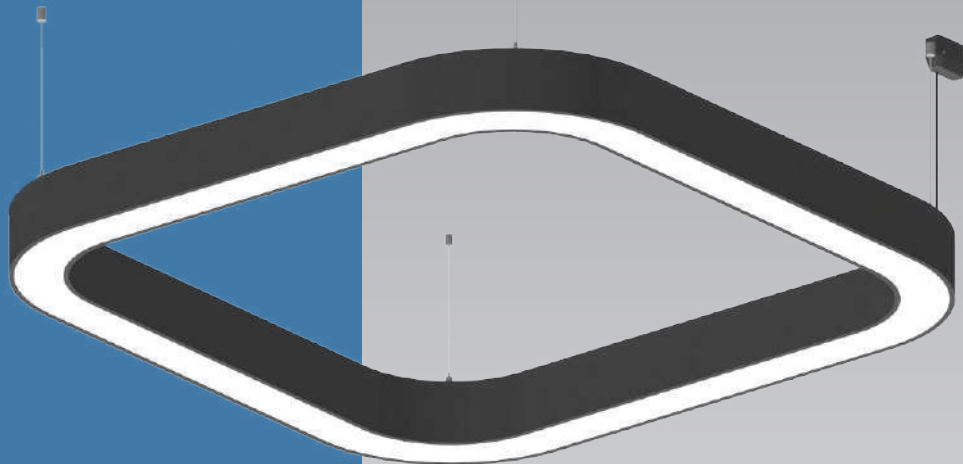

GALAKSI SLIM OVAL KARE

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 15% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 15% pour la couleur de corps noire.

Color Options
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SVKS22L15C	106	2835 SMD	PCB/16	11705	2700 - 6500	1350	1350	73	12,7	1	305
PL8SVKS23L15C	120	2835 SMD	PCB/18	13170	2700 - 6500	1350	1630	73	12,7	1	305
PL8SVKS24L15C	132	2835 SMD	PCB/20	14630	2700 - 6500	1350	1910	73	12,7	1	305
PL8SVKS25L15C	145	2835 SMD	PCB/22	16095	2700 - 6500	1350	2190	73	12,7	1	305
PL8SVKS26L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1350	2470	73	12,7	1	305
PL8SVKS27L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1350	2750	73	12,7	1	305
PL8SVKS33L15C	132	2835 SMD	PCB/20	14630	2700 - 6500	1630	1630	73	12,7	1	305
PL8SVKS34L15C	145	2835 SMD	PCB/22	16095	2700 - 6500	1630	1910	73	12,7	1	305
PL8SVKS35L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1630	2190	73	12,7	1	305
PL8SVKS36L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1630	2470	73	12,7	1	305
PL8SVKS37L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	1630	2750	73	12,7	1	305
PL8SVKS44L15C	159	2835 SMD	PCB/24	17560	2700 - 6500	1910	1910	73	12,7	1	305
PL8SVKS45L15C	172	2835 SMD	PCB/26	19020	2700 - 6500	1910	2190	73	12,7	1	305
PL8SVKS46L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	1910	2470	73	12,7	1	305
PL8SVKS47L15C	199	2835 SMD	PCB/30	21945	2700 - 6500	1910	2750	73	12,7	1	305
PL8SVKS55L15C	185	2835 SMD	PCB/28	20485	2700 - 6500	2190	2190	73	12,7	1	305
PL8SVKS56L15C	199	2835 SMD	PCB/30	21945	2700 - 6500	2190	2470	73	12,7	1	305
PL8SVKS57L15C	212	2835 SMD	PCB/32	23410	2700 - 6500	2190	2750	73	12,7	1	305

Profile Width is 65mm / La largeur du profilé est de 65 mm

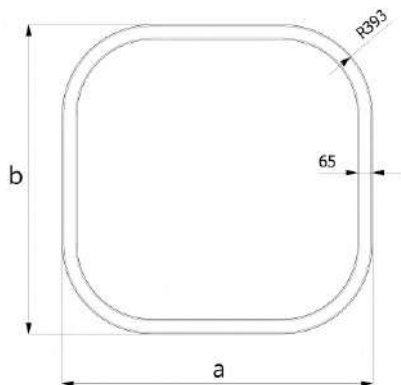

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 13% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE


Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

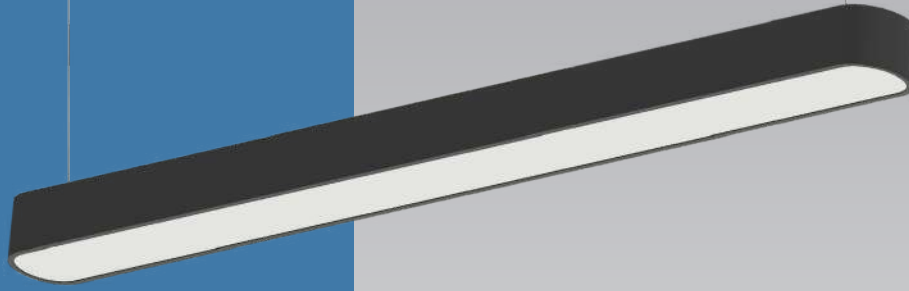

GALAKSI LINEAR

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.


Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SL12L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	90	598	73	1,8	1	4320
PL8SL12L25C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	90	598	73	1,8	1	4320
PL8SL13L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	90	879	73	2,4	1	4320
PL8SL13L25C	30	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	90	879	73	2,4	1	4320
PL8SL14L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	90	1159	73	3,0	1	3060
PL8SL14L25C	41	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	90	1159	73	3,0	1	3060
PL8SL15L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	90	1440	73	3,8	1	2460
PL8SL15L25C	51	2835 SMD	PCB	5560	2700 - 6500	90	1440	73	3,8	1	2460
PL8SL16L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	90	1721	73	4,7	1	2270
PL8SL16L25C	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	90	1721	73	4,7	1	2270
PL8SL17L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	90	2000	73	5,5	1	1870
PL8SL17L25C	70	2835 SMD	PCB	7785	2700 - 6500	90	2000	73	5,5	1	1870
PL8SL18L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	90	2282	73	6,2	1	1870
PL8SL19L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	90	2562	73	6,9	1	1490
PL8SL10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	90	2843	73	7,6	1	1480

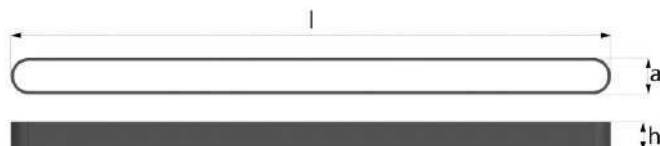


NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.


NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 13% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

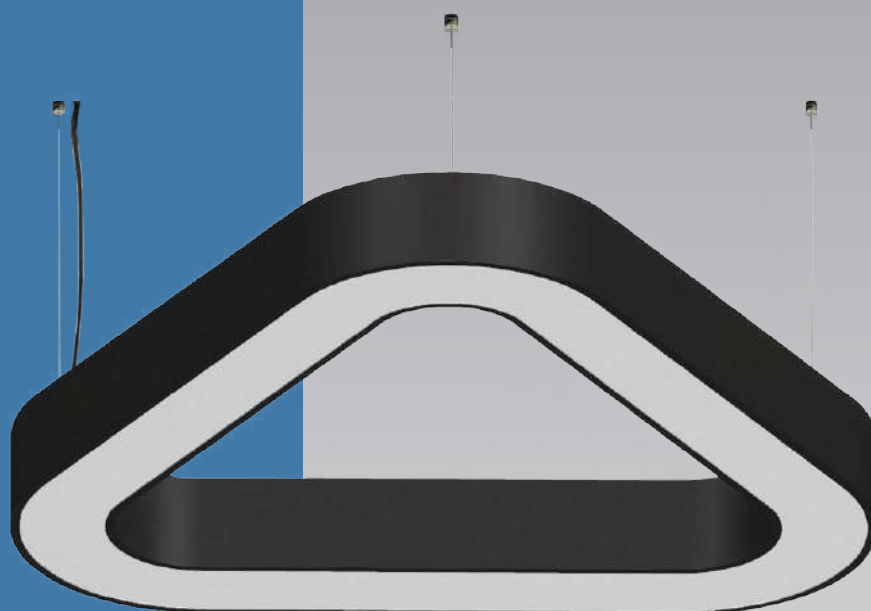

GALAKSI TRIANGLE

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL8ST6L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	634	581	73	4.2	1	550
PL8ST6L25C	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	634	581	73	4.3	1	550
PL8ST9L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	904	846	73	6.1	1	270
PL8ST9L25C	90	2835 SMD	PCB	10005	2700 - 6500	904	846	73	6.3	1	270
PL8ST12L15C	79	2835 SMD	PCB	8895	2700 - 6500	1184	1106	73	8.1	1	160
PL8ST12L25C	120	2835 SMD	PCB	13340	2700 - 6500	1184	1106	73	8.3	1	160

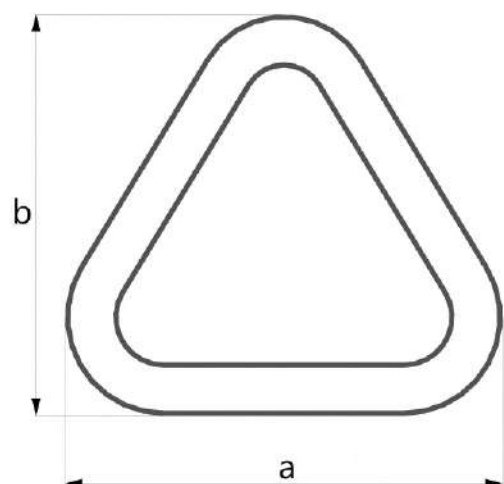

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 13% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI HEXAGON

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)				Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	c	h			
PL8SA73E15C	73	2835 SMD	PCB	8050	2700 - 6500	800	693	400	94	7.8	1	430

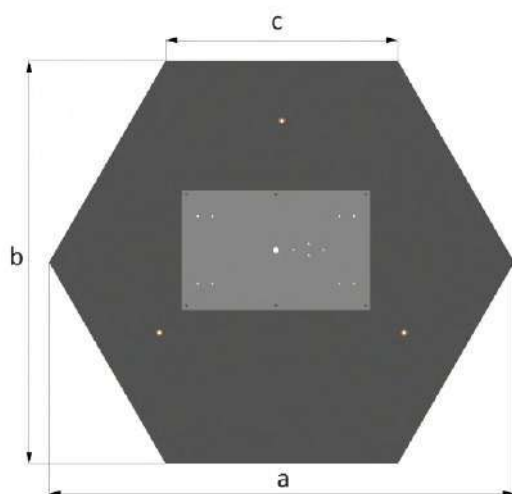

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI DOLUNAY HORIZON

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SH36K12C	16	2835 SMD	PCB	1875	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8SH36K13C	20	2835 SMD	PCB	2310	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8SH36K14C	24	2835 SMD	PCB	2645	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8SH47K12C	23	2835 SMD	PCB	3035	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8SH47K13C	30	2835 SMD	PCB	3715	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8SH47K14C	36	2835 SMD	PCB	4305	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8SH60K12C	36	2835 SMD	PCB	4760	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8SH60K13C	46	2835 SMD	PCB	5840	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8SH60K14C	57	2835 SMD	PCB	6785	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8SH90K12C	78	2835 SMD	PCB	10625	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8SH90K13C	100	2835 SMD	PCB	13000	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8SH90K14C	119	2835 SMD	PCB	15080	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8SH120K12C	153	2835 SMD	PCB	20600	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125
PL8SH120K13C	200	2835 SMD	PCB	25850	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125
PL8SH120K14C	243	2835 SMD	PCB	30100	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125

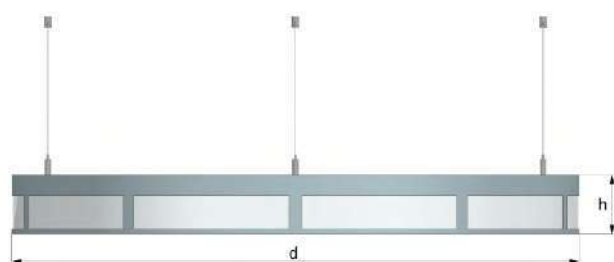

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60
Options		Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit		Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE		NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.		Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.		Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI DOLUNAY DIRECT / INDIRECT

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.


LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Indirect Lighting
Éclairage Indirect



Direct Lighting
Éclairage Direct


Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8ESD36K12C	16 / 10	2835 SMD	PCB/9	1740 / 1170	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8ESD36K13C	20 / 10	2835 SMD	PCB/9	2145 / 1170	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8ESD36K14C	24 / 10	2835 SMD	PCB/9	2455 / 1170	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8ESD47K12C	23 / 14	2835 SMD	PCB/12	2815 / 1560	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8ESD47K13C	30 / 14	2835 SMD	PCB/12	3450 / 1560	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8ESD47K14C	36 / 14	2835 SMD	PCB/12	3995 / 1560	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8ESD60K12C	36 / 18	2835 SMD	PCB/15	4420 / 1950	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8ESD60K13C	46 / 18	2835 SMD	PCB/15	5420 / 1950	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8ESD60K14C	57 / 18	2835 SMD	PCB/15	6300 / 1950	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8ESD90K12C	78 / 28	2835 SMD	PCB/24	9865 / 3120	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8ESD90K13C	100 / 28	2835 SMD	PCB/24	12075 / 3120	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8ESD90K14C	119 / 28	2835 SMD	PCB/24	14000 / 3120	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8ESD120K12C	153 / 35	2835 SMD	PCB/30	19125 / 3900	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125
PL8ESD120K13C	200 / 35	2835 SMD	PCB/30	24000 / 3900	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125
PL8ESD120K14C	243 / 35	2835 SMD	PCB/30	27945 / 3900	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125

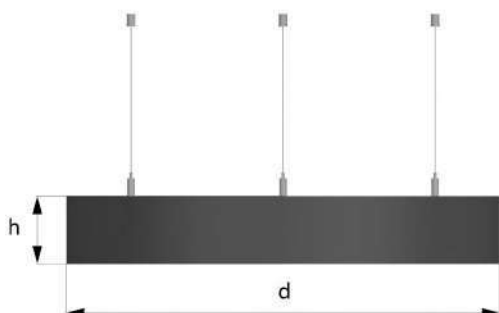

In-Direct Side LED Type / Type de LED Côté Indirecte



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI DOLUNAY

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SD36K12C	16	2835 SMD	PCB	1740	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8SD36K13C	20	2835 SMD	PCB	2145	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8SD36K14C	24	2835 SMD	PCB	2455	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8SD47K12C	23	2835 SMD	PCB	2815	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8SD47K13C	30	2835 SMD	PCB	3450	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8SD47K14C	36	2835 SMD	PCB	3995	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8SD60K12C	36	2835 SMD	PCB	4420	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8SD60K13C	46	2835 SMD	PCB	5420	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8SD60K14C	57	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8SD90K12C	78	2835 SMD	PCB	9865	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8SD90K13C	100	2835 SMD	PCB	12075	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8SD90K14C	119	2835 SMD	PCB	14000	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8SD120K12C	153	2835 SMD	PCB	19125	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125
PL8SD120K13C	200	2835 SMD	PCB	24000	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125
PL8SD120K14C	243	2835 SMD	PCB	27945	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125

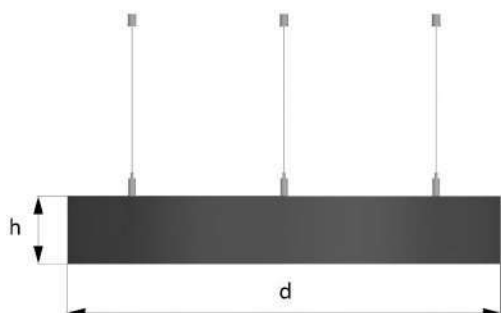

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI DOLUNAY

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8UD36K12C	16	2835 SMD	PCB	1740	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8UD36K13C	20	2835 SMD	PCB	2145	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8UD36K14C	24	2835 SMD	PCB	2455	2700 - 6500	360	94	3.1	1	1176
PL8UD47K12C	23	2835 SMD	PCB	2815	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8UD47K13C	30	2835 SMD	PCB	3450	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8UD47K14C	36	2835 SMD	PCB	3995	2700 - 6500	470	94	5.2	1	730
PL8UD60K12C	36	2835 SMD	PCB	4420	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8UD60K13C	46	2835 SMD	PCB	5420	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8UD60K14C	57	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	600	94	6.5	1	470
PL8UD90K12C	78	2835 SMD	PCB	9865	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8UD90K13C	100	2835 SMD	PCB	12075	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8UD90K14C	119	2835 SMD	PCB	14000	2700 - 6500	900	94	7.2	1	220
PL8UD120K12C	153	2835 SMD	PCB	19125	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125
PL8UD120K13C	200	2835 SMD	PCB	24000	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125
PL8UD120K14C	243	2835 SMD	PCB	27945	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	125

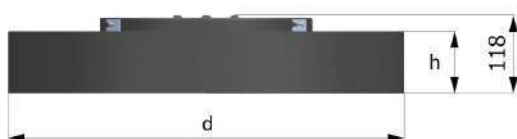

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

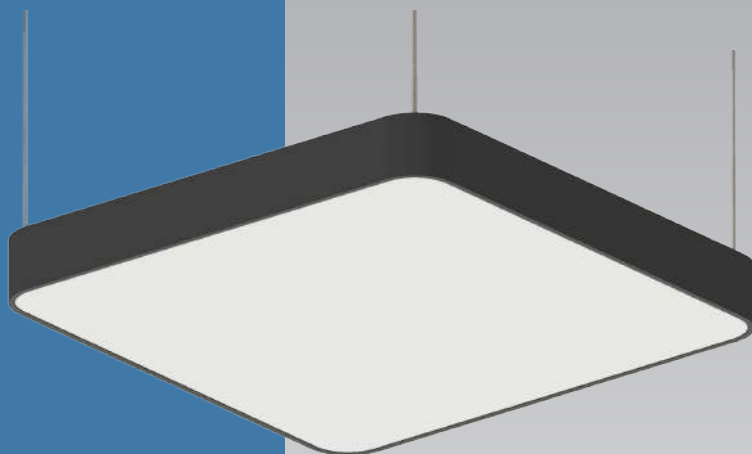

GALAKSI KARE

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						d1	d2	h			
PL8SDK11E06C	14	2835 SMD	PCB/350	1490	2700 - 6500	300	300	97	3.5	1	1700
PL8SDK12E04C	14	2835 SMD	PCB/350	1470	2700 - 6500	300	600	97	4.5	1	900
PL8SDK12E05C	20	2835 SMD	PCB/500	2100	2700 - 6500	300	600	97	4.5	1	900
PL8SDK13E04C	21	2835 SMD	PCB/350	2165	2700 - 6500	300	900	97	5.5	1	620
PL8SDK13E05C	29	2835 SMD	PCB/500	3150	2700 - 6500	300	900	97	5.5	1	620
PL8SDK14E04C	29	2835 SMD	PCB/350	3020	2700 - 6500	300	1160	97	6.5	1	490
PL8SDK14E05C	42	2835 SMD	PCB/500	4375	2700 - 6500	300	1160	97	6.5	1	490
PL8SDK22E04C	36	2835 SMD	PCB/900	3750	2700 - 6500	600	600	97	7.0	1	480
PL8SDK22E05C	42	2835 SMD	PCB/1050	4375	2700 - 6500	600	600	97	7.0	1	480
PL8SDK22E06C	56	2835 SMD	PCB/1400	5830	2700 - 6500	600	600	97	7.0	1	480
PL8SDK33E03C	62	2835 SMD	PCB/350	6570	2700 - 6500	900	900	97	7.5	1	230
PL8SDK33E05C	89	2835 SMD	PCB/500	9430	2700 - 6500	900	900	97	7.5	1	230
PL8SDK33E06C	125	2835 SMD	PCB/700	13245	2700 - 6500	900	900	97	7.5	1	230

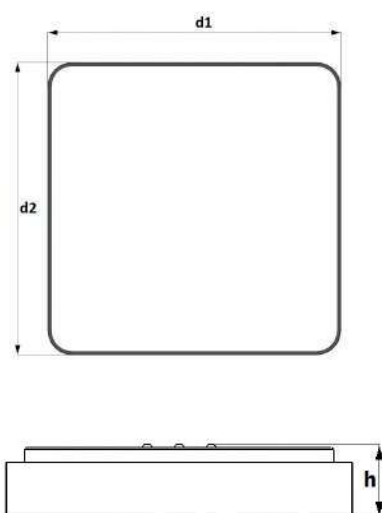

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI YONCA

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container
a	b	h									
PL8SY15C	19	2835 SMD	PCB	1850	2700 - 6500	494	539	97	5,5	1	600

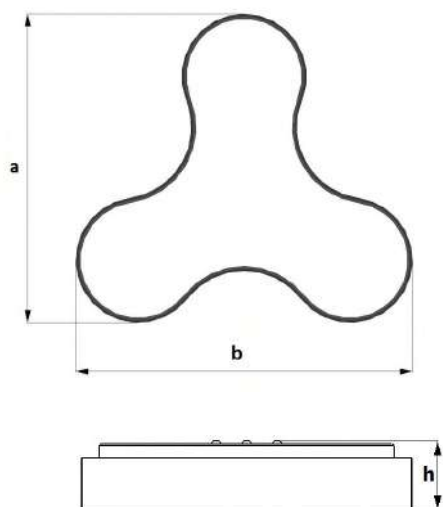

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI DOLUNAY RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastre Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d1 d2 h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8AD49K12C	23	2835 SMD	PCB	2815	2700 - 6500	490	475	85	5.0	1	678
PL8AD49K13C	30	2835 SMD	PCB	3450	2700 - 6500	490	475	85	5.0	1	678
PL8AD49K14C	36	2835 SMD	PCB	3995	2700 - 6500	490	475	85	5.0	1	678
PL8AD62K12C	36	2835 SMD	PCB	4420	2700 - 6500	620	605	85	6.3	1	440
PL8AD62K13C	46	2835 SMD	PCB	5420	2700 - 6500	620	605	85	6.3	1	440
PL8AD62K14C	57	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	620	605	85	6.3	1	440
PL8AD92K12C	78	2835 SMD	PCB	9865	2700 - 6500	920	905	85	7.0	1	210
PL8AD92K13C	100	2835 SMD	PCB	12075	2700 - 6500	920	905	85	7.0	1	210
PL8AD92K14C	119	2835 SMD	PCB	14000	2700 - 6500	920	905	85	7.0	1	210
PL8AD122K12C	153	2835 SMD	PCB	19125	2700 - 6500	1220	1205	85	9.1	1	122
PL8AD122K13C	200	2835 SMD	PCB	24000	2700 - 6500	1220	1205	85	9.1	1	122
PL8AD122K14C	243	2835 SMD	PCB	27945	2700 - 6500	1220	1205	85	9.1	1	122

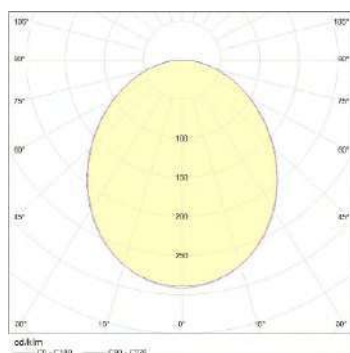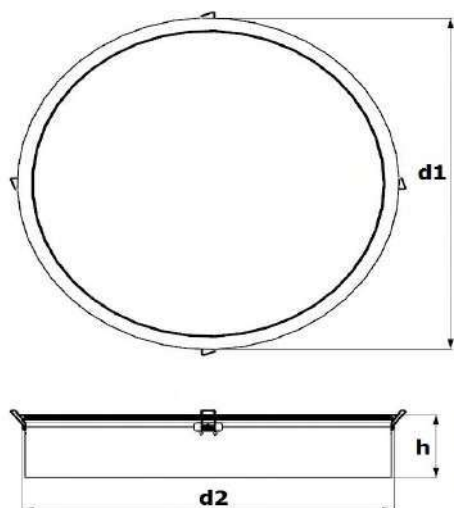

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI TRIMLESS DOLUNAY

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastre Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Ceiling Mounting System
Système de Montage au Plafond


Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8ATD47K12C	23	2835 SMD	PCB	2165	2700 - 6500	470	97	5.2	1	730
PL8ATD47K13C	30	2835 SMD	PCB	2650	2700 - 6500	470	97	5.2	1	730
PL8ATD47K14C	36	2835 SMD	PCB	3075	2700 - 6500	470	97	5.2	1	730
PL8ATD60K12C	36	2835 SMD	PCB	3400	2700 - 6500	600	97	6.5	1	470
PL8ATD60K13C	46	2835 SMD	PCB	4170	2700 - 6500	600	97	6.5	1	470
PL8ATD60K14C	57	2835 SMD	PCB	4845	2700 - 6500	600	97	6.5	1	470
PL8ATD90K12C	78	2835 SMD	PCB	7590	2700 - 6500	900	97	7.2	1	220
PL8ATD90K13C	100	2835 SMD	PCB	9290	2700 - 6500	900	97	7.2	1	220
PL8ATD90K14C	119	2835 SMD	PCB	10770	2700 - 6500	900	97	7.2	1	220

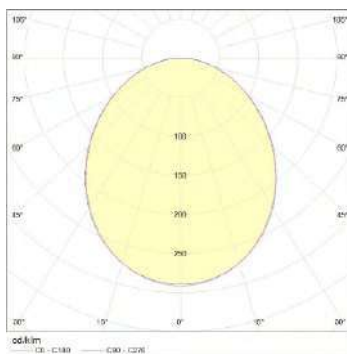

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

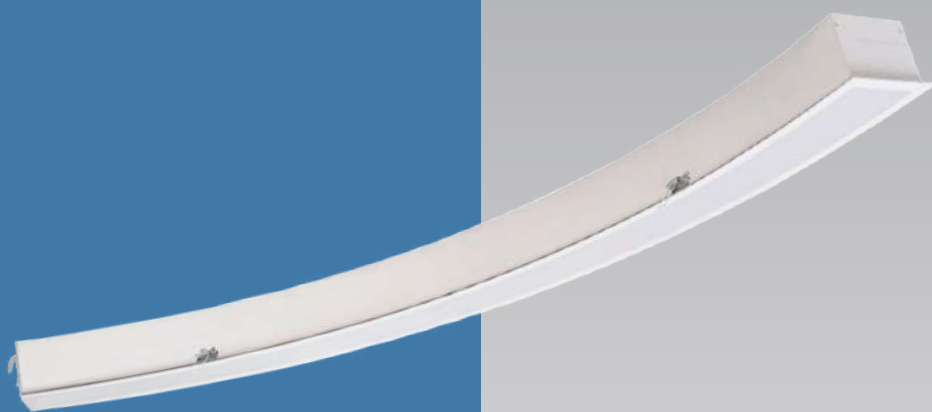

GALAKSI FREEDOM RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastré Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR


Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



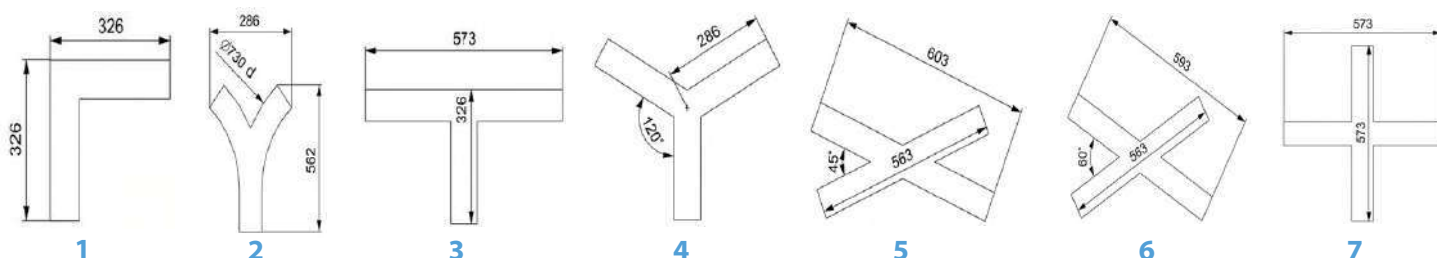


Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

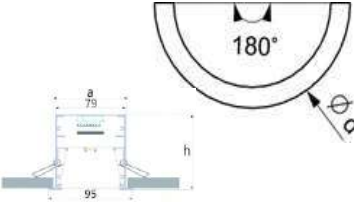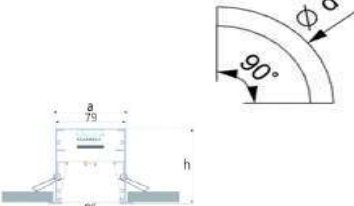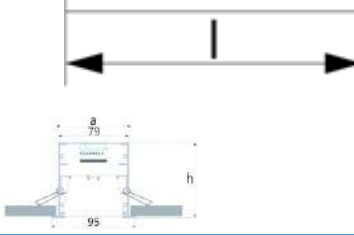Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Shape La Forme
PL8A180F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	800	84	2,6	
PL8A180F5L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	980	84	3,3	
PL8A180F6L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1155	84	3,9	
PL8A180F7L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	1335	84	4,5	
PL8A180F8L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	1500	84	5,1	
PL8A180F10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	1890	84	5,9	
PL8A180F12L15C	79	2835 SMD	PCB	8892	2700 - 6500	84	2255	84	6,7	
PL8A180F14L15C	92	2835 SMD	PCB	10374	2700 - 6500	84	2610	84	7,7	
PL8A180F16L15C	105	2835 SMD	PCB	11856	2700 - 6500	84	2950	84	8,6	
PL8A90F2L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	84	800	84	1,5	
PL8A90F3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	1155	84	2,0	
PL8A90F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	1500	84	2,6	
PL8A90F5L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	1890	84	3,3	
PL8A90F6L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	2255	84	3,9	
PL8A90F7L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	2610	84	4,5	
PL8A90F8L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	2950	84	5,1	
PL8A90F9L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	3315	84	5,5	
PL8A90F10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	3675	84	5,9	
PL8A45F1L15C	8	2835 SMD	PCB	745	2700 - 6500	84	800	84	1,5	
PL8A45F2L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	84	1500	84	1,5	
PL8A45F3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	2255	84	2,0	
PL8A45F4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	2950	84	2,6	
PL8A45F5L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	3675	84	3,3	
Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Shape La Forme
PL8ALF1L15C	8	2835 SMD	PCB	745	2700 - 6500	84	282	84	1,5	
PL8ALF2L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	84	565	84	1,5	
PL8ALF3L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	845	84	2,0	
PL8ALF4L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	1125	84	2,6	
PL8ALF5L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	1405	84	3,3	
PL8ALF6L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1685	84	3,9	
PL8ALF7L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	1965	84	4,5	
PL8ALF8L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	2254	84	5,1	
PL8ALF9L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	2525	84	5,5	
PL8ALF10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	2810	84	5,9	
Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a h		Weight Poids (kg)	Drawing No Dessin No	
PL8ACF2L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	84	84	1,5	1	
PL8AA3FL15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	84	2,0	2	
PL8AT3FL15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	84	2,0	3	
PL8AY3FL15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	84	2,0	4	
PL8A45K4FL15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	84	2,6	5	
PL8A60K4FL15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	84	2,6	6	
PL8A90K4FL15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	84	2,6	7	

Visible Frame Width / Largeur de Cadre Visible: 95mm

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.



GALAKSI O RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastré Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)				Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						D	d1	d2	h			
PL8A08L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	820	807	635	84	6.5	1	260
PL8A010L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	1000	987	815	84	7.2	1	180
PL8A012L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	1175	1162	990	84	9.3	1	130
PL8A014L15C	92	2835 SMD	PCB	9580	2700 - 6500	1355	1342	1170	84	10.5	1	100
PL8A016L15C	105	2835 SMD	PCB	10945	2700 - 6500	1520	1507	1335	84	11.7	1	80
PL8A020L15C	132	2835 SMD	PCB	13680	2700 - 6500	1910	1897	1725	84	12.9	1	50
PL8A024L15C	158	2835 SMD	PCB	16420	2700 - 6500	2275	2262	2090	84	14.1	1	35

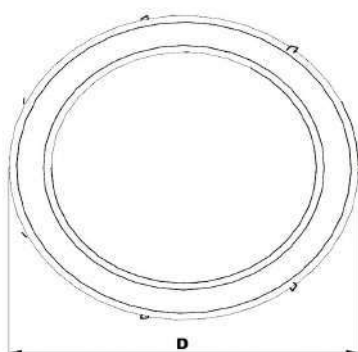

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

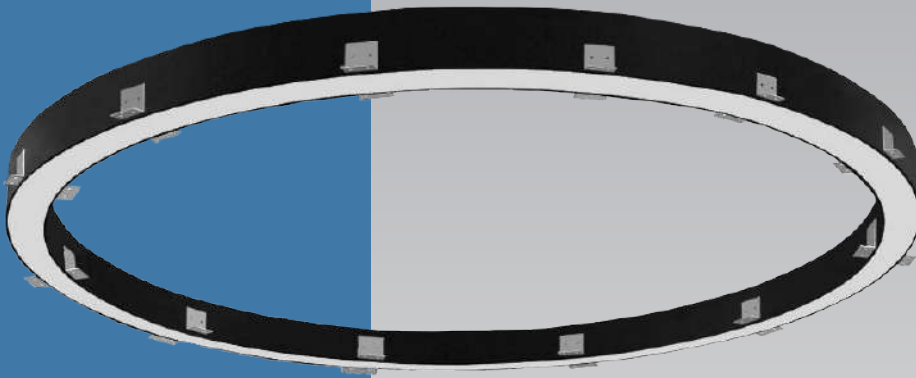

GALAKSI O TRIMLESS

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastré Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						d1	d2	h			
PL8AOT4L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	447	289	73	5,1	1	910
PL8AOT6L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	620	462	73	6,0	1	550
PL8AOT6L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	620	462	73	6,0	1	550
PL8AOT8L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	800	642	73	7,7	1	340
PL8AOT8L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	800	642	73	7,7	1	340
PL8AOT10L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	980	822	73	10,7	1	230
PL8AOT10L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	980	822	73	10,7	1	230
PL8AOT12L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	1155	997	73	12,7	1	165
PL8AOT12L25C	120	2835 SMD	PCB	12315	2700 - 6500	1155	997	73	12,7	1	165
PL8AOT14L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	1335	1177	73	14,7	1	125
PL8AOT14L25C	140	2835 SMD	PCB	15360	2700 - 6500	1335	1177	73	14,7	1	125
PL8AOT16L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	1500	1342	73	17,7	1	100
PL8AOT16L25C	160	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	1500	1342	73	17,7	1	100
PL8AOT20L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	1890	1732	73	18,7	1	63
PL8AOT20L25C	200	2835 SMD	PCB	21945	2700 - 6500	1890	1732	73	18,7	1	63
PL8AOT22L15C	145	2835 SMD	PCB	16100	2700 - 6500	2070	1912	73	19,2	1	55
PL8AOT22L25C	221	2835 SMD	PCB	24150	2700 - 6500	2070	1912	73	19,2	1	55
PL8AOT24L15C	158	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	2254	2096	73	19,7	1	62
PL8AOT24L25C	240	2835 SMD	PCB	26340	2700 - 6500	2254	2096	73	19,7	1	62

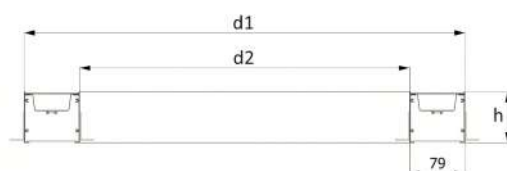

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





ACOUSTICS





GALAKSI O ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SOAK4L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	79	447	200	5,1	1	320
PL8SOAK6L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	79	620	200	6,0	1	270
PL8SOAK6L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	79	620	200	6,0	1	270
PL8SOAK8L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	79	800	200	7,7	1	210
PL8SOAK8L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	79	800	200	7,7	1	210
PL8SOAK10L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	79	980	200	10,7	1	115
PL8SOAK10L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	79	980	200	10,7	1	115
PL8SOAK12L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	79	1155	200	12,7	1	80
PL8SOAK12L25C	120	2835 SMD	PCB	12315	2700 - 6500	79	1155	200	12,7	1	80
PL8SOAK14L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	79	1335	200	14,7	1	60
PL8SOAK14L25C	140	2835 SMD	PCB	15360	2700 - 6500	79	1335	200	14,7	1	60
PL8SOAK16L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	79	1500	200	17,7	1	50
PL8SOAK16L25C	160	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	79	1500	200	17,7	1	50
PL8SOAK20L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	79	1890	200	18,7	1	32
PL8SOAK20L25C	200	2835 SMD	PCB	21945	2700 - 6500	79	1890	200	18,7	1	32

h : Acoustic felt height





NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire.



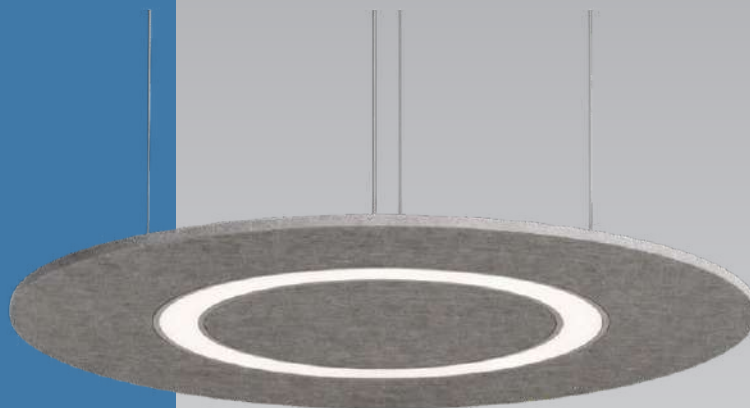

GALAKSI O ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique



Body Color Options
Options de Couleur de Carrosserie





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SOAID4L15C	26	2835 SMD	PCB	2585	2700 - 6500	79	447	73	5,1	1	302
PL8SOAID6L15C	39	2835 SMD	PCB	3880	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	230
PL8SOAID6L25C	61	2835 SMD	PCB	5835	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	230
PL8SOAID8L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	180
PL8SOAID8L25C	80	2835 SMD	PCB	7780	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	180
PL8SOAID10L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	130
PL8SOAID10L25C	100	2835 SMD	PCB	9725	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	130
PL8SOAID12L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	110
PL8SOAID12L25C	120	2835 SMD	PCB	12315	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	110
PL8SOAID14L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	82
PL8SOAID14L25C	140	2835 SMD	PCB	15360	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	82
PL8SOAID16L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	70
PL8SOAID16L25C	160	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	70
PL8SOAID20L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	46
PL8SOAID20L25C	200	2835 SMD	PCB	21945	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	46

For all diameter options, the felt diameter is 400 mm larger than above given dimensions.




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire.





GALAKSI HORIZON ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendu avec Feutre Acoustique Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique






Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SAH4L15C	26	2835 SMD	PCB	3120	2700 - 6500	79	447	73	5,1	1	910
PL8SAH6L15C	39	2835 SMD	PCB	4680	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550
PL8SAH6L25C	61	2835 SMD	PCB	7010	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550
PL8SAH8L15C	53	2835 SMD	PCB	6235	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340
PL8SAH8L25C	80	2835 SMD	PCB	9350	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340
PL8SAH10L15C	66	2835 SMD	PCB	7790	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230
PL8SAH10L25C	100	2835 SMD	PCB	11685	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230
PL8SAH12L15C	79	2835 SMD	PCB	9350	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165
PL8SAH12L25C	120	2835 SMD	PCB	14025	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165
PL8SAH14L15C	92	2835 SMD	PCB	10910	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125
PL8SAH14L25C	140	2835 SMD	PCB	16360	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125
PL8SAH16L15C	105	2835 SMD	PCB	12465	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100
PL8SAH16L25C	160	2835 SMD	PCB	18995	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100
PL8SAH20L15C	132	2835 SMD	PCB	15580	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	63
PL8SAH20L25C	200	2835 SMD	PCB	23370	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	63



V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

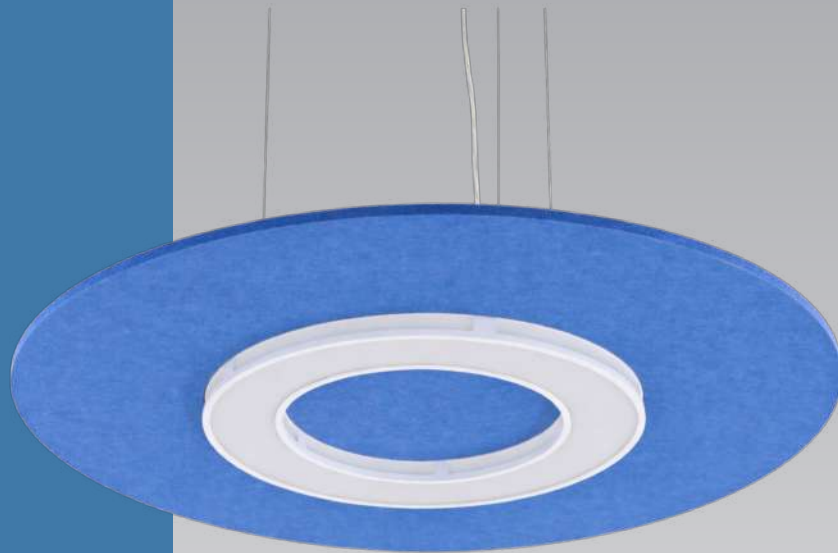

GALAKSI O HORIZON ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SOAH4L15C	26	2835 SMD	PCB	3120	2700 - 6500	79	447	73	5,1	1	302
PL8SOAH6L15C	39	2835 SMD	PCB	4680	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	230
PL8SOAH6L25C	61	2835 SMD	PCB	7010	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	230
PL8SOAH8L15C	53	2835 SMD	PCB	6235	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	180
PL8SOAH8L25C	80	2835 SMD	PCB	9350	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	180
PL8SOAH10L15C	66	2835 SMD	PCB	7790	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	130
PL8SOAH10L25C	100	2835 SMD	PCB	11685	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	130
PL8SOAH12L15C	79	2835 SMD	PCB	9350	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	110
PL8SOAH12L25C	120	2835 SMD	PCB	14025	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	110
PL8SOAH14L15C	92	2835 SMD	PCB	10910	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	82
PL8SOAH14L25C	140	2835 SMD	PCB	16360	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	82
PL8SOAH16L15C	105	2835 SMD	PCB	12465	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	70
PL8SOAH16L25C	160	2835 SMD	PCB	18995	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	70
PL8SOAH20L15C	132	2835 SMD	PCB	15580	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	46
PL8SOAH20L25C	200	2835 SMD	PCB	23370	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	46

For all diameter options, the felt diameter is 400 mm larger than above given dimensions.




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire.





GALAKSI O RECESSED ACOUSTIC

LED

Recessed Lighting Fixtures With Acoustic Felt

Luminaire Encastré Avec Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique






Color Options Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)				Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						D	d1	d2	h			
PL8AA08L15C	53	2835 SMD	PCB	5170	2700 - 6500	820	807	635	84	6.5	1	260
PL8AA010L15C	66	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	1000	987	815	84	7.2	1	180
PL8AA012L15C	79	2835 SMD	PCB	8210	2700 - 6500	1175	1162	990	84	9.3	1	130
PL8AA014L15C	92	2835 SMD	PCB	9580	2700 - 6500	1355	1342	1170	84	10.5	1	100
PL8AA016L15C	105	2835 SMD	PCB	10945	2700 - 6500	1520	1507	1335	84	11.7	1	80
PL8AA020L15C	132	2835 SMD	PCB	13680	2700 - 6500	1910	1897	1725	84	12.9	1	50

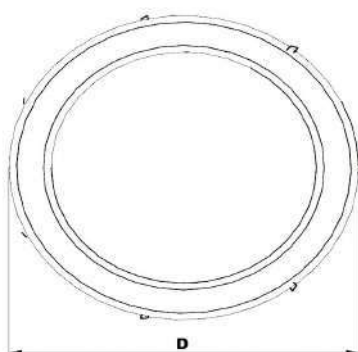

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI DOLUNAY ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SDAK36K12C	16	2835 SMD	PCB	1740	2700 - 6500	360	200	3.1	1	650
PL8SDAK36K13C	20	2835 SMD	PCB	2145	2700 - 6500	360	200	3.1	1	650
PL8SDAK36K14C	24	2835 SMD	PCB	2455	2700 - 6500	360	200	3.1	1	650
PL8SDAK47K12C	23	2835 SMD	PCB	2815	2700 - 6500	470	200	5.2	1	420
PL8SDAK47K13C	30	2835 SMD	PCB	3450	2700 - 6500	470	200	5.2	1	420
PL8SDAK47K14C	36	2835 SMD	PCB	3995	2700 - 6500	470	200	5.2	1	420
PL8SDAK60K12C	36	2835 SMD	PCB	4420	2700 - 6500	600	200	6.5	1	272
PL8SDAK60K13C	46	2835 SMD	PCB	5420	2700 - 6500	600	200	6.5	1	272
PL8SDAK60K14C	57	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	600	200	6.5	1	272
PL8SDAK90K12C	78	2835 SMD	PCB	9865	2700 - 6500	900	200	7.2	1	135
PL8SDAK90K13C	100	2835 SMD	PCB	12075	2700 - 6500	900	200	7.2	1	135
PL8SDAK90K14C	119	2835 SMD	PCB	14000	2700 - 6500	900	200	7.2	1	135
PL8SDAK120K12C	153	2835 SMD	PCB	19125	2700 - 6500	1200	200	9.3	1	80
PL8SDAK120K13C	200	2835 SMD	PCB	24000	2700 - 6500	1200	200	9.3	1	80
PL8SDAK120K14C	243	2835 SMD	PCB	27945	2700 - 6500	1200	200	9.3	1	80

h : Acoustic felt height

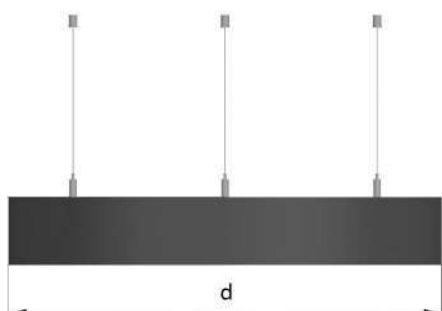

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI DOLUNAY HORIZON ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SHAC36K12C	16	2835 SMD	PCB	1875	2700 - 6500	360	94	3.1	1	310
PL8SHAC36K13C	20	2835 SMD	PCB	2310	2700 - 6500	360	94	3.1	1	310
PL8SHAC36K14C	24	2835 SMD	PCB	2645	2700 - 6500	360	94	3.1	1	310
PL8SHAC47K12C	23	2835 SMD	PCB	3035	2700 - 6500	470	94	5.2	1	260
PL8SHAC47K13C	30	2835 SMD	PCB	3715	2700 - 6500	470	94	5.2	1	260
PL8SHAC47K14C	36	2835 SMD	PCB	4305	2700 - 6500	470	94	5.2	1	260
PL8SHAC60K12C	36	2835 SMD	PCB	4760	2700 - 6500	600	94	6.5	1	196
PL8SHAC60K13C	46	2835 SMD	PCB	5840	2700 - 6500	600	94	6.5	1	196
PL8SHAC60K14C	57	2835 SMD	PCB	6785	2700 - 6500	600	94	6.5	1	196
PL8SHAC90K12C	78	2835 SMD	PCB	10625	2700 - 6500	900	94	7.2	1	124
PL8SHAC90K13C	100	2835 SMD	PCB	13000	2700 - 6500	900	94	7.2	1	124
PL8SHAC90K14C	119	2835 SMD	PCB	15080	2700 - 6500	900	94	7.2	1	124
PL8SHAC120K12C	153	2835 SMD	PCB	20600	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	82
PL8SHAC120K13C	200	2835 SMD	PCB	25850	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	82
PL8SHAC120K14C	243	2835 SMD	PCB	30100	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	82

For all diameter options, the felt diameter is 400 mm larger than above given dimensions.

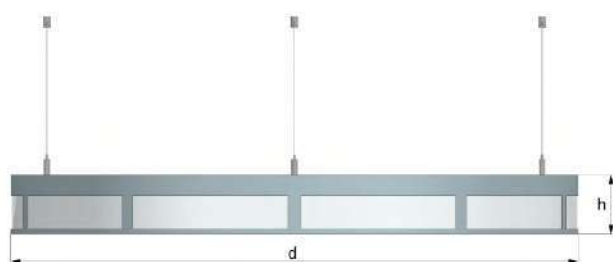

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI DOLUNAY ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SDA36K12C	16	2835 SMD	PCB	1740	2700 - 6500	360	94	3.1	1	310
PL8SDA36K13C	20	2835 SMD	PCB	2145	2700 - 6500	360	94	3.1	1	310
PL8SDA36K14C	24	2835 SMD	PCB	2455	2700 - 6500	360	94	3.1	1	310
PL8SDA47K12C	23	2835 SMD	PCB	2815	2700 - 6500	470	94	5.2	1	260
PL8SDA47K13C	30	2835 SMD	PCB	3450	2700 - 6500	470	94	5.2	1	260
PL8SDA47K14C	36	2835 SMD	PCB	3995	2700 - 6500	470	94	5.2	1	260
PL8SDA60K12C	36	2835 SMD	PCB	4420	2700 - 6500	600	94	6.5	1	196
PL8SDA60K13C	46	2835 SMD	PCB	5420	2700 - 6500	600	94	6.5	1	196
PL8SDA60K14C	57	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	600	94	6.5	1	196
PL8SDA90K12C	78	2835 SMD	PCB	9865	2700 - 6500	900	94	7.2	1	124
PL8SDA90K13C	100	2835 SMD	PCB	12075	2700 - 6500	900	94	7.2	1	124
PL8SDA90K14C	119	2835 SMD	PCB	14000	2700 - 6500	900	94	7.2	1	124
PL8SDA120K12C	153	2835 SMD	PCB	19125	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	82
PL8SDA120K13C	200	2835 SMD	PCB	24000	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	82
PL8SDA120K14C	243	2835 SMD	PCB	27945	2700 - 6500	1200	94	9.3	1	82

For all diameter options, the felt diameter is 400 mm larger than above given dimensions.

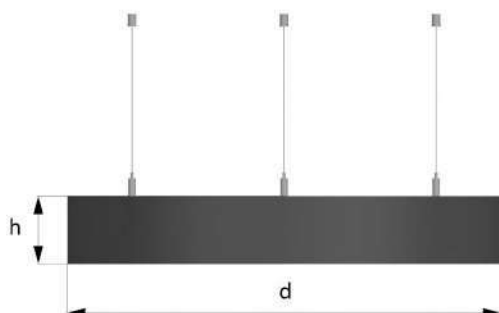

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI LINEAR ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendu avec Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SLA12L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	90	598	200	1,8	1	718
PL8SLA12L25C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	90	598	200	1,8	1	718
PL8SLA13L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	90	879	200	2,4	1	496
PL8SLA13L25C	30	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	90	879	200	2,4	1	496
PL8SLA14L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	90	1159	200	3,0	1	376
PL8SLA14L25C	41	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	90	1159	200	3,0	1	376
PL8SLA15L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	90	1440	200	3,8	1	302
PL8SLA15L25C	51	2835 SMD	PCB	5560	2700 - 6500	90	1440	200	3,8	1	302
PL8SLA16L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	90	1721	200	4,7	1	252
PL8SLA16L25C	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	90	1721	200	4,7	1	252
PL8SLA17L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	90	2000	200	5,5	1	220
PL8SLA17L25C	70	2835 SMD	PCB	7785	2700 - 6500	90	2000	200	5,5	1	220

H : Acoustic felt height



NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 13% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 13% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
Magnet cap without screw.	Capuchon magnétique sans vis.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



SIMETRI SLIM ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendu avec Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL21SAK12L15C	14	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	40	570	200	1.4	6	718
PL21SAK12L25C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	40	570	200	1.5	6	718
PL21SAK13L15C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	40	850	200	1.8	6	496
PL21SAK13L25C	30	2835 SMD	PCB	3250	2700 - 6500	40	850	200	1.8	6	496
PL21SAK14L15C	26	2835 SMD	PCB	2890	2700 - 6500	40	1130	200	2.3	6	376
PL21SAK14L25C	41	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	40	1130	200	2.3	6	376
PL21SAK15L15C	33	2835 SMD	PCB	3610	2700 - 6500	40	1410	200	2.8	6	302
PL21SAK15L25C	51	2835 SMD	PCB	5415	2700 - 6500	40	1410	200	2.8	6	302
PL21SAK16L15C	39	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	40	1693	200	3.3	6	252
PL21SAK16L25C	61	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	40	1693	200	3.3	6	252
PL21SAK17L15C	47	2835 SMD	PCB	5055	2700 - 6500	40	1973	200	3.8	6	220
PL21SAK17L25C	70	2835 SMD	PCB	7585	2700 - 6500	40	1973	200	3.8	6	220

h : Acoustic felt height

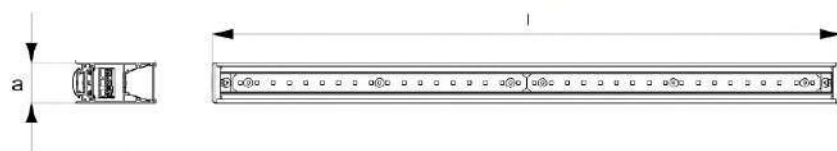

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 23% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 23% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
Magnet cap without screw.	Capuchon magnétique sans vis.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



SIMETRI SLIM ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendu avec Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.


SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur

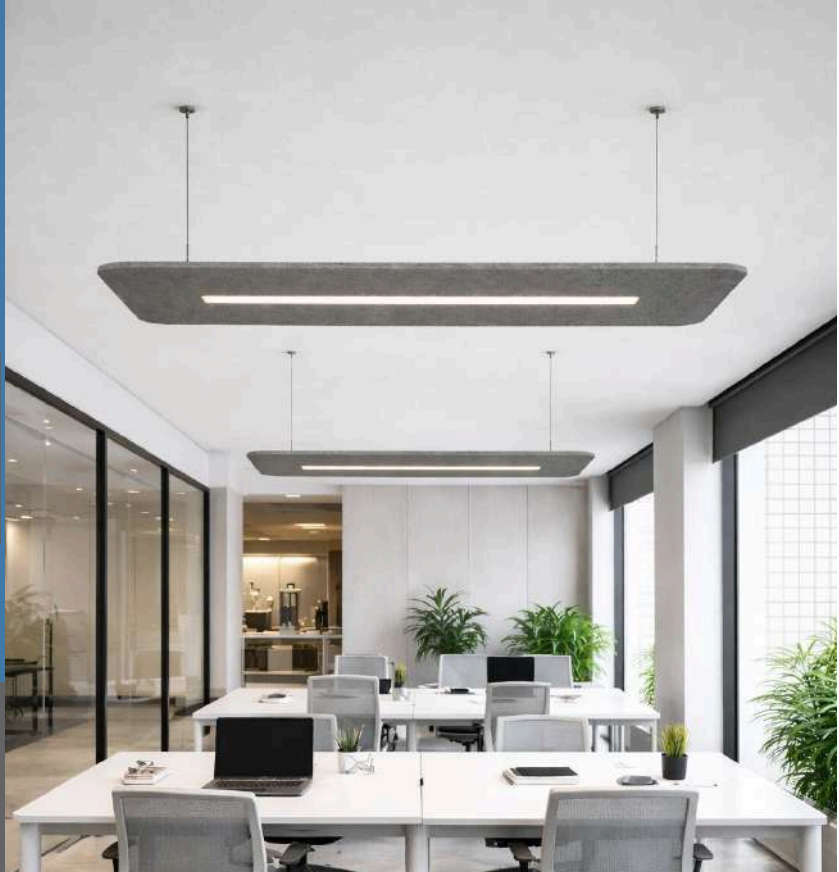


LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) w l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL21SA112L15C	14	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	600	570	76	1.4	6	680
PL21SA112L25C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	600	570	76	1.5	6	680
PL21SA113L15C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	600	850	76	1.8	6	474
PL21SA113L25C	30	2835 SMD	PCB	3250	2700 - 6500	600	850	76	1.8	6	474
PL21SA114L15C	26	2835 SMD	PCB	2890	2700 - 6500	600	1130	76	2.3	6	362
PL21SA114L25C	41	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	600	1130	76	2.3	6	362
PL21SA115L15C	33	2835 SMD	PCB	3610	2700 - 6500	600	1410	76	2.8	6	290
PL21SA115L25C	51	2835 SMD	PCB	5415	2700 - 6500	600	1410	76	2.8	6	290
PL21SA116L15C	39	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	600	1693	76	3.3	6	242
PL21SA116L25C	61	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	600	1693	76	3.3	6	242
PL21SA117L15C	47	2835 SMD	PCB	5055	2700 - 6500	600	1973	76	3.8	6	210
PL21SA117L25C	70	2835 SMD	PCB	7585	2700 - 6500	600	1973	76	3.8	6	210

For all lenght options, the felt lenght is 400 mm larger than above given dimensions.



NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 23% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 23% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
Magnet cap without screw.	Capuchon magnétique sans vis.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



ELITE DAISY O ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED		Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80									
Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) w d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL10S0A4L15C	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	43	403	53	2,4	1	164



V / Hz		220 - 240 / 50 - 60
Options		Options
Dimmable electronic ballast or convertor.		Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit		Kit d'urgence.
NOTE		NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.		Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.		Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

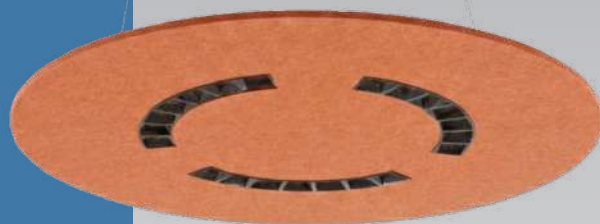

ELITE DAISY O SLIM ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.


Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED					Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80					
Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL10S0SA3L15C	22	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	600	53	1.1	1	164

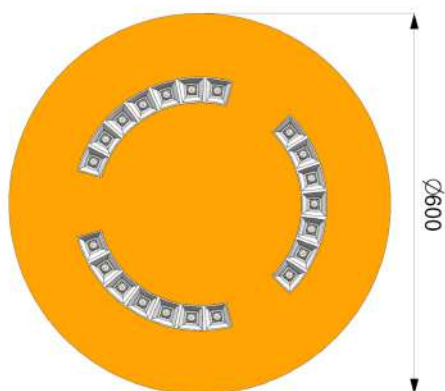

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60
Options		Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit		Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE		NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.		Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.		Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

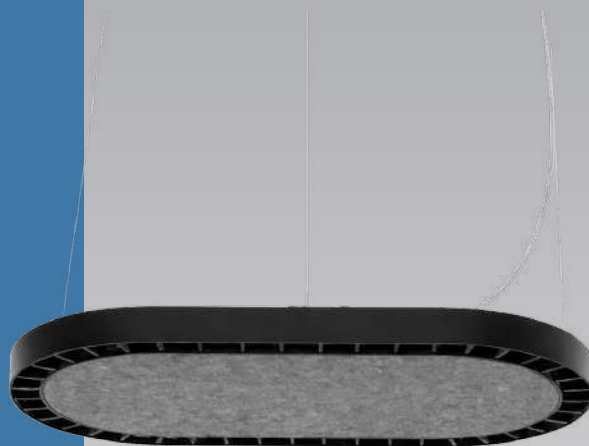

ELITE DAISY OVAL ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.


Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED		Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80									
Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) l d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL10SVA6L15C	44	2835 SMD	PCB	5800	2700 - 6500	683	403	53	3,5	1	164
PL10SVA8L15C	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	963	403	53	4,6	1	128
PL10SVA10L15C	75	2835 SMD	PCB	9660	2700 - 6500	1243	403	53	5,7	1	105
PL10SVA12L15C	90	2835 SMD	PCB	11590	2700 - 6500	1523	403	53	6,8	1	80
PL10SVA14L15C	106	2835 SMD	PCB	13520	2700 - 6500	1803	403	53	7,9	1	65
PL10SVA16L15C	120	2835 SMD	PCB	15450	2700 - 6500	2083	403	53	9,0	1	52
PL10SVA18L15C	135	2835 SMD	PCB	17380	2700 - 6500	2363	403	53	10,1	1	40

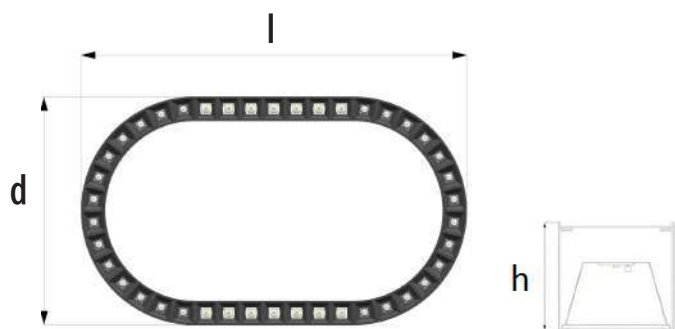

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60
Options		Options
Dimmable electronic ballast or convertor.		Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit		Kit d'urgence.
NOTE		NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.		Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.		Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



ELITE DAISY ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures With Lens And Acoustic Felt Luminaire Suspendus Avec Lentille Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

LENS

With 50° or 80° lens.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur




Direct / LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL10SAK12L15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	47	578	200	1.2	2	3635
PL10SAK13L15L	22	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	47	858	200	1.7	2	3635
PL10SAK14L15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	47	1138	200	2.3	2	2835
PL10SAK15L15L	37	2835 SMD	PCB	4830	2700 - 6500	47	1418	200	2.9	2	2295
PL10SAK16L15L	44	2835 SMD	PCB	5800	2700 - 6500	47	1698	200	3.5	2	1970
PL10SAK17L15L	52	2835 SMD	PCB	6765	2700 - 6500	47	1978	200	4.0	2	1560

h : Acoustic felt height



80° Light Beam



50° Light Beam

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options


Ballast électronique dimmable ou convertor.
Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

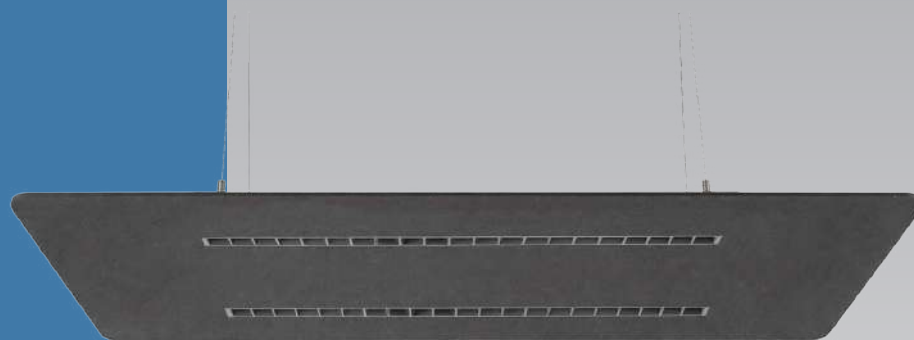

ELITE DAISY ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures With Lens And Acoustic Felt
Luminaire Suspendu Avec Lentille Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

LENS

With 50° or 80° lens.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options Options de Couleur





Direct / LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						w	l	h			
PL10SA212L15L	32	2835 SMD	PCB	3870	2700 - 6500	600	578	73	1.2	2	680
PL10SA213L15L	44	2835 SMD	PCB	5800	2700 - 6500	600	858	73	1.7	2	474
PL10SA214L15L	58	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	600	1138	73	2.3	2	362
PL10SA215L15L	74	2835 SMD	PCB	9660	2700 - 6500	600	1418	73	2.9	2	290
PL10SA216L15L	88	2835 SMD	PCB	11600	2700 - 6500	600	1698	73	3.5	2	242
PL10SA217L15L	104	2835 SMD	PCB	13530	2700 - 6500	600	1978	73	4.0	2	210

For all length options, the felt length is 400 mm larger than above given dimensions.



80° Light Beam



50° Light Beam

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options	NOTE	NOTE
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertor.	Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Emergency kit	Kit d'urgence.	Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





ELARA



ELARA

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Anthracite, Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs gris anthracite, blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Type of Luminaires Type de Luminaires
PL26S140S12T	17	2835 SMD	LED Strip	1400	2700 - 6500	400	63	730	1,3	1	1120	
PL26S160S12T	24	2835 SMD	LED Strip	2010	2700 - 6500	600	63	930	1,5	1	960	
PL26S180S12T	32	2835 SMD	LED Strip	2680	2700 - 6500	800	63	1130	1,6	1	880	
PL26S110S12T	40	2835 SMD	LED Strip	3410	2700 - 6500	1000	63	1330	1,8	1	780	
PL26S112S12T	46	2835 SMD	LED Strip	3900	2700 - 6500	1200	63	1530	1,9	1	560	
PL26S240S12T	34	2835 SMD	LED Strip	2800	2700 - 6500	400	63	730	2,8	1	560	
PL26S260S12T	48	2835 SMD	LED Strip	4020	2700 - 6500	600	63	930	3,1	1	480	
PL26S280S12T	64	2835 SMD	LED Strip	5360	2700 - 6500	800	63	1130	3,4	1	440	
PL26S210S12T	80	2835 SMD	LED Strip	6820	2700 - 6500	1000	63	1330	3,7	1	390	
PL26S212S12T	92	2835 SMD	LED Strip	7800	2700 - 6500	1200	63	1530	4,0	1	280	
PL26S340S12T	51	2835 SMD	LED Strip	4200	2700 - 6500	400	63	730	4,1	1	375	
PL26S360S12T	72	2835 SMD	LED Strip	6030	2700 - 6500	600	63	930	4,3	1	320	
PL26S380S12T	96	2835 SMD	LED Strip	8040	2700 - 6500	800	63	1130	4,5	1	295	
PL26S310S12T	120	2835 SMD	LED Strip	10230	2700 - 6500	1000	63	1330	4,7	1	260	
PL26S312S12T	138	2835 SMD	LED Strip	11700	2700 - 6500	1200	63	1530	4,9	1	190	

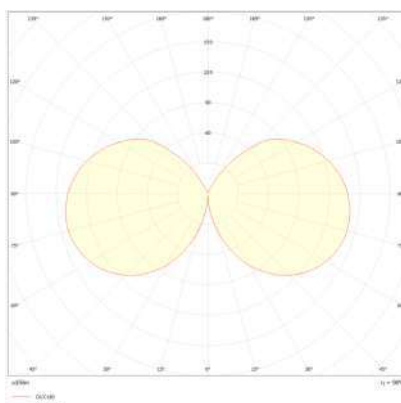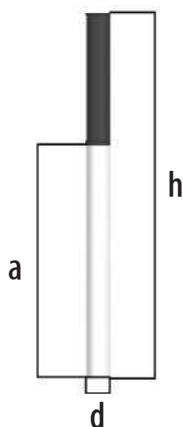

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



ELARA HORIZONTAL

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Anthracite, Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs gris anthracite, blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) l d		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL26SY140S12T	17	2835 SMD	LED Strip	1400	2700 - 6500	400	63	1,3	1	1120
PL26SY160S12T	24	2835 SMD	LED Strip	2010	2700 - 6500	600	63	1,5	1	960
PL26SY180S12T	32	2835 SMD	LED Strip	2680	2700 - 6500	800	63	1,6	1	880
PL26SY110S12T	40	2835 SMD	LED Strip	3410	2700 - 6500	1000	63	1,8	1	780
PL26SY112S12T	46	2835 SMD	LED Strip	3900	2700 - 6500	1200	63	1,9	1	560

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





NERA



NERA

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures

Luminaires Apparents

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						L	W	H			
PL25U12L25C	21	2835 SMD	PCB	495	2700 - 6500	630	100	45	1.5	1	2560
PL25U13L25C	30	2835 SMD	PCB	740	2700 - 6500	910	100	45	2.2	1	1920
PL25U14L25C	41	2835 SMD	PCB	988	2700 - 6500	1190	100	45	2.9	1	1280
PL25U15L25C	51	2835 SMD	PCB	1235	2700 - 6500	1470	100	45	3.7	1	1120

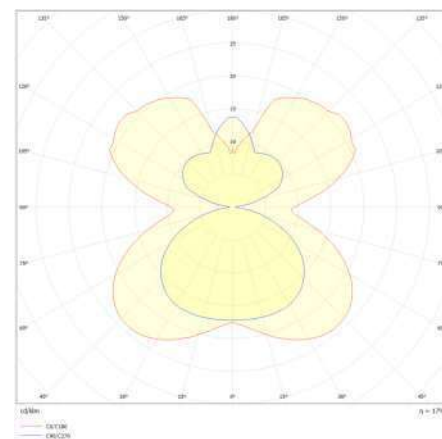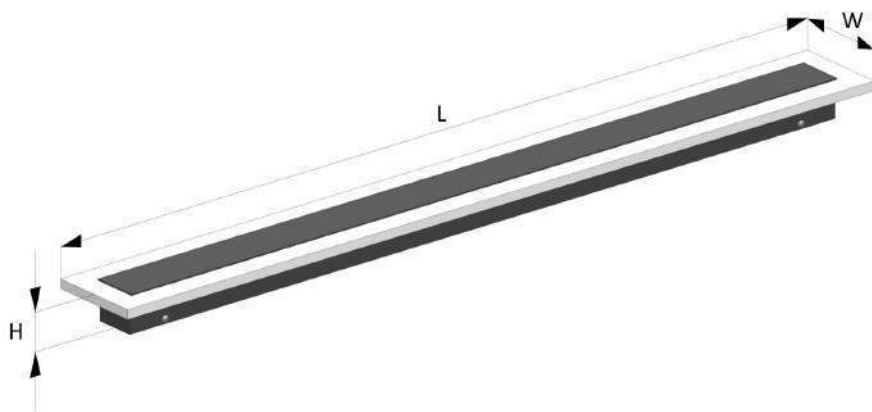

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit IP 65	Kit d'urgence. IP 65
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





OPTINA



OPTINA

LED

Shape the Beam Define the Space

Façonnez Le Faisceau Définissez L'Espace

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

Glare free, UGR<19 Lens with 30°, 60°, 90° and asymmetric beam options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Lentille Sans Éblouissement, UGR<19 Avec Options De Faisceau À 30°, 60°, 90° Et Asymétrique

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL22S12L15C	18	2835 SMD	PCB	2439	2700 - 6500	64	577	60	1.3	4	3200
PL22S13L15C	27	2835 SMD	PCB	3659	2700 - 6500	64	857	60	2.0	4	2400
PL22S14L15C	35	2835 SMD	PCB	4878	2700 - 6500	64	1137	60	2.6	4	1600
PL22S15L15C	44	2835 SMD	PCB	6098	2700 - 6500	64	1417	60	3.3	4	1200
PL22S16L15C	53	2835 SMD	PCB	7317	2700 - 6500	64	1697	60	4.0	4	1000
PL22S17L15C	62	2835 SMD	PCB	8537	2700 - 6500	64	1977	60	4.6	4	800
PL22S18L15C	71	2835 SMD	PCB	9756	2700 - 6500	64	2257	60	5.3	4	650
PL22S19L15C	80	2835 SMD	PCB	12195	2700 - 6500	64	2537	60	5.9	4	550
PL22S10L15C	89	2835 SMD	PCB	13415	2700 - 6500	64	2817	60	6.6	4	450



30° Light Beam




60° Light Beam




90° Light Beam



Asymmetric Beam



Double Asymmetric Beam



NOTE

Lumen values are based on white body color measurements.
Depending on different body colors lumen values may drop.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blancs. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





ELITE



ELITE DAISY DIRECT / INDIRECT

LED

Suspended Lighting Fixtures With Lens

Luminaire suspendu Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

LENS

With 50° or 80° lens.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou convertisseur.
Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.


Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Indirect Lighting
Éclairage Indirect



Direct Lighting
Éclairage Direct



Color Options
Options de Couleur



Direct / LED Type / Type LED



Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL10S12L15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	47	578	73	1.2	2	3635
PL10S13L15L	22	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	47	858	73	1.7	2	3635
PL10S14L15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	47	1138	73	2.3	2	2835
PL10S15L15L	37	2835 SMD	PCB	4830	2700 - 6500	47	1418	73	2.9	2	2295
PL10S16L15L	44	2835 SMD	PCB	5800	2700 - 6500	47	1698	73	3.5	2	1970
PL10S17L15L	52	2835 SMD	PCB	6765	2700 - 6500	47	1978	73	4.0	2	1560
PL10S18L15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	47	2258	73	4.6	2	1560
PL10S19L15L	66	2835 SMD	PCB	8695	2700 - 6500	47	2538	73	5.2	2	1560
PL10S10L15L	75	2835 SMD	PCB	9660	2700 - 6500	47	2818	73	5.7	2	1255


In-Direct / LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL10ES21L15L	16/8	2835 SMD	PCB	1935/665	2700 - 6500	47	578	73	1.3	2	3635
PL10ES32L15L	22/14	2835 SMD	PCB	2900/1330	2700 - 6500	47	858	73	1.8	2	3635
PL10ES43L15L	29/21	2835 SMD	PCB	3865/1995	2700 - 6500	47	1138	73	2.4	2	2835
PL10ES54L15L	37/26	2835 SMD	PCB	4830/2660	2700 - 6500	47	1418	73	3.0	2	2295
PL10ES65L15L	44/33	2835 SMD	PCB	5800/3325	2700 - 6500	47	1698	73	3.8	2	1970
PL10ES76L15L	52/39	2835 SMD	PCB	6765/3990	2700 - 6500	47	1978	73	4.3	2	1560
PL10ES87L15L	60/47	2835 SMD	PCB	7730/4655	2700 - 6500	47	2258	73	4.9	2	1560
PL10ES98L15L	66/53	2835 SMD	PCB	8695/5320	2700 - 6500	47	2538	73	5.8	2	1560
PL10ES109L15L	75/60	2835 SMD	PCB	9660/5985	2700 - 6500	47	2818	73	6.3	2	1255



80° Light Beam



50° Light Beam



ELITE DAISY

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Apparents Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

LENS

With 50° or 80° lens.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.





Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL10U12L15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	47	578	73	1.2	2	3635
PL10U13L15L	22	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	47	858	73	1.7	2	3635
PL10U14L15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	47	1138	73	2.3	2	2835
PL10U15L15L	37	2835 SMD	PCB	4830	2700 - 6500	47	1418	73	2.9	2	2295
PL10U16L15L	44	2835 SMD	PCB	5800	2700 - 6500	47	1698	73	3.5	2	1970
PL10U17L15L	52	2835 SMD	PCB	6765	2700 - 6500	47	1978	73	4.0	2	1560
PL10U18L15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	47	2258	73	4.6	2	1560
PL10U19L15L	66	2835 SMD	PCB	8695	2700 - 6500	47	2538	73	5.2	2	1560
PL10U10L15L	75	2835 SMD	PCB	9660	2700 - 6500	47	2818	73	5.7	2	1255



80° Light Beam




50° Light Beam

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

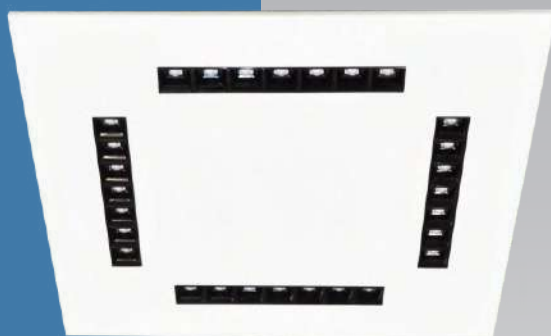

ELITE DAISY SURFACE

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Apparents Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

LENS

With 50° or 80° lens.

REFLECTOR

Special reflector that provides homogeneous distribution together with the lenses.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

RÉFLECTEUR

Réflecteur spécial qui assure une distribution homogène avec les lentilles.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL10U21E15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	300	300	25	2.5	4	8000
PL10U22E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	300	600	25	5.0	4	4200
PL10U24E15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	300	1200	25	11.0	4	2200
PL10U41E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	600	600	25	5.5	4	2740

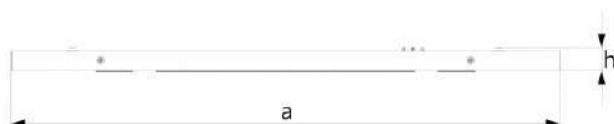


NOTE


Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.



80° Light Beam



50° Light Beam

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



ELITE DAISY MIX

LED

Suspended Lighting Fixtures With Lens

Luminaire suspendu Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

LENS

With 50° or 80° lens.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

LENS

Avec lentille 50° ou 80°.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL10SM12L25CL	37	2835 SMD	PCB	3430	2700 - 6500	47	1140	73	2.3	2	2835
PL10SM13L25CL	46	2835 SMD	PCB	4145	2700 - 6500	47	1421	73	2.9	2	2295
PL10SM14L25CL	57	2835 SMD	PCB	4860	2700 - 6500	47	1700	73	3.5	2	1970
PL10SM15L25CL	67	2835 SMD	PCB	5575	2700 - 6500	47	1981	73	4.0	2	1560




NOTE


Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.



80° Light Beam




50° Light Beam

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

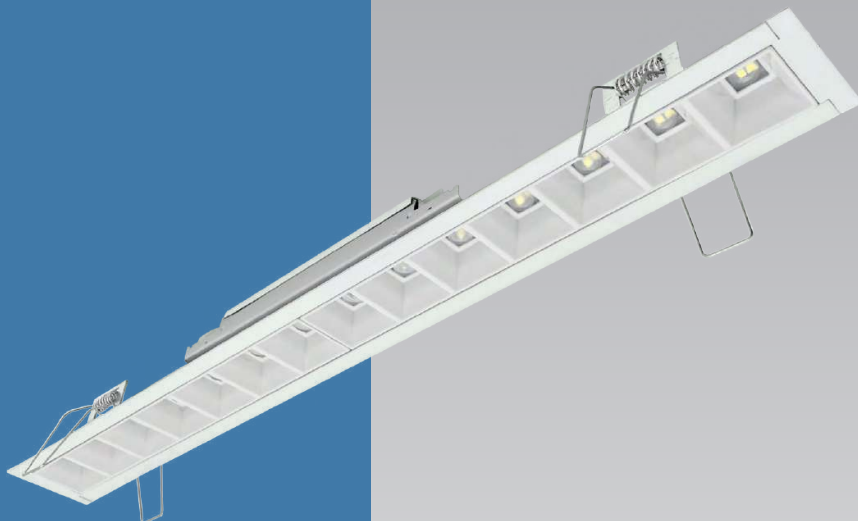

ELITE DAISY LINEAR RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Encastrés Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

LENS

With 50° or 80° lens.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.

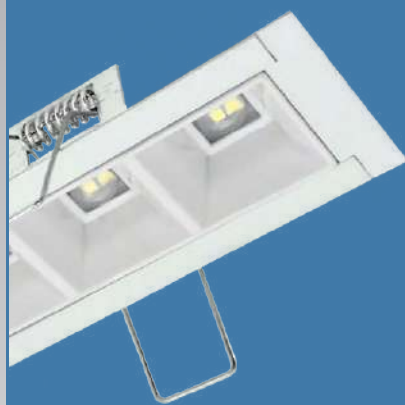

Color Options
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL10A11L15L	10	2835 SMD	PCB	970	2700 - 6500	53	287	50	1.2	2	12690
PL10A12L15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	53	567	50	1.7	2	7824
PL10A13L15L	22	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	53	847	50	2.3	2	4230
PL10A14L15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	53	1127	50	2.9	2	3510
PL10A15L15L	37	2835 SMD	PCB	4830	2700 - 6500	53	1407	50	3.5	2	3423
PL10A16L15L	44	2835 SMD	PCB	5800	2700 - 6500	53	1687	50	4.1	2	2280
PL10A17L15L	52	2835 SMD	PCB	6765	2700 - 6500	53	1967	50	4.7	2	1878
PL10A18L15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	53	2247	50	5.3	2	1878
PL10A19L15L	66	2835 SMD	PCB	8695	2700 - 6500	53	2527	50	5.9	2	1500
PL10A10L15L	75	2835 SMD	PCB	9660	2700 - 6500	53	2807	50	6.5	2	1500


Visible frame width / Largeur de cadre visible: 63mm

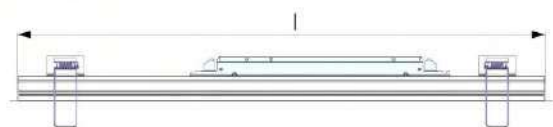


V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.


NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



80° Light Beam



50° Light Beam

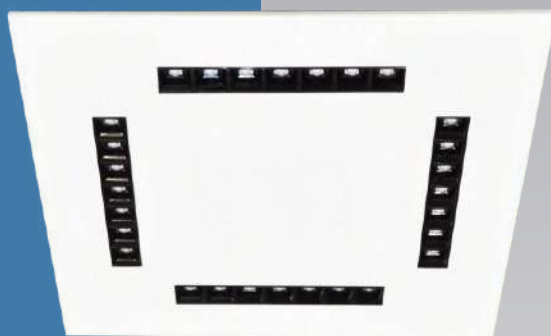

ELITE DAISY RECESSED T BAR CEILING

LED

Recessed Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Encastrés Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

LENS

With 50° or 80° lens.

REFLECTOR

Special reflector that provides homogeneous distribution together with the lenses.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

RÉFLECTEUR

Réflecteur spécial qui assure une distribution homogène avec les lentilles.


CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Ceiling Mounting System Système de Montage au Plafond

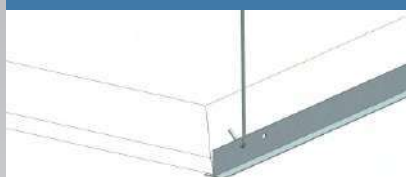


Color Options Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a1	a2	b1	b2	h			
PL10A21E15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	295	275	295	275	23	2.5	4	8000
PL10A22E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	295	275	595	575	23	5.0	4	4200
PL10A24E15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	295	275	1195	1175	23	11.0	4	2200
PL10A41E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	595	575	595	575	23	5.5	4	2740




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.

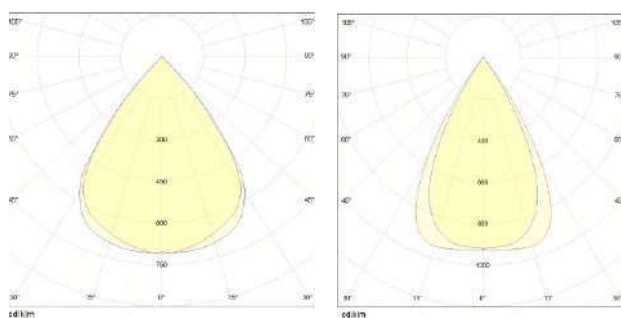


80° Light Beam

50° Light Beam

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

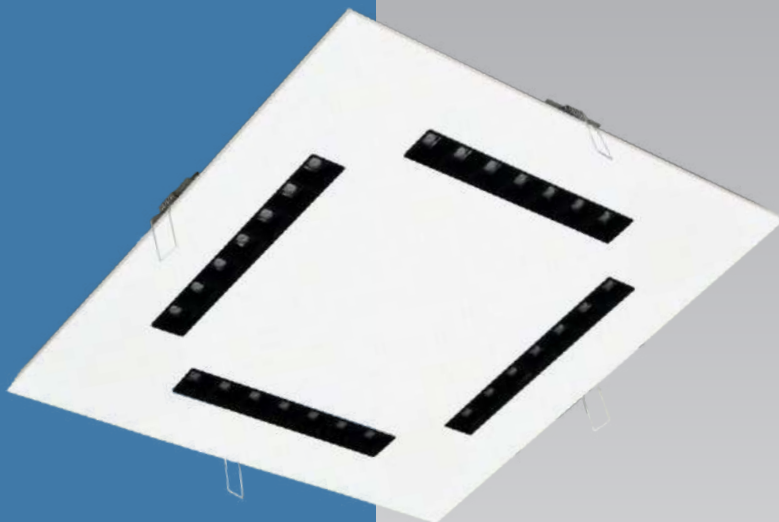

ELITE DAISY RECESSED GYPSUM CEILING

LED

Recessed Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Encastrés Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

LENS

With 50° or 80° lens.

REFLECTOR

Special reflector that provides homogeneous distribution together with the lenses.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

RÉFLECTEUR

Réflecteur spécial qui assure une distribution homogène avec les lentilles.


CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Ceiling Mounting System Système de Montage au Plafond

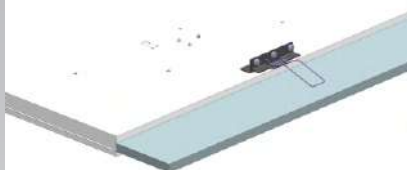



Color Options Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a1	a2	b1	b2	h			
PL10AY21E15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	295	275	295	275	23	2.5	4	8000
PL10AY22E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	295	275	595	575	23	5.0	4	4200
PL10AY24E15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	295	275	1195	1175	23	11.0	4	2200
PL10AY41E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	595	575	595	575	23	5.5	4	2740

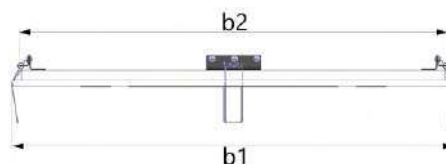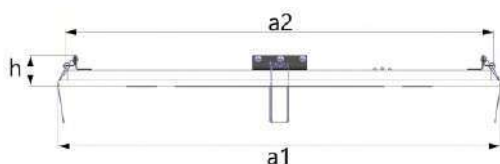


NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.

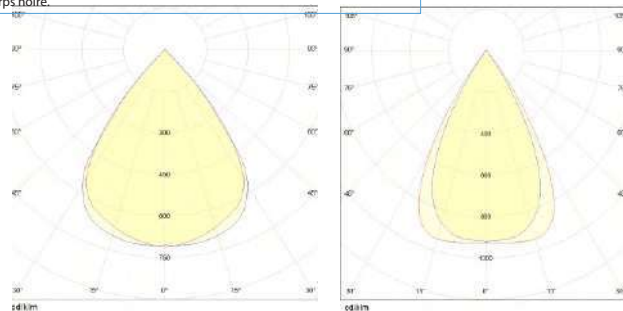

80° Light Beam

50° Light Beam

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





PRIZMA



PRIZMA

LED

Suspended 2X Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu 2X Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black, white and silver color options with thin (32mm) elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized clear prismatic diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, argent et noir disponibles. Epaisseur 32 mm.

DIFFUSEUR

Diffuseur prismatique transparent stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL4S22L15C	26	2835 SMD	PCB	3270	2700 - 6500	223	620	32	2.6	2	2630
PL4S22L25C	41	2835 SMD	PCB	4905	2700 - 6500	223	620	32	2.6	2	2630
PL4S23L15C	39	2835 SMD	PCB	4905	2700 - 6500	223	900	32	3.3	2	1860
PL4S23L25C	61	2835 SMD	PCB	7360	2700 - 6500	223	900	32	3.3	2	1860
PL4S24L15C	53	2835 SMD	PCB	6535	2700 - 6500	223	1180	32	4.0	2	1440
PL4S24L25C	80	2835 SMD	PCB	9805	2700 - 6500	223	1180	32	4.0	2	1440
PL4S25L15C	66	2835 SMD	PCB	8170	2700 - 6500	223	1460	32	4.8	2	1170
PL4S25L25C	100	2835 SMD	PCB	12255	2700 - 6500	223	1460	32	4.8	2	1170

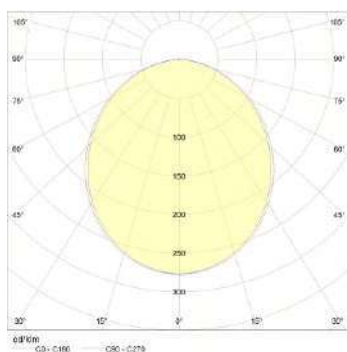

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

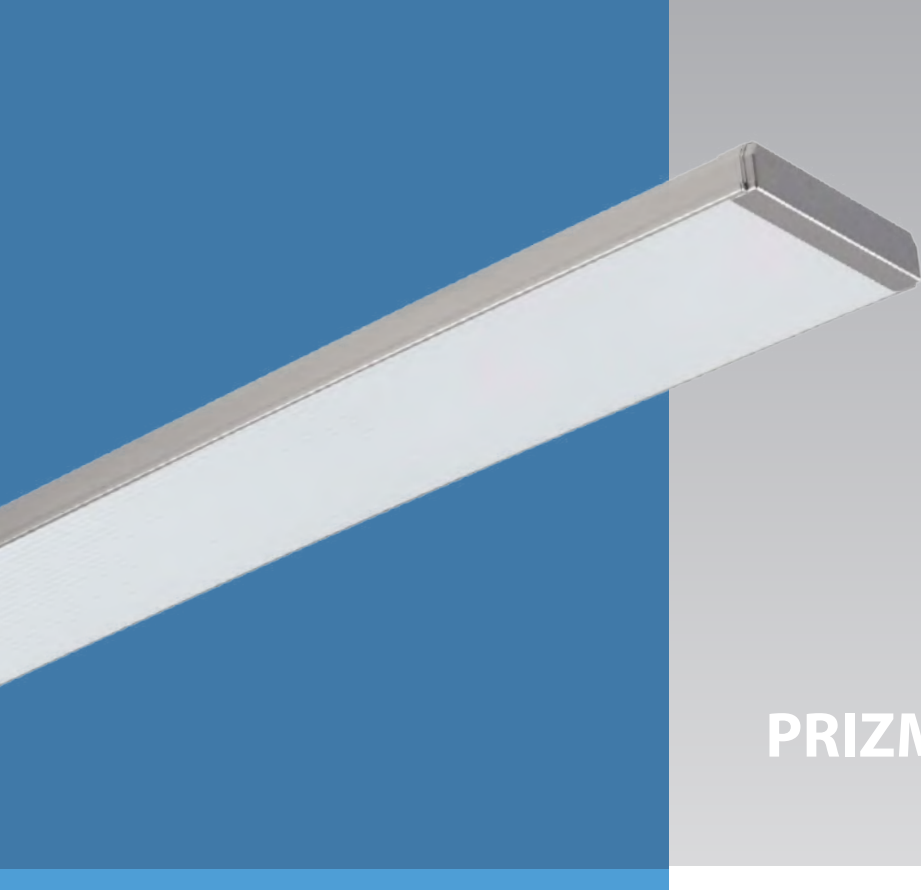

PRIZMA

LED

Surface Mounted 2X Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents 2X Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black, white and silver color options with thin (32mm) elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized clear prismatic diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, argent et noir disponibles. Epaisseur 32 mm.

DIFFUSEUR

Diffuseur prismatique transparent stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL4U22L15C	26	2835 SMD	PCB	3270	2700 - 6500	223	620	32	2.6	2	2630
PL4U22L25C	41	2835 SMD	PCB	4905	2700 - 6500	223	620	32	2.6	2	2630
PL4U23L15C	39	2835 SMD	PCB	4905	2700 - 6500	223	900	32	3.3	2	1860
PL4U23L25C	61	2835 SMD	PCB	7360	2700 - 6500	223	900	32	3.3	2	1860
PL4U24L15C	53	2835 SMD	PCB	6535	2700 - 6500	223	1180	32	4.0	2	1440
PL4U24L25C	80	2835 SMD	PCB	9805	2700 - 6500	223	1180	32	4.0	2	1440
PL4U25L15C	66	2835 SMD	PCB	8170	2700 - 6500	223	1460	32	4.8	2	1170
PL4U25L25C	100	2835 SMD	PCB	12255	2700 - 6500	223	1460	32	4.8	2	1170

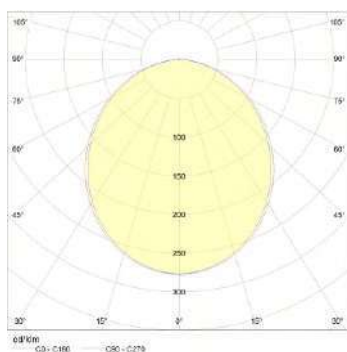

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

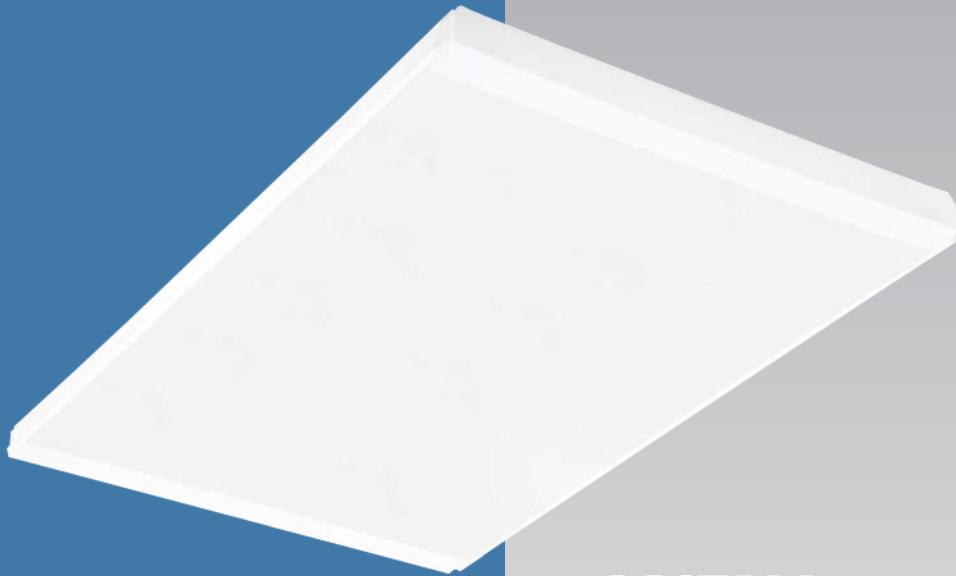

PRIZMA

LED

Surface Mounted 4X Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents 4X Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black, white and silver color options with thin (32mm) elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized clear prismatic diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, argent et noir disponibles. Epaisseur 32 mm.

DIFFUSEUR

Diffuseur prismatique transparent stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL4U42L15C	53	2835 SMD	PCB	6535	2700 - 6500	389	620	32	3.2	2	1680
PL4U43L15C	79	2835 SMD	PCB	9805	2700 - 6500	389	900	32	4.5	2	1180
PL4U44L15C	105	2835 SMD	PCB	13075	2700 - 6500	389	1180	32	5.9	2	910
PL4U45L15C	132	2835 SMD	PCB	16340	2700 - 6500	389	1460	32	7.2	2	745

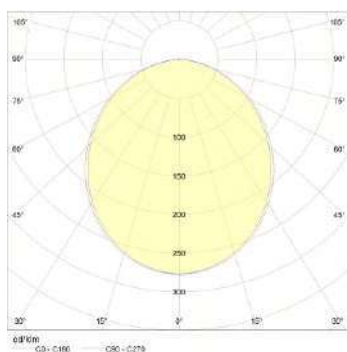

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





FAST LINE



FAST LINE

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL23S12L15C	14	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	45	570	65	0.7	4	8000
PL23S12L25C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	45	570	65	0.7	4	8000
PL23S13L15C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	45	850	65	1.1	4	8000
PL23S13L25C	30	2835 SMD	PCB	3250	2700 - 6500	45	850	65	1.1	4	8000
PL23S14L15C	26	2835 SMD	PCB	2890	2700 - 6500	45	1130	65	1.4	4	5650
PL23S14L25C	41	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	45	1130	65	1.4	4	5650
PL23S15L15C	33	2835 SMD	PCB	3610	2700 - 6500	45	1412	65	1.8	4	4570
PL23S15L25C	51	2835 SMD	PCB	5415	2700 - 6500	45	1412	65	1.8	4	4570
PL23S16L15C	39	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	45	1693	65	2.1	4	4100
PL23S16L25C	61	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	45	1693	65	2.1	4	4100
PL23S17L15C	47	2835 SMD	PCB	5055	2700 - 6500	45	1973	65	2.5	4	3550
PL23S17L25C	70	2835 SMD	PCB	7585	2700 - 6500	45	1973	65	2.5	4	3550
PL23S18L15C	53	2835 SMD	PCB	5780	2700 - 6500	45	2254	65	2.8	4	3100
PL23S19L15C	60	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	45	2534	65	3.2	4	2650
PL23S10L15C	66	2835 SMD	PCB	7220	2700 - 6500	45	2815	65	3.5	4	2450




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 19% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 19% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



FAST LINE

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser Luminaires Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL23U12L15C	14	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	45	570	65	0.7	4	8000
PL23U12L25C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	45	570	65	0.7	4	8000
PL23U13L15C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	45	850	65	1.1	4	8000
PL23U13L25C	30	2835 SMD	PCB	3250	2700 - 6500	45	850	65	1.1	4	8000
PL23U14L15C	26	2835 SMD	PCB	2890	2700 - 6500	45	1130	65	1.4	4	5650
PL23U14L25C	41	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	45	1130	65	1.4	4	5650
PL23U15L15C	33	2835 SMD	PCB	3610	2700 - 6500	45	1412	65	1.8	4	4570
PL23U15L25C	51	2835 SMD	PCB	5415	2700 - 6500	45	1412	65	1.8	4	4570
PL23U16L15C	39	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	45	1693	65	2.1	4	4100
PL23U16L25C	61	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	45	1693	65	2.1	4	4100
PL23U17L15C	47	2835 SMD	PCB	5055	2700 - 6500	45	1973	65	2.5	4	3550
PL23U17L25C	70	2835 SMD	PCB	7585	2700 - 6500	45	1973	65	2.5	4	3550
PL23U18L15C	53	2835 SMD	PCB	5780	2700 - 6500	45	2254	65	2.8	4	3100
PL23U19L15C	60	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	45	2534	65	3.2	4	2650
PL23U10L15C	66	2835 SMD	PCB	7220	2700 - 6500	45	2815	65	3.5	4	2450




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 19% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 19% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou convertor.
Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





VEGA



KARE VEGA

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 20% pour la couleur de corps noire.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL7SK22L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	632	632	90	5.5	1	415
PL7SK33L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	912	912	90	8.1	1	210
PL7SK44L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	1192	1192	90	10.2	1	125
PL7SK55L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	1473	1473	90	13.3	1	85
PL7SK66L15C	158	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	1752	1752	90	15.6	1	60
PL7SK88L15C	205	2835 SMD	PCB	23410	2700 - 6500	2314	2314	90	17.9	1	35
PL7SK23L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	632	912	90	6.8	1	295
PL7SK24L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	632	1192	90	7.9	1	230
PL7SK34L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	912	1192	90	9.2	1	160
PL7SK35L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	912	1473	90	10.2	1	130

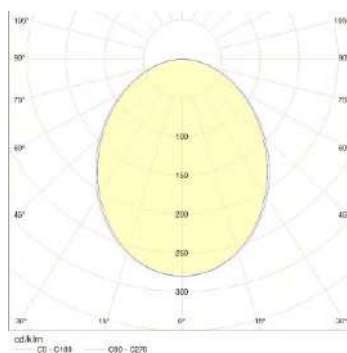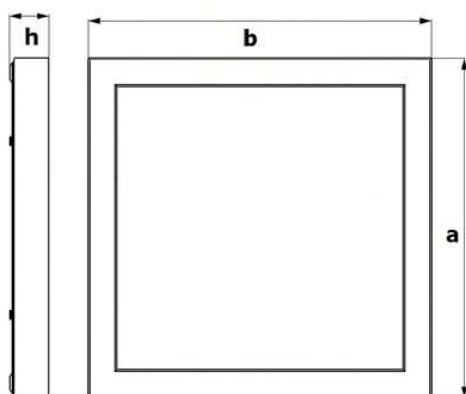

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

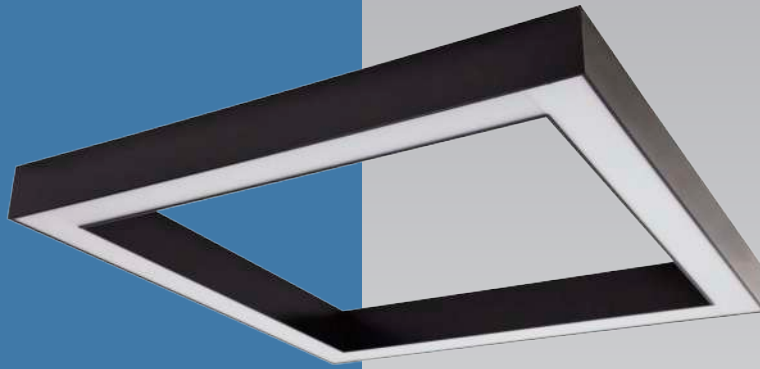

KARE VEGA

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 20% pour la couleur de corps noire.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
a	b	h									
PL7UK22L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	632	632	90	5.5	1	415
PL7UK33L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	912	912	90	8.1	1	210
PL7UK44L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	1192	1192	90	10.2	1	125
PL7UK55L15C	132	2835 SMD	PCB	14630	2700 - 6500	1473	1473	90	13.3	1	85
PL7UK66L15C	158	2835 SMD	PCB	17560	2700 - 6500	1752	1752	90	15.6	1	60
PL7UK88L15C	205	2835 SMD	PCB	23410	2700 - 6500	2314	2314	90	17.9	1	35
PL7UK23L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	632	912	90	6.8	1	295
PL7UK24L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	632	1192	90	7.9	1	230
PL7UK34L15C	92	2835 SMD	PCB	10240	2700 - 6500	912	1192	90	9.2	1	160
PL7UK35L15C	105	2835 SMD	PCB	11705	2700 - 6500	912	1473	90	10.2	1	130

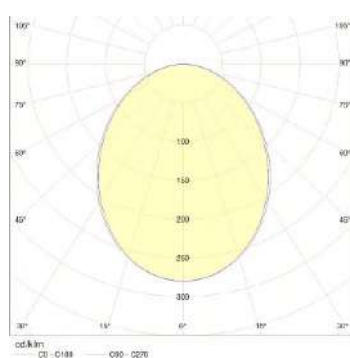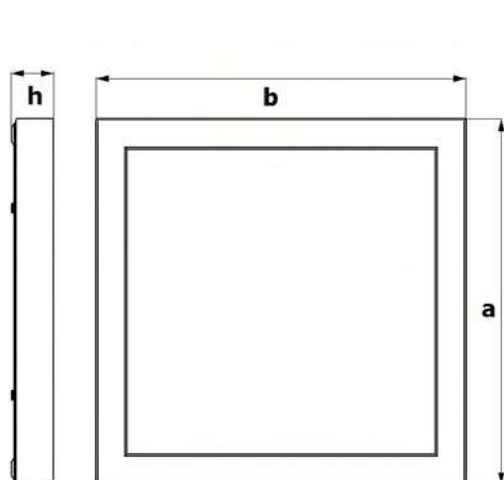

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

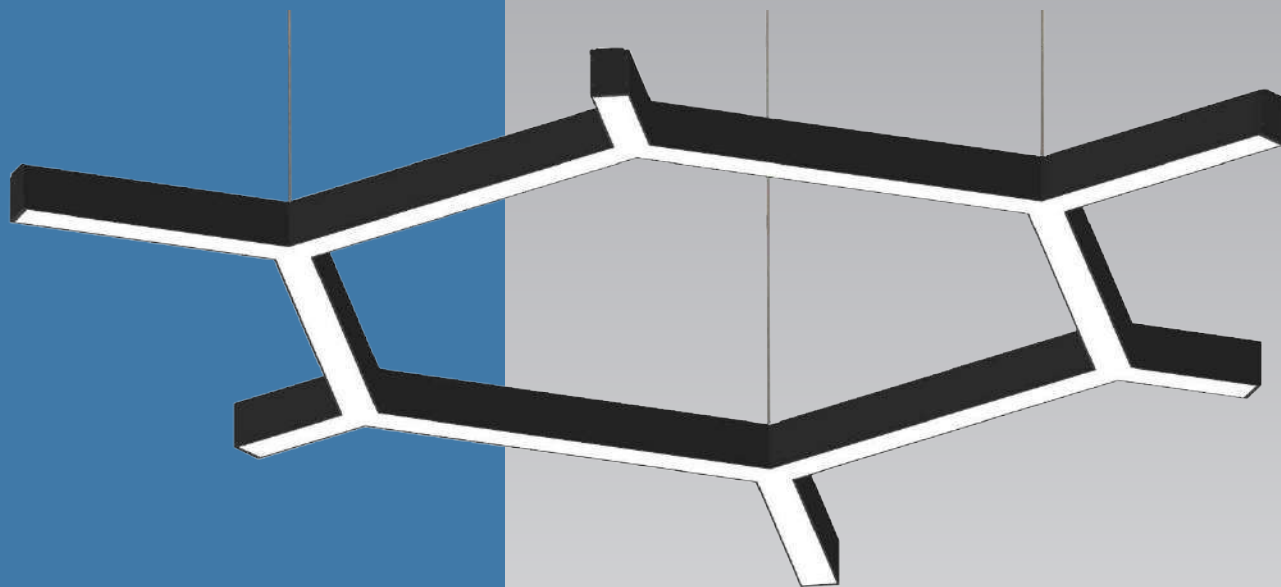

VEGA LOUNGE

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)				Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h	w			
PL7SYL33L15CS	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	70	525	90	1065	4.1	1	304
PL7SYL63L15CS	60	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	806	90	1550	6.1	1	143
PL7SYL66L15CS	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	70	1086	90	2036	8.1	1	83

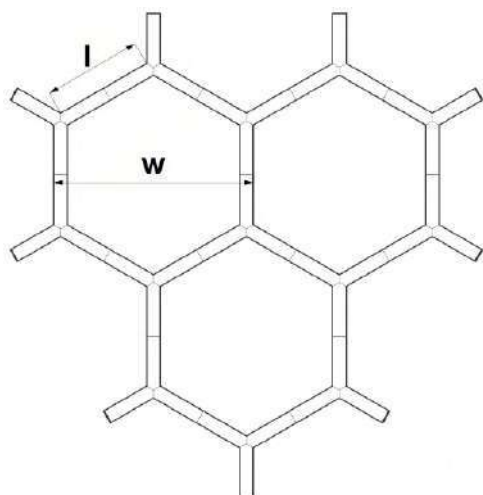


NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.


NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 20% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

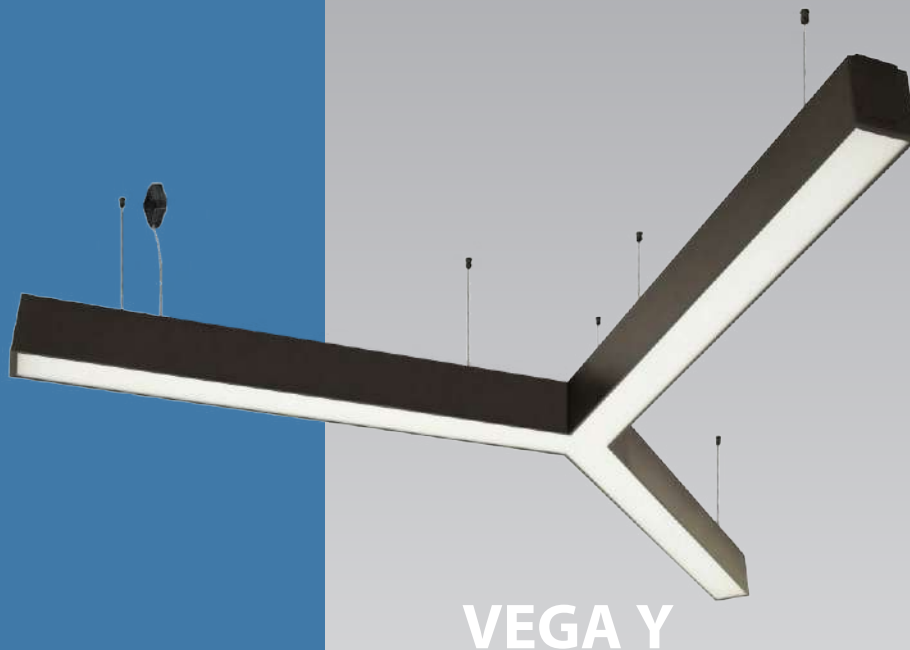

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80




Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL7SY22L15C	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	870	994	90	4.3	1	205
PL7SY33L15C	60	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	1267	1472	90	6.1	1	95
PL7SY44L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	1663	1951	90	8.2	1	55
PL7SY55L15C	99	2835 SMD	PCB	10975	2700 - 6500	2060	2430	90	10.5	1	35

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.


NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 20% pour la couleur de corps noire.

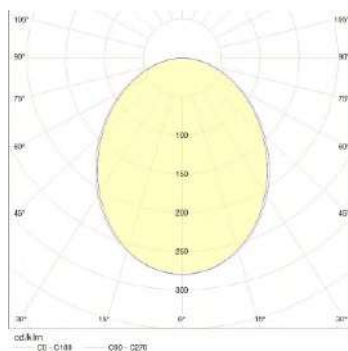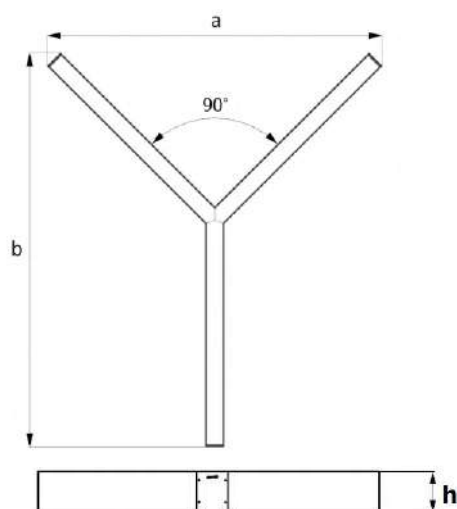

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

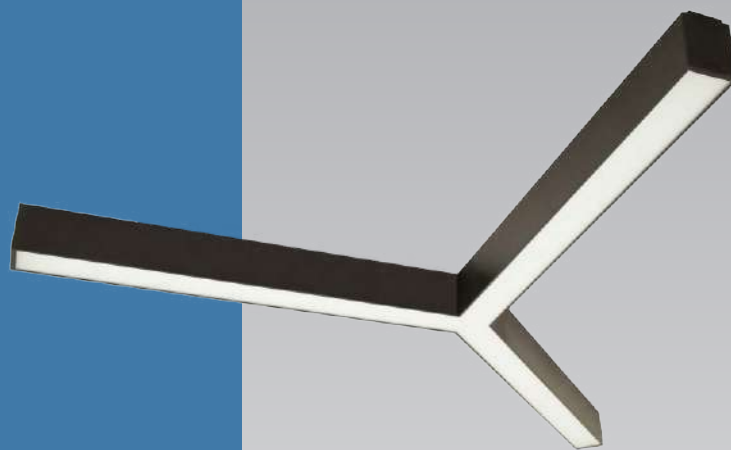

VEGA Y

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser Luminaires Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80




Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL7UY22L15C	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	870	994	90	4.3	1	205
PL7UY33L15C	60	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	1267	1472	90	6.1	1	95
PL7UY44L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	1663	1951	90	8.2	1	55
PL7UY55L15C	99	2835 SMD	PCB	10975	2700 - 6500	2060	2430	90	10.5	1	35

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 20% pour la couleur de corps noire.

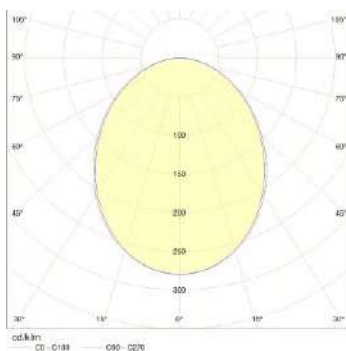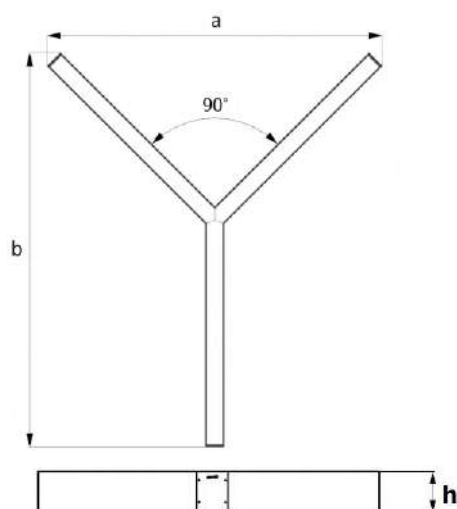

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



VEGA

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20' Container Pcs./20' Conteneur
						a	l	h			
PL7S12L15C	14	2835 SMD	PCB	1465	2700 - 6500	70	570	90	1.9	4	2910
PL7S12L25C	21	2835 SMD	PCB	2195	2700 - 6500	70	570	90	2.0	4	2910
PL7S13L15C	21	2835 SMD	PCB	2195	2700 - 6500	70	850	90	2.5	4	2910
PL7S13L25C	30	2835 SMD	PCB	3295	2700 - 6500	70	850	90	2.6	4	2910
PL7S14L15C	26	2835 SMD	PCB	2930	2700 - 6500	70	1130	90	3.1	4	2270
PL7S14L25C	41	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	70	1130	90	3.2	4	2270
PL7S15L15C	33	2835 SMD	PCB	3660	2700 - 6500	70	1412	90	3.7	4	1840
PL7S15L25C	51	2835 SMD	PCB	5490	2700 - 6500	70	1412	90	3.8	4	1840
PL7S16L15C	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	70	1693	90	4.3	4	1575
PL7S16L25C	61	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	1693	90	4.4	4	1575
PL7S17L15C	47	2835 SMD	PCB	5120	2700 - 6500	70	1973	90	4.9	4	1250
PL7S17L25C	70	2835 SMD	PCB	7680	2700 - 6500	70	1973	90	5.1	4	1250
PL7S18L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	70	2254	90	5.5	4	1250
PL7S19L15C	60	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	2534	90	6.1	4	1250
PL7S10L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	70	2815	90	6.7	4	1000




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blancs. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 20% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertor.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

VEGA

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR


Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou convertor.
Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL7U12L15C	14	2835 SMD	PCB	1465	2700 - 6500	70	570	90	1,7	4	2930
PL7U12L25C	21	2835 SMD	PCB	2195	2700 - 6500	70	570	90	1,7	4	2930
PL7U13L15C	21	2835 SMD	PCB	2195	2700 - 6500	70	850	90	2,3	4	2010
PL7U13L25C	30	2835 SMD	PCB	3295	2700 - 6500	70	850	90	2,3	4	2010
PL7U14L15C	26	2835 SMD	PCB	2930	2700 - 6500	70	1130	90	2,9	4	2270
PL7U14L25C	41	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	70	1130	90	2,9	4	2270
PL7U15L15C	33	2835 SMD	PCB	3660	2700 - 6500	70	1412	90	3,5	4	1835
PL7U15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	3660	2700 - 6500	70	1408	90	3,5	4	1835
PL7U15L15CS0	33	2835 SMD	PCB	3660	2700 - 6500	70	1404	90	3,5	4	1835
PL7U15L25C	51	2835 SMD	PCB	5490	2700 - 6500	70	1412	90	3,5	4	1835
PL7U15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	5490	2700 - 6500	70	1408	90	3,5	4	1835
PL7U15L25CS0	51	2835 SMD	PCB	5490	2700 - 6500	70	1404	90	3,5	4	1835
PL7U16L15C	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	70	1693	90	4,1	4	1575
PL7U16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	70	1689	90	4,1	4	1575
PL7U16L15CS0	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	70	1685	90	4,1	4	1575
PL7U16L25C	61	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	1693	90	4,1	4	1575
PL7U16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	1689	90	4,1	4	1575
PL7U16L25CS0	61	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	1685	90	4,1	4	1575
PL7U17L15C	47	2835 SMD	PCB	5120	2700 - 6500	70	1973	90	4,7	4	1250
PL7U17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	5120	2700 - 6500	70	1969	90	4,7	4	1250
PL7U17L15CS0	47	2835 SMD	PCB	5120	2700 - 6500	70	1965	90	4,7	4	1250
PL7U17L25C	70	2835 SMD	PCB	7680	2700 - 6500	70	1973	90	4,7	4	1250
PL7U17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	7680	2700 - 6500	70	1969	90	4,7	4	1250
PL7U17L25CS0	70	2835 SMD	PCB	7680	2700 - 6500	70	1965	90	4,7	4	1250
PL7U18L15C	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	70	2254	90	5,3	4	1250
PL7U18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	70	2250	90	5,3	4	1250
PL7U18L15CS0	53	2835 SMD	PCB	5855	2700 - 6500	70	2246	90	5,3	4	1250
PL7U19L15C	60	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	2534	90	5,9	4	1250
PL7U19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	2530	90	5,9	4	1250
PL7U19L15CS0	60	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	70	2526	90	5,9	4	1250
PL7U10L15C	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	70	2815	90	6,5	4	1000
PL7U10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	70	2811	90	6,5	4	1000
PL7U10L15CS0	66	2835 SMD	PCB	7315	2700 - 6500	70	2807	90	6,5	4	1000

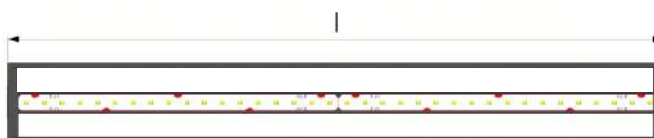





OPTIMUM



OPTIMUM

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER


Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou convertor.
Kit d'urgence.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 12% drop for black body color.


Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL17S9C02C	15	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	57	675	85	1.9	5	3635
PL17S9C03C	20	2835 SMD	PCB	1910	2700 - 6500	57	675	85	1.9	5	3635
PL17S9C04C	26	2835 SMD	PCB	2320	2700 - 6500	57	675	85	1.9	5	3635
PL17S12C02C	19	2835 SMD	PCB	1920	2700 - 6500	57	895	85	2.3	5	3635
PL17S12C03C	27	2835 SMD	PCB	2540	2700 - 6500	57	895	85	2.3	5	3635
PL17S12C04C	35	2835 SMD	PCB	3090	2700 - 6500	57	895	85	2.3	5	3635
PL17S15C02C	24	2835 SMD	PCB	2395	2700 - 6500	57	1115	85	2.7	5	2835
PL17S15C03C	33	2835 SMD	PCB	3175	2700 - 6500	57	1115	85	2.7	5	2835
PL17S15C04C	43	2835 SMD	PCB	3860	2700 - 6500	57	1115	85	2.7	5	2835
PL17S18C02C	29	2835 SMD	PCB	2880	2700 - 6500	57	1334	85	3.1	5	2295
PL17S18C03C	40	2835 SMD	PCB	3805	2700 - 6500	57	1334	85	3.1	5	2295
PL17S18C04C	51	2835 SMD	PCB	4635	2700 - 6500	57	1334	85	3.1	5	2295
PL17S21C02C	33	2835 SMD	PCB	3355	2700 - 6500	57	1554	85	3.5	5	2295
PL17S21C03C	47	2835 SMD	PCB	4440	2700 - 6500	57	1554	85	3.5	5	2295
PL17S21C04C	60	2835 SMD	PCB	5405	2700 - 6500	57	1554	85	3.5	5	2295
PL17S24C02C	38	2835 SMD	PCB	3840	2700 - 6500	57	1774	85	3.9	5	1970
PL17S24C03C	53	2835 SMD	PCB	5075	2700 - 6500	57	1774	85	3.9	5	1970
PL17S24C04C	69	2835 SMD	PCB	6175	2700 - 6500	57	1774	85	3.9	5	1970
PL17S27C02C	43	2835 SMD	PCB	4315	2700 - 6500	57	1994	85	4.3	5	1560
PL17S27C03C	60	2835 SMD	PCB	5710	2700 - 6500	57	1994	85	4.3	5	1560
PL17S27C04C	77	2835 SMD	PCB	6945	2700 - 6500	57	1994	85	4.3	5	1560
PL17S30C02C	48	2835 SMD	PCB	4795	2700 - 6500	57	2214	85	4.7	5	1560
PL17S30C03C	67	2835 SMD	PCB	6345	2700 - 6500	57	2214	85	4.7	5	1560
PL17S30C04C	86	2835 SMD	PCB	7720	2700 - 6500	57	2214	85	4.7	5	1560





OPTIMUM

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR


Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertor.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

NOTE
Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 12% drop for black body color.


Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL17U9C02C	15	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	57	675	85	1.9	5	3635
PL17U9C03C	20	2835 SMD	PCB	1910	2700 - 6500	57	675	85	1.9	5	3635
PL17U9C04C	26	2835 SMD	PCB	2320	2700 - 6500	57	675	85	1.9	5	3635
PL17U12C02C	19	2835 SMD	PCB	1920	2700 - 6500	57	895	85	2.3	5	3635
PL17U12C03C	27	2835 SMD	PCB	2540	2700 - 6500	57	895	85	2.3	5	3635
PL17U12C04C	35	2835 SMD	PCB	3090	2700 - 6500	57	895	85	2.3	5	3635
PL17U15C02C	24	2835 SMD	PCB	2395	2700 - 6500	57	1115	85	2.7	5	2835
PL17U15C03C	33	2835 SMD	PCB	3175	2700 - 6500	57	1115	85	2.7	5	2835
PL17U15C04C	43	2835 SMD	PCB	3860	2700 - 6500	57	1115	85	2.7	5	2835
PL17U18C02C	29	2835 SMD	PCB	2880	2700 - 6500	57	1334	85	3.1	5	2295
PL17U18C03C	40	2835 SMD	PCB	3805	2700 - 6500	57	1334	85	3.1	5	2295
PL17U18C04C	51	2835 SMD	PCB	4635	2700 - 6500	57	1334	85	3.1	5	2295
PL17U21C02C	33	2835 SMD	PCB	3355	2700 - 6500	57	1554	85	3.5	5	2295
PL17U21C03C	47	2835 SMD	PCB	4440	2700 - 6500	57	1554	85	3.5	5	2295
PL17U21C04C	60	2835 SMD	PCB	5405	2700 - 6500	57	1554	85	3.5	5	2295
PL17U24C02C	38	2835 SMD	PCB	3840	2700 - 6500	57	1774	85	3.9	5	1970
PL17U24C03C	53	2835 SMD	PCB	5075	2700 - 6500	57	1774	85	3.9	5	1970
PL17U24C04C	69	2835 SMD	PCB	6175	2700 - 6500	57	1774	85	3.9	5	1970
PL17U27C02C	43	2835 SMD	PCB	4315	2700 - 6500	57	1994	85	4.3	5	1560
PL17U27C03C	60	2835 SMD	PCB	5710	2700 - 6500	57	1994	85	4.3	5	1560
PL17U27C04C	77	2835 SMD	PCB	6945	2700 - 6500	57	1994	85	4.3	5	1560
PL17U30C02C	48	2835 SMD	PCB	4795	2700 - 6500	57	2214	85	4.7	5	1560
PL17U30C03C	67	2835 SMD	PCB	6345	2700 - 6500	57	2214	85	4.7	5	1560
PL17U30C04C	86	2835 SMD	PCB	7720	2700 - 6500	57	2214	85	4.7	5	1560





OPTIMUM RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Encastré Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR


Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
--------	---------------------

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL18A9C02C	15	2835 SMD	PCB	1265	2700 - 6500	57	672	63	0.9	6	4360
PL18A9C03C	20	2835 SMD	PCB	1675	2700 - 6500	57	672	63	0.9	6	4360
PL18A9C04C	26	2835 SMD	PCB	2030	2700 - 6500	57	672	63	0.9	6	4360
PL18A12C02C	19	2835 SMD	PCB	1690	2700 - 6500	57	892	63	1.1	6	4360
PL18A12C03C	27	2835 SMD	PCB	2235	2700 - 6500	57	892	63	1.1	6	4360
PL18A12C04C	35	2835 SMD	PCB	2705	2700 - 6500	57	892	63	1.1	6	4360
PL18A15C02C	24	2835 SMD	PCB	2110	2700 - 6500	57	1112	63	1.3	6	3400
PL18A15C03C	33	2835 SMD	PCB	2790	2700 - 6500	57	1112	63	1.3	6	3400
PL18A15C04C	43	2835 SMD	PCB	3380	2700 - 6500	57	1112	63	1.3	6	3400
PL18A18C02C	29	2835 SMD	PCB	2535	2700 - 6500	57	1331	63	1.5	6	2750
PL18A18C03C	40	2835 SMD	PCB	3350	2700 - 6500	57	1331	63	1.5	6	2750
PL18A18C04C	51	2835 SMD	PCB	4055	2700 - 6500	57	1331	63	1.5	6	2750
PL18A21C02C	33	2835 SMD	PCB	2955	2700 - 6500	57	1551	63	1.7	6	2750
PL18A21C03C	47	2835 SMD	PCB	3910	2700 - 6500	57	1551	63	1.7	6	2750
PL18A21C04C	60	2835 SMD	PCB	4730	2700 - 6500	57	1551	63	1.7	6	2750
PL18A24C02C	38	2835 SMD	PCB	3375	2700 - 6500	57	1771	63	2.0	6	2360
PL18A24C03C	53	2835 SMD	PCB	4465	2700 - 6500	57	1771	63	2.0	6	2360
PL18A24C04C	69	2835 SMD	PCB	5405	2700 - 6500	57	1771	63	2.0	6	2360
PL18A27C02C	43	2835 SMD	PCB	3800	2700 - 6500	57	1991	63	2.2	6	1870
PL18A27C03C	60	2835 SMD	PCB	5025	2700 - 6500	57	1991	63	2.2	6	1870
PL18A27C04C	77	2835 SMD	PCB	6085	2700 - 6500	57	1991	63	2.2	6	1870
PL18A30C02C	48	2835 SMD	PCB	4220	2700 - 6500	57	2211	63	2.4	6	1870
PL18A30C03C	67	2835 SMD	PCB	5585	2700 - 6500	57	2211	63	2.4	6	1870
PL18A30C04C	86	2835 SMD	PCB	6760	2700 - 6500	57	2211	63	2.4	6	1870



Visible Frame Width / Largeur de Cadre Visible: 72mm







VEGA SLIM

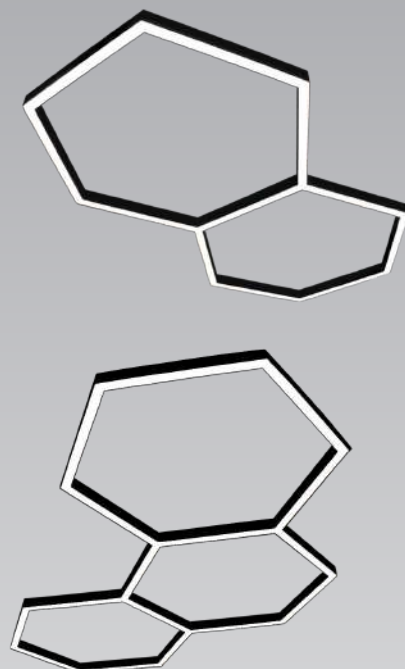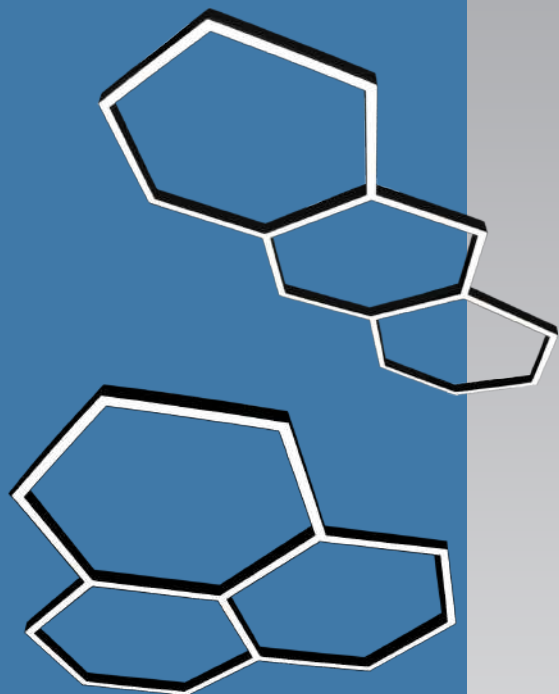

HEXAGONIA VEGA SLIM

LED

Suspended Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
2PL13SA61L15C	73	2835 SMD	PCB/11	7210	2700 - 6500	1051	640	85	12	1	264
2PL13SA62L15C	145	2835 SMD	PCB/22	14425	2700 - 6500	2007	1192	85	22.5	1	77
3PL13SA61L15C1	99	2835 SMD	PCB/15	9835	2700 - 6500	1070	1051	85	16.5	1	160
3PL13SA61L15C2	106	2835 SMD	PCB/16	10490	2700 - 6500	1501	803	85	17.5	1	150
3PL13SA61L15C3	106	2835 SMD	PCB/16	10490	2700 - 6500	1548	640	85	17.5	1	176
3PL13SA62L15C1	198	2835 SMD	PCB/30	19665	2700 - 6500	2036	2007	85	30.5	1	45
3PL13SA62L15C2	211	2835 SMD	PCB/32	20980	2700 - 6500	2881	1520	85	32.5	1	43
3PL13SA62L15C3	211	2835 SMD	PCB/32	20980	2700 - 6500	2982	1192	85	32.5	1	43












NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 18% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 18% pour la couleur de corps noire.

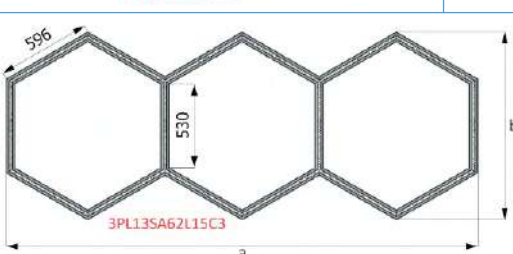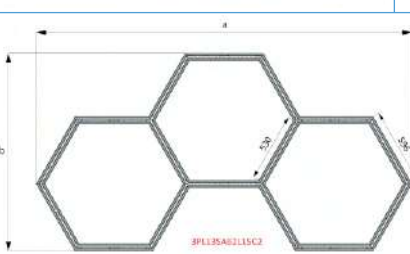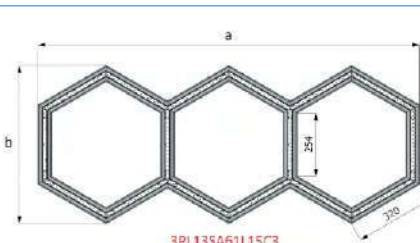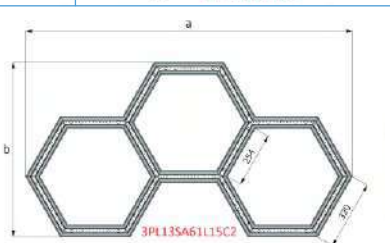

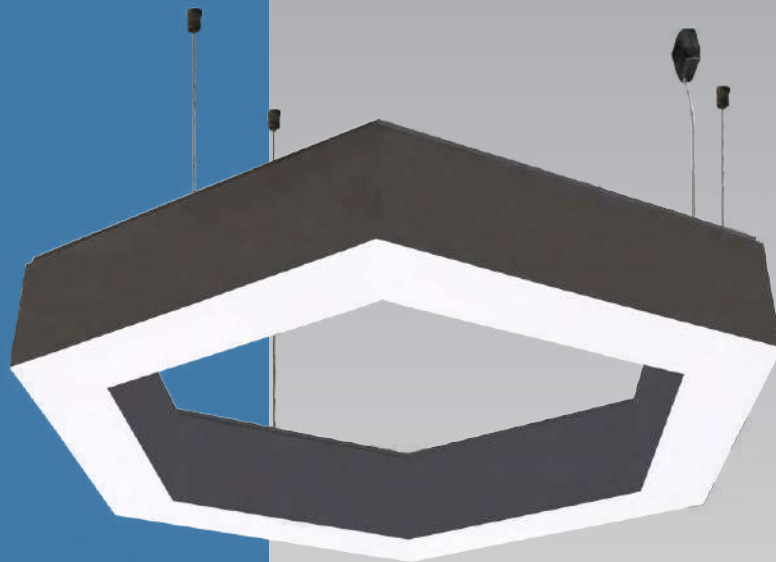

HEXAGON VEGA SLIM

LED

Suspended Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80




Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL13SA61L15C	39	2835 SMD	PCB	3935	2700 - 6500	632	547	85	7.5	1	470
PL13SA61L25C	61	2835 SMD	PCB	5905	2700 - 6500	632	547	85	7.9	1	470
PL13SA62L15C	79	2835 SMD	PCB	7870	2700 - 6500	1192	1032	85	10.5	1	140
PL13SA62L25C	120	2835 SMD	PCB	11805	2700 - 6500	1192	1032	85	10.9	1	140
PL13SA63L15C	118	2835 SMD	PCB	11800	2700 - 6500	1753	1518	85	13.5	1	70
PL13SA63L25C	180	2835 SMD	PCB	17700	2700 - 6500	1753	1518	85	13.9	1	70
PL13SA64L15C	158	2835 SMD	PCB	15735	2700 - 6500	2313	2003	85	16.2	1	40
PL13SA64L25C	237	2835 SMD	PCB	23605	2700 - 6500	2313	2003	85	16.6	1	40

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 18% drop for black body color.


NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 18% pour la couleur de corps noire.

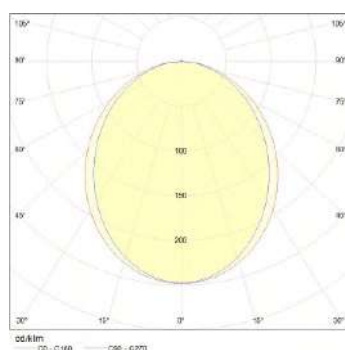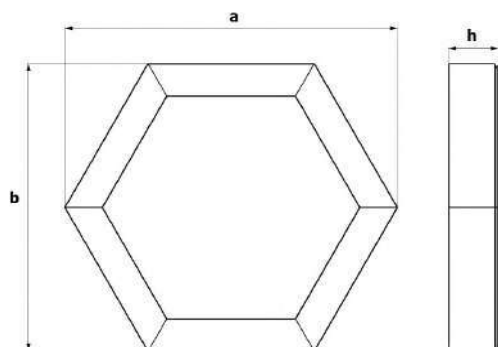

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

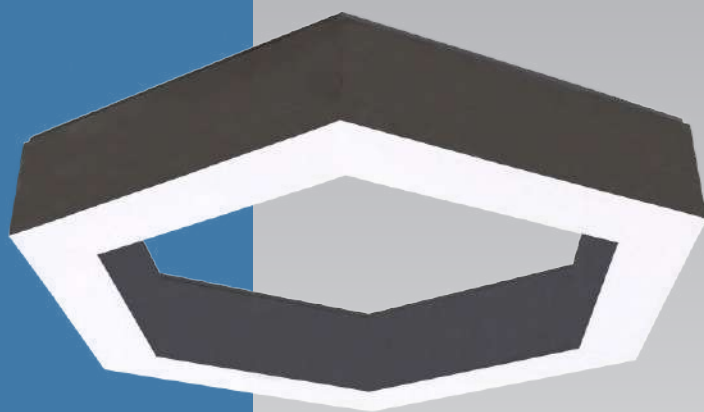

HEXAGON VEGA SLIM

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80




Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL13UA61L15C	39	2835 SMD	PCB	3935	2700 - 6500	632	547	85	7.5	1	470
PL13UA61L25C	61	2835 SMD	PCB	5905	2700 - 6500	632	547	85	7.9	1	470
PL13UA62L15C	79	2835 SMD	PCB	7870	2700 - 6500	1192	1032	85	10.5	1	140
PL13UA62L25C	120	2835 SMD	PCB	11805	2700 - 6500	1192	1032	85	10.9	1	140
PL13UA63L15C	118	2835 SMD	PCB	11800	2700 - 6500	1753	1518	85	13.5	1	70
PL13UA63L25C	180	2835 SMD	PCB	17700	2700 - 6500	1753	1518	85	13.9	1	70
PL13UA64L15C	158	2835 SMD	PCB	15735	2700 - 6500	2313	2003	85	16.2	1	40
PL13UA64L25C	237	2835 SMD	PCB	23605	2700 - 6500	2313	2003	85	16.6	1	40

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 18% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 18% pour la couleur de corps noire.

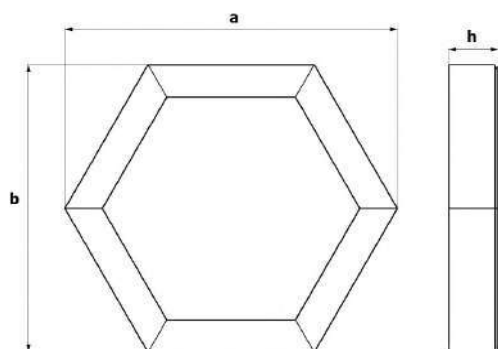

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



TRIANGLE VEGA SLIM

LED

Suspended Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80




Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL13STR23L15C	39	2835 SMD	PCB	3935	2700 - 6500	577	667	85	6.5	4	515
PL13STR33L15C	61	2835 SMD	PCB	5905	2700 - 6500	820	947	85	9.1	4	265
PL13STR43L15C	79	2835 SMD	PCB	7870	2700 - 6500	1063	1228	85	12.2	4	180
PL13STR53L15C	100	2835 SMD	PCB	9835	2700 - 6500	1306	1508	85	15.3	4	105
PL13STR63L15C	118	2835 SMD	PCB	11800	2700 - 6500	1549	1789	85	12.2	4	75
PL13STR73L15C	139	2835 SMD	PCB	13770	2700 - 6500	1792	2069	85	15.3	4	55

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 18% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blancs. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 18% pour la couleur de corps noire.

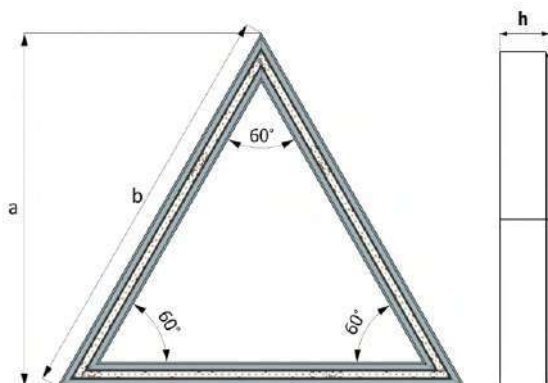

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



VEGA SLIM

LED

Suspended Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL13S12L15C	14	2835 SMD	PCB	1315	2700 - 6500	57	570	85	1.5	5	3635
PL13S12L25C	21	2835 SMD	PCB	1975	2700 - 6500	57	570	85	1.6	5	3635
PL13S13L15C	21	2835 SMD	PCB	1970	2700 - 6500	57	850	85	1.9	5	3635
PL13S13L25C	30	2835 SMD	PCB	2955	2700 - 6500	57	850	85	2.0	5	3635
PL13S14L15C	26	2835 SMD	PCB	2625	2700 - 6500	57	1130	85	2.3	5	2835
PL13S14L25C	41	2835 SMD	PCB	3940	2700 - 6500	57	1130	85	2.4	5	2835
PL13S15L15C	33	2835 SMD	PCB	3280	2700 - 6500	57	1412	85	2.7	5	2295
PL13S15L25C	51	2835 SMD	PCB	4920	2700 - 6500	57	1412	85	2.8	5	2295
PL13S16L15C	39	2835 SMD	PCB	3935	2700 - 6500	57	1693	85	3.1	5	1970
PL13S16L25C	61	2835 SMD	PCB	5905	2700 - 6500	57	1693	85	3.2	5	1970
PL13S17L15C	47	2835 SMD	PCB	4590	2700 - 6500	57	1973	85	3.5	5	1560
PL13S17L25C	70	2835 SMD	PCB	6885	2700 - 6500	57	1973	85	3.5	5	1560
PL13S18L15C	53	2835 SMD	PCB	5245	2700 - 6500	57	2254	85	3.9	5	1560
PL13S19L15C	60	2835 SMD	PCB	5900	2700 - 6500	57	2534	85	4.3	5	1255
PL13S10L15C	66	2835 SMD	PCB	6555	2700 - 6500	57	2815	85	4.7	5	1255

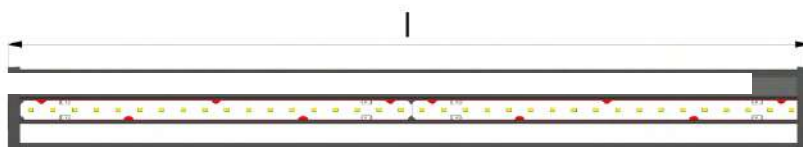


NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 18% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 18% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



VEGA SLIM

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou convertor.
Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 18% drop for black body color.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL13U12L15C	14	2835 SMD	PCB	1315	2700 - 6500	57	570	85	1.3	5	3635
PL13U12L25C	21	2835 SMD	PCB	1975	2700 - 6500	57	570	85	1.4	5	3635
PL13U13L15C	21	2835 SMD	PCB	1970	2700 - 6500	57	850	85	1.7	5	3635
PL13U13L25C	30	2835 SMD	PCB	2955	2700 - 6500	57	850	85	1.8	5	3635
PL13U14L15C	26	2835 SMD	PCB	2625	2700 - 6500	57	1130	85	2.1	5	2835
PL13U14L25C	41	2835 SMD	PCB	3940	2700 - 6500	57	1130	85	2.2	5	2835
PL13U15L15C	33	2835 SMD	PCB	3280	2700 - 6500	57	1412	85	2.5	5	2295
PL13U15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	3280	2700 - 6500	57	1408	85	2.5	5	2295
PL13U15L15CSO	33	2835 SMD	PCB	3280	2700 - 6500	57	1404	85	2.5	5	2295
PL13U15L25C	51	2835 SMD	PCB	4920	2700 - 6500	57	1412	85	2.6	5	2295
PL13U15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	4920	2700 - 6500	57	1408	85	2.6	5	2295
PL13U15L25CSO	51	2835 SMD	PCB	4920	2700 - 6500	57	1404	85	2.6	5	2295
PL13U16L15C	39	2835 SMD	PCB	3935	2700 - 6500	57	1693	85	2.9	5	1970
PL13U16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	3935	2700 - 6500	57	1689	85	2.9	5	1970
PL13U16L15CSO	39	2835 SMD	PCB	3935	2700 - 6500	57	1685	85	2.9	5	1970
PL13U16L25C	61	2835 SMD	PCB	5905	2700 - 6500	57	1693	85	3.0	5	1970
PL13U16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	5905	2700 - 6500	57	1689	85	3.0	5	1970
PL13U16L25CSO	61	2835 SMD	PCB	5905	2700 - 6500	57	1685	85	3.0	5	1970
PL13U17L15C	47	2835 SMD	PCB	4590	2700 - 6500	57	1973	85	3.3	5	1560
PL13U17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	4590	2700 - 6500	57	1969	85	3.3	5	1560
PL13U17L15CSO	47	2835 SMD	PCB	4590	2700 - 6500	57	1965	85	3.3	5	1560
PL13U17L25C	70	2835 SMD	PCB	6885	2700 - 6500	57	1973	85	3.3	5	1560
PL13U17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	6885	2700 - 6500	57	1969	85	3.3	5	1560
PL13U17L25CSO	70	2835 SMD	PCB	6885	2700 - 6500	57	1965	85	3.3	5	1560
PL13U18L15C	53	2835 SMD	PCB	5245	2700 - 6500	57	2254	85	3.7	5	1560
PL13U18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	5245	2700 - 6500	57	2250	85	3.7	5	1560
PL13U18L15CSO	53	2835 SMD	PCB	5245	2700 - 6500	57	2246	85	3.7	5	1560
PL13U19L15C	60	2835 SMD	PCB	5900	2700 - 6500	57	2534	85	4.1	5	1255
PL13U19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	5900	2700 - 6500	57	2530	85	4.1	5	1255
PL13U19L15CSO	60	2835 SMD	PCB	5900	2700 - 6500	57	2526	85	4.1	5	1255
PL13U10L15C	66	2835 SMD	PCB	6555	2700 - 6500	57	2815	85	4.5	5	1255
PL13U10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	6555	2700 - 6500	57	2811	85	4.5	5	1255
PL13U10L15CSO	66	2835 SMD	PCB	6555	2700 - 6500	57	2807	85	4.5	5	1255

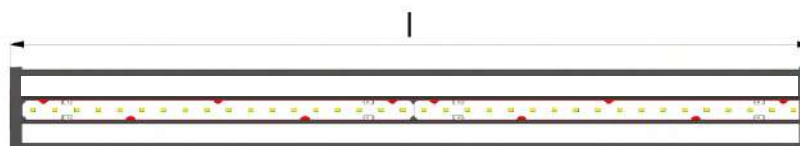





SIMETRI

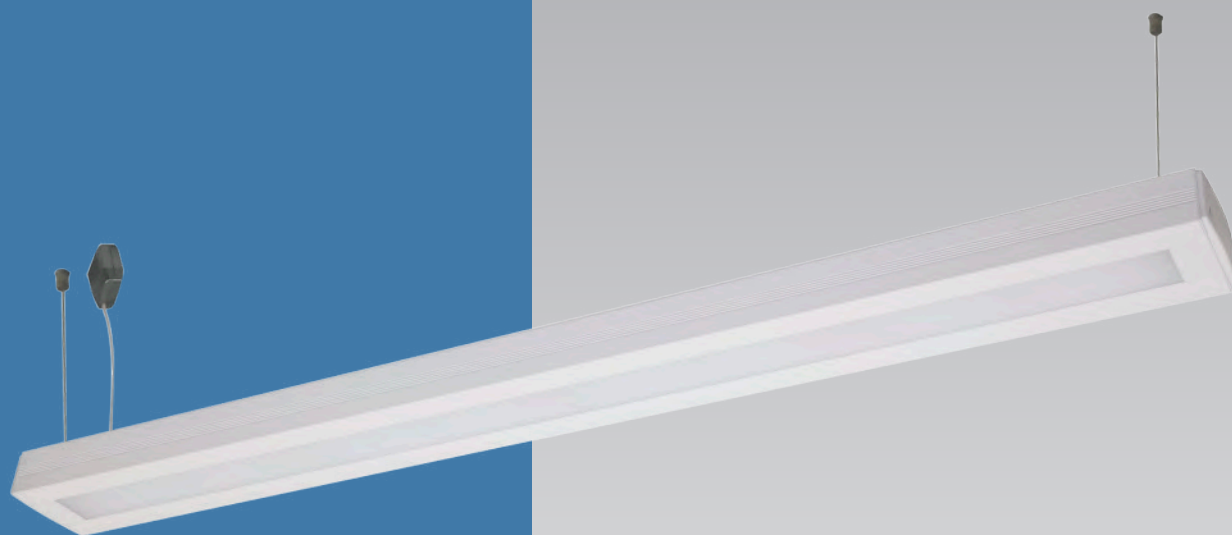

SIMETRI

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Indirect Lighting
Éclairage Indirect

Direct Lighting
Éclairage Direct




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL6S21L15C	21	2835 SMD	PCB	2140	2700 - 6500	104	628	48	1.3	5	1454
PL6S32L15C	33	2835 SMD	PCB	3565	2700 - 6500	104	908	48	1.7	5	1454
PL6S43L15C	47	2835 SMD	PCB	4990	2700 - 6500	104	1189	48	2.1	5	1134
PL6S54L15C	60	2835 SMD	PCB	6415	2700 - 6500	104	1469	48	2.5	5	920



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



APLIK / APPLIQUE

LED

Applique Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Applique Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.


CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Indirect Lighting
Éclairage Indirect



Direct Lighting
Éclairage Direct




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL6U21L15C	14	2835 SMD	PCB	1425	2700 - 6500	104	347	48	0.9	5	1454
PL6U22L15C	26	2835 SMD	PCB	2850	2700 - 6500	104	628	48	1.5	5	1454
PL6U23L15C	39	2835 SMD	PCB	4275	2700 - 6500	104	908	48	2.2	5	1454
PL6U24L15C	53	2835 SMD	PCB	5700	2700 - 6500	104	1189	48	2.9	5	1134

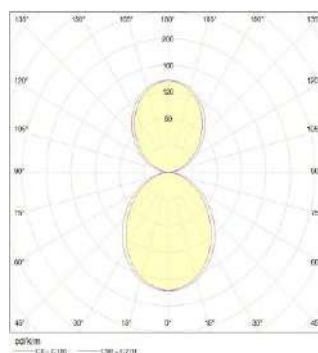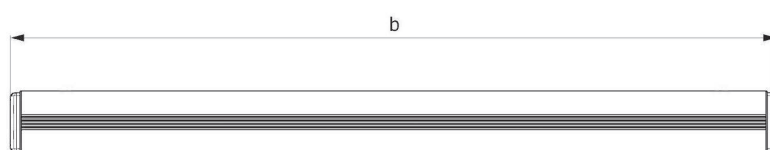


V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





SIMETRI SLIM

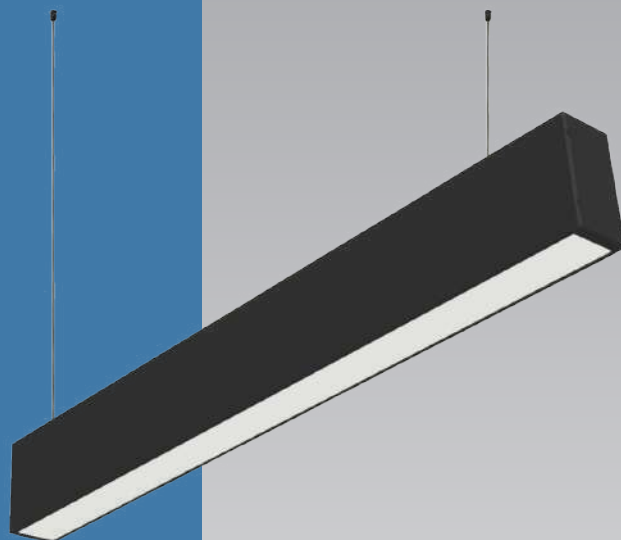

SIMETRI SLIM DIRECT / INDIRECT

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.


SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Indirect Lighting
Éclairage Indirect

Direct Lighting
Éclairage Direct






Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL21ES21L15C	14/8	2835 SMD	PCB	1445/665	2700 - 6500	40	570	76	1.4	6	4362
PL21ES21L25C	21/8	2835 SMD	PCB	2170/665	2700 - 6500	40	570	76	1.5	6	4362
PL21ES32L15C	21/14	2835 SMD	PCB	2170/1330	2700 - 6500	40	850	76	1.8	6	4362
PL21ES32L25C	30/14	2835 SMD	PCB	3250/1330	2700 - 6500	40	850	76	1.8	6	4362
PL21ES43L15C	26/21	2835 SMD	PCB	2890/1995	2700 - 6500	40	1130	76	2.3	6	3402
PL21ES43L25C	41/21	2835 SMD	PCB	4335/1995	2700 - 6500	40	1130	76	2.3	6	3402
PL21ES54L15C	33/26	2835 SMD	PCB	3610/2660	2700 - 6500	40	1410	76	2.8	6	2754
PL21ES54L25C	51/26	2835 SMD	PCB	5415/2660	2700 - 6500	40	1410	76	2.8	6	2754
PL21ES65L15C	39/33	2835 SMD	PCB	4335/3325	2700 - 6500	40	1693	76	3.3	6	2364
PL21ES65L25C	61/33	2835 SMD	PCB	6500/3325	2700 - 6500	40	1693	76	3.3	6	2364
PL21ES76L15C	47/39	2835 SMD	PCB	5055/3990	2700 - 6500	40	1973	76	3.8	6	1872
PL21ES76L25C	70/39	2835 SMD	PCB	7585/3990	2700 - 6500	40	1973	76	3.8	6	1872
PL21ES87L15C	53/47	2835 SMD	PCB	5780/4655	2700 - 6500	40	2254	76	4.3	6	1872
PL21ES98L15C	60/53	2835 SMD	PCB	6500/5320	2700 - 6500	40	2534	76	4.8	6	1506
PL21ES109L15C	66/60	2835 SMD	PCB	7220/5985	2700 - 6500	40	2815	76	5.3	6	1506



NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 23% drop for black body color.


NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 23% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
Magnet cap without screw.	Capuchon magnétique sans vis.



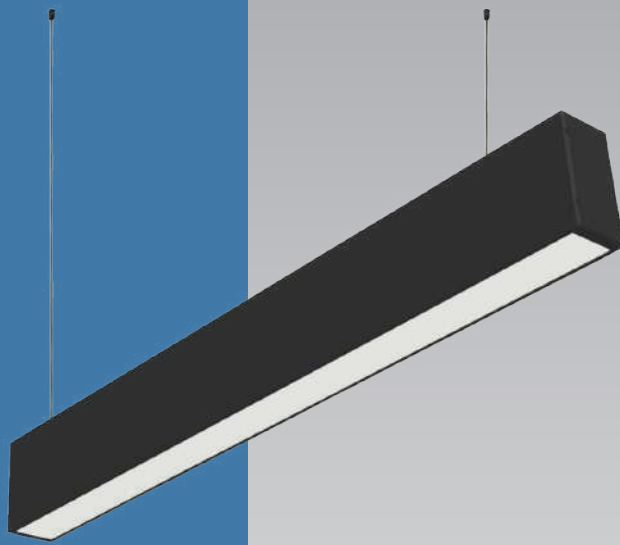

SIMETRI SLIM DIRECT

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL21S12L15C	14	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	40	570	76	1.4	6	4362
PL21S12L25C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	40	570	76	1.5	6	4362
PL21S13L15C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	40	850	76	1.8	6	4362
PL21S13L25C	30	2835 SMD	PCB	3250	2700 - 6500	40	850	76	1.8	6	4362
PL21S14L15C	26	2835 SMD	PCB	2890	2700 - 6500	40	1130	76	2.3	6	3402
PL21S14L25C	41	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	40	1130	76	2.3	6	3402
PL21S15L15C	33	2835 SMD	PCB	3610	2700 - 6500	40	1410	76	2.8	6	2754
PL21S15L25C	51	2835 SMD	PCB	5415	2700 - 6500	40	1410	76	2.8	6	2754
PL21S16L15C	39	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	40	1693	76	3.3	6	2364
PL21S16L25C	61	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	40	1693	76	3.3	6	2364
PL21S17L15C	47	2835 SMD	PCB	5055	2700 - 6500	40	1973	76	3.8	6	1872
PL21S17L25C	70	2835 SMD	PCB	7585	2700 - 6500	40	1973	76	3.8	6	1872
PL21S18L15C	53	2835 SMD	PCB	5780	2700 - 6500	40	2254	76	4.3	6	1872
PL21S19L15C	60	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	40	2534	76	4.8	6	1506
PL21S10L15C	66	2835 SMD	PCB	7220	2700 - 6500	40	2815	76	5.3	6	1506



NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 23% drop for black body color.


NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 23% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
Magnet cap without screw.	Capuchon magnétique sans vis.



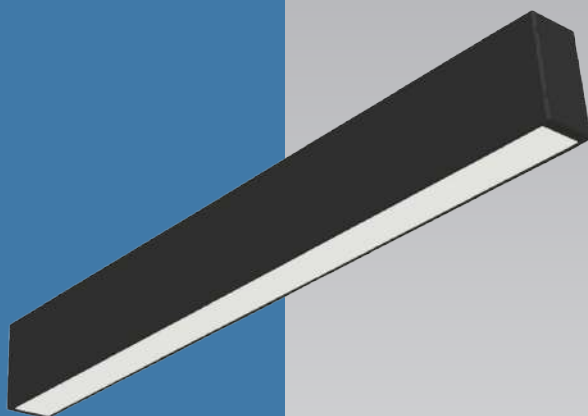

SIMETRI SLIM DIRECT

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL21U12L15C	14	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	40	570	76	1.4	6	4362
PL21U12L25C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	40	570	76	1.5	6	4362
PL21U13L15C	21	2835 SMD	PCB	2170	2700 - 6500	40	850	76	1.8	6	4362
PL21U13L25C	30	2835 SMD	PCB	3250	2700 - 6500	40	850	76	1.8	6	4362
PL21U14L15C	26	2835 SMD	PCB	2890	2700 - 6500	40	1130	76	2.3	6	3402
PL21U14L25C	41	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	40	1130	76	2.3	6	3402
PL21U15L15C	33	2835 SMD	PCB	3610	2700 - 6500	40	1410	76	2.8	6	2754
PL21U15L25C	51	2835 SMD	PCB	5415	2700 - 6500	40	1410	76	2.8	6	2754
PL21U16L15C	39	2835 SMD	PCB	4335	2700 - 6500	40	1693	76	3.3	6	2364
PL21U16L25C	61	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	40	1693	76	3.3	6	2364
PL21U17L15C	47	2835 SMD	PCB	5055	2700 - 6500	40	1973	76	3.8	6	1872
PL21U17L25C	70	2835 SMD	PCB	7585	2700 - 6500	40	1973	76	3.8	6	1872
PL21U18L15C	53	2835 SMD	PCB	5780	2700 - 6500	40	2254	76	4.3	6	1872
PL21U19L15C	60	2835 SMD	PCB	6500	2700 - 6500	40	2534	76	4.8	6	1506
PL21U10L15C	66	2835 SMD	PCB	7220	2700 - 6500	40	2815	76	5.3	6	1506

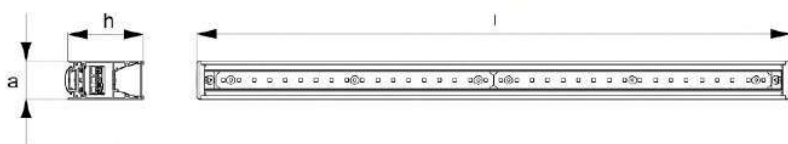

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 23% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 23% pour la couleur de corps noire.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60


Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
Magnet cap without screw.	Capuchon magnétique sans vis.







FLEKSI

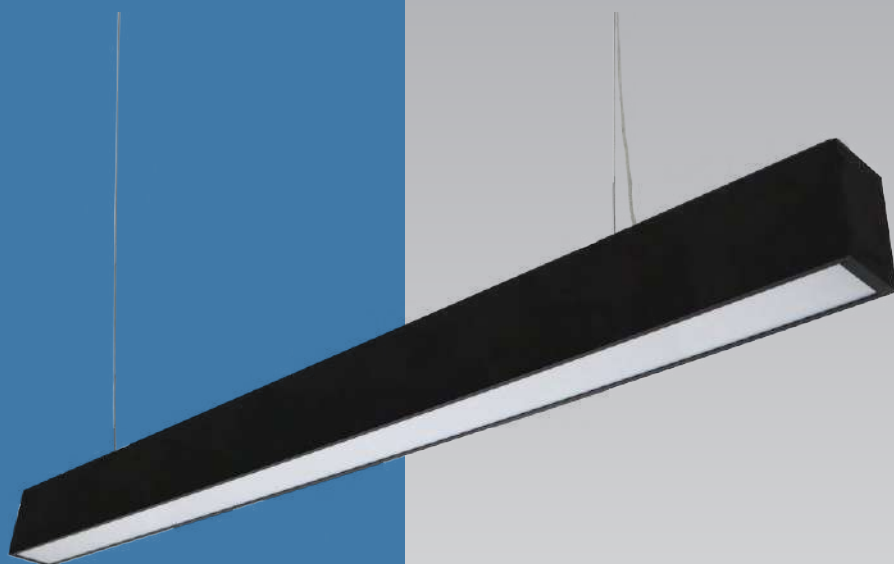

FLEKSI

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .


LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL3S12L15C	14	2835 SMD	PCB	1405	2700 - 6500	57	570	85	1.9	2	1454
PL3S12L25C	21	2835 SMD	PCB	2105	2700 - 6500	57	570	85	1.9	2	1454
PL3S13L15C	21	2835 SMD	PCB	2105	2700 - 6500	57	850	85	2.2	2	1454
PL3S13L25C	30	2835 SMD	PCB	3160	2700 - 6500	57	850	85	2.2	2	1454
PL3S14L15C	26	2835 SMD	PCB	2810	2700 - 6500	57	1130	85	2.7	2	1134
PL3S14L25C	41	2835 SMD	PCB	4210	2700 - 6500	57	1130	85	2.7	2	1134
PL3S15L15C	33	2835 SMD	PCB	3510	2700 - 6500	57	1412	85	3.2	2	918
PL3S15L25C	51	2835 SMD	PCB	5265	2700 - 6500	57	1412	85	3.2	2	918
PL3S16L15C	39	2835 SMD	PCB	4210	2700 - 6500	57	1693	85	3.7	2	788
PL3S16L25C	61	2835 SMD	PCB	6320	2700 - 6500	57	1693	85	3.7	2	788
PL3S17L15C	47	2835 SMD	PCB	4915	2700 - 6500	57	1973	85	4.2	2	624
PL3S17L25C	70	2835 SMD	PCB	7370	2700 - 6500	57	1973	85	4.2	2	624
PL3S18L15C	53	2835 SMD	PCB	5615	2700 - 6500	57	2254	85	4.7	2	624
PL3S19L15C	60	2835 SMD	PCB	6320	2700 - 6500	57	2534	85	5.2	2	520
PL3S10L15C	66	2835 SMD	PCB	7020	2700 - 6500	57	2815	85	5.7	2	520




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 21% drop for black body color.

NOTE


Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 21% pour la couleur de corps noire.



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

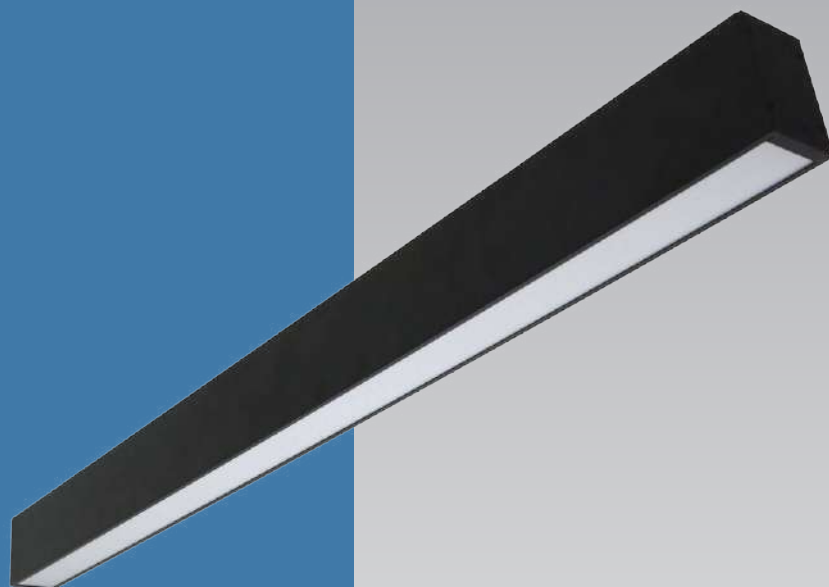

FLEKSI

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60,000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60,000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

NOTE
Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 21% drop for black body color.
NOTE
Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 21% pour la couleur de corps noire.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL3U12L15C	14	2835 SMD	PCB	1405	2700 - 6500	57	570	85	1,9	2	2930
PL3U12L25C	21	2835 SMD	PCB	2105	2700 - 6500	57	570	85	1,9	2	2930
PL3U13L15C	21	2835 SMD	PCB	2105	2700 - 6500	57	850	85	2,3	2	2010
PL3U13L25C	30	2835 SMD	PCB	3160	2700 - 6500	57	850	85	2,3	2	2010
PL3U14L15C	26	2835 SMD	PCB	2810	2700 - 6500	57	1130	85	2,9	2	2270
PL3U14L25C	41	2835 SMD	PCB	4210	2700 - 6500	57	1130	85	2,9	2	2270
PL3U15L15C	33	2835 SMD	PCB	3510	2700 - 6500	57	1412	85	3,5	2	1835
PL3U15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	3510	2700 - 6500	57	1408	85	3,5	2	1835
PL3U15L15CS0	33	2835 SMD	PCB	3510	2700 - 6500	57	1404	85	3,5	2	1835
PL3U15L25C	51	2835 SMD	PCB	5265	2700 - 6500	57	1412	85	3,5	2	1835
PL3U15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	5265	2700 - 6500	57	1408	85	3,5	2	1835
PL3U15L25CS0	51	2835 SMD	PCB	5265	2700 - 6500	57	1404	85	3,5	2	1835
PL3U16L15C	39	2835 SMD	PCB	4210	2700 - 6500	57	1693	85	4,1	2	1575
PL3U16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	4210	2700 - 6500	57	1689	85	4,1	2	1575
PL3U16L15CS0	39	2835 SMD	PCB	4210	2700 - 6500	57	1685	85	4,1	2	1575
PL3U16L25C	61	2835 SMD	PCB	6320	2700 - 6500	57	1693	85	4,1	2	1575
PL3U16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	6320	2700 - 6500	57	1689	85	4,1	2	1575
PL3U16L25CS0	61	2835 SMD	PCB	6320	2700 - 6500	57	1685	85	4,1	2	1575
PL3U17L15C	47	2835 SMD	PCB	4915	2700 - 6500	57	1973	85	4,7	2	1250
PL3U17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	4915	2700 - 6500	57	1969	85	4,7	2	1250
PL3U17L15CS0	47	2835 SMD	PCB	4915	2700 - 6500	57	1965	85	4,7	2	1250
PL3U17L25C	70	2835 SMD	PCB	7370	2700 - 6500	57	1973	85	4,7	2	1250
PL3U17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	7370	2700 - 6500	57	1969	85	4,7	2	1250
PL3U17L25CS0	70	2835 SMD	PCB	7370	2700 - 6500	57	1965	85	4,7	2	1250
PL3U18L15C	53	2835 SMD	PCB	5615	2700 - 6500	57	2254	85	5,3	2	1250
PL3U18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	5615	2700 - 6500	57	2250	85	5,3	2	1250
PL3U18L15CS0	53	2835 SMD	PCB	5615	2700 - 6500	57	2246	85	5,3	2	1250
PL3U19L15C	60	2835 SMD	PCB	6320	2700 - 6500	57	2534	85	5,9	2	1250
PL3U19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	6320	2700 - 6500	57	2530	85	5,9	2	1250
PL3U19L15CS0	60	2835 SMD	PCB	6320	2700 - 6500	57	2526	85	5,9	2	1250
PL3U10L15C	66	2835 SMD	PCB	7020	2700 - 6500	57	2815	85	6,5	2	1000
PL3U10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	7020	2700 - 6500	57	2811	85	6,5	2	1000
PL3U10L15CS0	66	2835 SMD	PCB	7020	2700 - 6500	57	2807	85	6,5	2	1000

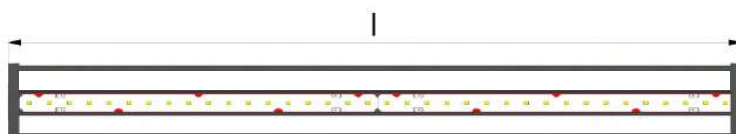





ELEGANT



ELEGANT

LED

Suspended 1X Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendu 1X Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze, silver and white color options with thin (37mm) elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized prismatic diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs argent, bronze et blanc disponibles. Epaisseur 37 mm.

DIFFUSEUR

Diffuseur prismatique. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur



White
Blanc
Silver
Argent
Bronz
Bronze



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL1S11L15C	8	2835 SMD	PCB	810	2700 - 6500	165	418	37	1.2	2	4414
PL1S12L15C	14	2835 SMD	PCB	1615	2700 - 6500	165	699	37	1.9	2	2766
PL1S13L15C	21	2835 SMD	PCB	2425	2700 - 6500	165	980	37	2.6	2	2014
PL1S14L15C	26	2835 SMD	PCB	3230	2700 - 6500	165	1260	37	3.4	2	1572
PL1S15L15C	33	2835 SMD	PCB	4040	2700 - 6500	165	1540	37	4.1	2	1296



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



ELEGANT

LED

Suspended 2X Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendu 2X Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze, silver and white color options with thin (37mm) elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized prismatic diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs argent, bronze et blanc disponibles. Epaisseur 37 mm.

DIFFUSEUR

Diffuseur prismatique. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options
Options de Couleur


White
Blanc
Silver
Argent
Bronz
Bronze



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL1S21L15C	14	2835 SMD	PCB	1615	2700 - 6500	287	418	37	2.2	2	2856
PL1S22L15C	26	2835 SMD	PCB	3230	2700 - 6500	287	699	37	3.3	2	1790
PL1S23L15C	39	2835 SMD	PCB	4845	2700 - 6500	287	980	37	4.3	2	1300
PL1S24L15C	53	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	287	1260	37	5.4	2	1020
PL1S25L15C	66	2835 SMD	PCB	8075	2700 - 6500	287	1540	37	6.7	2	844

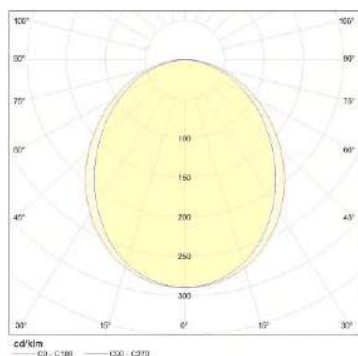

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



ELEGANT

LED

Surface Mounted 4X Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents 4X Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze, silver and white color options with thin (37mm) elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized prismatic diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs argent, bronze et blanc disponibles. Epaisseur 37 mm.

DIFFUSEUR

Diffuseur prismatique. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Color Options
Options de Couleur



White
Blanc
Silver
Argent
Bronz
Bronze



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL1U42L15C	53	2835 SMD	PCB	6460	2700 - 6500	486	692	37	5.2	2	1126
PL1U43L15C	79	2835 SMD	PCB	9690	2700 - 6500	486	973	37	7.0	2	820
PL1U44L15C	105	2835 SMD	PCB	12920	2700 - 6500	486	1254	37	8.7	2	644
PL1U45L15C	132	2835 SMD	PCB	16150	2700 - 6500	486	1535	37	10.5	2	530

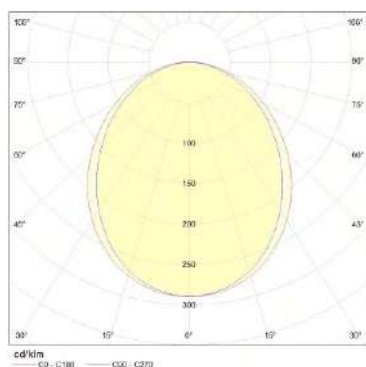


V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





DECORATIVE

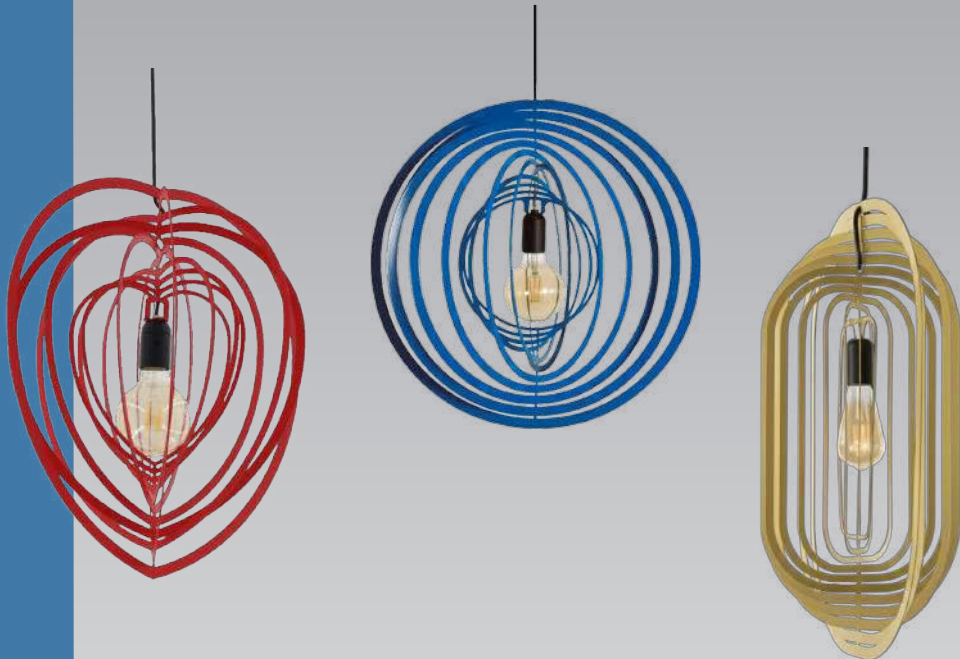

DECORATIVE PENDANT

E-27

Decorative Rotatable Pendant Lighting Fixture

Appareil d'Éclairage Suspendu Décoratif Orientable

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Steel body with white, black or optional finishing colors. Durable construction for decorative pendant applications. Hand-rotatable design allows adjustable lighting direction.

LAMP HOLDER

E27 socket compatible with a wide range of LED or filament lamps.

LIGHT SOURCE

Compatible with E27 LED lamps. Lamp specifications depend on the selected light source.

CORPS

Corps en acier avec finition blanche ou autres couleurs en option. Construction durable pour applications décoratives suspendues. Conception orientable manuellement.

DOUILLE


Douille E27 compatible avec une large gamme de lampes LED ou à filament.

SOURCE LUMINEUSE



Compatible avec lampes LED E27. Les caractéristiques dépendent de la source lumineuse choisie.



Code	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm)	
		w	h
PA1S	E27	462	494
PA2S	E27	518	518
PA3S	E27	418	598

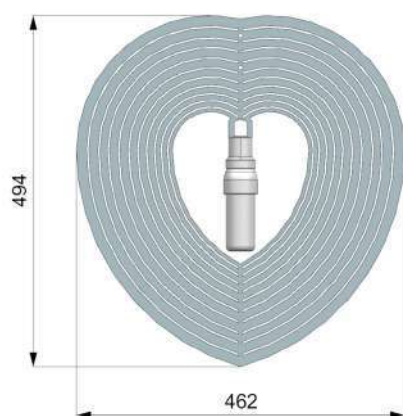

PA1S

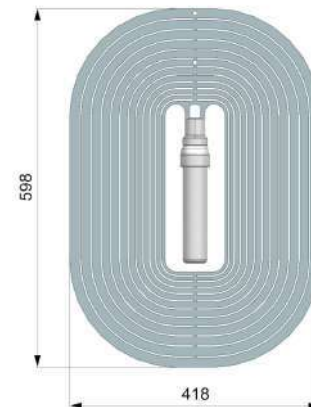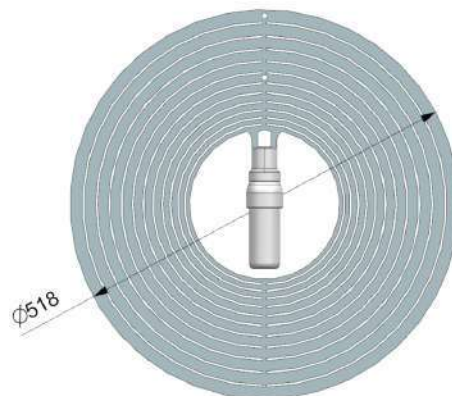

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Custom steel cut designs available. Available in any RAL color.	Découpes spéciales en acier sur demande. Disponible dans toutes les couleurs RAL.
NOTE	NOTE
Supplied without E27 LED lamp	Livré sans lampe LED E27



DECORATIVE PENDANT

LED

Decorative Pendant Lighting Fixture

Appareil d'Éclairage Suspendu Décoratif

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Decorative steel covering with spot light. Pendant design with white, black or optional finishing colors.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Revêtement décoratif en acier avec projecteur. Design de suspension avec finitions blanche, noire ou couleurs optionnelles.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) w h	
PS1S10	10	COB	995	2700 - 6500	390	405
PS2S10	10	COB	995	2700 - 6500	390	405
PS3S10	10	COB	995	2700 - 6500	290	405

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Custom steel cut designs available. Available in any RAL color.	Découpes spéciales en acier sur demande. Disponible dans toutes les couleurs RAL.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DECORATIVE PENDANT

LED

Decorative Pendant Lighting Fixture

Appareil d'Éclairage Suspendu Décoratif

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Decorative steel covering. Pendant design with white, black or optional finishing colors.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Revêtement décoratif en acier. Design de suspension avec finitions blanche, noire ou couleurs optionnelles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)	
					w	h
PT1S	11	LED Strip	750	2700 - 6500	390	397
PT2S	11	LED Strip	750	2700 - 6500	244	397
PT3S	11	LED Strip	750	2700 - 6500	328	397

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Custom steel cut designs available. Available in any RAL color.	Découpes spéciales en acier sur demande. Disponible dans toutes les couleurs RAL.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DECORATIVE PENDANT ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire suspendus avec Feutre Acoustique Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.


Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique




Color Options
Options de Couleur




Code	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm)	
		w	h
PAA1S	E27	360	500
PAA2S	E27	390	500
PSA3S	COB	360	295



PAA1S



PAA2S



PSA3S

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60
Options		Options
Dimmable electronic ballast or convertor.		Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit		Kit d'urgence.
NOTE		NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.		Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.		Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



 **pamir**[®]
aydınlatma





APPLIQUE



APLIK / APPLIQUE

LED

Applique Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Applique Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) w l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL27U1L15C	8	2835 SMD	PCB	455	2700 - 6500	80	285	55	0.9	5	1454
PL27U2L15C	16	2835 SMD	PCB	910	2700 - 6500	80	565	55	1.5	5	1454
PL27U3L15C	24	2835 SMD	PCB	1365	2700 - 6500	80	850	55	2.2	5	1454
PL27U4L15C	32	2835 SMD	PCB	1820	2700 - 6500	80	1130	55	2.9	5	1134

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



APLIK / APPLIQUE

LED

Mirror Type Applique Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Applique Pour Miroir Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Washbasins
Bathrooms
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Lavabos
Salles de Bain
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black, white and silver color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, argent, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL5U11L15C	8	2835 SMD	PCB	750	2700 - 6500	104	340	60	1.3	2	5620
PL5U12L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	104	620	60	1.7	2	3120
PL5U13L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	104	900	60	2.0	2	1454
PL5U14L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	104	1181	60	2.4	2	1134

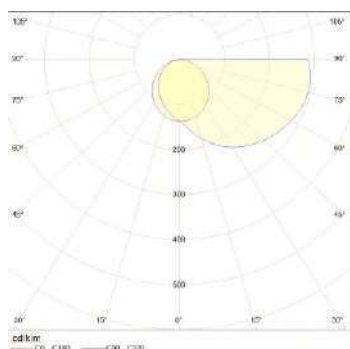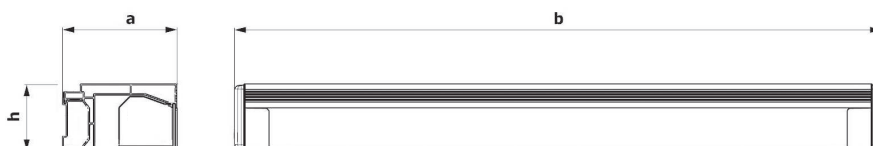

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

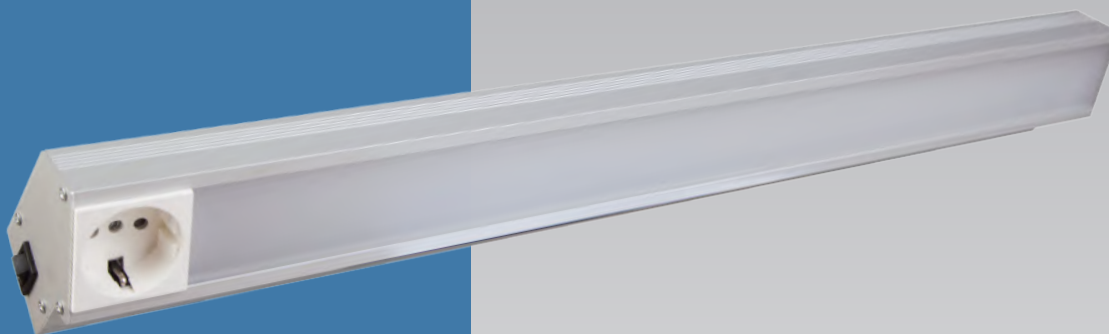

APLIK / APPLIQUE

LED

Kitchen Type Applique Lighting

Fixture With Frosted Diffuser

Applique Pour Cuisine Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Under Kitchen Cabinets
Under Shelves
Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Sous Placards de Cuisine
Sous Etagères
Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black, white and silver color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, argent, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL9U11L15CP	8	2835 SMD	PCB	580	2700 - 6500	93	335	63	0,7	2	5890
PL9U12L15CP	14	2835 SMD	PCB	1160	2700 - 6500	93	616	63	1,8	2	3310
PL9U13L15CP	21	2835 SMD	PCB	1740	2700 - 6500	93	897	63	2,3	2	1454
PL9U14L15CP	26	2835 SMD	PCB	2320	2700 - 6500	93	1178	63	2,8	2	1134
PL9U15L15CP	33	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	93	1459	63	3,3	2	918

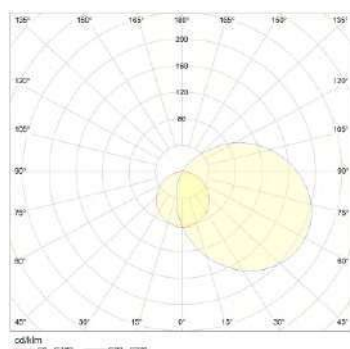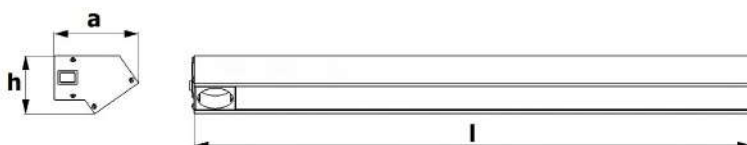


V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





COVE LIGHTING

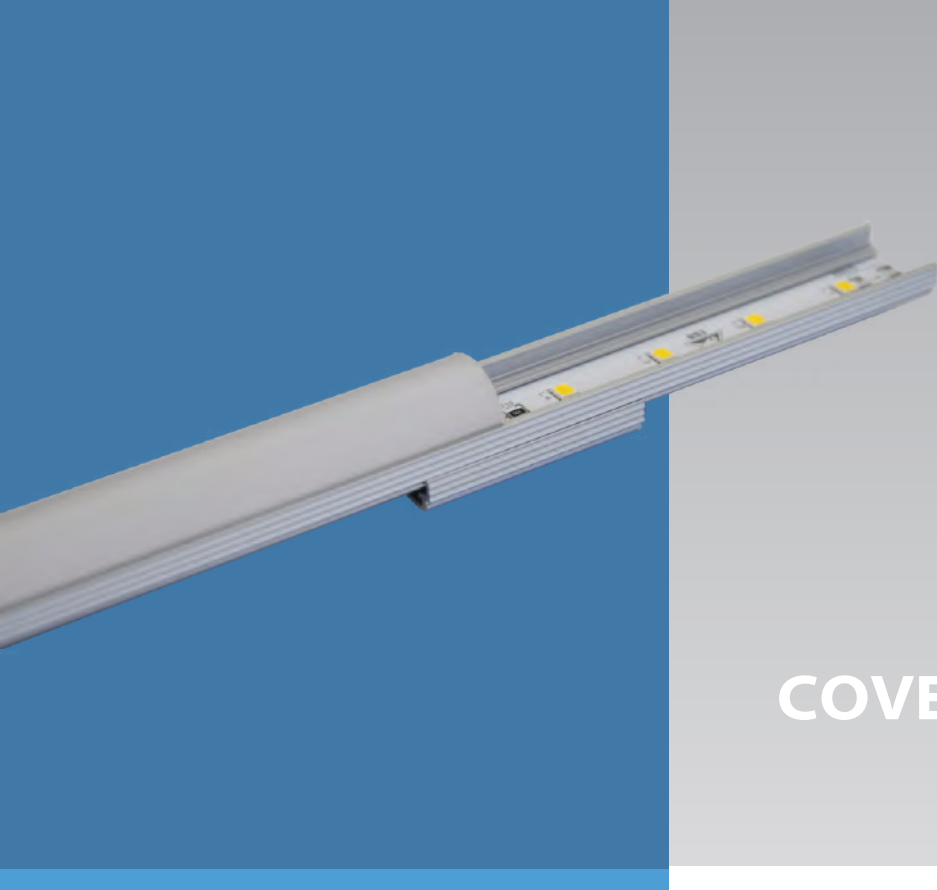

COVE LIGHTING

LED

Aluminum Profile Cove Lighting Fixtures With Diffuser

Appareils D'éclairage De Crique De Profil En Aluminium Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Under Kitchen Cabinets
Under Shelves
Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Sous Placards de Cuisine
Sous Etagerés
Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Matt natural anodized, aluminum extrusion profile. With mounting accessories and plastic end cap.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

LED

24V constant voltage LED modules with 60.000 hours lifetime SEOUL brand LEDs.

CORPS

Profilé d'extrusion en aluminium anodisé naturel mat. Avec accessoires de montage et embout en plastique.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

LED

Modules LED 24V tension constante – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SEOUL.



Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL20U2415	17/m	2835 SMD	PCB	1475/m	2700 - 6500	17	1000	23	1.9	2	130860

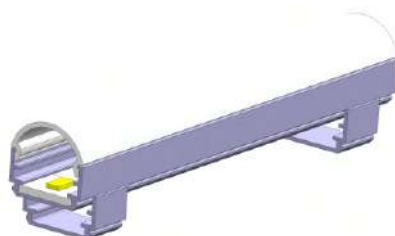

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
This product is produced in lengths multiples of 125 mm.	Ce produit est fabriqué en longueurs multiples de 125 mm.



Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



 **pamir**[®]
aydınlık



QUADRO



QUADRO

LED (GU-10)

Honeycomb Ceiling Lighting Fixtures

Luminaire de Plafond en Nid D'abeille

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Living Rooms
Waiting Rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Salles de Séjour
Salles D'attente
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

0.70mm thick DKP metal sheet body.

COLOR

Black body as standard. As an option, it can be produced in ceiling color.

SUPPLY

220V AC supply, easy connection with push-in terminal block.

LED

20.000 hours lifetime LED Bulb with GU-10 lampholder.

CORPS

Corps en tôle DKP de 0,70 mm d'épaisseur.

COULEUR

Corps noir en standard. En option, il peut être réalisé en couleur plafond.

D'ALIMENTATION

Alimentation 220V AC, raccordement facile avec bornier push-in.

LED

Ampoule LED d'une durée de vie de 20 000 heures avec douille GU-10.


Color Options
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL19A11Q8	4	GU-10	SMD	340	3000 - 6500	100	100	76	1	15600
PL19A11Q10	4	GU-10	SMD	340	3000 - 6500	119	119	76	1	12000
PL19A12Q8	8	GU-10	SMD	680	3000 - 6500	200	100	76	1	9000
PL19A12Q10	8	GU-10	SMD	680	3000 - 6500	237	119	76	1	6900
PL19A22Q8	16	GU-10	SMD	1360	3000 - 6500	200	200	76	1	5100
PL19A22Q10	16	GU-10	SMD	1360	3000 - 6500	237	237	76	1	4000




PL19A11Q8




PL19A11Q10

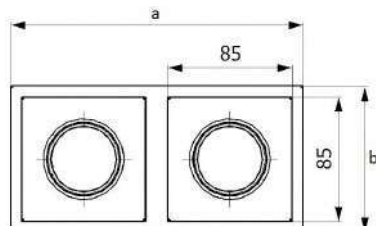


PL19A12Q8

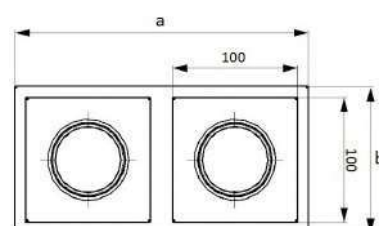



PL19A12Q10



PL19A22Q8



PL19A22Q10




V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





SURFACE MOUNTED

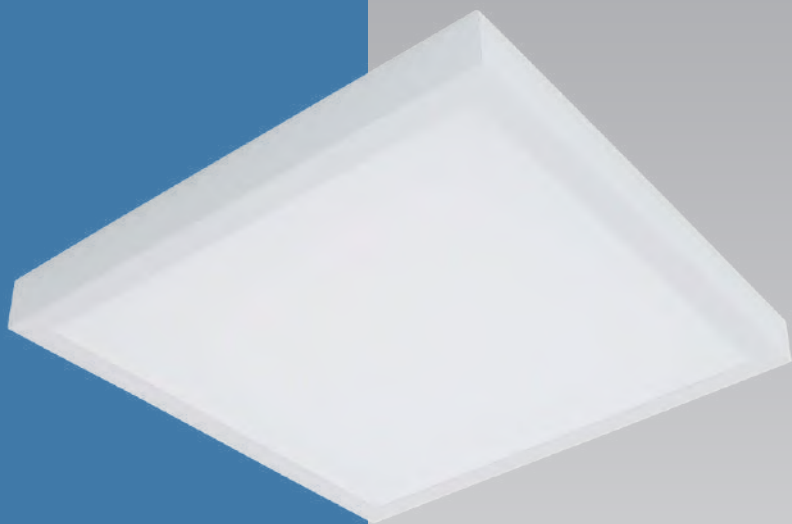

SURFACE BACK LIGHT

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL11U11E06C	14	2835 SMD	PCB	1260	2700 - 6500	300	300	64	2.0	4	2600
PL11U12E04C	14	2835 SMD	PCB	1850	2700 - 6500	300	600	64	3.0	2	1318
PL11U12E05C	20	2835 SMD	PCB	2095	2700 - 6500	300	600	64	3.0	2	1318
PL11U14E04C	29	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	300	1200	64	4.6	2	680
PL11U14E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	300	1200	64	4.6	2	680
PL11U22E04C	36	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	600	600	64	3.5	2	700
PL11U22E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	600	600	64	3.5	2	700
PL11U22E06C	56	2835 SMD	PCB	4760	2700 - 6500	600	600	64	3.5	2	700
PL11U24E04C	72	2835 SMD	PCB	6665	2700 - 6500	600	1200	64	7.0	2	360
PL11U24E05C	84	2835 SMD	PCB	7550	2700 - 6500	600	1200	64	7.0	2	360
PL11U24E06C	112	2835 SMD	PCB	9520	2700 - 6500	600	1200	64	7.0	2	360

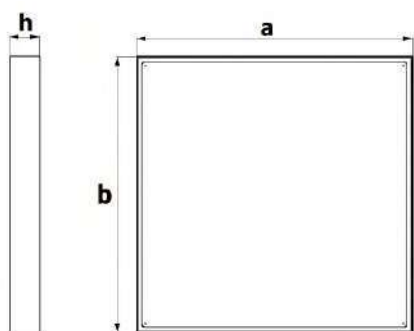

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





**STERILE
STÉRILE**



STERILE

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastrés Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Patient Rooms
Surgery Rooms
Consulting Rooms

DOMAINES D'UTILISATION

Chambres Des Patients
Salles d'Opération
Salles de Consultation

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

SEAL

Thermoplastic elastomer.

GLASS

4mm tempered glass (with certificate).

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.

JOINT

Elastomère thermoplastique.

VERRE

4 mm verre trempé (avec certificat).



Ceiling Mounting System
Système de Montage au Plafond



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power	LED Type	LED Module	Lum. Flux	Color Temperature	Dimensions (mm)					Weight	Packing Quantity	Pcs./20" Container
	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	a1	a2	b1	b2	h	Poids (kg)	Colisage	Pcs./20" Conteneur
PL12A11E06C	14	2835 SMD	PCB/350	1205	2700 - 6500	316	290	316	290	85	2.5	2	2596
PL12A12E04C	14	2835 SMD	PCB/350	1770	2700 - 6500	316	290	616	590	85	3.5	2	1318
PL12A12E05C	20	2835 SMD	PCB/500	2005	2700 - 6500	316	290	616	590	85	3.5	2	1318
PL12A13E04C	22	2835 SMD	PCB/350	1900	2700 - 6500	316	290	916	890	85	4.5	2	1100
PL12A13E05C	32	2835 SMD	PCB/500	2765	2700 - 6500	316	290	916	890	85	4.5	2	1100
PL12A14E04C	29	2835 SMD	PCB/350	2515	2700 - 6500	316	290	1216	1190	85	6.5	2	600
PL12A14E05C	42	2835 SMD	PCB/500	3640	2700 - 6500	316	290	1216	1190	85	6.5	2	600
PL12A22E04C	36	2835 SMD	PCB/900	3185	2700 - 6500	616	590	616	590	85	8.0	2	650
PL12A22E05C	42	2835 SMD	PCB/1050	3610	2700 - 6500	616	590	616	590	85	8.0	2	650
PL12A22E06C	56	2835 SMD	PCB/1400	4550	2700 - 6500	616	590	616	590	85	8.0	2	650
PL12A24E04C	72	2835 SMD	PCB/900	6370	2700 - 6500	616	590	1165	1140	85	16.0	1	250
PL12A24E05C	84	2835 SMD	PCB/1050	7150	2700 - 6500	616	590	1165	1140	85	16.0	1	250
PL12A24E06C	112	2835 SMD	PCB/1400	9100	2700 - 6500	616	590	1165	1140	85	16.0	1	250

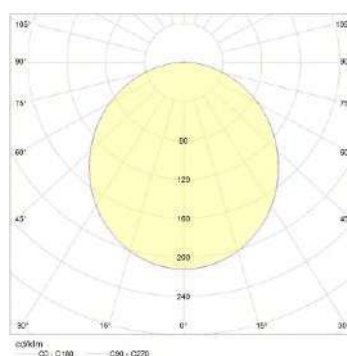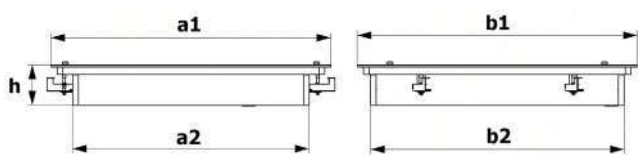

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



STERILE INDIRECT

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastrés Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Patient Rooms
Surgery Rooms
Consulting Rooms

DOMAINES D'UTILISATION

Chambres Des Patients
Salles d'Opération
Salles de Consultation

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

SEAL

Thermoplastic elastomer.

GLASS

4mm tempered glass (with certificate)

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.

JOINT

Elastomère thermoplastique.

VERRE

4 mm verre trempé (avec certificat)


Ceiling Mounting System
Système de Montage au Plafond



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a1	a2	b1	b2	h			
PL12EA22L15C	26	2835 SMD	PCB	2450	2700 - 6500	616	595	616	595	85	8.5	2	700
PL12EA22L25C	41	2835 SMD	PCB	3665	2700 - 6500	616	595	616	595	85	8.6	2	700

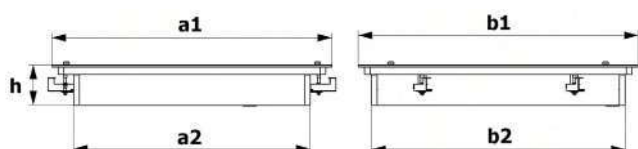

V / Hz **220 - 240 / 50 - 60**

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.


NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

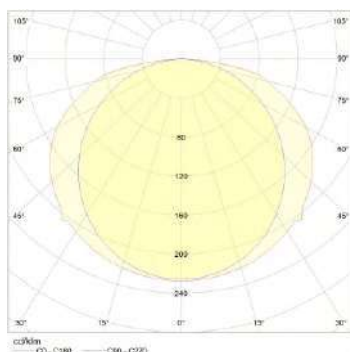





RECESSED / ENCASTRE

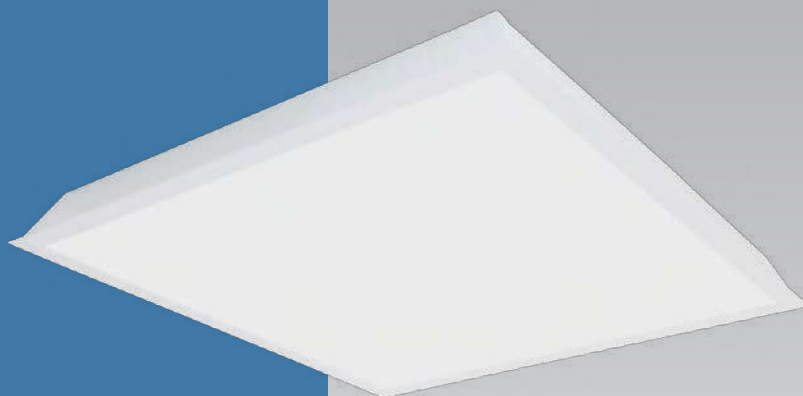

RECESSED BACK LIGHT T BAR CEILING

LED

Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.


CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque
LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.




Ceiling Mounting System
Système de Montage au Plafond

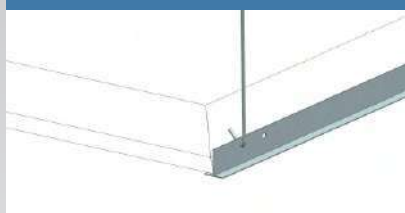

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a1	a2	b1	b2	h			
PL11A11E06C	14	2835 SMD	PCB	1500	2700 - 6500	293	268	293	268	60	1.5	2	2596
PL11A12E04C	14	2835 SMD	PCB	2200	2700 - 6500	293	268	593	568	60	2.5	2	1318
PL11A12E05C	20	2835 SMD	PCB	2960	2700 - 6500	293	268	593	568	60	2.5	2	1318
PL11A14E04C	29	2835 SMD	PCB	3950	2700 - 6500	293	268	1193	1168	60	4.1	2	680
PL11A14E05C	42	2835 SMD	PCB	4475	2700 - 6500	293	268	1193	1168	60	4.1	2	680
PL11A22E04C	36	2835 SMD	PCB	3950	2700 - 6500	593	568	593	568	60	3.0	2	700
PL11A22E05C	42	2835 SMD	PCB	4475	2700 - 6500	593	568	593	568	60	3.0	2	700
PL11A22E06C	56	2835 SMD	PCB	5640	2700 - 6500	593	568	593	568	60	3.0	2	700
PL11A24E04C	72	2835 SMD	PCB	6885	2700 - 6500	593	568	1193	1168	60	6.0	2	360
PL11A24E05C	84	2835 SMD	PCB	7800	2700 - 6500	593	568	1193	1168	60	6.0	2	360
PL11A24E06C	112	2835 SMD	PCB	9835	2700 - 6500	593	568	1193	1168	60	6.0	2	360



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



RECESSED BACK LIGHT GYPSUM CEILING

LED

Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.


CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



Ceiling Mounting System Système de Montage au Plafond

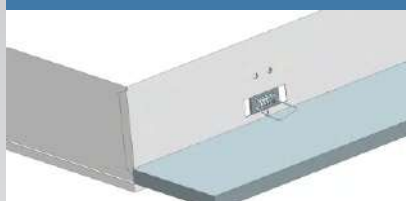

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power	LED Type	LED Module	Lum. Flux	Color Temperature	Dimensions (mm)					Weight	Packing Quantity	Pcs./20" Container
	Puissance (W)	Type De LED	Module LED	Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	a1	a2	b1	b2	h	Poids (kg)	Colisage	Pcs./20" Conteneur
PL11AY11E06C	14	2835 SMD	PCB	1260	2700 - 6500	293	275	293	275	65	1.5	2	2596
PL11AY12E04C	14	2835 SMD	PCB	1850	2700 - 6500	293	275	593	575	65	2.5	2	1318
PL11AY12E05C	20	2835 SMD	PCB	2095	2700 - 6500	293	275	593	575	65	2.5	2	1318
PL11AY14E04C	29	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	293	275	1193	1175	65	4.1	2	680
PL11AY14E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	293	275	1193	1175	65	4.1	2	680
PL11AY22E04C	36	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	593	575	593	575	65	3.0	2	700
PL11AY22E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	593	575	593	575	65	3.0	2	700
PL11AY22E06C	56	2835 SMD	PCB	4760	2700 - 6500	593	575	593	575	65	3.0	2	700
PL11AY24E04C	72	2835 SMD	PCB	6665	2700 - 6500	593	575	1193	1175	65	6.0	2	360
PL11AY24E05C	84	2835 SMD	PCB	7550	2700 - 6500	593	575	1193	1175	65	6.0	2	360
PL11AY24E06C	112	2835 SMD	PCB	9520	2700 - 6500	593	575	1193	1175	65	6.0	2	360

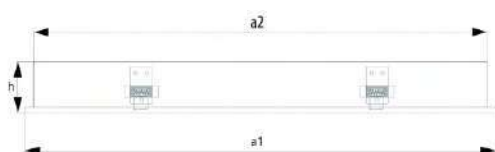

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



RECESSED INDIRECT

LED

Indirect Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Indirect Luminaires Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized microprismatic diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur microprismatique stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a1	a2	b1	b2	h			
PL11EA22L15C	26	2835 SMD	PCB	2810	2700 - 6500	594	577	594	577	78	3.7	2	690
PL11EA22L25C	41	2835 SMD	PCB	4210	2700 - 6500	594	577	594	577	78	3.8	2	690

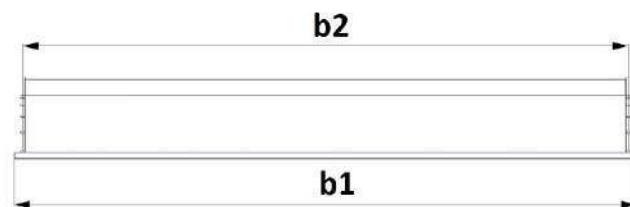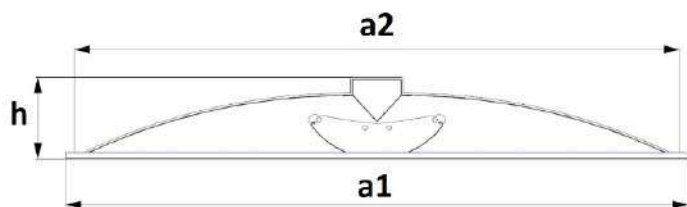

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





CLIP - IN



CLIP-IN BACK LIGHT

LED

Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a1	a2	b1	b2	h			
PL11C11E06C	14	2835 SMD	PCB	1260	2700 - 6500	300	272	300	272	65	1.5	2	1318
PL11C12E04C	14	2835 SMD	PCB	1850	2700 - 6500	300	272	600	572	65	2.5	2	1318
PL11C12E05C	20	2835 SMD	PCB	2095	2700 - 6500	300	272	600	572	65	2.5	2	1318
PL11C14E04C	29	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	300	272	1200	1172	65	4.1	2	680
PL11C14E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	300	272	1200	1172	65	4.1	2	680
PL11C22E04C	36	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	600	572	600	572	65	3.0	2	700
PL11C22E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	600	572	600	572	65	3.0	2	700
PL11C22E06C	56	2835 SMD	PCB	4760	2700 - 6500	600	572	600	572	65	3.0	2	700
PL11C24E04C	72	2835 SMD	PCB	6665	2700 - 6500	600	572	1200	1172	65	6.0	2	360
PL11C24E05C	84	2835 SMD	PCB	7550	2700 - 6500	600	572	1200	1172	65	6.0	2	360
PL11C24E06C	112	2835 SMD	PCB	9520	2700 - 6500	600	572	1200	1172	65	6.0	2	360



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

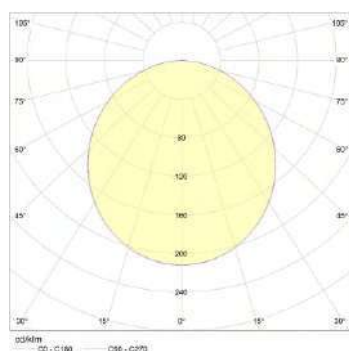


Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





TRIM LINE

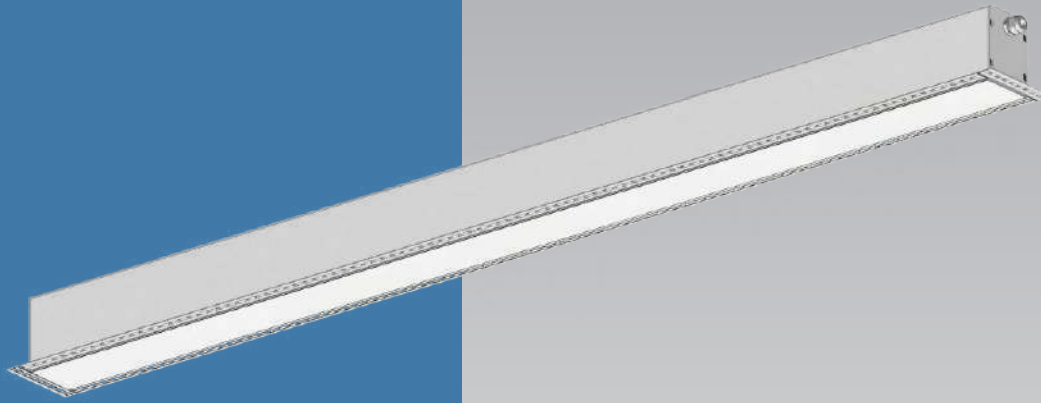

TRIM LINE

LED

Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Encastrés Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

White colored aluminium.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium de couleur blanc. Design Elegant.

DIFFUSEUR


Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

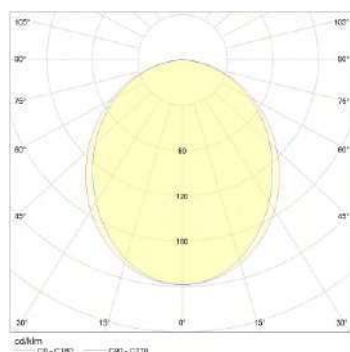

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Ceiling Mounting System
Système de Montage au Plafond

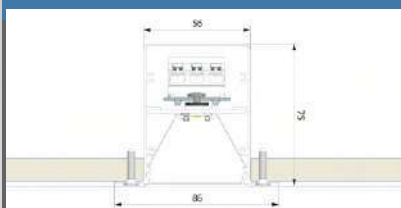

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL13A12L15C	14	2835 SMD	PCB	1140	2700 - 6500	57	570	75	1.2	2	2908
PL13A12L25C	21	2835 SMD	PCB	1710	2700 - 6500	57	570	75	1.2	2	2908
PL13A13L15C	21	2835 SMD	PCB	1710	2700 - 6500	57	850	75	1.7	2	2908
PL13A13L25C	30	2835 SMD	PCB	2565	2700 - 6500	57	850	75	1.8	2	2908
PL13A14L15C	26	2835 SMD	PCB	2280	2700 - 6500	57	1130	75	2.1	2	2268
PL13A14L25C	41	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	57	1130	75	2.2	2	2268
PL13A15L15C	33	2835 SMD	PCB	2850	2700 - 6500	57	1410	75	2.5	2	1836
PL13A15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	2850	2700 - 6500	57	1408	75	2.5	2	1836
PL13A15L15CSO	33	2835 SMD	PCB	2850	2700 - 6500	57	1406	75	2.5	2	1836
PL13A15L25C	51	2835 SMD	PCB	4275	2700 - 6500	57	1410	75	2.6	2	1836
PL13A15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	4275	2700 - 6500	57	1408	75	2.6	2	1836
PL13A15L25CSO	51	2835 SMD	PCB	4275	2700 - 6500	57	1406	75	2.6	2	1836
PL13A16L15C	39	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	57	1690	75	2.9	2	1576
PL13A16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	57	1688	75	2.9	2	1576
PL13A16L15CSO	39	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	57	1686	75	2.9	2	1576
PL13A16L25C	61	2835 SMD	PCB	5130	2700 - 6500	57	1693	75	3.0	2	1576
PL13A16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	5130	2700 - 6500	57	1689	75	3.0	2	1576
PL13A16L25CSO	61	2835 SMD	PCB	5130	2700 - 6500	57	1685	75	3.0	2	1576
PL13A17L15C	47	2835 SMD	PCB	3990	2700 - 6500	57	1970	75	3.3	2	1248
PL13A17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	3990	2700 - 6500	57	1968	75	3.3	2	1248
PL13A17L15CSO	47	2835 SMD	PCB	3990	2700 - 6500	57	1966	75	3.3	2	1248
PL13A17L25C	70	2835 SMD	PCB	5985	2700 - 6500	57	1973	75	3.3	2	1248
PL13A17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	5985	2700 - 6500	57	1969	75	3.3	2	1248
PL13A17L25CSO	70	2835 SMD	PCB	5985	2700 - 6500	57	1965	75	3.3	2	1248
PL13A18L15C	53	2835 SMD	PCB	4560	2700 - 6500	57	2250	75	3.7	2	1248
PL13A18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	4560	2700 - 6500	57	2248	75	3.7	2	1248
PL13A18L15CSO	53	2835 SMD	PCB	4560	2700 - 6500	57	2246	75	3.7	2	1248
PL13A19L15C	60	2835 SMD	PCB	5130	2700 - 6500	57	2530	75	4.1	2	1004
PL13A19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	5130	2700 - 6500	57	2528	75	4.1	2	1004
PL13A19L15CSO	60	2835 SMD	PCB	5130	2700 - 6500	57	2526	75	4.1	2	1004
PL13A10L15C	66	2835 SMD	PCB	5700	2700 - 6500	57	2810	75	4.5	2	1004
PL13A10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	5700	2700 - 6500	57	2808	75	4.5	2	1004
PL13A10L15CSO	66	2835 SMD	PCB	5700	2700 - 6500	57	2806	75	4.5	2	1004

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 86mm





 **pamir**[®]
aydınlatma





ASYMMETRIC





ASYMMETRIC SURFACE

LED

Surface Mounted Asymmetric Lighting Fixtures With Diffuser

Asymétrique Luminaires Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or silver color options aluminum.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium de couleurs argent et blanc disponibles. Design Elegant.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .




LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque
LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL15U12L15C	14	2835 SMD	PCB	950	2700 - 6500	63	573	93	1.7	3	2118
PL15U12L25C	21	2835 SMD	PCB	1430	2700 - 6500	63	573	93	1.8	3	2118
PL15U13L15C	21	2835 SMD	PCB	1425	2700 - 6500	63	854	93	2.1	3	2118
PL15U13L25C	30	2835 SMD	PCB	2145	2700 - 6500	63	854	93	2.2	3	2118
PL15U14L15C	26	2835 SMD	PCB	1900	2700 - 6500	63	1134	93	2.5	3	1701
PL15U14L25C	41	2835 SMD	PCB	2860	2700 - 6500	63	1134	93	2.6	3	1701
PL15U15L15C	33	2835 SMD	PCB	2375	2700 - 6500	63	1415	93	2.9	3	1377
PL15U15L25C	51	2835 SMD	PCB	3575	2700 - 6500	63	1415	93	3.0	3	1377
PL15U16L15C	39	2835 SMD	PCB	2850	2700 - 6500	63	1695	93	3.3	3	1182
PL15U16L25C	61	2835 SMD	PCB	4290	2700 - 6500	63	1695	93	3.5	3	1182
PL15U17L15C	47	2835 SMD	PCB	3325	2700 - 6500	63	1976	93	3.7	3	936
PL15U17L25C	70	2835 SMD	PCB	5005	2700 - 6500	63	1976	93	3.9	3	936
PL15U18L15C	53	2835 SMD	PCB	3800	2700 - 6500	63	2256	93	4.1	3	936
PL15U19L15C	60	2835 SMD	PCB	4275	2700 - 6500	63	2537	93	4.5	3	753
PL15U10L15C	66	2835 SMD	PCB	4750	2700 - 6500	63	2817	93	4.9	3	753

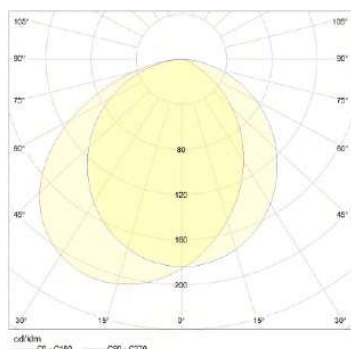

		V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Options	Options		
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.		
Emergency kit	Kit d'urgence.		
NOTE	NOTE		
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.		
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.		



ASYMMETRIC RECESSED

LED

Recessed Asymmetric Lighting Fixtures With Diffuser

Asymétrique Luminaires Encastrés Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or silver color options aluminum.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium de couleurs argent et blanc disponibles. Design Elegant.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Color Options
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL15A13L15C	21	2835 SMD	PCB	2055	2700 - 6500	88	850	93	1.7	3	2181
PL15A13L25C	30	2835 SMD	PCB	3090	2700 - 6500	88	850	93	1.8	3	2181
PL15A14L15C	26	2835 SMD	PCB	2740	2700 - 6500	88	1130	93	2.1	3	1701
PL15A14L25C	41	2835 SMD	PCB	4120	2700 - 6500	88	1130	93	2.2	3	1701
PL15A15L15C	33	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	88	1410	93	2.5	3	1377
PL15A15L25C	51	2835 SMD	PCB	5150	2700 - 6500	88	1410	93	2.6	3	1377
PL15A16L15C	39	2835 SMD	PCB	4105	2700 - 6500	88	1690	93	2.9	3	1182
PL15A16L25C	61	2835 SMD	PCB	6180	2700 - 6500	88	1690	93	3.0	3	1182
PL15A17L15C	47	2835 SMD	PCB	4790	2700 - 6500	88	1970	93	3.3	3	936
PL15A17L25C	70	2835 SMD	PCB	7210	2700 - 6500	88	1970	93	3.5	3	936
PL15A18L15C	53	2835 SMD	PCB	5475	2700 - 6500	88	2250	93	3.7	3	936
PL15A19L15C	60	2835 SMD	PCB	6160	2700 - 6500	88	2530	93	4.1	3	753
PL15A10L15C	66	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	88	2810	93	4.5	3	753

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 104mm

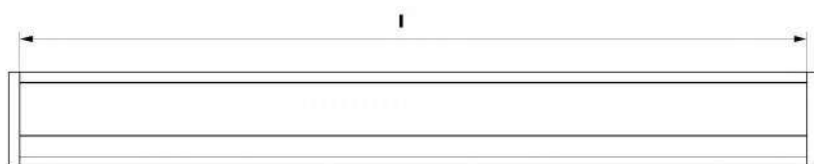

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertor.
Emergency kit	Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

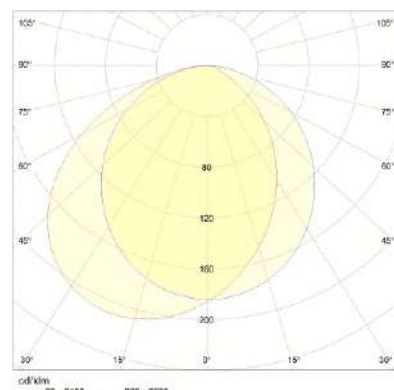




 **pamir**[®]
aydınlatma





V-LINE RECESSED

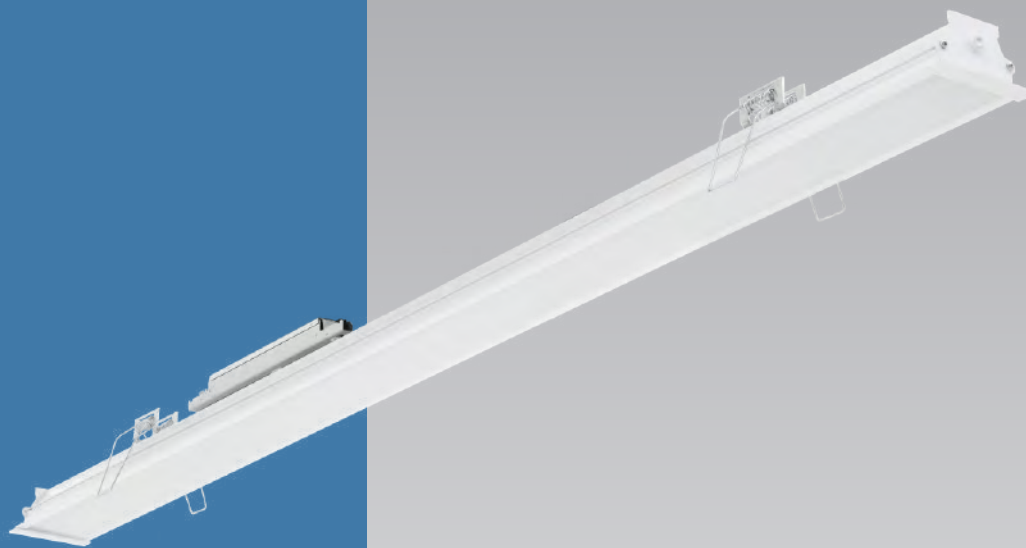

V-LINE RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Encastré Avec Diffuseur

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.
Emergency kit

Options

Ballast électronique dimmable ou convertisseur.
Kit d'urgence.

NOTE

Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.

Given power values are total consumed AC power of the luminaire.

NOTE

Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.

Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL24A13L15C	21	2835 SMD	PCB	1655	2700 - 6500	57	850	72	1.7	4	2908
PL24A13L25C	30	2835 SMD	PCB	2490	2700 - 6500	57	850	72	1.8	4	2908
PL24A14L15C	26	2835 SMD	PCB	2205	2700 - 6500	57	1130	72	2.1	4	2268
PL24A14L25C	41	2835 SMD	PCB	3320	2700 - 6500	57	1130	72	2.2	4	2268
PL24A15L15C	33	2835 SMD	PCB	2755	2700 - 6500	57	1410	72	2.5	4	1826
PL24A15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	2755	2700 - 6500	57	1408	72	2.5	4	1826
PL24A15L15CSO	33	2835 SMD	PCB	2755	2700 - 6500	57	1406	72	2.5	4	1826
PL24A15L25C	51	2835 SMD	PCB	4150	2700 - 6500	57	1422	72	2.6	4	1826
PL24A15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	4150	2700 - 6500	57	1420	72	2.6	4	1826
PL24A15L25CSO	51	2835 SMD	PCB	4150	2700 - 6500	57	1418	72	2.6	4	1826
PL24A16L15C	39	2835 SMD	PCB	3305	2700 - 6500	57	1690	72	2.9	4	1576
PL24A16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	3305	2700 - 6500	57	1688	72	2.9	4	1576
PL24A16L15CSO	39	2835 SMD	PCB	3305	2700 - 6500	57	1686	72	2.9	4	1576
PL24A16L25C	61	2835 SMD	PCB	4975	2700 - 6500	57	1711	72	3.0	4	1576
PL24A16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	4975	2700 - 6500	57	1709	72	3.0	4	1576
PL24A16L25CSO	61	2835 SMD	PCB	4975	2700 - 6500	57	1707	72	3.0	4	1576
PL24A17L15C	47	2835 SMD	PCB	3855	2700 - 6500	57	1970	72	3.3	4	1250
PL24A17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	3855	2700 - 6500	57	1968	72	3.3	4	1250
PL24A17L15CSO	47	2835 SMD	PCB	3855	2700 - 6500	57	1966	72	3.3	4	1250
PL24A17L25C	70	2835 SMD	PCB	5805	2700 - 6500	57	1999	72	3.5	4	1250
PL24A17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	5805	2700 - 6500	57	1997	72	3.5	4	1250
PL24A17L25CSO	70	2835 SMD	PCB	5805	2700 - 6500	57	1995	72	3.5	4	1250
PL24A18L15C	53	2835 SMD	PCB	4410	2700 - 6500	57	2250	72	3.7	4	1250
PL24A18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	4410	2700 - 6500	57	2248	72	3.7	4	1250
PL24A18L15CSO	53	2835 SMD	PCB	4410	2700 - 6500	57	2246	72	3.7	4	1250
PL24A19L15C	60	2835 SMD	PCB	4960	2700 - 6500	57	2530	72	4.1	4	1005
PL24A19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	4960	2700 - 6500	57	2528	72	4.1	4	1005
PL24A19L15CSO	60	2835 SMD	PCB	4960	2700 - 6500	57	2526	72	4.1	4	1005
PL24A10L15C	66	2835 SMD	PCB	5510	2700 - 6500	57	2810	72	4.5	4	1005
PL24A10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	5510	2700 - 6500	57	2808	72	4.5	4	1005
PL24A10L15CSO	66	2835 SMD	PCB	5510	2700 - 6500	57	2806	72	4.5	4	1005

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 72mm







SLIM LINE



SLIM LINE

LED

Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Encastrés Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

White or silver color options aluminum.

DIFFUSER


UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.



CORPS

Corps en aluminium de couleurs argent et blanc disponibles. Design Elegant.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60	
Options	Options	NOTE	NOTE
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.	Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Emergency kit	Kit d'urgence.	Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL14A13L15C	21	2835 SMD	PCB	1655	2700 - 6500	57	850	75	1.7	4	2908
PL14A13L25C	30	2835 SMD	PCB	2490	2700 - 6500	57	850	75	1.8	4	2908
PL14A14L15C	26	2835 SMD	PCB	2205	2700 - 6500	57	1130	75	2.1	4	2268
PL14A14L25C	41	2835 SMD	PCB	3320	2700 - 6500	57	1130	75	2.2	4	2268
PL14A15L15C	33	2835 SMD	PCB	2755	2700 - 6500	57	1410	75	2.5	4	1826
PL14A15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	2755	2700 - 6500	57	1410	75	2.5	4	1826
PL14A15L15CSO	33	2835 SMD	PCB	2755	2700 - 6500	57	1408	75	2.5	4	1826
PL14A15L25C	51	2835 SMD	PCB	4150	2700 - 6500	57	1406	75	2.6	4	1826
PL14A15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	4150	2700 - 6500	57	1420	75	2.6	4	1826
PL14A15L25CSO	51	2835 SMD	PCB	4150	2700 - 6500	57	1418	75	2.6	4	1826
PL14A16L15C	39	2835 SMD	PCB	3305	2700 - 6500	57	1690	75	2.9	4	1576
PL14A16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	3305	2700 - 6500	57	1688	75	2.9	4	1576
PL14A16L15CSO	39	2835 SMD	PCB	3305	2700 - 6500	57	1686	75	2.9	4	1576
PL14A16L25C	61	2835 SMD	PCB	4975	2700 - 6500	57	1711	75	3.0	4	1576
PL14A16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	4975	2700 - 6500	57	1709	75	3.0	4	1576
PL14A16L25CSO	61	2835 SMD	PCB	4975	2700 - 6500	57	1707	75	3.0	4	1576
PL14A17L15C	47	2835 SMD	PCB	3855	2700 - 6500	57	1970	75	3.3	4	1250
PL14A17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	3855	2700 - 6500	57	1968	75	3.3	4	1250
PL14A17L15CSO	47	2835 SMD	PCB	3855	2700 - 6500	57	1966	75	3.3	4	1250
PL14A17L25C	70	2835 SMD	PCB	5805	2700 - 6500	57	1999	75	3.5	4	1250
PL14A17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	5805	2700 - 6500	57	1997	75	3.5	4	1250
PL14A17L25CSO	70	2835 SMD	PCB	5805	2700 - 6500	57	1995	75	3.5	4	1250
PL14A18L15C	53	2835 SMD	PCB	4410	2700 - 6500	57	2250	75	3.7	4	1250
PL14A18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	4410	2700 - 6500	57	2248	75	3.7	4	1250
PL14A18L15CSO	53	2835 SMD	PCB	4410	2700 - 6500	57	2246	75	3.7	4	1250
PL14A19L15C	60	2835 SMD	PCB	4960	2700 - 6500	57	2530	75	4.1	4	1005
PL14A19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	4960	2700 - 6500	57	2528	75	4.1	4	1005
PL14A19L15CSO	60	2835 SMD	PCB	4960	2700 - 6500	57	2526	75	4.1	4	1005
PL14A10L15C	66	2835 SMD	PCB	5510	2700 - 6500	57	2810	75	4.5	4	1005
PL14A10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	5510	2700 - 6500	57	2808	75	4.5	4	1005
PL14A10L15CSO	66	2835 SMD	PCB	5510	2700 - 6500	57	2806	75	4.5	4	1005


Visible frame width / Largeur de cadre visible: 72mm







PROLINE

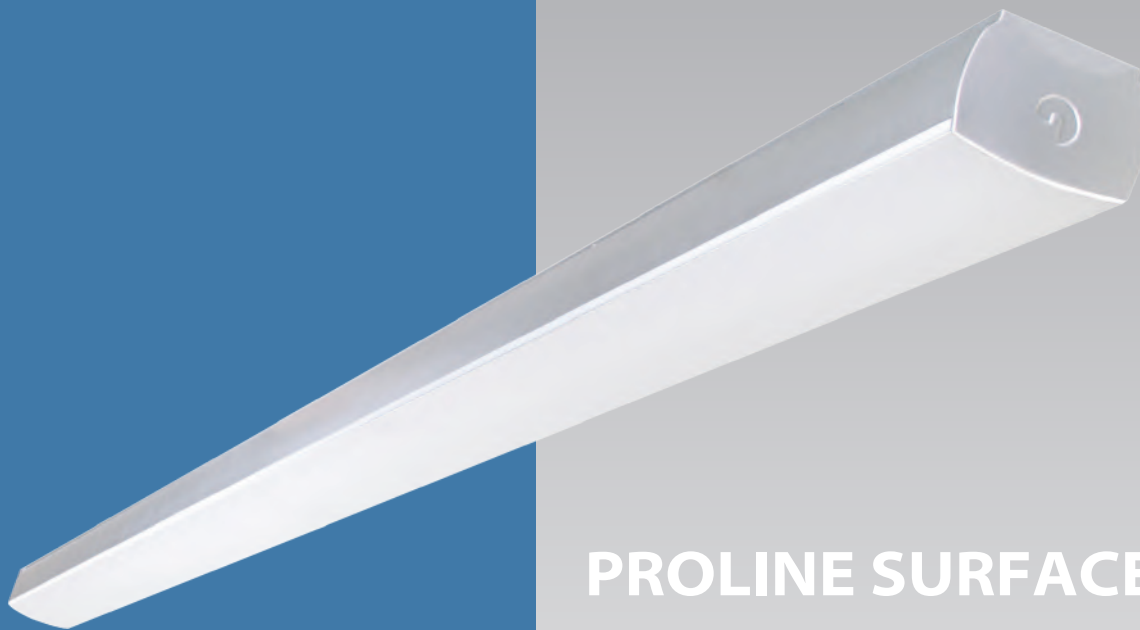

PROLINE SURFACE

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design Elegant Couleur Argent.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Options	Options
Suspension: Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.	Fixation: Comprend un câble en acier de 1 mm et des composants en laiton nickelé. Livré avec un cordon électrique transparent, une boîte de jonction électrique au design esthétique, à fixer au plafond.

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
--------	---------------------


Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertisseur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL2U13L15C	21	2835 SMD	PCB	2280	2700 - 6500	98	853	76	1.6	5	3635
PL2U13L25C	30	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	98	853	76	1.6	5	3635
PL2U14L15C	26	2835 SMD	PCB	3040	2700 - 6500	98	1133	76	2.2	5	2835
PL2U14L25C	41	2835 SMD	PCB	4560	2700 - 6500	98	1133	76	2.2	5	2835
PL2U15L15C	33	2835 SMD	PCB	3800	2700 - 6500	98	1414	76	2.7	5	2295
PL2U15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	3800	2700 - 6500	98	1409	76	2.6	5	2295
PL2U15L15CSO	33	2835 SMD	PCB	3800	2700 - 6500	98	1404	76	2.5	5	2295
PL2U15L25C	51	2835 SMD	PCB	5700	2700 - 6500	98	1414	76	2.7	5	2295
PL2U15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	5700	2700 - 6500	98	1409	76	2.6	5	2295
PL2U15L25CSO	51	2835 SMD	PCB	5700	2700 - 6500	98	1404	76	2.5	5	2295
PL2U16L15C	39	2835 SMD	PCB	4560	2700 - 6500	98	1695	76	3.3	5	1970
PL2U16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	4560	2700 - 6500	98	1690	76	3.2	5	1970
PL2U16L15CSO	39	2835 SMD	PCB	4560	2700 - 6500	98	1685	76	3.1	5	1970
PL2U16L25C	61	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	98	1695	76	3.3	5	1970
PL2U16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	98	1690	76	3.2	5	1970
PL2U16L25CSO	61	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	98	1685	76	3.1	5	1970
PL2U17L15C	47	2835 SMD	PCB	5320	2700 - 6500	98	1976	76	3.8	5	1560
PL2U17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	5320	2700 - 6500	98	1971	76	3.7	5	1560
PL2U17L15CSO	47	2835 SMD	PCB	5320	2700 - 6500	98	1966	76	3.6	5	1560
PL2U17L25C	70	2835 SMD	PCB	7980	2700 - 6500	98	1976	76	3.8	5	1560
PL2U17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	7980	2700 - 6500	98	1971	76	3.7	5	1560
PL2U17L25CSO	70	2835 SMD	PCB	7980	2700 - 6500	98	1966	76	3.6	5	1560
PL2U18L15C	53	2835 SMD	PCB	6080	2700 - 6500	98	2256	76	4.3	5	1560
PL2U18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	6080	2700 - 6500	98	2251	76	4.2	5	1560
PL2U18L15CSO	53	2835 SMD	PCB	6080	2700 - 6500	98	2246	76	4.1	5	1560
PL2U19L15C	60	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	98	2536	76	4.8	5	1255
PL2U19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	98	2531	76	4.7	5	1255
PL2U19L15CSO	60	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	98	2526	76	4.6	5	1255
PL2U10L15C	66	2835 SMD	PCB	7600	2700 - 6500	98	2816	76	5.3	5	1255
PL2U10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	7600	2700 - 6500	98	2811	76	5.2	5	1255
PL2U10L15CSO	66	2835 SMD	PCB	7600	2700 - 6500	98	2806	76	5.1	5	1255



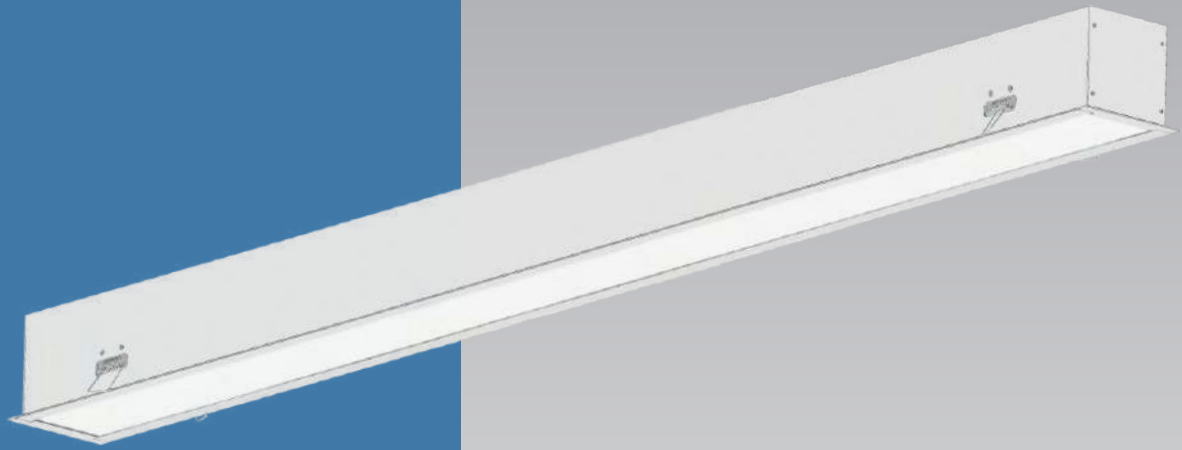

PROLINE RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Encastrés Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR


Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.




V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertor.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Ceiling Mounting System
Système de Montage au Plafond

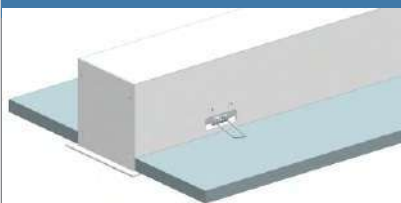


LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL2A11L15C	8	2835 SMD	PCB	745	2700 - 6500	84	290	84	1.2	2	4230
PL2A11L25C	12	2835 SMD	PCB	1115	2700 - 6500	84	290	84	1.2	2	4230
PL2A12L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	84	570	84	1.5	2	2268
PL2A12L25C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	570	84	1.5	2	2268
PL2A13L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	850	84	2.0	2	1412
PL2A13L25C	30	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	84	850	84	2,0	2	1412
PL2A14L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	1130	84	2.6	2	1134
PL2A14L25C	41	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1130	84	2.6	2	1134
PL2A15L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	1410	84	3.3	2	980
PL2A15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	1408	84	3.3	2	980
PL2A15L15CS0	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	1406	84	3.3	2	980
PL2A15L25C	51	2835 SMD	PCB	5560	2700 - 6500	84	1410	84	3.3	2	980
PL2A15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	5560	2700 - 6500	84	1408	84	3.3	2	980
PL2A15L25CS0	51	2835 SMD	PCB	5560	2700 - 6500	84	1406	84	3.3	2	980
PL2A16L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1690	84	3.9	2	870
PL2A16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1688	84	3.9	2	870
PL2A16L15CS0	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1686	84	3.9	2	870
PL2A16L25C	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	1690	84	3.9	2	870
PL2A16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	1688	84	3.9	2	870
PL2A16L25CS0	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	1686	84	3.9	2	870
PL2A17L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	1970	84	4.5	2	740
PL2A17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	1968	84	4.5	2	740
PL2A17L15CS0	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	1966	84	4.5	2	740
PL2A17L25C	70	2835 SMD	PCB	7785	2700 - 6500	84	1970	84	4.5	2	740
PL2A17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	7785	2700 - 6500	84	1968	84	4.5	2	740
PL2A17L25CS0	70	2835 SMD	PCB	7785	2700 - 6500	84	1966	84	4.5	2	740
PL2A18L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	2250	84	5.1	2	650
PL2A18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	2248	84	5.1	2	650
PL2A18L15CS0	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	2246	84	5.1	2	650
PL2A19L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	2534	84	5.5	2	576
PL2A19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	2532	84	5.5	2	576
PL2A19L15CS0	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	2530	84	5.5	2	576
PL2A10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	2815	84	5.9	2	520
PL2A10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	2813	84	5.9	2	520
PL2A10L15CS0	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	2811	84	5.9	2	520

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 95mm





 **pamir**[®]
aydınlatma

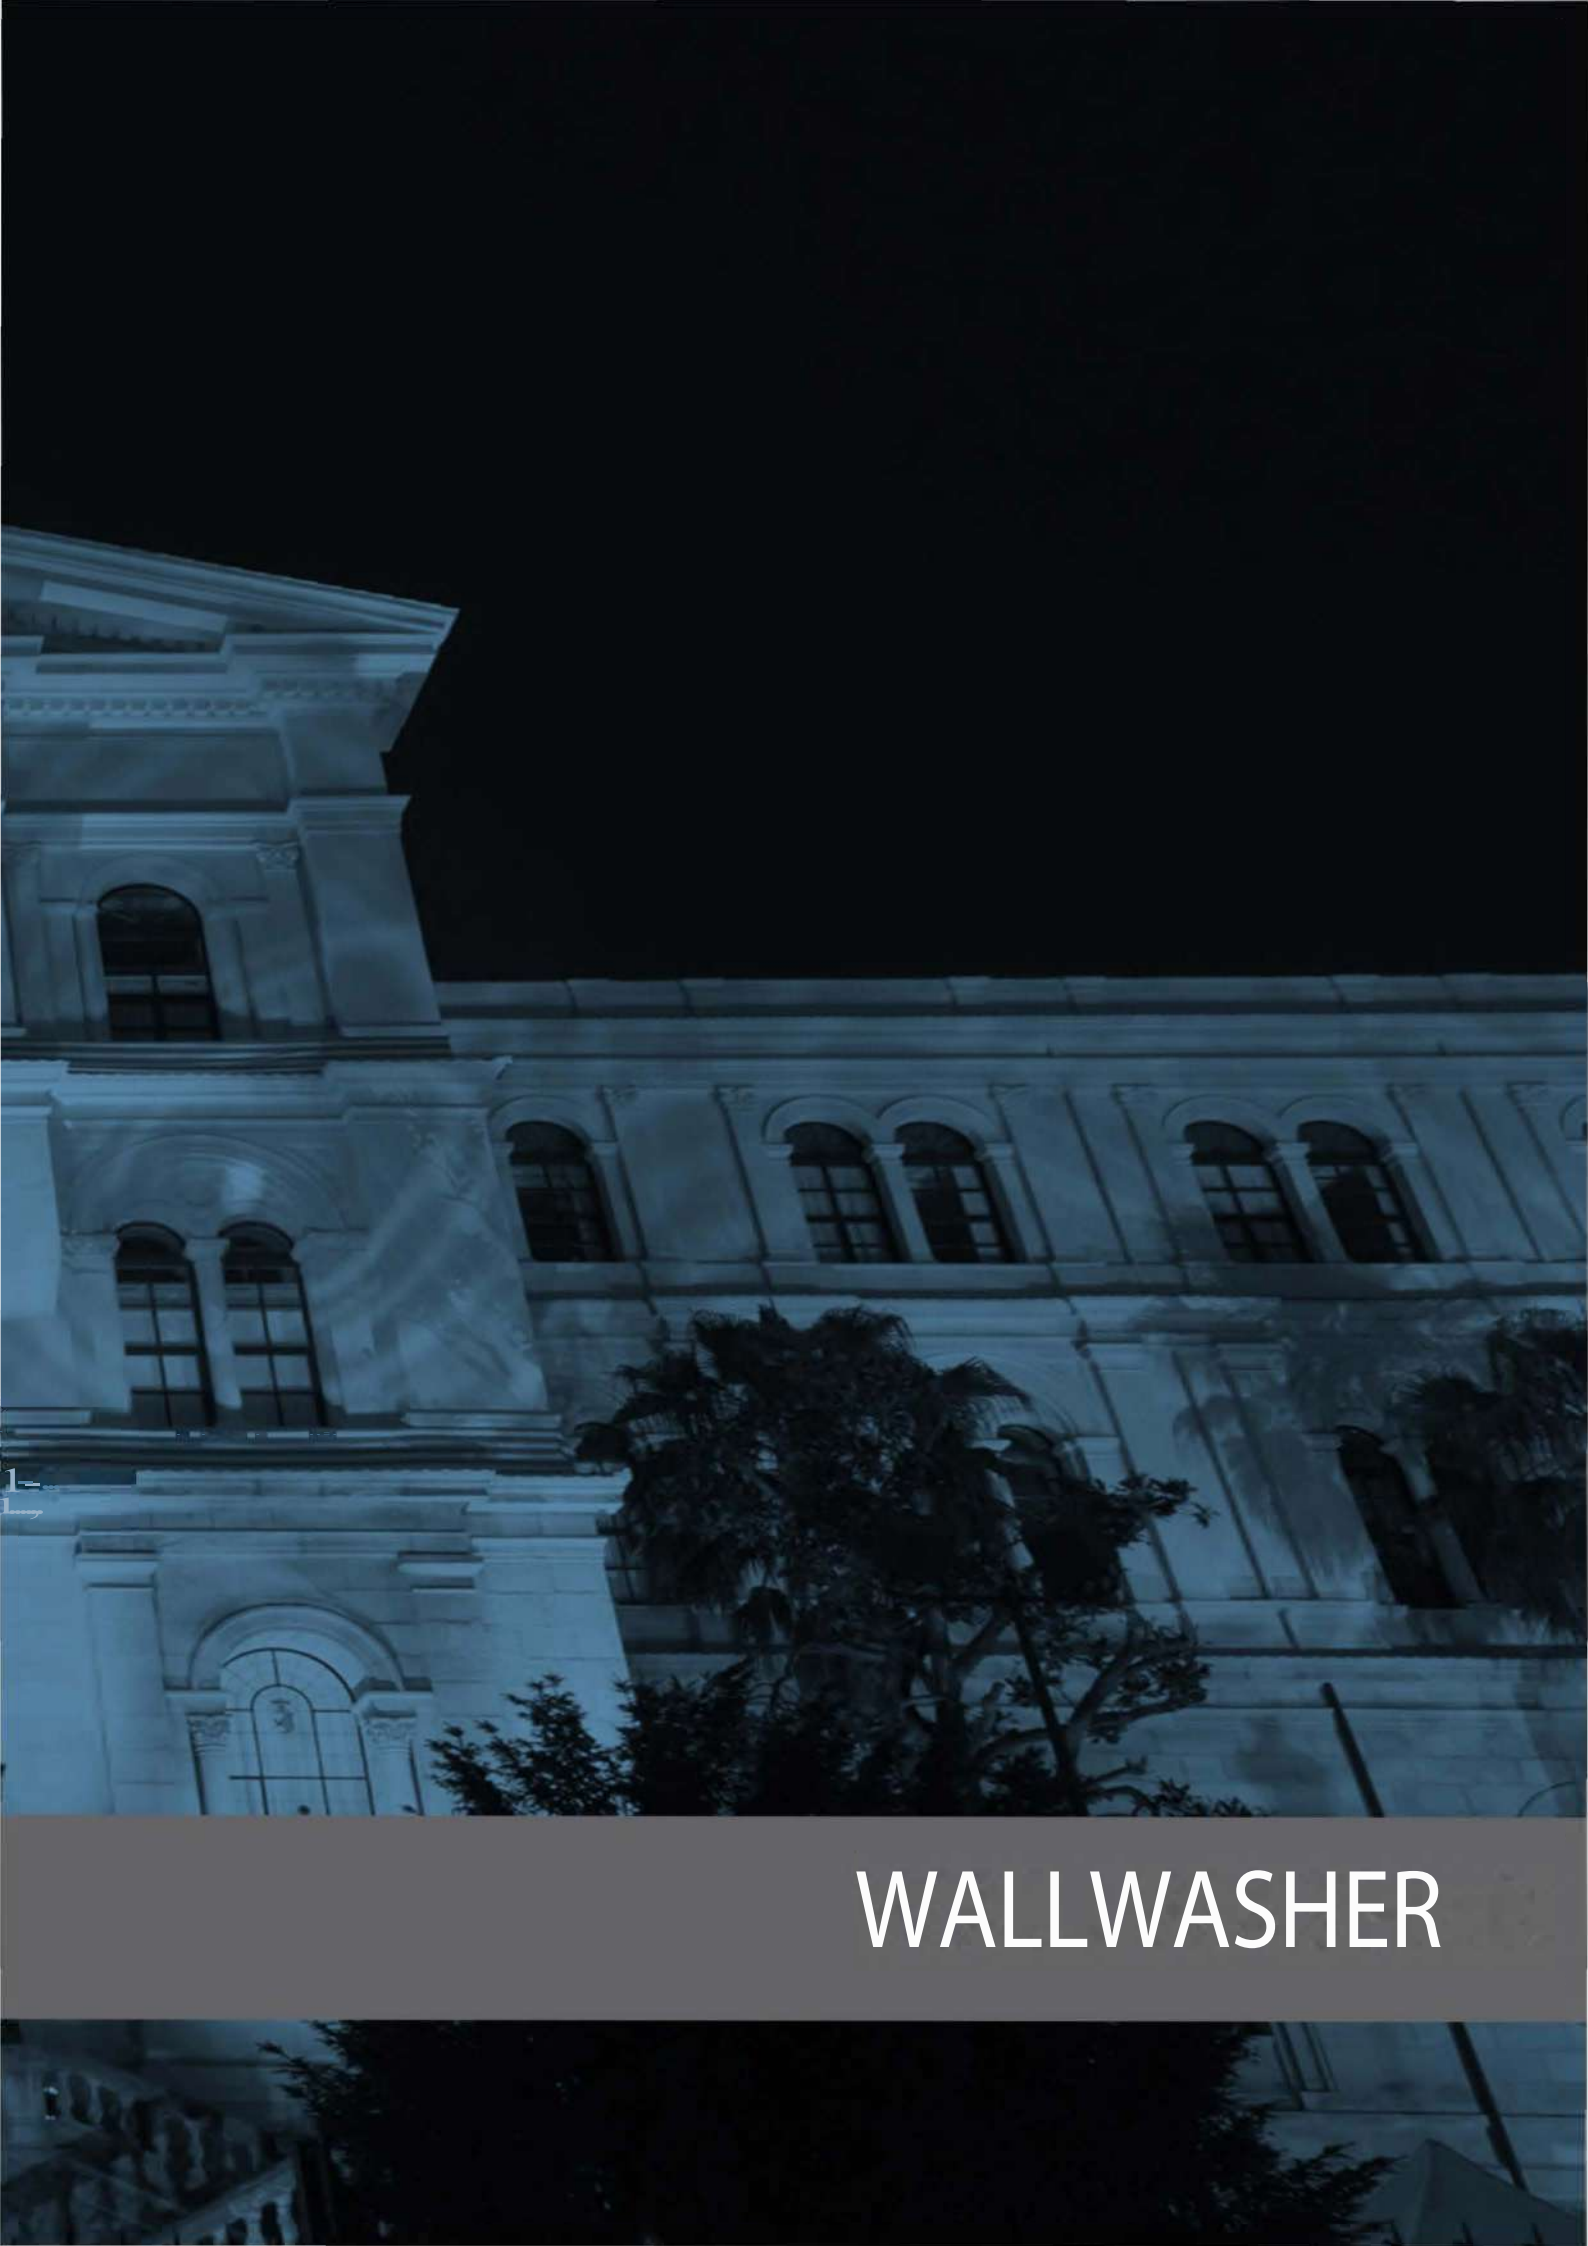

WALLWASHER



WALLWASHER

LED

Wall Washer With Lens

Lèche-Mur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D'UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Extérieurs
Parking en Plein Air

BODY

High-resistance body against harsh natural conditions with 20 micron electrical coating.

LENS

Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency. (15° / 30° / 60°)

CONVERTER

Converter compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime CREE / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps à haute résistance contre les conditions naturelles difficiles avec revêtement électrique de 20 microns..

LENS

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière, et transparence de grande. (15° / 30° / 60°)

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque CREE / SAMSUNG / NICHIA.



3000K / 4000K / 6500K


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) l h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALW11U	11	Power Led	900	3000 - 4000 - 6500	173	180	0,7	1	741
EALW20U	20	Power Led	1900	3000 - 4000 - 6500	329	180	1,1	1	417
EALW38U	38	Power Led	3600	3000 - 4000 - 6500	614	180	1,8	1	231
EALW54U	54	Power Led	4800	3000 - 4000 - 6500	914	180	2,8	1	157
EALW64U	64	Power Led	6250	3000 - 4000 - 6500	1064	180	3,0	1	136
EALW76U	76	Power Led	7000	3000 - 4000 - 6500	1214	180	3,5	1	119


Red-Blue-Green-Amber / Rouge-Bleu-Vert-Ambre

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70


Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) l h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALWA9U	9	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	173	180	0,7	1	741
EALWA16U	16	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	329	180	1,1	1	417
EALWA30U	30	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	614	180	1,8	1	231
EALWA46U	46	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	914	180	2,8	1	157
EALWA52U	52	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	1064	180	3,0	1	136
EALWA60U	60	Power Led	Red-Blue-Green-Amber	1214	180	3,5	1	119




15° Lens



30° Lens



60° Lens



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





RADIANT



RADIANT

LED

Flood Light With Lens

Projecteur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D'UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Extérieurs
Parking en Plein Air

BODY

Silver colored aluminum body with 15° - 30° rotating modules and effective cooling performance. (Rotating modules are valid for only rotating type)

LENS

Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency.

CONVERTER

IP67 converter compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminum tournant module de 15° - 30° en couleur argent avec performance de refroidissement efficaces. (Les modules rotatifs ne sont valables que pour le type rotatif)

LENTILLE

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière, et transparence de grande.

CONVERTEUR

IP67 converteur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60	
Options	Options	NOTE	NOTE
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.	Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Emergency kit	Kit d'urgence.	Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



Fixed Type / Type Fixes

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALPS11U	42	POWERLED	5490	2700 - 6500	85	220	117	2,0	1	4618
EALPS21U	84	POWERLED	10970	2700 - 6500	188	240	144	4,2	1	2131
EALPS31U	126	POWERLED	16460	2700 - 6500	287	240	142	4,8	1	1504
EALPS41U	168	POWERLED	21960	2700 - 6500	385	240	146	6,2	1	1162
EALPS51U	210	POWERLED	27450	2700 - 6500	485	240	152	7,7	1	900


Rotating Type / Type Tournant

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALPH21U	84	POWERLED	10970	2700 - 6500	188	240	144	4,2	1	2131
EALPH31U	126	POWERLED	16460	2700 - 6500	287	240	142	4,8	1	1504
EALPH41U	168	POWERLED	21960	2700 - 6500	385	240	146	6,2	1	1162
EALPH51U	210	POWERLED	27450	2700 - 6500	485	240	152	7,7	1	900




Rotating Module / Module Tournant


31+119° Lens





25° Lens



58° Lens



98° Lens

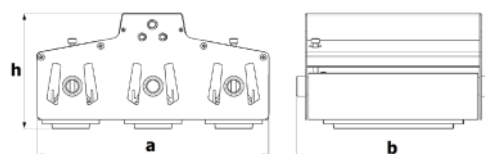



RADIANT

LED

High Bay Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Grande Hauteur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D'UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Extérieurs
Parking en Plein Air

BODY

Silver colored aluminum body with 15° - 30° rotating modules and effective cooling performance. (Rotating modules are valid for only rotating type)

LENS

Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency.

CONVERTER

IP67 converter compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminum tournant module de 15° - 30° en couleur argent avec performance de refroidissement efficaces. (Les modules rotatifs ne sont valables que pour le type rotatif)

LENTILLE

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière, et transparence de grande.

CONVERTEUR

IP67 converteur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60	
Options	Options	NOTE	NOTE
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.	Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Emergency kit	Kit d'urgence.	Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



Fixed Type / Type Fixes

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70


Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALYS13U	126	POWERLED	16460	2700 - 6500	85	730	142	4,7	1	1358
EALYS14U	168	POWERLED	21960	2700 - 6500	85	958	142	5,0	1	1049
EALYS15U	210	POWERLED	27450	2700 - 6500	85	1192	142	8,5	1	847
EALYS23U	252	POWERLED	32940	2700 - 6500	188	823	142	9,4	1	782
EALYS24U	336	POWERLED	38430	2700 - 6500	188	958	142	10,0	1	612

Rotating Type / Type Tournant

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALYH13U	126	POWERLED	16460	2700 - 6500	85	690	142	5,3	1	1432
EALYH14U	168	POWERLED	21960	2700 - 6500	85	914	142	5,7	1	1092
EALYH15U	210	POWERLED	27450	2700 - 6500	85	1236	142	6,0	1	821




Rotating Module / Module Tournant

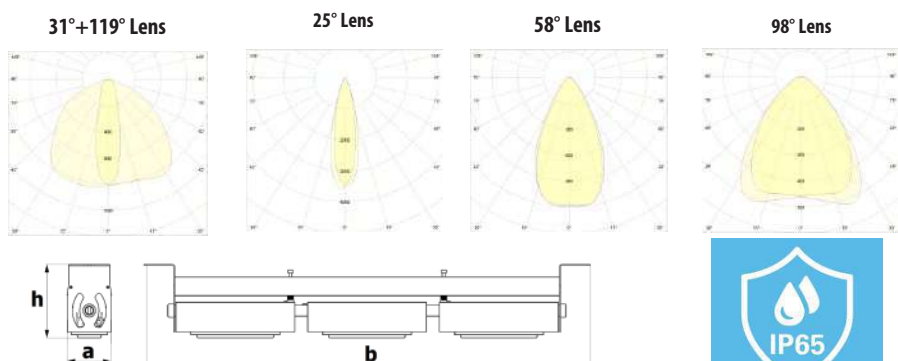


pamir
lighting



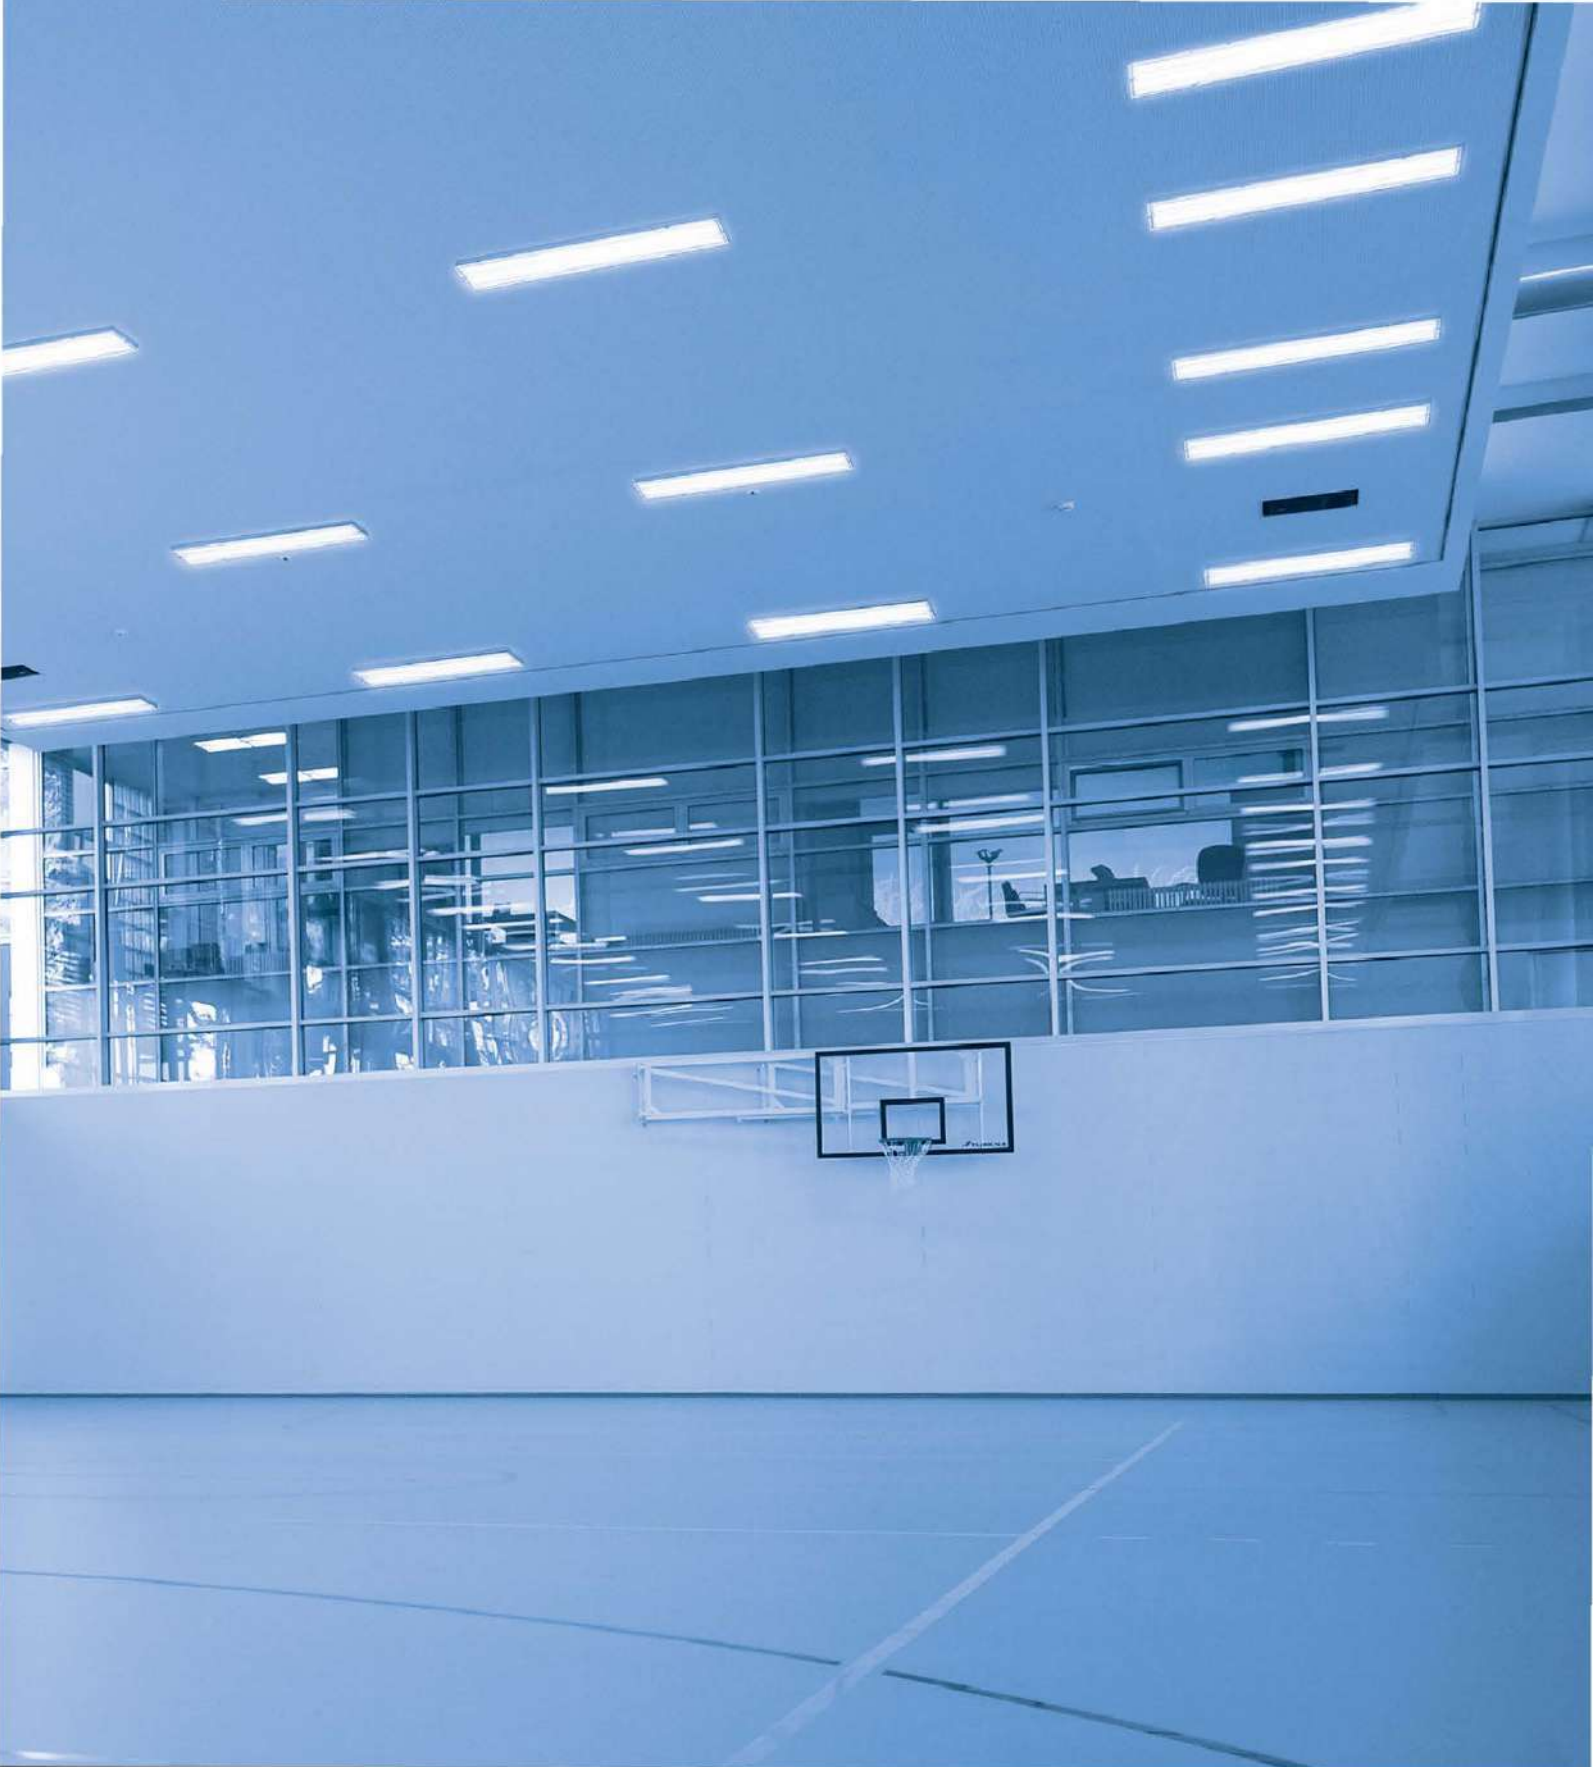

INDUSTRIAL / INDUSTRIEL

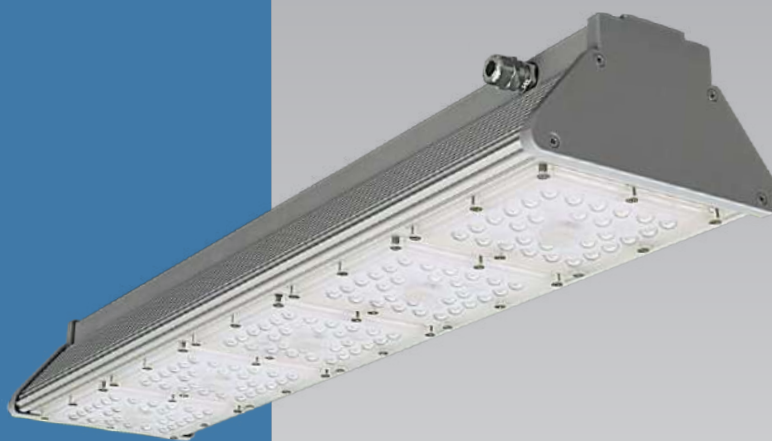

HERCULES

LED

High Bay Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Grande Hauteur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D'UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Extérieurs
Parking en Plein Air

BODY

Silver colored aluminum body and effective cooling performance.

LENS

Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium de couleur argentée et refroidissement efficace performance.

LENTILLE

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière, et transparence de grande.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALH13U35L	45	POWERLED	7290	2700 - 6500	135	350	77	1,3	1	4580
EALH14U35L	60	POWERLED	9720	2700 - 6500	135	460	77	1,7	1	4320
EALH15U35L	75	POWERLED	12150	2700 - 6500	135	570	77	2,1	1	3390
EALH16U35L	90	POWERLED	14580	2700 - 6500	135	680	77	2,5	1	3150
EALH17U35L	105	POWERLED	17010	2700 - 6500	135	790	77	2,9	1	2730
EALH18U35L	120	POWERLED	19440	2700 - 6500	135	900	77	3,3	1	2175
EALH19U35L	135	POWERLED	21870	2700 - 6500	135	1010	77	3,7	1	2175
EALH110U35L	150	POWERLED	24300	2700 - 6500	135	1120	77	4,1	1	1680
EALH13U50L	66	POWERLED	10100	2700 - 6500	135	350	77	1,3	1	4580
EALH14U50L	88	POWERLED	13465	2700 - 6500	135	460	77	1,7	1	4320
EALH15U50L	110	POWERLED	16850	2700 - 6500	135	570	77	2,1	1	3390
EALH16U50L	132	POWERLED	20195	2700 - 6500	135	680	77	2,5	1	3150
EALH17U50L	154	POWERLED	23560	2700 - 6500	135	790	77	2,9	1	2730
EALH18U50L	176	POWERLED	26930	2700 - 6500	135	900	77	3,3	1	2175
EALH19U50L	198	POWERLED	30290	2700 - 6500	135	1010	77	3,7	1	2175
EALH110U50L	220	POWERLED	33660	2700 - 6500	135	1120	77	4,1	1	1680




30° Lens



60° Lens



90° Lens



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



RADIANT ROUND

LED

Flood Light With Lens

Projecteur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D'UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Extérieurs
Parking en Plein Air

BODY

Black colored aluminum body with effective cooling performance.

LENS

Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency. Innovative highbay solution for UGR<19.

CONVERTER

IP67 converter compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium de couleur noire avec des performances de refroidissement efficaces.

DIFFUSEUR

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière, et transparence de grande. Solution innovante de grande hauteur pour UGR<19.

CONVERTEUR

IP67 converteur, conforme aux normes ENEC.

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Fixed Type / Type Fixes

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) b h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20' Container Pcs./20' Conteneur
EALP0110C	110	POWERLED	16400	2700 - 6500	340	160	6.8	1	2020
EALP0150C	155	POWERLED	21260	2700 - 6500	340	160	6.8	1	2020



V / Hz		220 - 240 / 50 - 60
Options		Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit		Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE		NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.		Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.		Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



INDUSTRIAL HIGH BAY

LED

High Bay Lighting Fixtures

Luminaire Grande Hauteur

APPLICATION AREAS

Factories
Supermarkets
Warehouses
Stations
Subways and Tunnels
Sport Halls
Indoor Swimming
Pools

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Supermarchés
Hangars de stockage
Gares
Tunnels - Métros
Complexes sportifs
Piscines couvertes

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheet-metal.

GLASS

4mm tempered glass (with certificate).

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance and design enabling the efficient distribution of the light to the targeted area.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

SEAL

Thermoplastic elastomer.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement .

VERRE

4 mm verre trempé (avec certificat).

REFLECTEUR

En aluminium anodisé à 99,99% de pureté et avec une surface brillante comme un miroir , assurant un niveau élevé de réflexion. Design élégant. Permet une répartition efficace de la lumière vers l'endroit ciblé.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

JOINT


Elastomère thermoplastique.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EAL2U22L25C	40	2835 SMD	PCB	4870	2700 - 6500	225	632	73	4.0	1	1650
EAL2U32L25C	60	2835 SMD	PCB	7300	2700 - 6500	225	632	73	4.1	1	1650
EAL2U42L25C	80	2835 SMD	PCB	9740	2700 - 6500	225	632	73	4.4	1	1650
EAL2U23L25C	60	2835 SMD	PCB	7300	2700 - 6500	225	912	73	5.0	1	1200
EAL2U33L25C	90	2835 SMD	PCB	10990	2700 - 6500	225	912	73	5.2	1	1200
EAL2U43L25C	120	2835 SMD	PCB	14605	2700 - 6500	225	912	73	5.3	1	1200
EAL2U24L25C	80	2835 SMD	PCB	9740	2700 - 6500	225	1193	73	5.8	1	950
EAL2U34L25C	120	2835 SMD	PCB	14605	2700 - 6500	225	1193	73	6.0	1	950
EAL2U44L25C	160	2835 SMD	PCB	19475	2700 - 6500	225	1193	73	6.1	1	950
EAL2U25L25C	100	2835 SMD	PCB	12170	2700 - 6500	225	1473	73	7.6	1	750
EAL2U35L25C	150	2835 SMD	PCB	18255	2700 - 6500	225	1473	73	7.7	1	750
EAL2U45L25C	200	2835 SMD	PCB	24340	2700 - 6500	225	1473	73	7.8	1	750




V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





WATERPROOF / ETANCHE

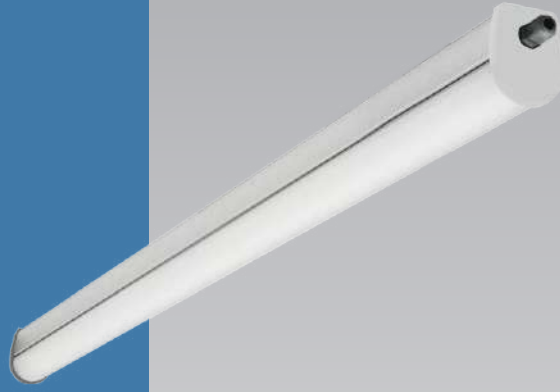

ALUMINUM WATERPROOF D'ALUMINUM ETANCHE

LED

Aluminum Waterproof Lighting Fixtures

Luminaire Etanches D'aluminium

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Cuisines Industrielles
Blanchisseries
Parkings
Espaces Extérieurs
Tunnels

BODY

Aluminum extrusion and corrosion resistant body.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SEOUL / LUMILEDS / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Extrusion en aluminium et corps résistant à la corrosion.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'épaisseur.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SEOUL / LUMILEDS / NICHIA.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
EALAE12L15C	14	2835 SMD	PCB	1370	2700 - 6500	51	570	65	0.7	4	8000
EALAE12L25C	21	2835 SMD	PCB	2055	2700 - 6500	51	570	65	0.7	4	8000
EALAE13L15C	21	2835 SMD	PCB	2055	2700 - 6500	51	850	65	1.1	4	8000
EALAE13L25C	30	2835 SMD	PCB	3080	2700 - 6500	51	850	65	1.1	4	8000
EALAE14L15C	26	2835 SMD	PCB	2740	2700 - 6500	51	1130	65	1.4	4	5650
EALAE14L25C	41	2835 SMD	PCB	4105	2700 - 6500	51	1130	65	1.4	4	5650
EALAE15L15C	33	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	51	1412	65	1.8	4	4570
EALAE15L25C	51	2835 SMD	PCB	5130	2700 - 6500	51	1412	65	1.8	4	4570
EALAE16L15C	39	2835 SMD	PCB	4105	2700 - 6500	51	1693	65	2.1	4	4100
EALAE16L25C	61	2835 SMD	PCB	6160	2700 - 6500	51	1693	65	2.1	4	4100
EALAE17L15C	47	2835 SMD	PCB	4790	2700 - 6500	51	1973	65	2.5	4	3550
EALAE17L25C	70	2835 SMD	PCB	7185	2700 - 6500	51	1973	65	2.5	4	3550
EALAE18L15C	53	2835 SMD	PCB	5475	2700 - 6500	51	2254	65	2.8	4	3100
EALAE19L15C	60	2835 SMD	PCB	6160	2700 - 6500	51	2534	65	3.2	4	2650
EALAE10L15C	66	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	51	2815	65	3.5	4	2450



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



FLUENT

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Cuisines Industrielles
Blanchisseries
Parkings
Espaces Extérieurs
Tunnels

BODY

PC extrusion and corrosion resistant body.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CEILING FIXING BRACE

Galvanised steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.

CORPS

Extrusion en PC et corps résistant à la corrosion.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Tôle d'acier galvanisé de 0,5 mm d'épaisseur.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALPE12L15C	14	2835 SMD	PCB	1540	2700 - 6500	58	575	53	0.7	9	10330
EALPE12L25C	21	2835 SMD	PCB	2315	2700 - 6500	58	575	53	0.8	9	10330
EALPE13L15C	21	2835 SMD	PCB	2310	2700 - 6500	58	853	53	1.1	9	6615
EALPE13L25C	30	2835 SMD	PCB	3475	2700 - 6500	58	853	53	1.2	9	6615
EALPE14L15C	26	2835 SMD	PCB	3080	2700 - 6500	58	1133	53	1.5	9	5165
EALPE14L25C	41	2835 SMD	PCB	4630	2700 - 6500	58	1133	53	1.6	9	5165
EALPE15L15C	33	2835 SMD	PCB	3850	2700 - 6500	58	1414	53	1.9	9	4140
EALPE15L25C	51	2835 SMD	PCB	5790	2700 - 6500	58	1414	53	2.0	9	4140
EALPE16L15C	39	2835 SMD	PCB	4620	2700 - 6500	58	1695	53	2.3	9	3420
EALPE16L25C	61	2835 SMD	PCB	6950	2700 - 6500	58	1695	53	2.4	9	3420
EALPE17L15C	47	2835 SMD	PCB	5385	2700 - 6500	58	1976	53	2.7	9	3420
EALPE17L25C	70	2835 SMD	PCB	8110	2700 - 6500	58	1976	53	2.8	9	3420
EALPE18L15C	53	2835 SMD	PCB	6155	2700 - 6500	58	2256	53	3.1	9	2790
EALPE19L15C	60	2835 SMD	PCB	6925	2700 - 6500	58	2536	53	3.5	9	2610
EALPE10L15C	66	2835 SMD	PCB	7695	2700 - 6500	58	2816	53	3.9	9	2250



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60



Options	Options
Suspension: Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.	Fixation: Comprend un cable en acier de 1 mm et des composants en laiton nickelé. Livré avec un cordon électrique transparent, une boîte de jonction électrique au design esthétique, à fixer au plafond.



Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



WATERPROOF ETANCHE

LED

1X Waterproof Lighting Fixtures

Luminaire Etanches 1X

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Cuisines Industrielles
Blanchisseries
Parkings
Espaces Extérieurs
Tunnels

BODY

Polycarbonate or ABS body of gray color with polycarbonate diffuser holder.

DIFFUSER

Polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Corps gris en Polycarbonate ou ABS avec porteur du diffuseur en polycarbonate.

DIFFUSEUR

En polycarbonate. Permet une très grande diffusion de la lumière.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'épaisseur.

REFLECTEUR

Feuille métallique de 0.5 mm d'épaisseur et peinte en blanc électrostatiquement.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED




Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EAL12L15C	14	2835 SMD	PCB	1635	2700 - 6500	670	95	102	1.2	9	4230
EAL14L15C	26	2835 SMD	PCB	3270	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C02C	25	2835 SMD	PCB	2905	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C03C	35	2835 SMD	PCB	3870	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C04C	47	2835 SMD	PCB	4840	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250

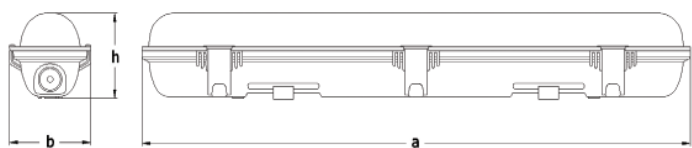

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





WATERPROOF ETANCHE

LED

2X Waterproof Lighting Fixtures

Luminaire Etanches 2X

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Cuisines Industrielles
Blanchisseries
Parkings
Espaces Extérieurs
Tunnels

BODY

Polycarbonate or ABS body of gray color with polycarbonate diffuser holder.

DIFFUSER

Polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Corps gris en Polycarbonate ou ABS avec porteur du diffuseur en polycarbonate.

DIFFUSEUR

En polycarbonate. Permet une très grande diffusion de la lumière.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'épaisseur.

REFLECTEUR

Feuille métallique de 0.5 mm d'épaisseur et peinte en blanc électrostatiquement.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED




Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EAL22L15C	26	2835 SMD	PCB	3270	2700 - 6500	670	140	102	1.2	9	3015
EAL24L15C	53	2835 SMD	PCB	6540	2700 - 6500	1280	140	102	2.2	6	1560
EAL215C02C	50	2835 SMD	PCB	5810	2700 - 6500	1280	140	102	2.2	6	1560
EAL215C03C	70	2835 SMD	PCB	7740	2700 - 6500	1280	140	102	2.2	6	1560

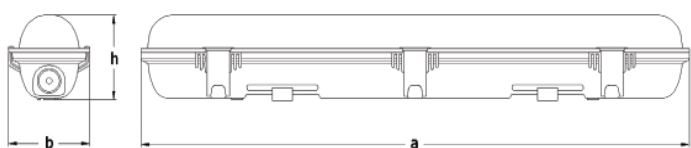

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



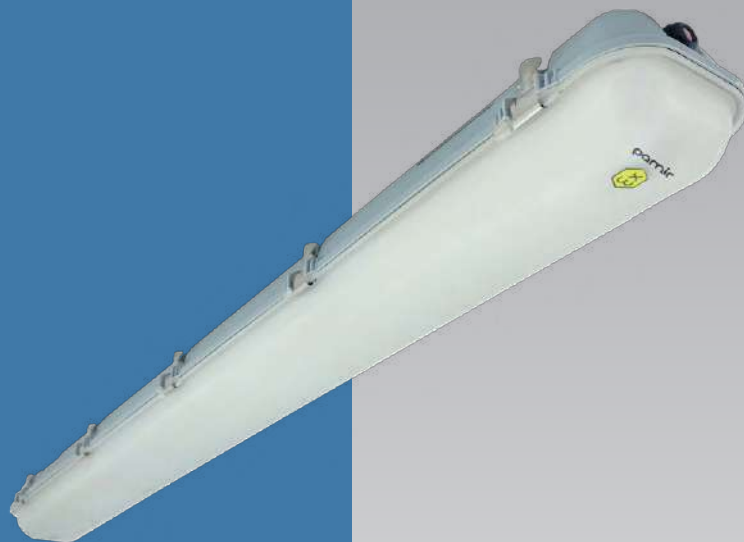

EXPROOF

WATERPROOF ETANCHE

Ex-Proof LED

Ex-Proof Waterproof
Lighting Fixtures

Luminaire Etanches Ex-Proof

APPLICATION AREAS

Factories
Refinery
Boiler Room
Fuel Stations
Fuel Filling Plants
Chemical Production

DOMAINES D'UTILISATION

Des usines
Raffinerie
Chaufferie
Stations d'essence
Usines de remplissage de carburant
Production chimique

BODY

Polycarbonate or ABS body of gray color with stainless steel diffuser holder.

DIFFUSER

Polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

CABLE GLAND

Cable gland with ATEX certification.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Corps en polycarbonate ou ABS de couleur grise avec support de diffuseur en acier inoxydable.

DIFFUSEUR

En polycarbonate. Permet une tres grande diffusion de la lumière.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'épaisseur.

REFLECTEUR

Feuille métallique de 0.5 mm d'épaisseur et peinte en blanc électrostatiquement.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

CABLE GLAND

Presse-étoupe avec certification ATEX.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EAXL22L15C	26	2835 SMD	PCB	3000	2700 - 6500	670	140	102	1.2	9	4230
EAXL22L25C	41	2835 SMD	PCB	4500	2700 - 6500	670	140	102	1.3	9	4230
EAXL14L15C	26	2835 SMD	PCB	3000	2700 - 6500	1280	95	102	1.4	6	2250
EAXL14L25C	41	2835 SMD	PCB	4500	2700 - 6500	1280	95	102	1.5	6	2250
EAXL24L15C	53	2835 SMD	PCB	6000	2700 - 6500	1280	140	102	2.2	6	1560
EAXL24L25C	80	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	1280	140	102	2.2	6	1560

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60



**ZONE
2**

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

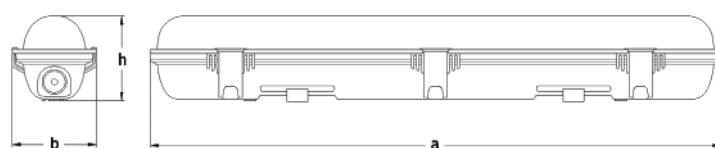





TRACK LIGHT / ÉCLAIRAGE SUR RAIL



RAY SPOT

LED

Track Light

Éclairage Sur Rail

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
					a	b	h			
PLR1U21C	21	COB	1910	2700 - 6500	118	245	302	1,50	24	12960
PLR1U28C	28	COB	2870	2700 - 6500	118	245	302	1,50	24	12960

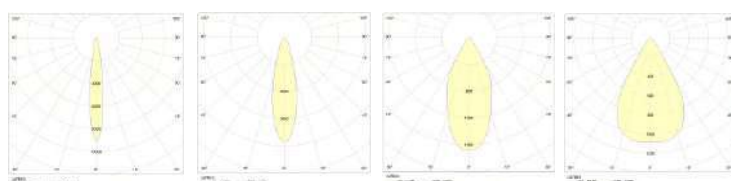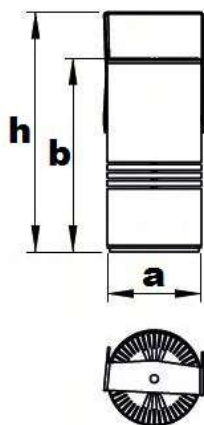

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



RAY SPOT

LED

Track Light

Éclairage Sur Rail

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
					a	b	h			
PLR2U21C	21	COB	1910	2700 - 6500	90	150	178	1,50	24	12960
PLR2U28C	28	COB	2870	2700 - 6500	90	150	178	1,50	24	12960
PLR2U36C	36	COB	3420	2700 - 6500	90	150	178	1,50	24	12960
PLR2U42C	42	COB	3660	2700 - 6500	90	150	178	1,50	24	12960

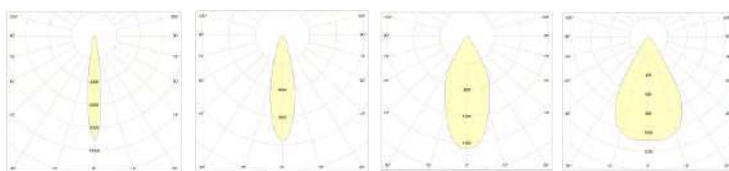

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



RAY SPOT

LED

Track Light

Éclairage Sur Rail

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPUS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
					a	b	h			
PLR3U21C	21	COB	1910	2700 - 6500	100	230	260	1,25	24	10000
PLR3U28C	28	COB	2870	2700 - 6500	100	230	260	1,25	24	10000

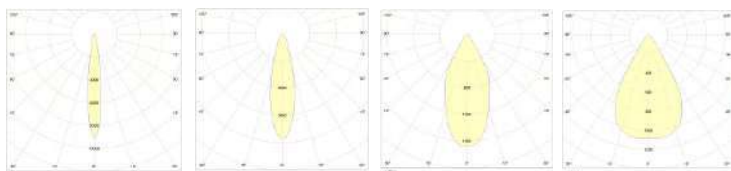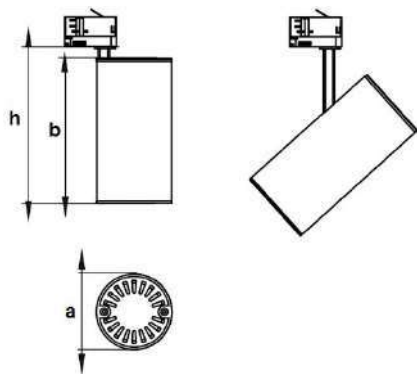

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



RAY SPOT

LED

Track Light

Éclairage Sur Rail

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
					a	b	h			
PLR4U15C	15W	COB	1370	2700 - 6500	85	108	124	1,00	12	12000
PLR4U21C	21W	COB	1774	2700 - 6500	85	108	124	1,00	12	12000

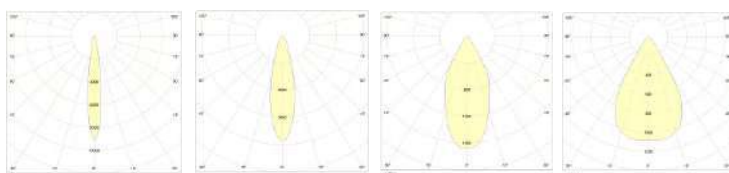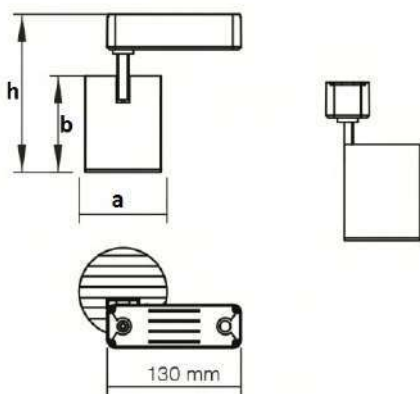

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector


V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.





DOWNLIGHTS

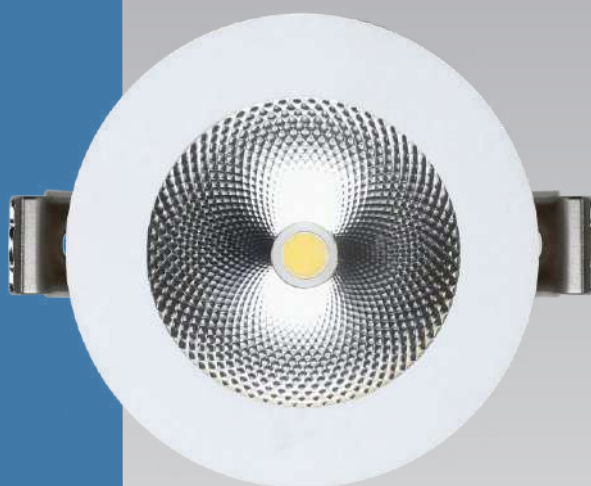

DOWNLIGHT

LED

Recessed COB Downlight

COB Encastré Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized transparent diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Transparent diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLC1AY8C22	8	COB	900	2"	85	97	55	0,21	48	28560
PLC1AY10C325	10	COB	1170	3"	105	117	55	0,27	36	21420
PLC1AY10C425	10	COB	1170	4"	130	147	55	0,39	36	14040
PLC1AY14C435	14	COB	1920	4"	130	147	55	0,44	36	14040
PLC1AY14C535	14	COB	1950	5"	160	175	55	0,55	24	12500
PLC1AY21C55	21	COB	2300	5"	160	175	55	0,55	24	12500
PLC1AY14C635	14	COB	2000	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY21C65	21	COB	2700	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY29C67	29	COB	3400	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY14C835	14	COB	2100	8"	210	227	55	0,75	16	6100
PLC1AY21C85	21	COB	2800	8"	210	227	55	0,75	16	6100
PLC1AY29C87	29	COB	3500	8"	210	227	55	0,75	16	6100

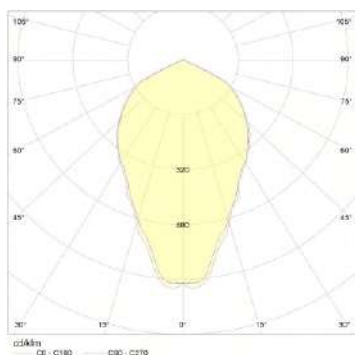

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DOWNLIGHT

LED

Recessed COB Downlight

COB Encastré Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized transparent diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Transparent diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLC2AY8C22	8	COB	900	2"	90	108	60	0,26	36	19440
PLC2AY10C325	10	COB	1110	3"	105	128	55	0,26	36	19440
PLC2AY10C425	10	COB	1075	4"	130	150	55	0,50	16	7840
PLC2AY14C435	14	COB	1445	4"	130	150	55	0,50	16	7840
PLC2AY14C535	14	COB	1635	5"	160	180	55	0,55	16	6580
PLC2AY21C55	21	COB	2250	5"	160	180	55	0,55	16	6580
PLC2AY14C635	14	COB	1825	6"	180	200	55	0,58	16	6840
PLC2AY21C65	21	COB	2490	6"	180	200	55	0,58	16	6840
PLC2AY29C67	29	COB	3130	6"	180	200	55	0,58	16	6840
PLC2AY14C835	14	COB	1825	8"	210	240	55	0,75	16	5500
PLC2AY21C85	21	COB	2490	8"	210	240	55	0,75	16	5500
PLC2AY29C87	29	COB	3130	8"	210	240	55	0,75	16	5500

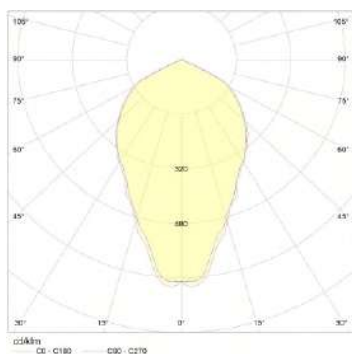

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



SLIM DOWNLIGHT

LED

Recessed Slim Downlight

Encastré Slim Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLDS1AY10C325	10	2835 SMD	505	3"	105	128	25	0,17	36	21420
PLDS1AY11C425	11	2835 SMD	580	4"	130	150	25	0,39	36	14040
PLDS1AY15C435	15	2835 SMD	765	4"	130	150	25	0,39	36	14040
PLDS1AY19C65	19	2835 SMD	1035	6"	180	200	25	0,50	16	7640
PLDS1AY27C67	27	2835 SMD	1380	6"	180	200	25	0,50	16	7640

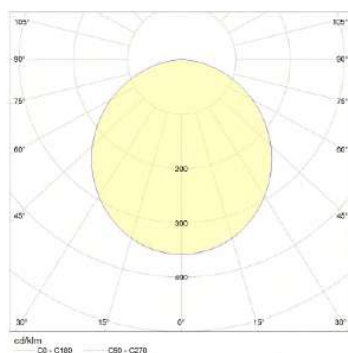

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DOWNLIGHT

LED

Recessed Slim Downlight

Encastré Slim Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLD1AY09C225	9	2835 SMD	590	2"	85	97	55	0,21	48	28560
PLD1AY10C325	10	2835 SMD	670	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLD1AY14C335	14	2835 SMD	860	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLD1AY11C425	11	2835 SMD	785	4"	130	147	55	0,39	36	14040
PLD1AY15C435	15	2835 SMD	1045	4"	130	147	55	0,44	36	14040
PLD1AY11C525	11	2835 SMD	900	5"	160	175	58	0,55	16	8640
PLD1AY15C535	15	2835 SMD	1200	5"	160	175	58	0,55	16	8640
PLD1AY19C65	19	2835 SMD	1555	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLD1AY27C67	27	2835 SMD	2040	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLD1AY19C85	19	2835 SMD	1635	8"	210	227	58	0,95	16	6240
PLD1AY27C87	27	2835 SMD	2150	8"	210	227	58	0,95	16	6240
PLD1AY30C89	30	2835 SMD	2590	8"	210	227	58	0,95	16	6240

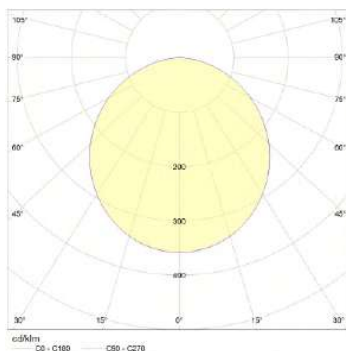

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DOWNLIGHT

LED

Recessed Downlight

Encastré Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLD2AY09C225	9	2835 SMD	580	2"	85	108	55	0,21	48	28560
PLD2AY10C325	10	2835 SMD	670	3"	105	130	50	0,27	36	21420
PLD2AY14C335	14	2835 SMD	845	3"	105	130	50	0,27	36	21420
PLD2AY11C425	11	2835 SMD	770	4"	130	150	55	0,39	36	14040
PLD2AY15C435	15	2835 SMD	1020	4"	130	150	55	0,44	36	14040
PLD2AY11C525	11	2835 SMD	880	5"	165	180	58	0,55	16	8640
PLD2AY15C535	15	2835 SMD	1195	5"	165	180	58	0,55	16	8640
PLD2AY19C65	19	2835 SMD	1545	6"	180	200	55	0,64	16	7640
PLD2AY27C67	27	2835 SMD	2010	6"	180	200	55	0,64	16	7640
PLD2AY19C85	19	2835 SMD	1640	8"	210	240	58	0,95	16	6240
PLD2AY27C87	27	2835 SMD	2135	8"	210	240	58	0,95	16	6240
PLD2AY30C89	30	2835 SMD	2600	8"	210	240	58	0,95	16	6240

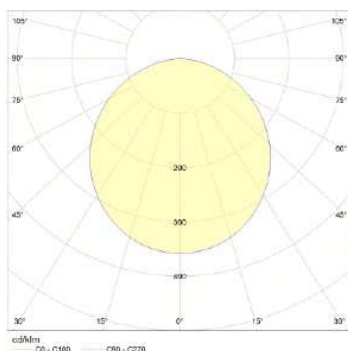

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DOWNLIGHT

LED

Recessed Downlight

Encastré Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) a h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLD1AK09C225	9	2835 SMD	590	2"	85	97	55	0,21	48	28560
PLD1AK10C325	10	2835 SMD	670	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLD1AK14C335	14	2835 SMD	860	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLD1AK11C425	11	2835 SMD	785	4"	130	147	55	0,39	36	14040
PLD1AK15C435	15	2835 SMD	1045	4"	130	147	55	0,44	36	14040
PLD1AK11C525	11	2835 SMD	900	5"	160	175	58	0,55	16	8640
PLD1AK15C535	15	2835 SMD	1200	5"	160	175	58	0,55	16	8640
PLD1AK19C65	19	2835 SMD	1555	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLD1AK27C67	27	2835 SMD	2040	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLD1AK19C85	19	2835 SMD	1635	8"	210	227	58	0,95	16	6240
PLD1AK27C87	27	2835 SMD	2150	8"	210	227	58	0,95	16	6240
PLD1AK30C89	30	2835 SMD	2590	8"	210	227	58	0,95	16	6240

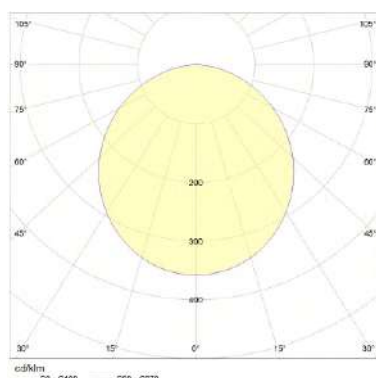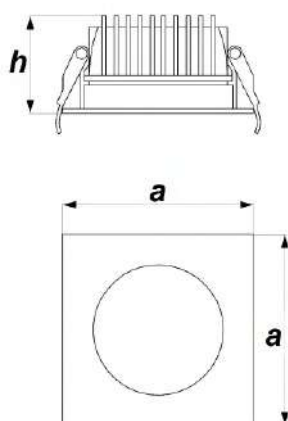

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DOWNLIGHT

LED

Recessed Downlight

Encastré Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) a h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLD2AK09C225	9	2835 SMD	580	2"	90	108	65	0,21	48	28560
PLD2AK10C325	10	2835 SMD	660	3"	105	128	55	0,27	36	21420
PLD2AK14C335	14	2835 SMD	860	3"	105	128	55	0,27	36	21420
PLD2AK11C425	11	2835 SMD	785	4"	130	150	55	0,39	36	14040
PLD2AK15C435	15	2835 SMD	1045	4"	130	150	55	0,44	36	14040
PLD2AK11C525	11	2835 SMD	900	5"	160	180	55	0,55	16	8640
PLD2AK15C535	15	2835 SMD	1200	5"	160	180	55	0,55	16	8640
PLD2AK19C65	19	2835 SMD	1555	6"	180	200	55	0,64	16	7640
PLD2AK27C67	27	2835 SMD	2040	6"	180	200	55	0,64	16	7640
PLD2AK19C85	19	2835 SMD	1635	8"	210	240	58	0,95	16	6240
PLD2AK27C87	27	2835 SMD	2150	8"	210	240	58	0,95	16	6240
PLD2AK30C89	30	2835 SMD	2590	8"	210	240	58	0,95	16	6240

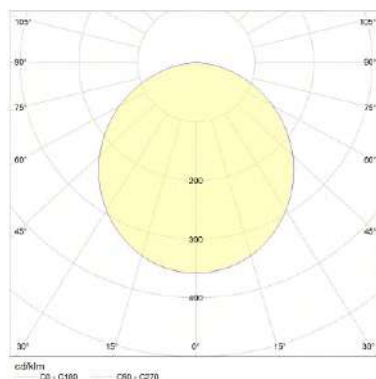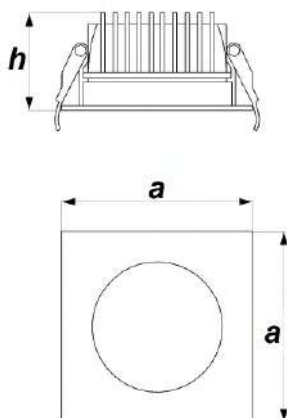

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

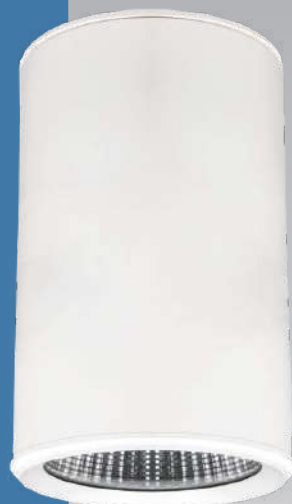

DOWNLIGHT

LED

Surface Mounted Downlight

Downlight Apparents

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLD2U21C	21	COB	1910	2700 - 6500	118	245	1,75	24	6270
PLD2U28C	28	COB	2870	2700 - 6500	118	245	1,75	24	6270




15° Reflector



30° Reflector



45° Reflector



60° Reflector

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DOWNLIGHT

LED

Recessed Downlight

Encastre Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED





Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) a h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLC3A21C	21	COB	1910	2700 - 6500	170	185	146	0,75	24	4770
PLC3A28C	28	COB	2870	2700 - 6500	170	185	146	0,75	24	4770
PLC3A36C	36	COB	3420	2700 - 6500	170	185	146	0,75	24	4770

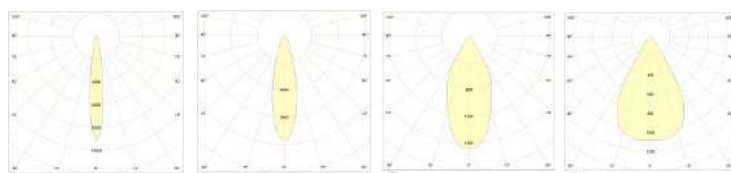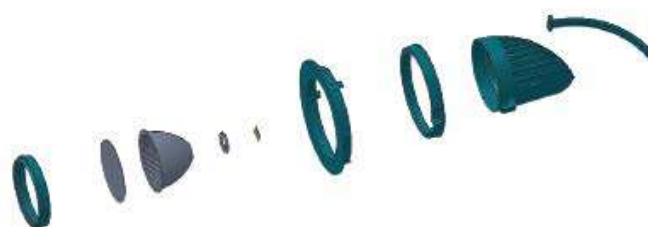

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



DOWNLIGHT

LED

Adjustable Recessed Downlight

Réglable Encastrés Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.





V / Hz		220 - 240 / 50 - 60	
Options	Options	NOTE	NOTE
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertor.	Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.	Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PLC2A128C	28	COB	2870	2700 - 6500	160x160	190	190	119	1,50	24	5300
PLC2A136C	36	COB	3420	2700 - 6500	160x160	190	190	119	1,50	24	5300
PLC2A228C	56	COB	5740	2700 - 6500	330x160	360	190	119	3,20	12	1550
PLC2A236C	72	COB	6840	2700 - 6500	330x160	360	190	119	3,20	12	1550
PLC2A328C	84	COB	8610	2700 - 6500	500x160	530	190	119	4,70	8	730
PLC2A336C	108	COB	10260	2700 - 6500	500x160	530	190	119	4,70	8	730

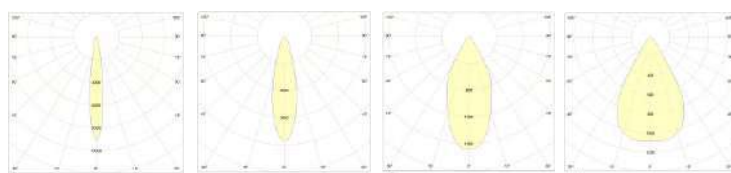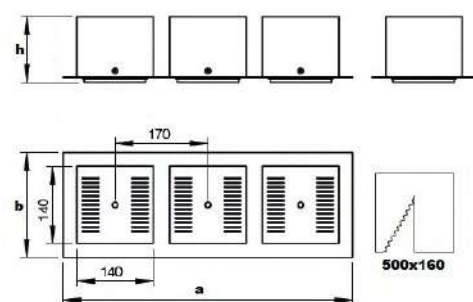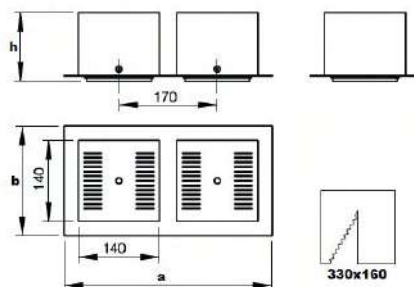

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector



DOWNLIGHT

LED

Adjustable Surface Mounted Downlight

Réglable Apparents Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.




V / Hz		220 - 240 / 50 - 60	
Options	Options	NOTE	NOTE
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertor.	Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.	Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
a	b	h								
PLD3U09C	9	COB	630	2700 - 6500	97	97	100	1,50	24	20710
PLD3U17C	17	COB	1255	2700 - 6500	197	97	100	3,20	12	10850
PLD3U25C	25	COB	1890	2700 - 6500	292	97	100	4,70	8	7350

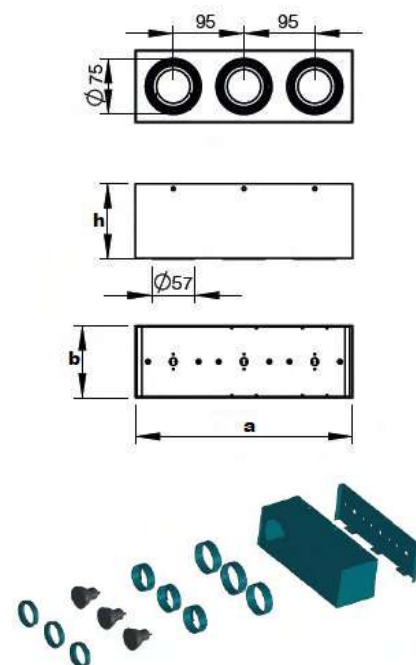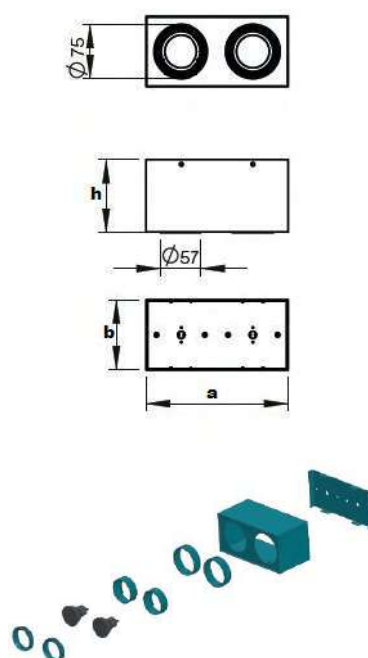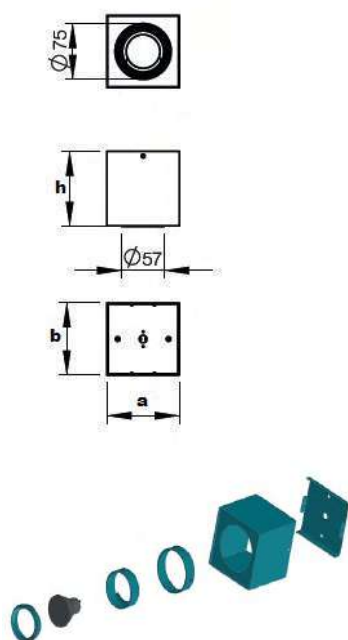



 **pamir**[®]
aydınlatma



METAL GLOP



IKONIA IP65 GLOP

LED

IP65 Glop Lamps

IP65 Hublots

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

BODY

Injection molded polycarbonate body.

DIFFUSER

Polycarbonate opaque glass-free and soft
illuminated front cover.

LED

LED modules with 50.000 hours lifetime.

CORPS

Corps en polycarbonate moulé par injection.

DIFFUSEUR

Couvercle avant en polycarbonate opaque, sans verre
et à éclairage doux.

LED


Modules LED – Durée de vie 50.000 heures.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Color Couleur	Weight Poids (kg)	LED Type Type De LED	Dimensions (mm) d h		Specifications Caractéristiques	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EAGLP15C	15	Gray/Gris	0,6	2835 SMD	276	100	On/Off	2700
EAGLP15CK3	15	Gray/Gris	0,7	2835 SMD	276	100	With Emergency Lighting	2700
EAGLP15CS	15	Gray/Gris	0,7	2835 SMD	276	100	With Microwave Sensor	2700
EAGLP15CSK3	15	Gray/Gris	1,0	2835 SMD	276	100	With Microwave Sensor & EM Lighting	2700
EAGLP18C	18	Gray/Gris	0,6	2835 SMD	276	100	On/Off	2700
EAGLP18CK3	18	Gray/Gris	0,7	2835 SMD	276	100	With Emergency Lighting	2700
EAGLP18CS	18	Gray/Gris	0,7	2835 SMD	276	100	With Microwave Sensor	2700
EAGLP18CSK3	18	Gray/Gris	1,0	2835 SMD	276	100	With Microwave Sensor & EM Lighting	2700
EAGLP26C	26	Gray/Gris	0,6	2835 SMD	276	100	On/Off	2700
EAGLP26CK3	26	Gray/Gris	0,7	2835 SMD	276	100	With Emergency Lighting	2700
EAGLP26CS	26	Gray/Gris	0,7	2835 SMD	276	100	With Microwave Sensor	2700
EAGLP26CSK3	26	Gray/Gris	1,0	2835 SMD	276	100	With Microwave Sensor & EM Lighting	2700

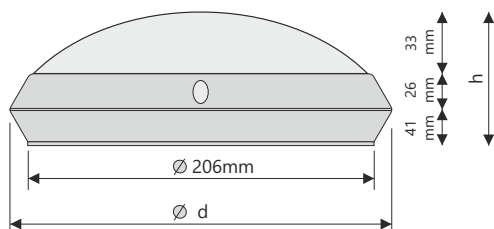

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



GALAKSI GLOP

LED

Glop Lamps

Hublots

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

VERRE

Diffuseur givré. Anti UV.

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Weight Poids (kg)	LED Type Type De LED	Dimensions (mm) d h		Specifications Caractéristiques	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
GLX-11C	11	550	0,6	2835 SMD	240	75	On/Off	5250
GLX-11CS	11	550	1,0	2835 SMD	240	75	With Radar Sensor	5250
GLX-22C	22	1100	0,7	2835 SMD	240	75	On/Off	5250

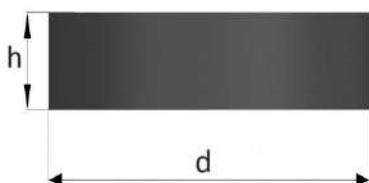

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



LUNA GLOP

LED

Glop Lamps

Hublots

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

GLASS

Frosted PC diffuser for easy use.

LED (For LED Models)

LED modules with 30.000 hours lifetime.

CORPS


Feuille de métal peinte électrostatiquement.

VERRE

Diffuseur PC givré pour une utilisation facile.


LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 30.000 heures.

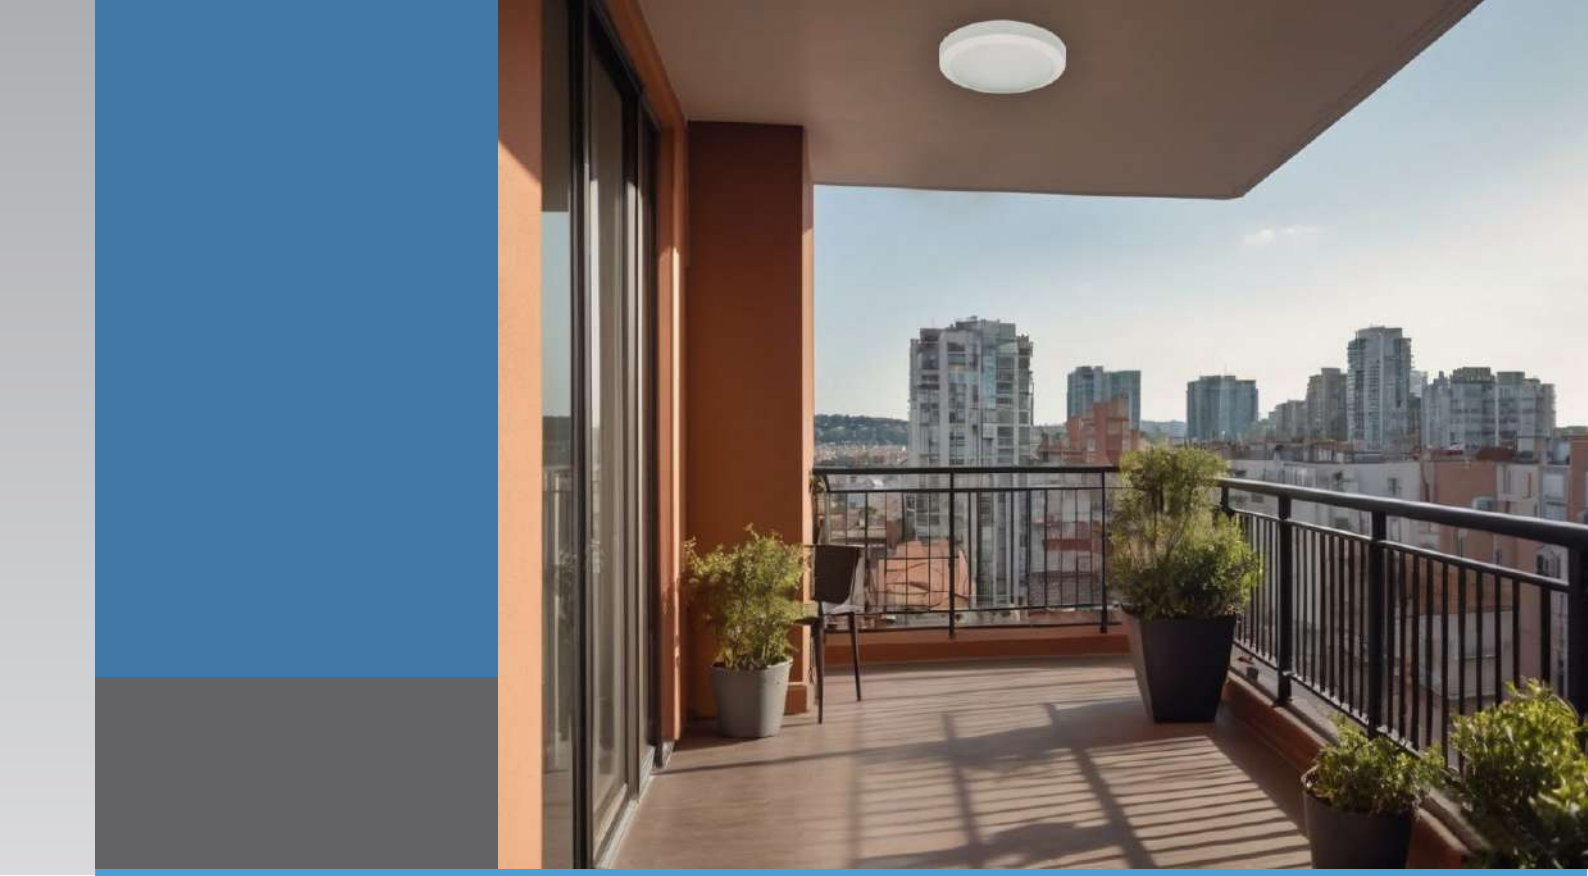

LED Type / Type LED

Code	Power Puissance (W)	Color Couleur	Weight Poids (kg)	LED Type Type De LED	Dimensions (mm) D h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
GLP-12	12	White	1.0	2835 SMD	255	50	12	4700



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



UFO GLOP

LED

Glop Lamps

Hublots

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheetmetal.

GLASS

Frosted glass.

LED (For LED Models)

LED modules with 60.000 hours lifetime.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement.

VERRE

Verre givré.

LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures.




Bulb Type / Type d'ampoule (E-27)

Code	Power Puissance (W)	Color Couleur	Weight Poids (kg)	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm) D h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
GLS-20	1x60	White/Blanc	1.1	1xE-27	280	68	12	4700

LED Type / Type LED

Code	Power Puissance (W)	Color Couleur	Weight Poids (kg)	LED Type Type De LED	Dimensions (mm) D h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
GLS-29	12	White/Blanc	1.0	2835 SMD	280	68	12	4700
GLS-30	24	White/Blanc	1.0	2835 SMD	280	68	12	4700

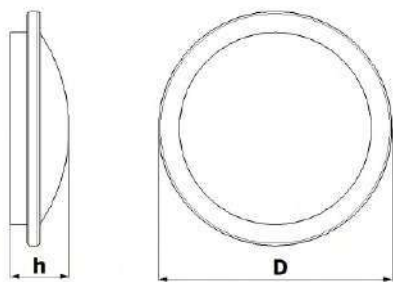

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



 **pamir**[®]
aydınlatma





SENSOR / DÉTECTEUR



SGS 10 - SGS 20



SGS 30

LED / E27

Motion Sensor Lamp

Hublot Avec Détecteur De Mouvement

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si nécessaire

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

LED (For LED Models)

LED modules with 60.000 hours lifetime.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures.



Bulb Type / Type d'ampoule (E-27)



Code	Power Puissance (W)	Weight Poids (kg)	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm) d h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
SGS-10	2x15	1.1	2xE-27	300	105	12	3100
SGS-10K	2x15	1.2	2xE-27	300	105	12	3100

LED Type / Type LED

Code	Power Puissance (W)	Weight Poids (kg)	LED Type Type De LED	Dimensions (mm) d h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
SGS 20	18	1.0	2835 SMD	300	105	12	3100
SGS 20K	18	1.1	2835 SMD	300	105	12	3100
SGS 30	18	1.0	2835 SMD	300	60	12	3100
SGS 30K	18	1.1	2835 SMD	300	60	12	3100

Options	Options
Emergency kit with led.	Kit d'urgence avec led.

Technical Specifications	Spécifications Techniques
Voltage: 230V ~ 50 Hz Detection Angle: 360° Optimum Mounting Height: 3m ± 20cm Detection Width: 9m ± 40cm Time Setting: 15 - 45 sec	Voltage: 230V ~ 50 Hz Angle de Détection: 360° Hauteur Optimale de Montage: 3m ± 20cm Largeur de Détection: 9m ± 40cm Durée Réglable: 15 - 45 sec

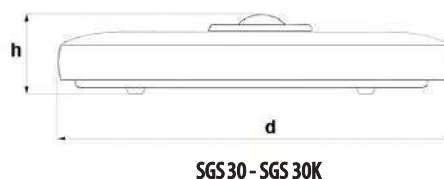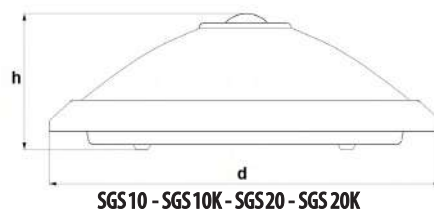



Motion Sensor

Détecteur De Mouvement


APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

Code	Dimensions (mm)		Pcs / Inner Packing Pcs / Emballage Interne	Pcs / Outer Packing Pcs / Emballage Externe	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Body Corps
	d	h				
SN-10	112	52	1	24	31080	ABS

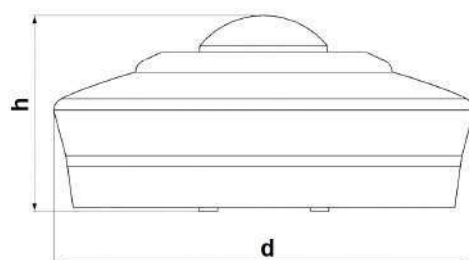



Technical Specifications	Spécifications Techniques
Voltage: 230V ~ 50 Hz IP 30 Power: Max 1500W (Incandescent Bulbs) Max 750W (Fluorescent Lamps) Detection Angle: 360° Optimum Mounting Height: 3m ± 20cm Detection Width: 14m ± 50 cm Time Setting: 8 sec - 8 min	Voltage: 230V ~ 50 Hz IP 30 Puissance: Max 1500W (Ampoules Incandescentes) Max 750W (Lampes Fluorescentes) Angle de Détection: 360° Hauteur Optimale de Montage: 3m + 20cm Largeur de Détection: 14m + 40 cm Durée Réglable: 8 sec - 8 min



SN 10





Recessed Motion Sensor Encastré Détecteur De Mouvement


APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

Code	Dimensions (mm)		Pcs / Inner Packing Pcs / Emballage Interne	Pcs / Outer Packing Pcs / Emballage Externe	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Body Corps
SN-20	133	65	1	24	31080	ABS

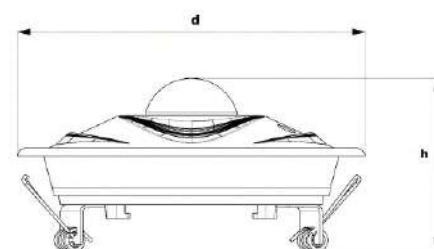



Technical Specifications	Spécifications Techniques
Voltage: 230V ~ 50 Hz IP 30 Power: Max 1500W (Incandescent Bulbs) Max 750W (Fluorescent Lamps) Detection Angle: 360° Optimum Mounting Height: 3m ± 20cm Detection Width: 8m ± 40 cm Time Setting: 8 sec - 8 min	Voltage: 230V ~ 50 Hz IP 30 Puissance: Max 1500W (Ampoules Incandescentes) Max 750W (Lampes Fluorescentes) Angle de Détection: 360° Hauteur Optimale de Montage: 3m ± 20cm Largeur de Détection: 8m ± 40 cm Durée Réglable: 8 sec - 8 min



SN 20



T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA YENİLEME BELGESİ
Marka No : 2011 03288 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi : PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Fethi Mah. Şeyhülëma Recep Ağa Cad. No:320 Karatay Konya
Emtiası : 07 , 08 , 09 , 11 , 21 , 35
İlişiktir.

İşbu Marka ilk defa 14/01/2011 tarihinde tescil edilmiş olup, 14/01/2021 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı



T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2017 55300 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi : PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Fethi Mah. Şeyhülëma Recep Ağa Cad. No:320 Karatay Konya
Emtiası : 09 , 11 , 35
İlişiktir.

İşbu Marka 15/06/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 25/12/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı



ISO 9001:2015

Kapsam/Scope:

AYDINLATMAARMATÜRLERİ, BALAST, OTOMATİK SİGORTA KUTULARI ÜRETİMİ VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALES OF LIGHTING LUMINAIRES, BALLAST, AUTOMATIC FUSE BOXES

SERTİFİKA
CERTIFICATE

PAMİR ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FETHİ MAH. ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD. NO:262 KARATAY/KONYA/TÜRKİYE

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşıladığı tasdik olunur.
This is to certify that the above mentioned Company meets the requirement of Quality Management System.

IAF K - Kategori - Teknik Alan / IAF C - Category - Technical Area
Uygunabilirlik Belgesi / SOA
Sertifika No / Certification Number
İlk Kayıt Tarihi / Registration Date
Basım Tarihi / Issue Date
Geçerlilik Tarihi / Expiry Date
Belgelendirme Periyodu / Certification Period
Revizyon / Revision

19
-
MTS-35551
18.01.2024
18.01.2024
17.01.2025
3 yıl/3 years
000

Sigmacert Global
Onay / Approval
Ankara

- Bu sertifika kuruluşun belgelendirme şartlarına uyuması ve yılda en az bir kez yapılacak olan iç denetimden başarıyla geçmesi halinde üç yıllık sertifikasyon periyodu bittiği tarihten itibaren geçerlidir.
- Sertifikanın geçerlilik durumu resmi internet adresimizden sorgulanabilir.
- This certificate is valid until the end of the three-years certification period if the organization complies with the certification requirements and the surveillance audits to be carried out at least once a year are completed successfully.
- The validity of the certificate can be checked on our official website.

SIGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM VE TEST HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Bahçekapı Mahallesi Sanayi Bulvarı Şişli Business Plaza No: 18/25 Etiler/Şişli/Ankara/Türkiye
0312 345 08 05 belgelendirme@sigmacert.com.tr www.sigmacert.com.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 004239-TSE-01/08

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 01.05.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 01.05.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER FETİH MAH. ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD. NO:262 KARATAY KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE PAMİR ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD. NO:262 KARATAY KONYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 004239-TSE-01/07

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK PAMİR

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 – TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- 230 V, 50 Hz, I SINIFI, IP40, MIN: 1X6 W - MAX: 20X12,3 W PL MODEL SERİSİ LED LAMBALARLA KULLANILAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (21.07.2017 K.D.)
- 230 V, 50 Hz, I SINIFI, IP65, MIN: 2X6 W - MAX: 10X12,3 W EAL MODEL SERİSİ LED LAMBALARLA KULLANILAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (21.07.2017 K.D.)

e-imzalı/e-signed

08.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

"Bu belge, belgelendiren için, üretim yerinin Enstitümüzün bellediği şartları karşıladığını da gösterir."
"Bu belge, hiç bir şekilde sınırlı edilemez, kısmen veya eksiklerini karşılayarak geçit veremez, kaza ve vefatı yapmaz."
"TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vahdettin Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA - Telefon: 0 332 239 04 80 (30) 239 04 84 Faks: 0 332 239 04 83
"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI" Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakırkale/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27 Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: info@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



1 / 1



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 004239-TSE-03/07

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 28.09.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 28.09.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER FETİH MAH. ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD. NO:262 KARATAY KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE PAMİR ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD. NO:262 KARATAY KONYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 004239-TSE-03/06

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK PAMİR

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 60598-2-2 / 05.06.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- 230 V, 50 Hz, I SINIFI, IP 65, Min: 1x6 W Max: 20X12,3 W, PL MODEL SERİSİ LED LAMBALARLA KULLANILAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ. (31.01.2023- K.D.)

e-imzalı/e-signed

16.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

"Bu belge, belgelendiren için, üretim yerinin Enstitümüzün bellediği şartları karşıladığını da gösterir."
"Bu belge, hiç bir şekilde sınırlı edilemez, kısmen veya eksiklerini karşılayarak geçit veremez, kaza ve vefatı yapmaz."
"TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vahdettin Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA - Telefon: 0 332 239 04 80 (30) 239 04 84 Faks: 0 332 239 04 83
"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI" Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakırkale/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27 Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: info@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



1 / 1



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 004239-TSE-04/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 31.01.2023

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 31.01.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER FETİH MAH. ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD. NO:262 KARATAY KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE FETİH MAH. ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD. NO: 262 KONYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 2017/55300

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 60598-2-5 / 18.02.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

220V, 50 Hz, I SINIFI, IP 65, MIN: 40W - MAX: 420 W EAL MODEL SERİSİ LED LAMBALARLA KULLANILAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



e-imzalı/e-signed

28.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

"Bu belge, belgelendiren için, üretim yerinin Enstitümüzün bellediği şartları karşıladığını da gösterir."
"Bu belge, hiç bir şekilde sınırlı edilemez, kısmen veya eksiklerini karşılayarak geçit veremez, kaza ve vefatı yapmaz."
"TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vahdettin Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA - Telefon: 0 332 239 04 80 (30) 239 04 84 Faks: 0 332 239 04 83
"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI" Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakırkale/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27 Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: info@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



1 / 1



Belge No :42-HYB-2331

İlk Veriliş Tarihi :19.12.2019

Son Geçerlilik Tarihi :19.12.2025

Firmanın Adı :PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Firmanın Adresi :FETİH MAH. ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD. NO:262 KARATAY KONYA/TÜRKİYE

Hizmet Yeri Adresi :FETİH MAH.ŞEYHÜLEMA RECEPAĞA CAD.NO:262 KARATAY KONYA/TÜRKİYE

Sicil No :26938

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 13712 (27.05.2016) YETKİLİ SERVİSLER – AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE BALASTLARI – KURALLAR STANDARTINA UYGUN HİZMET VEREN
* PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (342991) (14.11.2019)
- (PAMİR AYDINLATMA Markalı, PAMİR LIGHTING Markalı)

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yürürlüğüne göre yapılan inceleme neticesinde; firma uygun, kapasiteye sahiptir. Hizmetler için gerekli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imzalı/e-signed

22.11.2024

İZZET ŞEN
KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



Organize Sanayi Bölgesi Vahdettin Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA Telefon: 0 332 239 04 80 (30) 239 04 84 Faks: 0 332 239 04 83
Bu belge hiçbir şekilde sınırlı edilemez, kısmen veya eksiklerini karşılayarak geçit veremez, kaza ve vefatı yapmaz. Sayfa : 1 / 1

This English text cannot be heard (small) due to a small error in the sound file.



Ireland, Avalon Atrium Project



Lebanon, ABC Verdun Shopping Mall



Ireland, Consensys Fit Out Project



Türkiye, Ankara METU Infant School Project



Albania, Qendra Tregtare Univers Shopping Mall



Serbia, Supermarket Veroks Project



Türkiye, Ankara Özgata Medical Materials Pharmaceutical Industry Office



Oman, Oasis Mall Sohar



Türkiye, Bursa Koç Dialysis



Türkiye, Konya Public Library



Türkiye, Ankara Disaster Coordination Center




Egypt, Cairo Bank Misr



Türkiye, Kahramanmaraş Dorutech



Ireland, Micheal Tierney Building

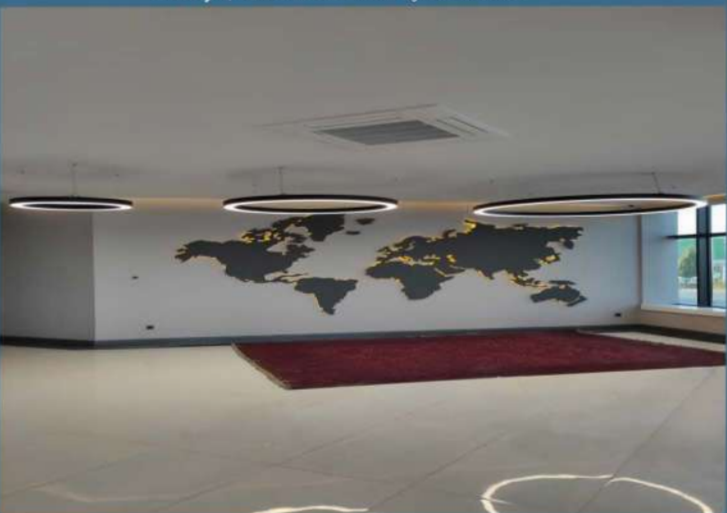

Türkiye, Gaziantep Vista Carpet



Türkiye, Çumra Torku Doğrudan Market



Head Office Factory / Direction Generale Usine

Fetih Mah. Seyhulema Recepaga Cad. No: 262 42030 Karatay-Konya /TURKEY

T: +90 332 355 86 16 -F: +90 332 355 86 12

E-mail: pamir@pamir.com.tr - www.pamir.com.tr

