

GALAKSİ FREEDOM

LED

Sarkıt Buzlu Difüzlü Aydınlatma Armatürleri

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Suspendus Avec Diffuseur Givré

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı Odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

GÖVDE

Beyaz, ve siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı buzlu difüzör.

KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

LED

50.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED'li LED modüller.

ASKI

1mm çelik örgü tel.

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 50,000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR


Convertisseur, conforme aux normes ENEC.

LED


Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm

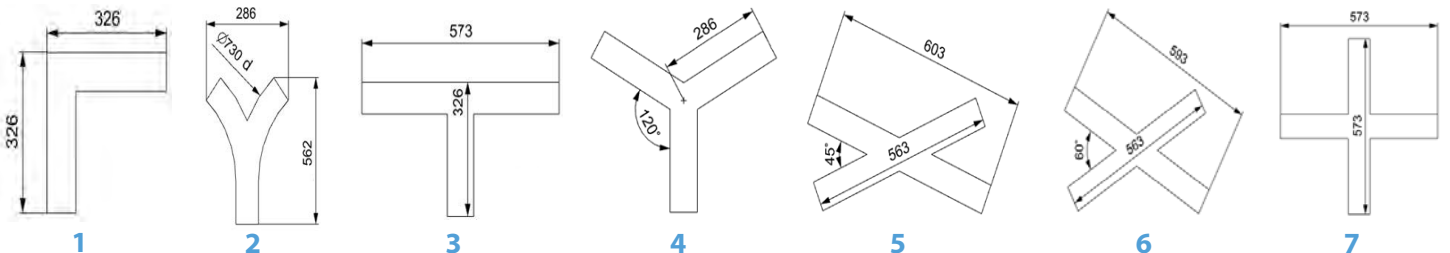

Renk Seçenekleri
Color Options
Options de Couleur

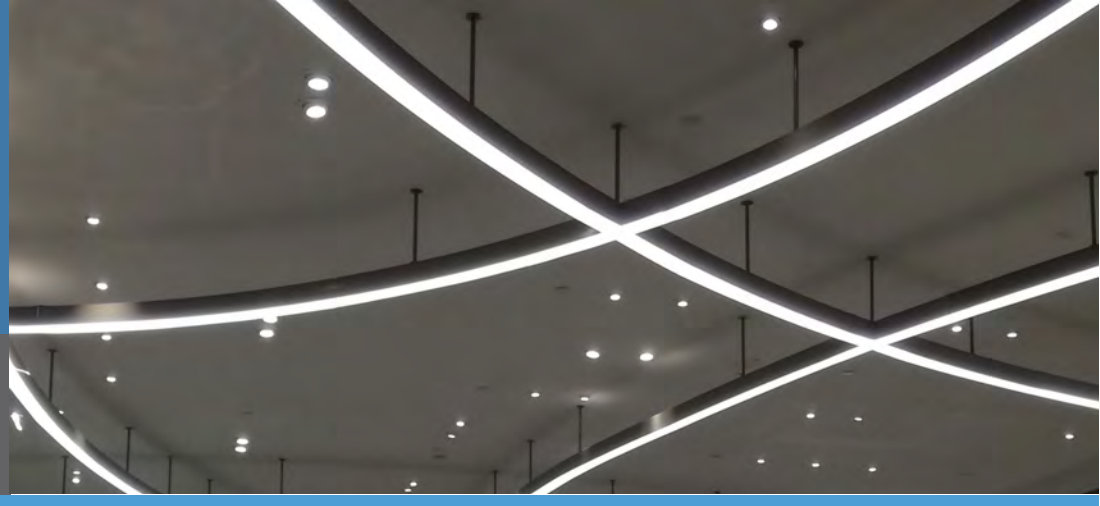

LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	LED Tipi LED Type Type De LED	LED Modül LED Module Module LED	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Şekil Shape La Forme
						a	d	h		
PL8S180F3L15CS	3x6,3	2835 SMD	PCB	2700	2700 - 6500	79	620	73	1,9	
PL8S180F4L15CS	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	79	800	73	2,6	
PL8S180F6L15CS	6x6,3	2835 SMD	PCB	5400	2700 - 6500	79	1155	73	3,9	
PL8S180F8L15CS	8x6,3	2835 SMD	PCB	7200	2700 - 6500	79	1500	73	5,1	
PL8S180F10L15CS	10x6,3	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	79	1890	73	5,9	
PL8S180F12L15CS	12x6,3	2835 SMD	PCB	10800	2700 - 6500	79	2255	73	6,7	
PL8S180F14L15CS	14x6,3	2835 SMD	PCB	12600	2700 - 6500	79	2610	73	7,7	
PL8S180F16L15CS	16x9,5	2835 SMD	PCB	14400	2700 - 6500	79	2950	73	8,6	
PL8S90F2L15CS	2x6,3	2835 SMD	PCB	1800	2700 - 6500	79	800	73	1,5	
PL8S90F3L15CS	3x6,3	2835 SMD	PCB	2700	2700 - 6500	79	1155	73	2,0	
PL8S90F4L15CS	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	79	1500	73	2,6	
PL8S90F5L15CS	5x6,3	2835 SMD	PCB	4500	2700 - 6500	79	1890	73	3,3	
PL8S90F6L15CS	6x6,3	2835 SMD	PCB	5400	2700 - 6500	79	2255	73	3,9	
PL8S90F7L15CS	7x6,3	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	79	2610	73	4,5	
PL8S90F8L15CS	8x6,3	2835 SMD	PCB	7200	2700 - 6500	79	2950	73	5,1	
PL8S90F9L15CS	9x6,3	2835 SMD	PCB	8100	2700 - 6500	79	3315	73	5,5	
PL8S90F10L15CS	10x6,3	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	79	3675	73	5,9	
PL8S45F1L15CS	1x6,3	2835 SMD	PCB	900	2700 - 6500	79	800	73	1,5	
PL8S45F2L15CS	2x6,3	2835 SMD	PCB	1800	2700 - 6500	79	1500	73	1,5	
PL8S45F3L15CS	3x6,3	2835 SMD	PCB	2700	2700 - 6500	79	2255	73	2,0	
PL8S45F4L15CS	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	79	2950	73	2,6	
PL8S45F5L15CS	5x6,3	2835 SMD	PCB	4500	2700 - 6500	79	3675	73	3,3	
Kod Code	Güç Power Puissance (W)	LED Tipi LED Type Type De LED	LED Modül LED Module Module LED	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Şekil Shape La Forme
PL8SLF1L15CS	1x6,3	2835 SMD	PCB	900	2700 - 6500	79	282	73	1,5	
PL8SLF2L15CS	2x6,3	2835 SMD	PCB	1800	2700 - 6500	79	565	73	1,5	
PL8SLF3L15CS	3x6,3	2835 SMD	PCB	2700	2700 - 6500	79	845	73	2,0	
PL8SLF4L15CS	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	79	1125	73	2,6	
PL8SLF5L15CS	5x6,3	2835 SMD	PCB	4500	2700 - 6500	79	1405	73	3,3	
PL8SLF6L15CS	6x6,3	2835 SMD	PCB	5400	2700 - 6500	79	1685	73	3,9	
PL8SLF7L15CS	7x6,3	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	79	1965	73	4,5	
PL8SLF8L15CS	8x6,3	2835 SMD	PCB	7200	2700 - 6500	79	2254	73	5,1	
PL8SLF9L15CS	9x6,3	2835 SMD	PCB	8100	2700 - 6500	79	2525	73	5,5	
PL8SLF10L15CS	10x6,3	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	79	2810	73	5,9	
Kod Code	Güç Power Puissance (W)	LED Tipi LED Type Type De LED	LED Modül LED Module Module LED	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Resim No Drawing No Dessin No
PL8SCF2L15CS	2x6,3	2835 SMD	PCB	1800	2700 - 6500	79		73	1,5	1
PL8SAF3L15CS	3x6,3	2835 SMD	PCB	2700	2700 - 6500	79		73	2,0	2
PL8STF3L15CS	3x6,3	2835 SMD	PCB	2700	2700 - 6500	79		73	2,0	3
PL8SYF3L15CS	3x6,3	2835 SMD	PCB	2700	2700 - 6500	79		73	2,0	4
PL8S45KF4L15CS	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	79		73	2,6	5
PL8S60KF4L15CS	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	79		73	2,6	6
PL8S90KF4L15CS	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	79		73	2,6	7