



ELEGANT

T16 (T5)

Sıva Üstü 4X B Tipi Alüminyum Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri

Surface Mounted 4X B Type Lighting Fixtures With Aluminum Reflector

Luminaire Apparents Type 4X B Avec Reflecteur en Aluminium

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı Odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçenekli, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

REFLEKTÖR

%99 Saflıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksallı kaplamalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the targeted area.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design Élégant. Couleurs argent et bronze disponibles. Epaisseur : 37 mm.

REFLECTEUR

En aluminium anodisé a 99,9% de pureté et avec une surface brillante comme un miroir assurant un niveau élevé de réflexion. Design Élégant. Permet une répartition efficace de la lumière vers l'endroit ciblé.

BALLAST

Ballast électronique, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible (EEI=A2). Flux de lumière régulier.

Renk Seçenekleri
Color Options
Options de Couleur




Gümüş
Silver
Argent

Bronz
Bronze



Kod Code	Güç Power Puissance (W)	Ampul Tipi Lamp Type Type De Lampe	Duy Tipi Socket Type Type De Douille	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Akım Current Courant (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
P51U414B	4x14	T16(T5)	G5	4800	0.28	515	650	37	3.69	2	900
P51U424B	4x24	T16(T5)	G5	7000	0.46	515	650	37	3.69	2	900
P51U421B	4x21	T16(T5)	G5	7600	0.40	515	950	37	5.23	2	630
P51U428B	4x28	T16(T5)	G5	10400	0.52	515	1250	37	6.43	2	485
P51U454B	4x54	T16(T5)	G5	17800	1.00	515	1250	37	6.43	2	485
P51U435B	4x35	T16(T5)	G5	13200	0.66	515	1550	37	7.95	2	390
P51U449B	4x49	T16(T5)	G5	17200	0.98	515	1550	37	7.95	2	390
P51U480B	4x80	T16(T5)	G5	24600	1.52	515	1550	37	7.95	2	390

P51U414B

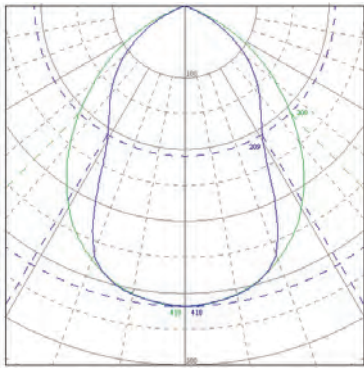

C0 - C180 ————
C90 - C270 ————



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir elektronik balast. Acil Durum Kiti.	Dimmable electronic ballast. Emergency Kit.	Ballast électronique dimmable. Kit d'urgence.

NOT	NOTE	NOTE
Belirtilen lümen değerleri floresan üzerindeki lümen değerleridir. Belirtilen güç değerleri floresan üzerindeki DC güç değerleridir.	Given lumen values are values on fluorescent. Given power values are DC power values on fluorescent.	Les valeurs de lumen données sont les valeurs sur fluorescent. Les valeurs de puissance données sont les valeurs de courant continu puissance sur fluorescent.