

SİMETRİ

LED

Sarkıt Buzlu Difüzlü Aydınlatma Armatürleri

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminares Suspendus Avec Diffuseur Givré

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Coulloirs

GÖVDE

Beyaz, gümüş, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı buzlu difüzör.

KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

LED

60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED'li LED modüller.

ASKI

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı piriç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black, white and silver color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, argent et noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Direkt - Endirekt Aydınlatma
Direct - Indirect Lighting
Eclairage Direct - Indirect


Renk Seçenekleri
Color Options
Options de Couleur




LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	LED Tipi LED Type Type De LED	LED Modül LED Module Module LED	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm) a l h			Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL6S21L15C	3x6,3	2835 SMD	PCB	2700	2700 - 6500	104	588	48	1.3	2	3520
PL6S32L15C	5x6,3	2835 SMD	PCB	4500	2700 - 6500	104	868	48	1.7	2	2430
PL6S43L15C	7x6,3	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	104	1149	48	2.1	2	1850
PL6S54L15C	9x6,3	2835 SMD	PCB	8100	2700 - 6500	104	1429	48	2.5	2	1480
PL6S55L15C	10x6,3	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	104	1710	48	2.9	2	1230

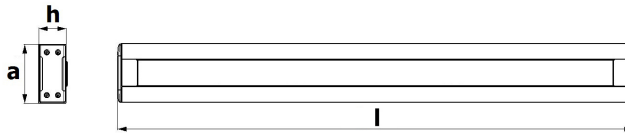

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60



Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir elektronik balast yada konvertör. LED`li modeller için acil durum kit.	Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modèles LED.
NOT	NOTE	NOTE
Belirtilen lümen değerleri LED üzerindeki lümen değerleridir. Belirtilen güç değerleri LED üzerindeki DC güç değerleridir.	Given lumen values are values on LED. Given power values are DC power values on LED.	Les valeurs de lumen données sont les valeurs sur LED. Les valeurs de puissance données sont les valeurs de courant continu puissance sur LED.