



LED / E27

Hareket Sensörlü Tavan Armatürü

Motion Sensor Lamp

Hublot Avec Détecteur De Mouvement

UYGULAMA ALANLARI

Bina girişlerinde
Merdiven boşluklarında
Koridorlarda
Gerekli diğer tüm
konumlarda

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary
places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si
nécessaire

GÖVDE

RAL 9016 elektrostatik toz boyalı DKP sac.

CAM

Buzlu cam.

KONVERTÖR (LED'li Modeller için)

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

LED (LED'li Modeller için)

60.000 saat ömürlü LED modüller.

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheetmetal.

GLASS

Frosted glass.

CONVERTER (For LED Models)

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED (For LED Models)

LED modules with 60.000 hours lifetime.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement.

VERRE

Verre givré.

CONVERTEUR (Pour Modèles LED)

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures.




Ampüllü Tip / Bulb Type / Type d'ampoule

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	Ağırlık Weight Poids (kg)	Duy Tipi Socket Type Type De Douille	Ölçüler Dimensions (mm)		Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Conteneur
				d	h		
SGS 10	2x25	1.1	2xE-27	300	105	12	3100
SGS 10K	2x25	1.2	2xE-27	300	105	12	3100

LED'li Tip / LED Type / Type LED

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	Ağırlık Weight Poids (kg)	LED Tipi LED Type Type De LED	Ölçüler Dimensions (mm)		Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Conteneur
				d	h		
SGS 20	18	1.0	2835 SMD	300	105	12	3100
SGS 20K	18	1.1	2835 SMD	300	105	12	3100

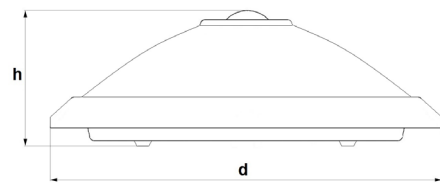

Opsiyonlar	Options	Options
Ledli acil durum kit.	Emergency kit with led.	Kit d'urgence avec led.

Teknik Özellikleri	Technical Specifications	Spécifications Techniques
Gerilim: 230V ~ 50 Hz Algılama Açısı: 360° Montaj Yüksekliği: 3m ± 20cm Algılama Genişliği: 9m ± 40cm Zaman Aralığı: 15 - 45 s	Voltage: 230V ~ 50 Hz Detection Angle: 360° Optimum Mounting Height: 3m ± 20cm Detection Width: 9m ± 40cm Time Setting: 15 - 45 sec	Voltage: 230V ~ 50 Hz Angle de Détection: 360° Hauteur Optimale de Montage: 3m ± 20cm Largeur de Détection: 9m ± 40cm Durée Réglable: 15 - 45 sec