



UFO GLOP

LED

Glop Lamps

Hublots

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si nécessaire

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheetmetal.

GLASS

Frosted glass.

LED (For LED Models)

LED modules with 60.000 hours lifetime.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement.

VERRE

Verre givré.

LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures.




Bulb Type / Type d'ampoule (E-27)

| Code | Power Puissance (W) | Color Couleur | Weight Poids (kg) | Socket Type Type De Douille | Dimensions (mm) | | Packing Quantity Colisage | Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur |
|--------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----|------------------------------|--|
| | | | | | D | h | | |
| GLS-20 | 1x60 | White/Blanc | 1.1 | 1xE-27 | 280 | 68 | 12 | 4700 |

LED Type / Type LED

| Code | Power Puissance (W) | Color Couleur | Weight Poids (kg) | LED Type Type De LED | Dimensions (mm) | | Packing Quantity Colisage | Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur |
|--------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----|------------------------------|--|
| | | | | | D | h | | |
| GLS-29 | 12 | White/Blanc | 1.0 | 2835 SMD | 280 | 68 | 12 | 4700 |
| GLS-30 | 24 | White/Blanc | 1.0 | 2835 SMD | 280 | 68 | 12 | 4700 |

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

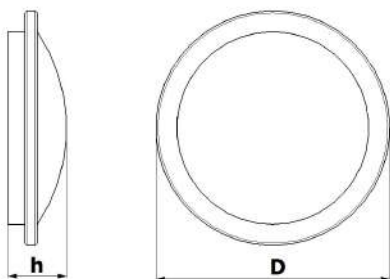

| NOTE | NOTE |
|--|--|
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |