



DOWNLIGHT

LED

Adjustable Recessed Downlight

Réglable Encastrés Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60






| Options | Options | NOTE | NOTE |
|---|--|--|--|
| Dimmable electronic ballast or convertor. | Ballast électronique dimmable ou converteur. | Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. |
| Emergency kit for models with LED | Kit d'urgence pour les modèles LED. | Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code | Power Puissance (W) | Led Type Type De Led | Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Color Temperature Température De Couleur (K) | Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond | Dimensions (mm) | | | Weight Poids (kg) | Packing Quantity Colisage | Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur |
|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | a | b | h | | | |
| PLC2A128C | 28 | COB | 2870 | 2700 - 6500 | 160x160 | 190 | 190 | 119 | 1,50 | 24 | 5300 |
| PLC2A136C | 36 | COB | 3420 | 2700 - 6500 | 160x160 | 190 | 190 | 119 | 1,50 | 24 | 5300 |
| PLC2A228C16 | 16 | COB | 1600 | 2700 - 6500 | 330x160 | 360 | 190 | 119 | 3,20 | 12 | 1550 |
| PLC2A236C | 72 | COB | 6840 | 2700 - 6500 | 330x160 | 360 | 190 | 119 | 3,20 | 12 | 1550 |
| PLC2A328C | 84 | COB | 8610 | 2700 - 6500 | 500x160 | 530 | 190 | 119 | 4,70 | 8 | 730 |
| PLC2A336C | 108 | COB | 10260 | 2700 - 6500 | 500x160 | 530 | 190 | 119 | 4,70 | 8 | 730 |

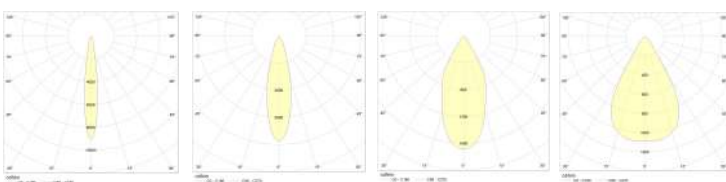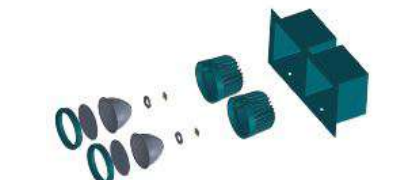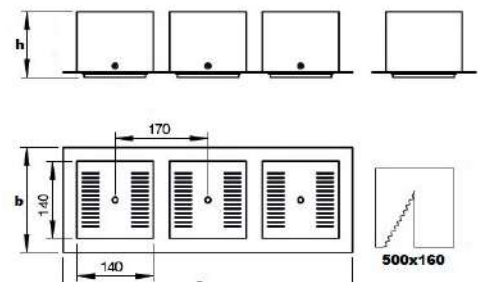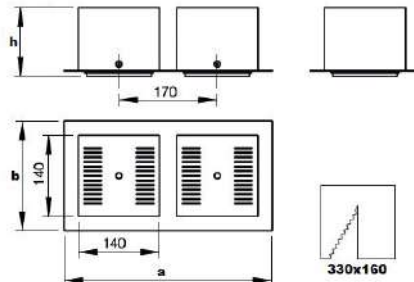

15° Reflector

30° Reflector

45° Reflector

60° Reflector