

## DOWNLIGHT

### LED

Recessed COB Downlight

COB Encastré Downlight

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

#### DIFFUSER

UV stabilized transparent diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

#### CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

#### DIFFUSEUR

Transparent diffuseur en anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

#### LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



## LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLC1AY10C225	10	COB	1000	2"	85	97	55	0,21	48	28560
PLC1AY10C325	10	COB	1170	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLC1AY15C335	15	COB	1520	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLC1AY10C425	10	COB	1170	4"	130	147	55	0,39	36	14040
PLC1AY14C435	14	COB	1920	4"	130	147	55	0,44	36	14040
PLC1AY21C45	21	COB	2620	4"	130	147	55	0,55	16	14040
PLC1AY14C635	14	COB	2000	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY21C65	21	COB	2700	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY29C67	29	COB	3400	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY14C835	14	COB	2100	8"	210	227	55	0,75	16	6100
PLC1AY21C85	21	COB	2800	8"	210	227	55	0,75	16	6100
PLC1AY29C87	29	COB	3500	8"	210	227	55	0,75	16	6100

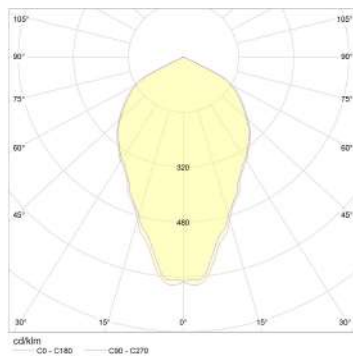

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.