



## ELEGANT

### LED

#### Suspended 2X Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

#### Luminaire Suspendu 2X Avec Diffuseur Givré

#### APPLICATION AREAS

Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze, silver and white color options with thin (37mm) elegant design.

#### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

#### SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs argent, bronze et blanc disponibles. Epaisseur 37 mm.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

#### SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

**Color Options**  
**Options de Couleur**



White  
Blanc  
Silver  
Argent  
Bronz  
Bronze



**LED Type / Type LED**

**Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80**

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL1S21L15C	14	2835 SMD	PCB	1235	2700 - 6500	287	418	37	2.2	2	2856
PL1S22L15C	26	2835 SMD	PCB	2470	2700 - 6500	287	699	37	3.3	2	1790
PL1S23L15C	39	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	287	980	37	4.3	2	1300
PL1S24L15C	53	2835 SMD	PCB	4940	2700 - 6500	287	1260	37	5.4	2	1020
PL1S25L15C	66	2835 SMD	PCB	6175	2700 - 6500	287	1540	37	6.7	2	844

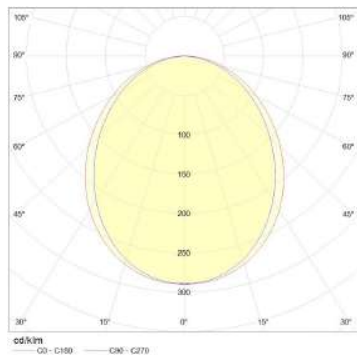

V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.