

# TRIM LINE

## LED

### Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

### Luminaire Encastrés Avec Diffuseur

#### BODY

White colored aluminium.

#### DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.  
Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /  
SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

#### CORPS

Corps en aluminium de couleur blanc. Design Elegant.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools

#### DOMAINES D'UTILISATION


Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles

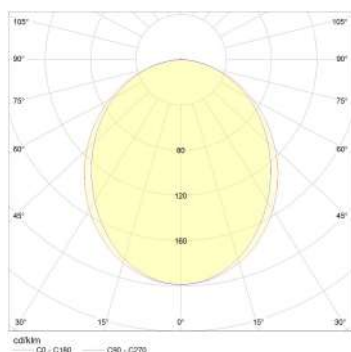

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Ceiling Mounting System  
Système de Montage au Plafond

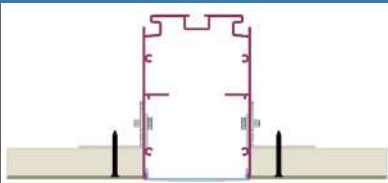

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a l h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL13A12L15C	14	2835 SMD	PCB	990	2700 - 6500	63	570	95	1.2	2	2908
PL13A12L25C	21	2835 SMD	PCB	1490	2700 - 6500	63	570	95	1.2	2	2908
PL13A13L15C	21	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	63	850	95	1.7	2	2908
PL13A13L25C	30	2835 SMD	PCB	2230	2700 - 6500	63	850	95	1.8	2	2908
PL13A14L15C	26	2835 SMD	PCB	1980	2700 - 6500	63	1130	95	2.1	2	2268
PL13A14L25C	41	2835 SMD	PCB	2975	2700 - 6500	63	1130	95	2.2	2	2268
PL13A15L15C	33	2835 SMD	PCB	2470	2700 - 6500	63	1412	95	2.5	2	1836
PL13A15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	2470	2700 - 6500	63	1408	95	2.5	2	1836
PL13A15L15CSO	33	2835 SMD	PCB	2470	2700 - 6500	63	1404	95	2.5	2	1836
PL13A15L25C	51	2835 SMD	PCB	3720	2700 - 6500	63	1412	95	2.6	2	1836
PL13A15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	3720	2700 - 6500	63	1408	95	2.6	2	1836
PL13A15L25CSO	51	2835 SMD	PCB	3720	2700 - 6500	63	1404	95	2.6	2	1836
PL13A16L15C	39	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	63	1693	95	2.9	2	1576
PL13A16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	63	1689	95	2.9	2	1576
PL13A16L15CSO	39	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	63	1685	95	2.9	2	1576
PL13A16L25C	61	2835 SMD	PCB	4465	2700 - 6500	63	1693	95	3.0	2	1576
PL13A16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	4465	2700 - 6500	63	1689	95	3.0	2	1576
PL13A16L25CSO	61	2835 SMD	PCB	4465	2700 - 6500	63	1685	95	3.0	2	1576
PL13A17L15C	47	2835 SMD	PCB	3460	2700 - 6500	63	1973	95	3.3	2	1248
PL13A17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	3460	2700 - 6500	63	1969	95	3.3	2	1248
PL13A17L15CSO	47	2835 SMD	PCB	3460	2700 - 6500	63	1965	95	3.3	2	1248
PL13A17L25C	70	2835 SMD	PCB	5205	2700 - 6500	63	1973	95	3.3	2	1248
PL13A17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	5205	2700 - 6500	63	1969	95	3.3	2	1248
PL13A17L25CSO	70	2835 SMD	PCB	5205	2700 - 6500	63	1965	95	3.3	2	1248
PL13A18L15C	53	2835 SMD	PCB	3955	2700 - 6500	63	2254	95	3.7	2	1248
PL13A18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	3955	2700 - 6500	63	2250	95	3.7	2	1248
PL13A18L15CSO	53	2835 SMD	PCB	3955	2700 - 6500	63	2246	95	3.7	2	1248
PL13A19L15C	60	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	63	2534	95	4.1	2	1004
PL13A19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	63	2530	95	4.1	2	1004
PL13A19L15CSO	60	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	63	2526	95	4.1	2	1004
PL13A10L15C	66	2835 SMD	PCB	4940	2700 - 6500	63	2815	95	4.5	2	1004
PL13A10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	4940	2700 - 6500	63	2811	95	4.5	2	1004
PL13A10L15CSO	66	2835 SMD	PCB	4940	2700 - 6500	63	2807	95	4.5	2	1004

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 63mm

