



## DOWNLIGHT

### LED

Recessed Downlight

Encastré Downlight

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

#### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

#### CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

#### LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) b h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLD2AK09C225	9	2835 SMD	580	2"	85	97	70	0,30	48	28560
PLD2AK10C325	10	2835 SMD	660	3"	105	117	70	0,40	36	21420
PLD2AK11C425	11	2835 SMD	770	4"	130	147	75	0,40	36	14040
PLD2AK11C525	11	2835 SMD	1020	5"	160	175	85	0,60	16	8640
PLD2AK15C535	15	2835 SMD	1400	5"	160	175	85	0,60	16	8640
PLD2AK11C625	11	2835 SMD	1550	6"	175	192	85	0,70	16	7640
PLD2AK15C635	15	2835 SMD	1700	6"	175	192	85	0,70	16	7640
PLD2AK19C85	19	2835 SMD	1845	8"	210	227	85	1,10	16	6240
PLD2AK27C87	27	2835 SMD	2135	8"	210	227	85	1,10	16	6240

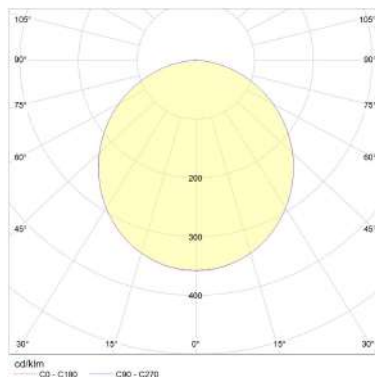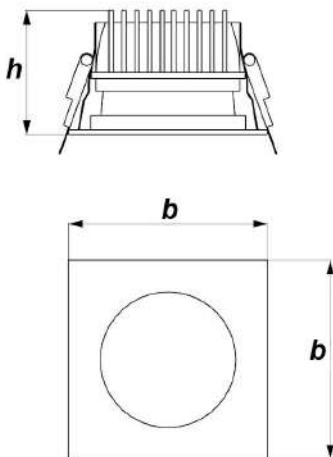

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.