



DOWNLIGHT

LED

Recessed COB Downlight

COB Encastré Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized transparent diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Transparent diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) d h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLC2AY10C125	10	COB	855	1"	70	80 70	0,24	48	25920
PLC2AY10C225	10	COB	950	2"	90	108 70	0,26	36	19440
PLC2AY10C325	10	COB	1110	3"	105	128 55	0,26	36	19440
PLC2AY15C335	15	COB	1400	3"	105	128 55	0,33	36	12780
PLC2AY10C425	10	COB	1075	4"	130	150 55	0,50	16	7840
PLC2AY15C435	15	COB	1445	4"	130	150 55	0,50	16	7840
PLC2AY21C45	21	COB	2410	4"	130	150 55	0,50	16	7840
PLC2AY14C635	14	COB	1825	6"	180	200 55	0,58	16	6840
PLC2AY21C65	21	COB	2490	6"	180	200 55	0,58	16	6840
PLC2AY29C67	29	COB	3130	6"	180	200 55	0,58	16	6840
PLC2AY14C835	14	COB	1825	8"	210	240 55	0,75	16	5500
PLC2AY21C85	21	COB	2490	8"	210	240 55	0,75	16	5500
PLC2AY29C87	29	COB	3130	8"	210	240 55	0,75	16	5500

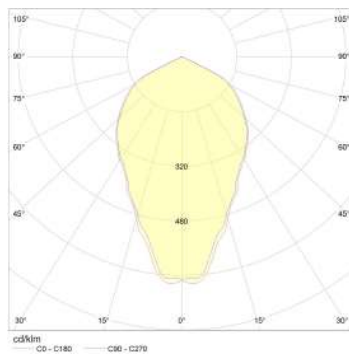

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.