

KARE VEGA

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra > 80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL7UK22L15C	53	2835 SMD	PCB	4790	2700 - 6500	640	640	90	5.5	1	415
PL7UK33L15C	79	2835 SMD	PCB	7185	2700 - 6500	921	921	90	8.1	1	210
PL7UK44L15C	105	2835 SMD	PCB	9580	2700 - 6500	1201	1201	90	10.2	1	125
PL7UK55L15C	132	2835 SMD	PCB	11970	2700 - 6500	1482	1482	90	13.3	1	85
PL7UK66L15C	158	2835 SMD	PCB	14365	2700 - 6500	1763	1763	90	15.6	1	60
PL7UK88L15C	205	2835 SMD	PCB	19155	2700 - 6500	2325	2325	90	17.9	1	35
PL7UK23L15C	66	2835 SMD	PCB	5985	2700 - 6500	640	921	90	6.8	1	295
PL7UK24L15C	79	2835 SMD	PCB	7185	2700 - 6500	640	1201	90	7.9	1	230
PL7UK34L15C	92	2835 SMD	PCB	8380	2700 - 6500	921	1201	90	9.2	1	160
PL7UK35L15C	105	2835 SMD	PCB	9580	2700 - 6500	921	1482	90	10.2	1	130

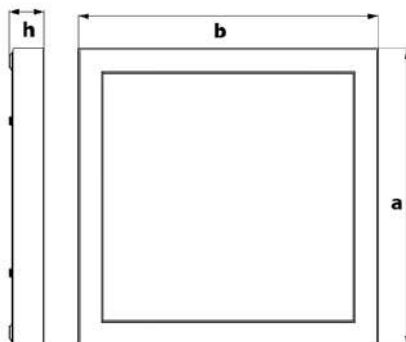

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.