



STERILE

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Encastrés Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Patient Rooms
Surgery Rooms
Consulting Rooms

DOMAINES D'UTILISATION

Chambres Des Patients
Salles d'Opération
Salles de Consultation

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

SEAL

Thermoplastic elastomer.

GLASS

4mm tempered glass (with certificate).

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.


JOINT

Elastomère thermoplastique.

VERRE

4 mm verre trempé (avec certificat).



Ceiling Mounting System
Système de Montage au Plafond

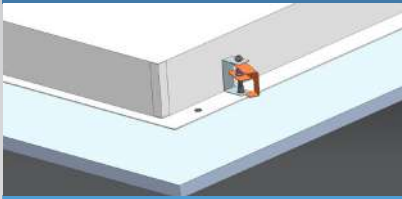

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a1	a2	b1	b2	h			
PL12A11E05C	15	2835 SMD	PCB	1260	2700 - 6500	356	335	356	335	85	2.5	2	2596
PL12A12E04C	20	2835 SMD	PCB	1850	2700 - 6500	356	335	656	635	85	3.5	2	1318
PL12A12E05C	28	2835 SMD	PCB	2100	2700 - 6500	356	335	656	635	85	3.5	2	1318
PL12A14E04C	36	2835 SMD	PCB	3330	2700 - 6500	356	335	1228	1205	85	5.5	2	680
PL12A14E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	356	335	1228	1205	85	5.5	2	680
PL12A14E06C	56	2835 SMD	PCB	4760	2700 - 6500	356	335	1228	1205	85	5.5	2	680
PL12A22E04C	36	2835 SMD	PCB	3330	2700 - 6500	616	595	616	595	85	7.0	2	700
PL12A22E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	616	595	616	595	85	7.0	2	700
PL12A22E06C	56	2835 SMD	PCB	4760	2700 - 6500	616	595	616	595	85	7.0	2	700

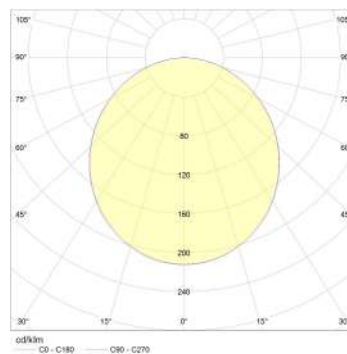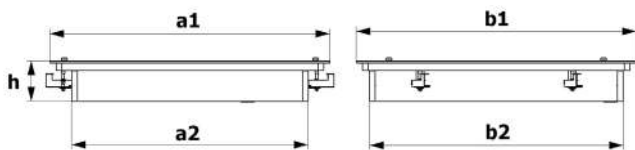

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.