



DOWNLIGHT

LED

Recessed Slim Downlight

Encastré Slim Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLD1AY09C25	9	2835 SMD	590	2"	85	97	55	0,21	48	28560
PLD1AY10C325	10	2835 SMD	670	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLD1AY14C335	14	2835 SMD	860	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLD1AY11C425	11	2835 SMD	785	4"	130	147	55	0,39	36	14040
PLD1AY15C435	15	2835 SMD	1045	4"	130	147	55	0,44	36	14040
PLD1AY11C525	11	2835 SMD	900	5"	160	175	58	0,55	16	8640
PLD1AY15C535	15	2835 SMD	1200	5"	160	175	58	0,55	16	8640
PLD1AY19C65	19	2835 SMD	1555	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLD1AY27C67	27	2835 SMD	2040	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLD1AY19C85	19	2835 SMD	1635	8"	210	227	58	0,95	16	6240
PLD1AY27C87	27	2835 SMD	2150	8"	210	227	58	0,95	16	6240
PLD1AY30C89	30	2835 SMD	2590	8"	210	227	58	0,95	16	6240

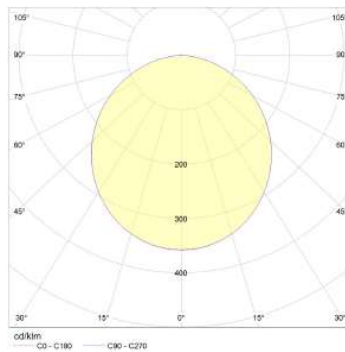

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit for models with LED	Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.