



WATERPROOF ETANCHE

LED

2X Waterproof Lighting Fixtures

Luminaire Etanches 2X

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Cuisines Industrielles
Blanchisseries
Parkings
Espaces Exterieurs
Tunnels

BODY

Polycarbonate or ABS body of gray color with polycarbonate diffuser holder.

DIFFUSER

Polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Corps gris en Polycarbonate ou ABS avec por-teur du diffuseur en polycarbonate.

DIFFUSEUR

En polycarbonate. Permet une tres grande diffusion de la lumière.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'epaisseur.

REFLECTEUR

Feuille métallique de 0.5 mm d'épaisseur et peinte en blanc électrostatiquement.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec cou-rant constant .

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code | Power Puissance (W) | LED Type Type De LED | LED Module Module LED | Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Color Temperature Température De Couleur (K) | Dimensions (mm) | | | Weight Poids (kg) | Packing Quantity Colisage | Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur |
|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----|-----|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | a | b | h | | | |
| EAL22L15C | 26 | 2835 SMD | PCB | 3270 | 2700 - 6500 | 670 | 140 | 102 | 1.2 | 9 | 3015 |
| EAL24L15C | 53 | 2835 SMD | PCB | 6540 | 2700 - 6500 | 1280 | 140 | 102 | 2.2 | 6 | 1560 |
| EAL215C02C | 50 | 2835 SMD | PCB | 5810 | 2700 - 6500 | 1280 | 140 | 102 | 2.2 | 6 | 1560 |
| EAL215C03C | 70 | 2835 SMD | PCB | 7740 | 2700 - 6500 | 1280 | 140 | 102 | 2.2 | 6 | 1560 |

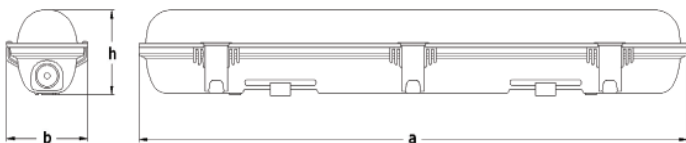

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Options | Options |
|--|--|
| Dimmable electronic ballast or convertor. | Ballast électronique dimmable ou converteur. |
| Emergency kit for models with LED | Kit d'urgence pour les modèles LED. |
| NOTE | NOTE |
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |

