



SURFACE BACK LIGHT

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL11U11E05C	15	2835 SMD	PCB	1445	2700 - 6500	300	300	64	2.0	4	2600
PL11U12E04C	20	2835 SMD	PCB	2125	2700 - 6500	300	600	64	3.0	2	1318
PL11U12E05C	28	2835 SMD	PCB	2865	2700 - 6500	300	600	64	3.0	2	1318
PL11U14E04C	36	2835 SMD	PCB	3825	2700 - 6500	300	1200	64	4.6	2	680
PL11U14E05C	42	2835 SMD	PCB	4330	2700 - 6500	300	1200	64	4.6	2	680
PL11U14E06C	56	2835 SMD	PCB	5460	2700 - 6500	300	1200	64	4.6	2	680
PL11U22E04C	36	2835 SMD	PCB	3825	2700 - 6500	600	600	64	3.5	2	700
PL11U22E05C	42	2835 SMD	PCB	4330	2700 - 6500	600	600	64	3.5	2	700
PL11U22E06C	56	2835 SMD	PCB	5460	2700 - 6500	600	600	64	3.5	2	700
PL11U24E04C	72	2835 SMD	PCB	7645	2700 - 6500	600	1200	64	7.0	2	360
PL11U24E05C	84	2835 SMD	PCB	8660	2700 - 6500	600	1200	64	7.0	2	360
PL11U24E06C	112	2835 SMD	PCB	10920	2700 - 6500	600	1200	64	7.0	2	360

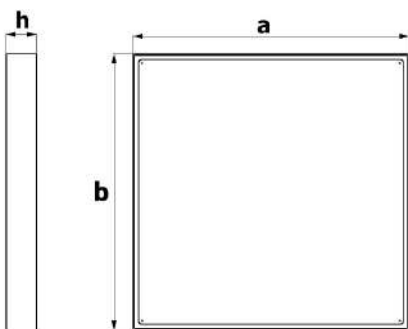

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.