



ASYMMETRIC RECESSED

LED

Recessed Asymmetric Lighting Fixtures With Diffuser

Asymétrique Luminaires Encastrés Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

White or silver color options aluminum.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.
Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /
SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium de couleurs argent et blanc disponibles. Design Elegant.

DIFFUSEUR

Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Color Options
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL15A13L15C	21	2835 SMD	PCB	2055	2700 - 6500	88	861	93	1.7	3	2181
PL15A13L25C	30	2835 SMD	PCB	3090	2700 - 6500	88	861	93	1.8	3	2181
PL15A14L15C	26	2835 SMD	PCB	2740	2700 - 6500	88	1141	93	2.1	3	1701
PL15A14L25C	41	2835 SMD	PCB	4120	2700 - 6500	88	1141	93	2.2	3	1701
PL15A15L15C	33	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	88	1422	93	2.5	3	1377
PL15A15L25C	51	2835 SMD	PCB	5150	2700 - 6500	88	1422	93	2.6	3	1377
PL15A16L15C	39	2835 SMD	PCB	4105	2700 - 6500	88	1710	93	2.9	3	1182
PL15A16L25C	61	2835 SMD	PCB	6180	2700 - 6500	88	1710	93	3.0	3	1182
PL15A17L15C	47	2835 SMD	PCB	4790	2700 - 6500	88	1999	93	3.3	3	936
PL15A17L25C	70	2835 SMD	PCB	7210	2700 - 6500	88	1999	93	3.5	3	936
PL15A18L15C	53	2835 SMD	PCB	5475	2700 - 6500	88	2280	93	3.7	3	936
PL15A19L15C	60	2835 SMD	PCB	6160	2700 - 6500	88	2560	93	4.1	3	753
PL15A10L15C	66	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	88	2837	93	4.5	3	753

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 104mm

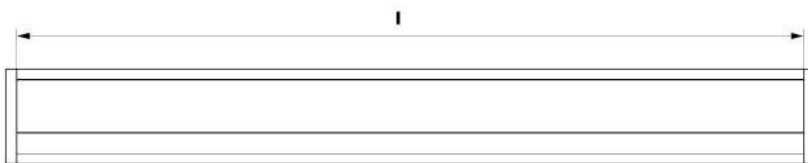

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

