



## RADIANT AIR

### LED

#### Street Light With Lens

#### Réverbère Avec Lentille

#### APPLICATION AREAS

Tunnels  
Warehouses  
Factories  
Sport Areas  
Outdoor Lighting  
Open-air Car Park  
Street  
Park Area  
Gardens

#### DOMAINES D'UTILISATION

Tunnels  
Hangars de Stockage  
Usines  
Complexes Sportifs  
Espaces Extérieurs  
Parking en Plein Air  
De Rue  
Zone Du Parc  
Les Jardins

#### BODY

Silver colored aluminum body with effective cooling performance.

#### LENS

Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency.

#### CONVERTER

IP67 converter compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

#### CORPS

Corps en aluminium de couleur argent avec des performances de refroidissement efficaces.

#### DIFFUSEUR

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière, et transparence de grande.

#### CONVERTEUR

IP67 converteur, conforme aux normes ENEC.

#### LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.



Fixed Type / Type Fixes


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) l h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EALS11U	42	POWERLED	5490	2700 - 6500	346 64	6.8	1	2020
EALS12U	84	POWERLED	10970	2700 - 6500	580 64	6.8	1	2020

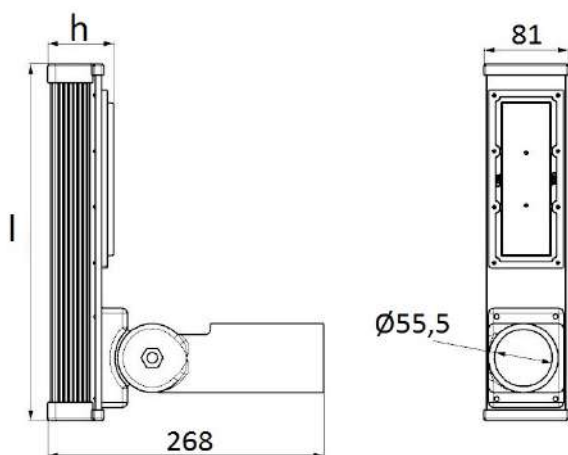

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.

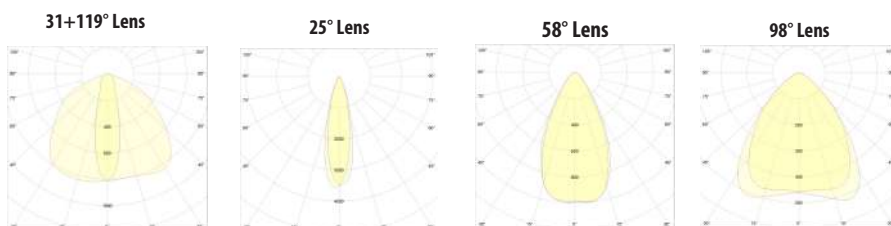

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.