

COVE LIGHTING

LED

Aluminum Profile Cove Lighting
Fixtures With Diffuser

Appareils D'éclairage De Crique De
Profil En Aluminium Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Under Kitchen Cabinets
Under Shelves
Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Sous Placards de Cuisine
Sous Etagères
Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Matt natural anodized, aluminum extrusion profile. With mounting accessories and plastic end cap.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

LED

24V constant voltage LED modules with 60.000 hours lifetime SEOUL brand LEDs.

CORPS

Profilé d'extrusion en aluminium anodisé naturel mat. Avec accessoires de montage et embout en plastique.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

LED

Modules LED 24V tension constante – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SEOUL.




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL20U2415	17/m	2835 SMD	PCB	1475/m	2700 - 6500	17,4	1000	17,8	1.9	2	130860

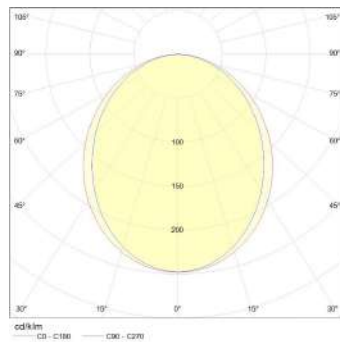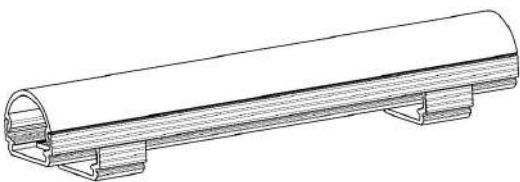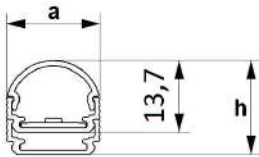

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

NOTE This product is produced in lengths multiples of 125 mm.	NOTE Ce produit est fabriqué en longueurs multiples de 125 mm.
Options Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Options Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	NOTE Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.