



## APLIK / APPLIQUE

### LED

Kitchen Type Applique Lighting

Fixture With Frosted Diffuser

Applique Pour Cuisine Avec Diffuseur Givré

#### APPLICATION AREAS

Under Kitchen Cabinets  
Under Shelves  
Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Sous Placards de Cuisine  
Sous Etagérés  
Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Coulloirs

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black, white and silver color options with elegant design.

#### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, argent, noir disponibles.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



Color Options  
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL9U11L15CP	8	2835 SMD	PCB	550	2700 - 6500	93	335	63	0,7	2	5890
PL9U12L15CP	14	2835 SMD	PCB	1105	2700 - 6500	93	616	63	1,8	2	3310
PL9U13L15CP	21	2835 SMD	PCB	1655	2700 - 6500	93	897	63	2,3	2	1454
PL9U14L15CP	26	2835 SMD	PCB	2205	2700 - 6500	93	1178	63	2,8	2	1134
PL9U15L15CP	33	2835 SMD	PCB	2755	2700 - 6500	93	1459	63	3,3	2	918

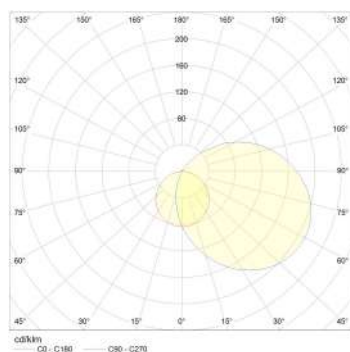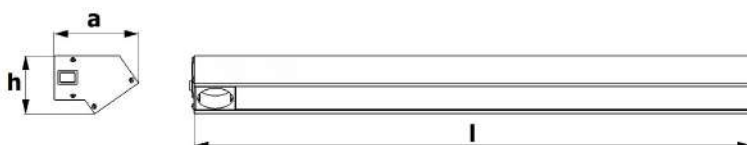

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

<b>Options</b> Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	<b>Options</b> Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
<b>NOTE</b> Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	<b>NOTE</b> Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.