



## WATERPROOF ETANCHE

### LED

#### 1X Waterproof Lighting Fixtures

#### Luminaire Etanches 1X

#### APPLICATION AREAS

Factories  
Industrial Kitchens  
Laundries  
Parking Areas  
Outdoor Areas  
Tunnels

#### DOMAINES D'UTILISATION

Usines  
Cuisines Industrielles  
Blanchisseries  
Parkings  
Espaces Extérieurs  
Tunnels

#### BODY

Polycarbonate or ABS body of gray color with polycarbonate diffuser holder.

#### DIFFUSER

Polycarbonate diffuser with high light transparency.

#### CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

#### REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

#### CORPS

Corps gris en Polycarbonate ou ABS avec por-teur du diffuseur en polycarbonate.

#### DIFFUSEUR

En polycarbonate. Permet une tres grande diffusion de la lumière.

#### ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'épaisseur.

#### REFLECTEUR

Feuille métallique de 0.5 mm d'épaisseur et peinte en blanc électrostatiquement.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec cou-rant constant .

#### LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
EAL12L15C	14	2835 SMD	PCB	1635	2700 - 6500	670	95	102	1.2	9	4230
EAL14L15C	26	2835 SMD	PCB	3270	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C02C	25	2835 SMD	PCB	2905	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C03C	35	2835 SMD	PCB	3870	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C04C	47	2835 SMD	PCB	4840	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250

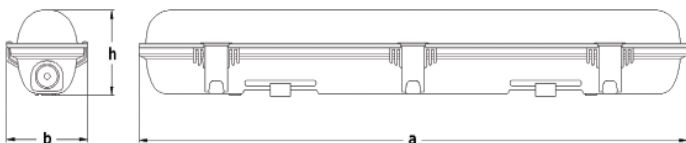

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

