



GALAKSI DOLUNAY ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures with Acoustic Felt

Luminaire Suspendus avec Feutre Acoustique Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

ACOUSTIC

Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

ACOUSTIQUE

Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.


LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options
Options de Couleur





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d h		Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PL8SDAK36K12C	16	2835 SMD	PCB	1740	2700 - 6500	360	200	3.1	1	650
PL8SDAK36K13C	20	2835 SMD	PCB	2145	2700 - 6500	360	200	3.1	1	650
PL8SDAK36K14C	24	2835 SMD	PCB	2455	2700 - 6500	360	200	3.1	1	650
PL8SDAK47K12C	23	2835 SMD	PCB	2815	2700 - 6500	470	200	5.2	1	420
PL8SDAK47K13C	30	2835 SMD	PCB	3450	2700 - 6500	470	200	5.2	1	420
PL8SDAK47K14C	36	2835 SMD	PCB	3995	2700 - 6500	470	200	5.2	1	420
PL8SDAK60K12C	36	2835 SMD	PCB	4420	2700 - 6500	600	200	6.5	1	272
PL8SDAK60K13C	46	2835 SMD	PCB	5420	2700 - 6500	600	200	6.5	1	272
PL8SDAK60K14C	57	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	600	200	6.5	1	272
PL8SDAK90K12C	78	2835 SMD	PCB	9865	2700 - 6500	900	200	7.2	1	135
PL8SDAK90K13C	100	2835 SMD	PCB	12075	2700 - 6500	900	200	7.2	1	135
PL8SDAK90K14C	119	2835 SMD	PCB	14000	2700 - 6500	900	200	7.2	1	135
PL8SDAK120K12C	153	2835 SMD	PCB	19125	2700 - 6500	1200	200	9.3	1	80
PL8SDAK120K13C	200	2835 SMD	PCB	24000	2700 - 6500	1200	200	9.3	1	80
PL8SDAK120K14C	243	2835 SMD	PCB	27945	2700 - 6500	1200	200	9.3	1	80

h : Acoustic felt height

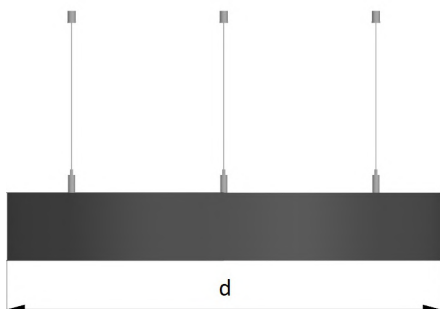

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.